









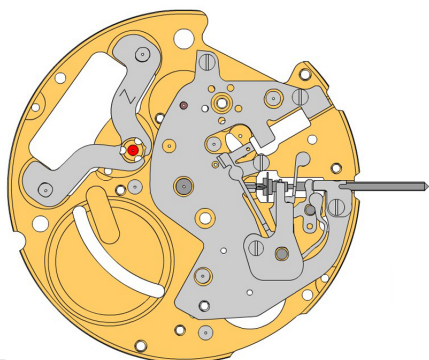

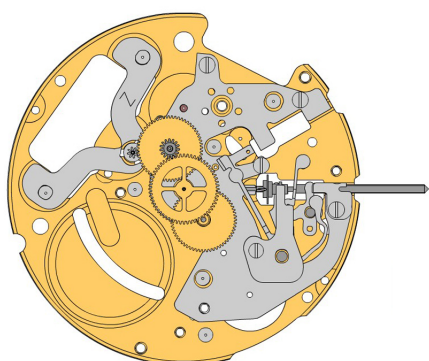









A

B

C

2000.628.G 1.		Platine
2130.167.CO 2.		Couvre-mécanisme Couvre-mécanisme tenue par 3 vis 4000.321. Les pièces 2130.167.CO et 3004.188 doivent être échangées ensemble.
4000.321 3.		Vis

3017.057 4.		Tirette
3015.074 5.		Bascule (3 positions) Mise en tension du ressort.
3001.042.FI 6.		Pignon coulant
3000.189.CO 7.		Tige de mise à l'heure
2020.166 8.		Pont de bascule Pont de bascule tenue par 1 vis 4000.228.
4000.328 9.		Vis
2130.199 10.		Plaquette de tige Plaquette de tige tenue par 1 vis 4000.312.
4000.312 11.		Vis
3622.042 12.		Stator Marquage [Z] sur le stator.

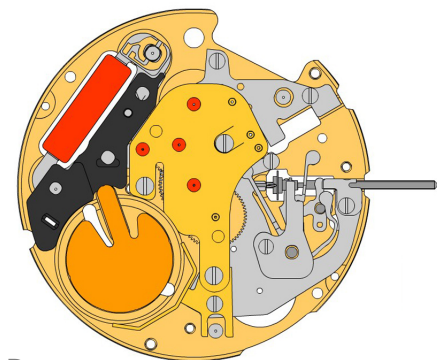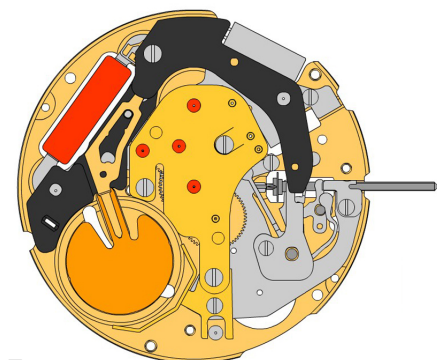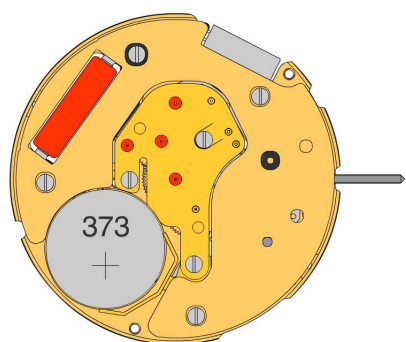3715.103.RK 13.		Rotor
3147.056.CO 14.		Roue intermédiaire
3122.059.CO 15.		Roue de moyenne
3136.160.CO 16.		Roue de seconde au centre (Aig.1)


D

E

F

 2020.180.G
17.

Pont de rouage
Pont de rouage tenue par 3 vis 4000.279.

 4000.279
18.

Vis

 3601.117.G
19.

Bride pile (+)
Bride tenue par 1 vis 4000.244.

 4000.244
20.

Vis

 3621.060.RK
21.

Bobine
Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris.

 3603.074
22.

Isolateur bride (-)

 3603.075
23.

Isolateur pile

 3601.116
24.

Bride -
Placer la bride selon image.

 3612.181
25.

Module électronique
Module électronique tenue par 1 vis 4000.318. Les mesures électroniques peuvent être réaliser maintenant.

 4000.318
26.

Schraube

 2130.168.G.M01.6003B
27.


Couvre-module électronique
Couvre-module électronique tenue par 3 vis 4000.102.

 4000.102
28.

Vis

 3600.031.HGF
29.


Pile 373

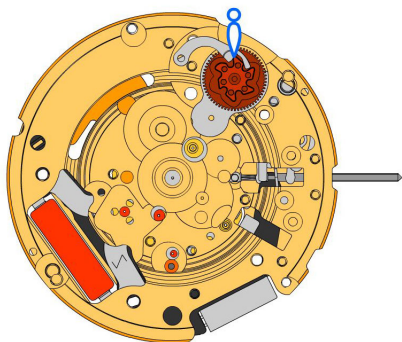

G

2000.628.G
30.  Platine


3004.188
31.  **Roue entraîneuse des dizaines**
Positionnement de la dent courte de la roue entraîneuse des dizaines en direction le centre du mouvement. Les pièces 2130.167.CO et 3004.188 doivent être échangées ensemble.

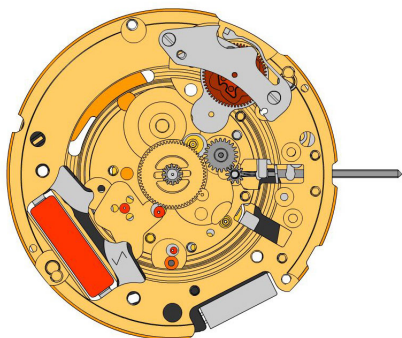
3500.060
32.  Sautoir des dizaines



H

2130.171
33.  **Plaque de maintien du sautoir des dizaines**
Plaque de maintien du sautoir des dizaines tenue par 2 vis 4000.332. Mise en tension du ressort.

3004.182.FI
34.  Renvoi

3004.183.FI
35.  Renvoi intermédiaire

3305.305.CO
36.  Chaussée avec entraîneur (Aig.1)

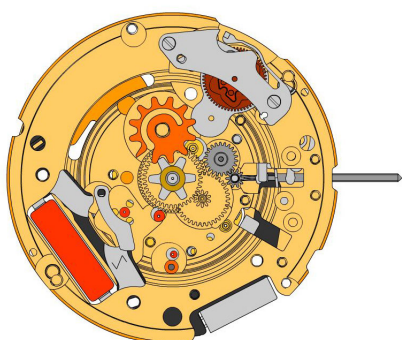

I


3007.073.CO
37.  Roue de minuterie

3301.271.CO
38.  Roue des heures (Aig.1)






3315.001
39.  Clinquant

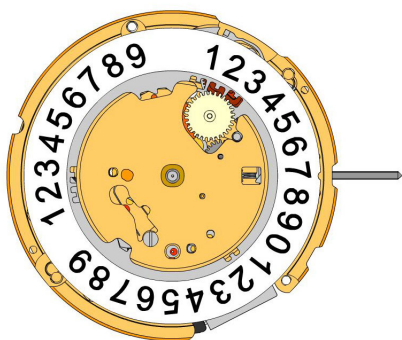
3004.187
40.  Roue entraîneuse de quantième

3500.061
41.  Sautoir de quantième







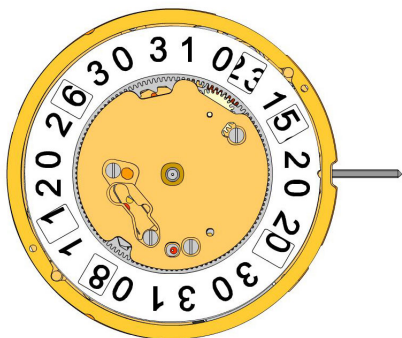



J


3504.217.AF.1.A 42.		Indicateur des unités (standard) Marquage de l'indicateur à 3 heures.
3147.057 43.		Roue intermédiaire dizaines
2130.169 44.		Plaque de maintien de l'indicateur de quantième Plaque de maintien de l'indicateur de quantième tenue par 1 vis 4000.312.
4000.312 45.		Vis
3905.070 46.		Ressort sautoir de quantième Insertion du ressort sautoir de quantième dans l'ouverture.




K

3504.218.AF.1.A 47.		Indicateur des dizaines (standard) Marquage de l'indicateur à 3 heures.
2130.170.G 48.		Plaque de maintien du mécanisme de quantième Plaque de maintien du mécanisme de quantième tenue par 3 vis 4000.312.
4000.312 49.		Vis
3506.075.G 50.		Support de cadran

8200 51.		Moebius 8200
9014 52.		Moebius 9014
124 53.		Jismaa 124
9020 54.		Moebius 9020

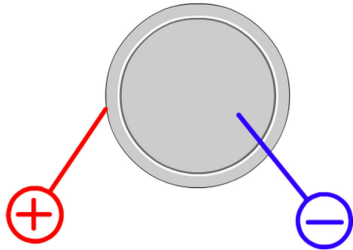


Pile	373
Tension	1.55 V

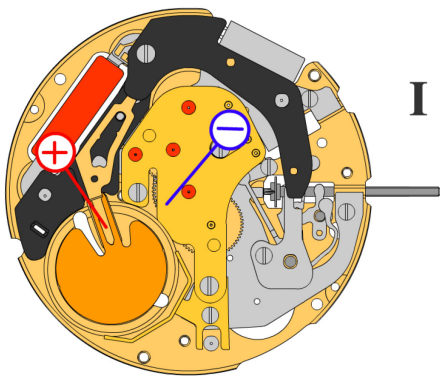
I


Tige de mise à l'heure en position I, calendrier hors engrenage, intervalle de mesure 60 s pour la marche et la consommation:

Consommation typique	1.03 μA
Consommation maximale	1.85 μA
Marche	-10s/M. .. +20s/M.
Limite inférieure de la tension de fonctionnement	1.20 V

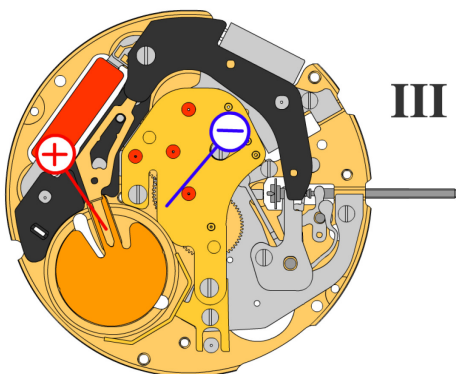
III


Tige de mise à l'heure en position III, intervalle de mesure 60 s:

Typical consumption	0.10 μA
Maximal consumption	0.30 μA

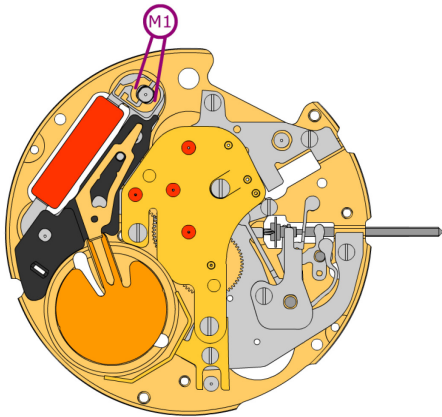

Résistance de la bobine M1

1.61 k Ω .. 1.81 k Ω

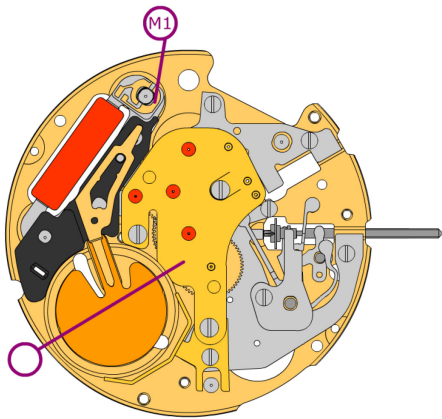

Isolation de la bobine M1

∞ k Ω