









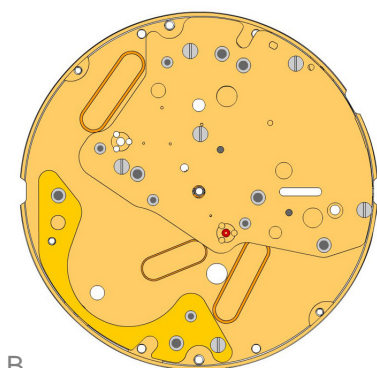

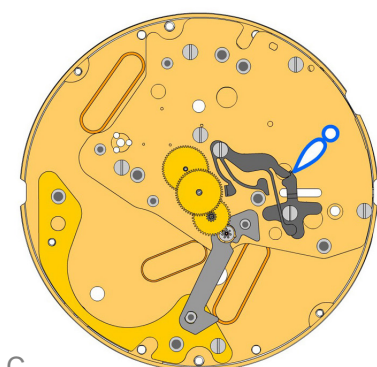






A




B



C

2000.669.G 1.		Werkplatte
3305.362.CO 2.		Minutenrohr mit Mitnehmer (Aig.1)
2030.027.CO 3.		Zentrumbrücke Zentrumsbrücke gehalten durch 5 Schrauben 4000.250.
4000.250 4.		Schraube
2130.181.CO 5.		Kombinierte Halteplatte Kombinierte Halteplatte gehalten durch 1 Schraube 4000.250.
4000.250 6.		Schraube
3016.028 7.		Hebel für Winkelhebel Hebel für Winkelhebel gehalten durch 1 Schraube 4000.249.
4000.249 8.		Schraube
3016.027 9.		Stopphebel Stopphebel gehalten durch 1 Schraube 4000.249.
4000.249 10.		Schraube
3622.044 11.		Stator
3715.105.RK 12.		Rotor
3147.060.CO 13.		Zwischenrad
3122.070.CO 14.		Kleinbodenrad
3136.177.CO 15.		Zentrumsekundenrad (Aig.1)

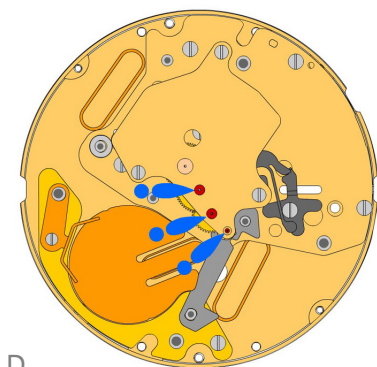

D

2020.169.G
16.



Räderwerkbrücke
Räderwerkbrücke gehalten durch 3 Schrauben 4000.244.

4000.244
17.



Schrauben

3603.080
18.



Isolation für Batterie

3601.120.G
19.



Batteriehalter (+)
Batteriehalter gehalten durch 1 Schraube 4000.248.

4000.248
20.




Schraube

3503.071
21.



Lagerrohr

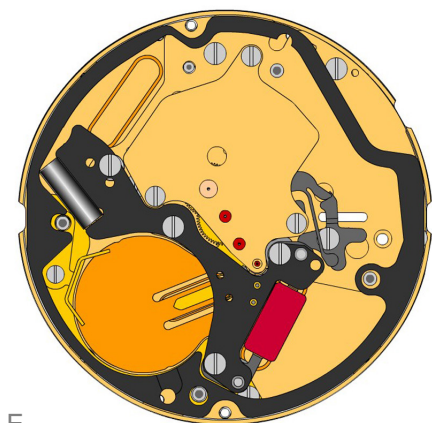

E

3612.195
22.



Elektronikmodul
Elektronikmodul gehalten durch 4 Schrauben 4000.250.

4000.250
23.




Schraube

3603.081
24.



Zwischenstück

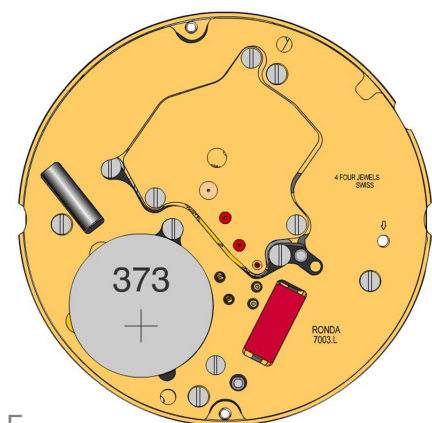

F

2130.182.G.M01.7003L
25.



Deckplatte für Elektronikmodul
Deckplatte für Elektronikmodul gehalten durch 4 Schrauben 4000.244.

4000.244
26.




Schrauben


3600.032.HGF
27.




Batterie 381

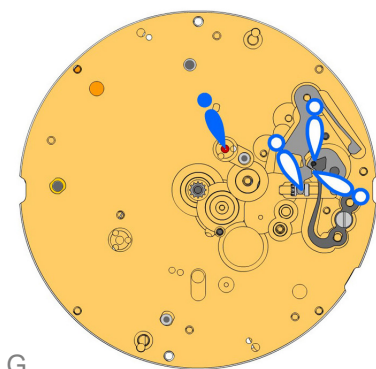



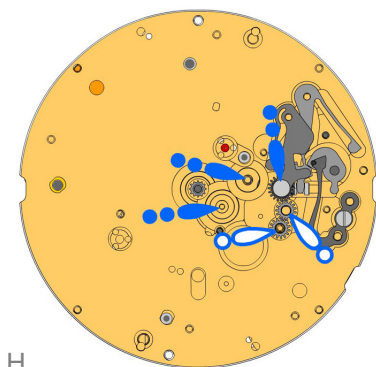



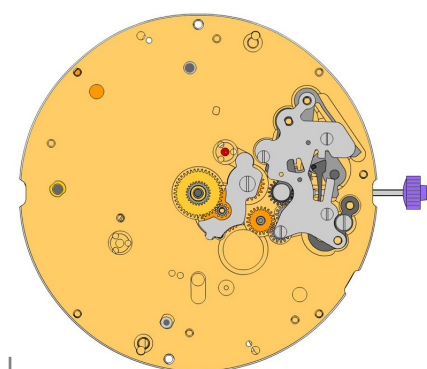











G




H




I

2000.669.G 28.		Werkplatte
3017.054.CO 29.		Winkelhebel
3905.063 30.		Winkelhebelraste (3 Positionen) Winkelhebelraste gehalten durch 1 Schraube 4000.282. Den Federarm spannen.
4000.282 31.		Schraube
3001.061.FI 32.		Kupplungstrieb
3015.077 33.		Wippe (3 Positionen) Den Federarm spannen.
3004.200 34.		Verbindungsrad für Korrektor
3004.200 35.		Verbindungsrad für Korrektor
3015.078.CO 36.		Wippe (3 Positionen) Den Federarm spannen.
2130.194 37.		Deckplatte für Stelleinrichtung Deckplatte für Stelleinrichtung gehalten durch 4 Schrauben 4000.305.
4000.305 38.		Schrauben
3000.194.CO 39.		Stellwelle
3004.204 40.		Zwischen-Zeigerstellrad
3007.079.CO 41.		Minutenrad
2130.185 42.		Wechselradbrücke Wechselradbrücke gehalten durch 1 Schraube 4000.278.
4000.278 43.		Schraube
3301.296.CO 44.		Stundenrad retro (Aig.1)
3147.066.CO 45.		Datumkorrektor Zwischenrad

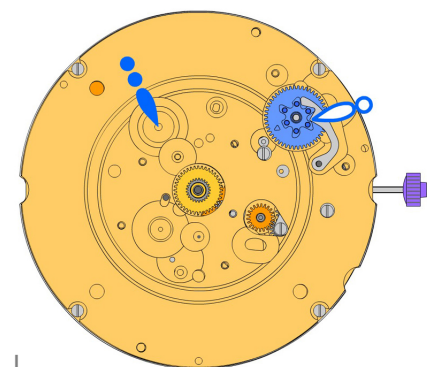



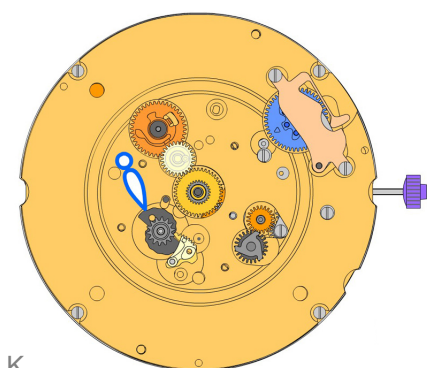

J











K




L


2000.671.G 46.		Werkplatte retro (6h) Werkplatte retro gehalten durch 4 Schrauben 4000.248.
4000.248 47.		Schraube
3004.220 48.		Zehnermitnehmerrad The short tooth of the tens indicator driving wheel must point to the center of the movement.
3500.072 49.		Zehneraste

2130.187 50.		Halteplatte für Zehneraste Halteplatte für Zehneraste gehalten durch 2 Schrauben 4000.279. Den Federarm spannen.
4000.279 51.		Schraube
3004.208.CO 52.		Datumanzeiger-Mitnehmerrad
3147.061 53.		Datum-Zwischenrad
3404.005.CO 54.		Nocke für Tage (6h) Teile wie abgebildet ausrichten.
3406.032 55.		Tages Rechen
3406.031 56.		Tages Rechenhebel
3507.059.CO 57.		Datumskorrektorrast


2130.188 58.		Kalenderplatte
3905.068 59.		Datumkorrektur Feder Datumkorrektur Feder gehalten durch 1 Schraube 4000.244.
3905.066 60.		Feder für Tages Rechenhebel Den Federarm spannen.
3500.069 61.		Tagesraste Den Federarm spannen.
3500.068 62.		Datumraste
3504.229.AF.1.A 63.		Einer Anzeiger (Standard) Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.

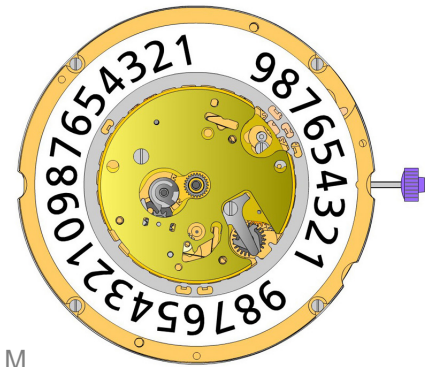


M

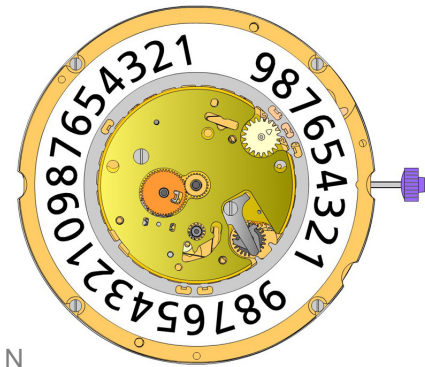


N

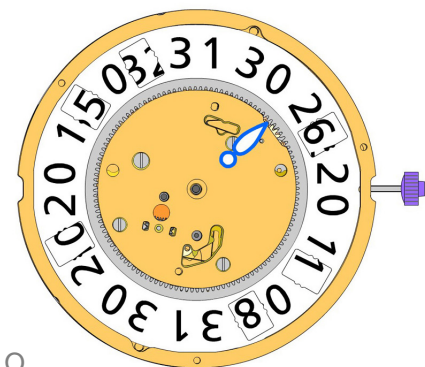


O

2130.189 64.		Halteplatte für Datumanzeige Halteplatte für Datumanzeige gehalten durch 1 Schraube 4000.250.
4000.250 65.		Schraube
3905.064 66.		Feder für Datumsraste Feder für Datumsraste in die Öffnung einfügen.
3004.244 67.		Tages Finger Welle Pos. III: Krone vorwärts drehen bis Datum springt. Welle Pos. II: Datum weiterdrehen bis Einkerbung auf 3 Uhr. Positionierung der Tagesfingerspitze gegen Trieb von Tages Nocke durch leichte Drehung im Gegenuhrzeigersinn.
3004.212 68.		Tagesmitnehmerrad Finger des Rades in die Lücke des Tagesfingers durch eine leichte Drehung im Gegenuhrzeigersinn einfügen.
3401.082.FI 69.		Tagesanzeigetrieb
3147.062 70.		Zehnerzwischenrad Pfeil radial nach aussen positionieren.
3315.003 71.		Friktionsfeder
3504.230.AF.1.A 72.		Zehner Anzeiger (Standard) Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.
2130.190.G 73.		Halteplatte für Datum-Mechanismus Halteplatte für Datum-Mechanismus gehalten durch 3 Schrauben 4000.320.
4000.320 74.		Schraube
3506.077.G 75.		Zwischenträger für Zifferblatt Polierte Version als erstes.
3506.076.G 76.		Träger für Zifferblatt
8200 77.		Moebius 8200
9014 78.		Moebius 9014
124 79.		Jismaa 124
9020 80.		Moebius 9020

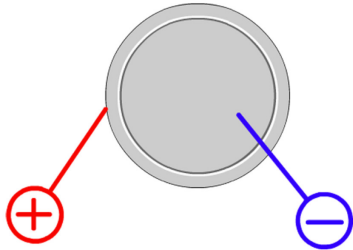


Batterie	381
Spannung	1.55 V

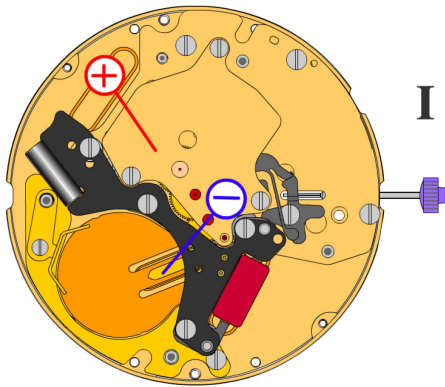
I

*Stellwelle in Position I, Kalender nicht im Eingriff,
60 s Messintervall für Gang und Verbrauch:*

Typischer Verbrauch	1.32 μA
Maximaler Verbrauch	3.10 μA
Gang	-10s/M. .. +20s/M.
Untere Funktionsspannungsgrenze	1.20 V

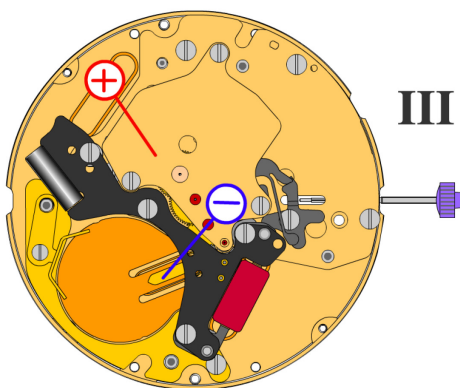
III

Stellwelle in Position III, 60 s Messintervall:

Typischer Verbrauch	0.10 μA
Maximaler Verbrauch	0.30 μA