









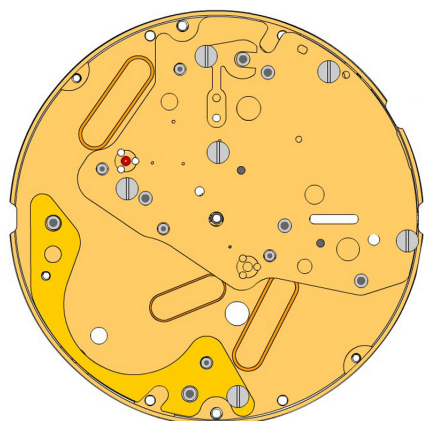

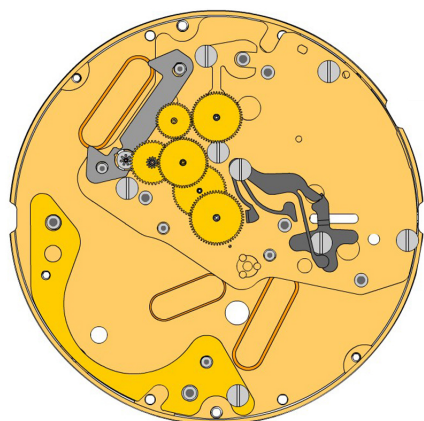










A

B

C

2000.669.G 1.		Platine
3305.363.CO 2.		Chaussée avec entraineur B (Aig.1)
2030.028.CO 3.		Pont de centre Pont de centre tenue par 3 vis 4000.250.
4000.250 4.		Vis
3406.039 5.		Ressort-friction Ressort-friction tenue par 1 vis 4000.250.
2130.181.CO 6.		Plaque de maintien combinée Plaque de maintien combinée tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 7.		Vis
3016.028 8.		Levier de tirette Levier de tirette tenue par 1 vis 4000.249.
4000.249 9.		Vis
3016.027 10.		Levier stop Levier stop tenue par 1 vis 4000.249.
4000.249 11.		Vis
3622.044 12.		Stator
3715.105.RK 13.		Rotor
3147.060.CO 14.		Roue intermédiaire
3122.070.CO 15.		Roue moyenne
3136.174.CO 16.		Roue de seconde au centre (Aig.1)
3004.203.CO 17.		Renvio seconde
3136.182.CO 18.		Axe de petit seconde
3136.173.CO 19.		Roue de seconde au centre (Aig.1)


D
2020.170.G
20.

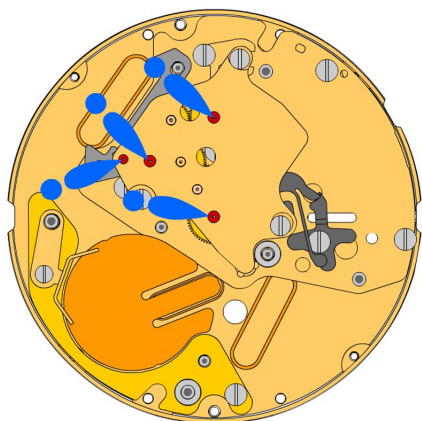Pont de rouage
 Pont de rouage tenue par 3 vis 4000.244.

4000.244
21.


Vis
3603.080
22.

Isolateur pile
3601.120.G
23.

Bride pile +
 Bride pile tenue par 1 vis 4000.248.

4000.248
24.

Vis
3503.071
25.

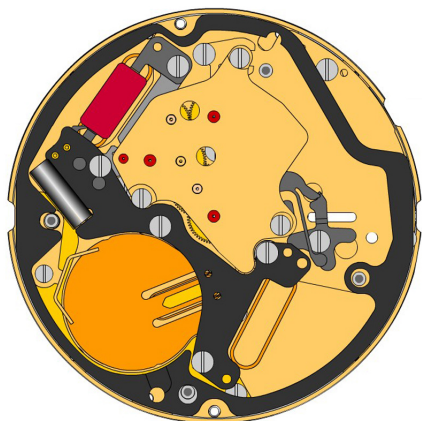Tube

E
3612.196
26.


Module électronique
 Module électronique tenue par 5 vis 4000.250.

4000.250
27.

Vis
3603.081
28.

Entretoise
4000.244
29.

Vis
3600.032.HGF
30.

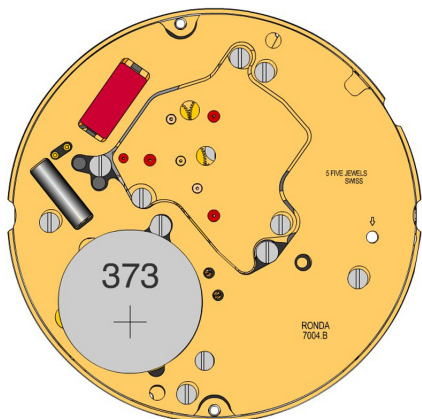Pile 381

F
2000.669.G
31.

Platine
3017.054.CO
32.


Tirette
3905.063
33.

Sautoir de tirette (3 positions)
 Sautoir de tirette tenue par 1 vis 4000.250. Mise en tension du ressort.
 Tensioning the spring arm.

4000.282
34.

Vis
3001.061.FI
35.

Pignon coulant

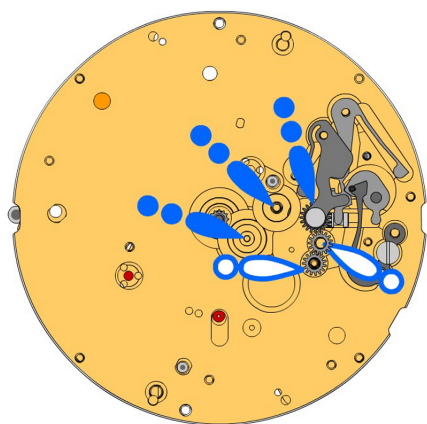

G

3015.077
36.  **Bascule (3 positions)**
Mise en tension du ressort.


3004.200
37.  **Renvoi de correcteur**

3004.200
38.  **Renvoi de correcteur**

3015.078.CO
39.  **Bascule de renvoi (3 positions)**
Mise en tension du ressort.

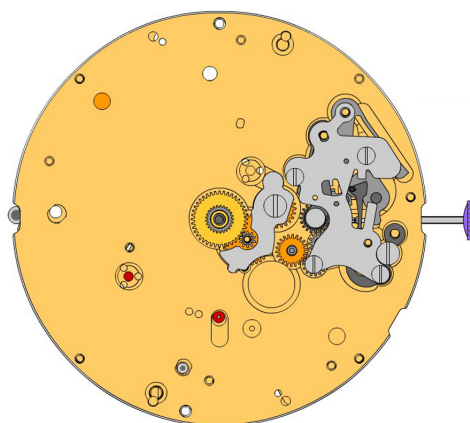
H

2130.194
40.  **Couvre-mécanisme**
Couvre-mécanisme tenue par 4 vis 4000.305.


4000.305
41.  **Vis**

3000.194.CO
42.  **Tige mise à l'heure**


3004.204
43.  **Renvoi de intermédiaire**


3007.079.CO
44.  **Roue de minuterie**

2130.185
45.  **Pont de minuterie**
Pont de minuterie tenue par 1 vis 4000.278.


4000.278
46.  **Vis**



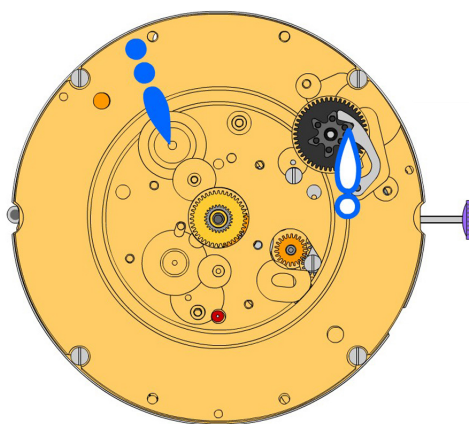

3301.296.CO
47.  **Roue des heures Retro (Aig.1)**


3147.066.CO
48.  **Roue intermédiaire correcteur**

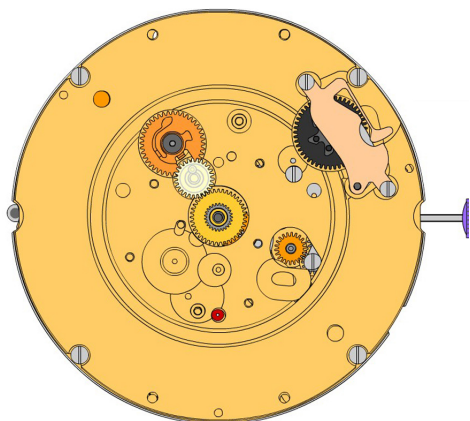

2000.671.G 49.		Platine rétro Platine rétro tenue par 4 vis 4000.248.
4000.248 50.		Vis
3004.220 51.		Roue entraîneuse dizaines Positionnement de la dent courte de la roue entraîneuse des dizaines en direction le centre du mouvement.
3500.072 52.		Sautoir des dizaines

I


2130.187 53.		Plaque de maintien du sautoir des dizaines Plaque de maintien du sautoir des dizaines tenue par 2 vis 4000.279. Mise en tension du ressort.
4000.279 54.		Vis
3004.208.CO 55.		Roue entraîneuse de quantième
3147.061 56.		Roue intermédiaire de quantième

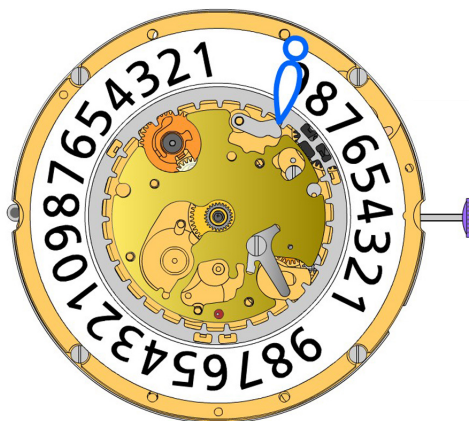


J


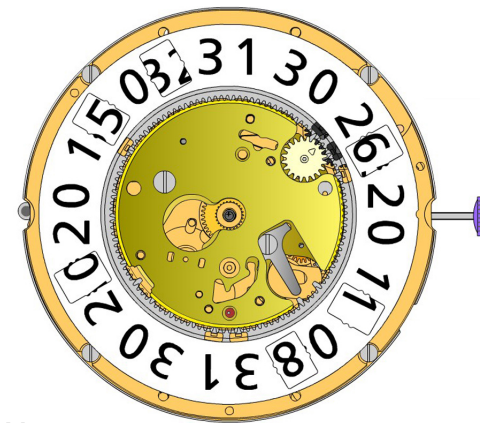
2130.188 57.		Plaque de calendrier
3905.068 58.		Ressort correcteur de quantième Ressort correcteur de quantième tenue par 1 vis 4000.244.
3905.066 59.		Ressort levier rateau des jours Mise en tension du ressort.
3500.069 60.		Sautoir des jours Mise en tension du ressort.
3500.068 61.		Sautoir de quantième
3504.229.AF.1.A 62.		Indicateur des unités (standard) Marquage de l'indicateur à 3 heures.

K






L

2130.189 63.		Plaque de maintien de l'indicateur de quantième Plaque de maintien de l'indicateur de quantième tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 64.		Vis
3905.064 65.		Ressort sautoir de quantième Insertion du ressort sautoir de quantième dans l'ouverture.











M


3147.062 66.		Roue intermédiaire dizaines Positionnement de la flèche radial vers l'extérieur.
3315.003 67.		Clinquant
3504.230.AF.1.A 68.		Indicateur des dizaines (standard) Marquage de l'indicateur à 3 heures.




N

2130.190.G 69.		Plaque de maintien du mécanisme de quantième Plaque de maintien du mécanisme de quantième tenue par 3 vis 4000.320.
4000.320 70.		Vis
3506.077.G 71.		Support de cadran intermédiaire Version polie en premier.
3506.076.G 72.		Support de cadran

8200 73.		Moebius 8200
9014 74.		Moebius 9014
124 75.		Jismaa 124
9020 76.		Moebius 9020




Typ de pile	381
Tension de pile	1.55V

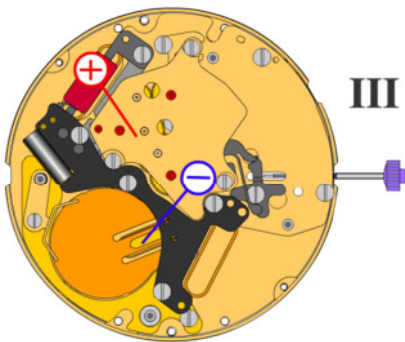

III *Tige de mise à l'heure pos. III, intervalle de mesure 60 s:*

Consommation typique	0.1 μA
Consommation maximale	0.3 μA

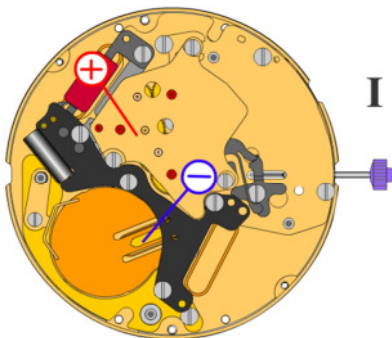

I *Tige en position I, mécanisme de date hors engrenage:*

Consommation typique	1.43 μA
Consommation maximale	3.1 μA

60s temps de mesure: **-10s/mois .. +20s/mois**
 Marche instantanée

Limite inférieure de la tension de fonctionnement	1.20 V
---	---------------