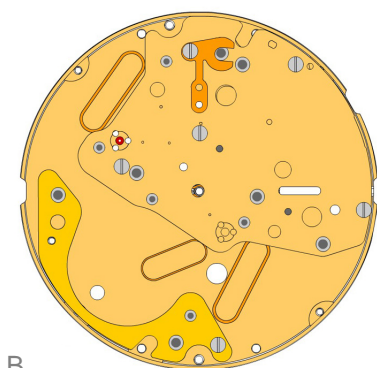
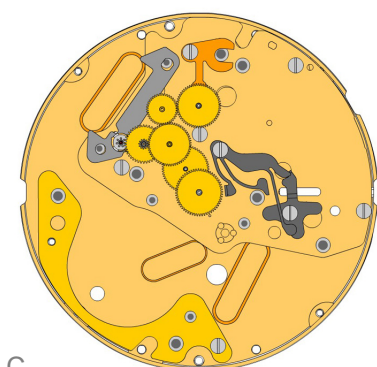





A

B

C

2000.669.G 1.		Platine dessous
3305.363.CO 2.		Chaussée avec entraoneur B (Aig.1)




2030.028.CO 3.		Pont de centre Pont de centre tenue par 4 vis 4000.250.
4000.250 4.		Vis
3406.039 5.		Ressort-friction Ressort-friction tenue par 1 vis 4000.250.
2130.181.CO 6.		Plaque de maintien combinée Plaque de maintien combinée tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 7.		Vis

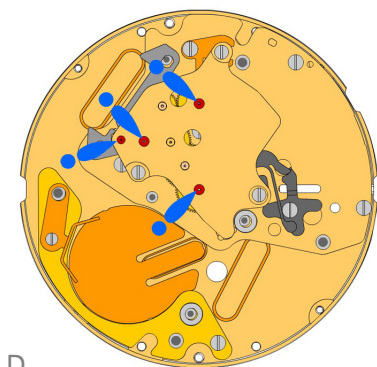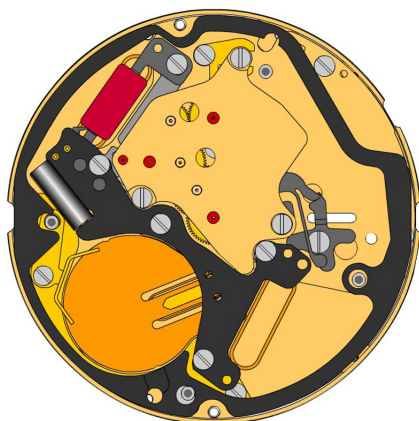3016.028 8.		Levier de tirette Levier de tirette tenue par 1 vis 4000.249.
4000.249 9.		Vis
3016.027 10.		Levier stop Levier stop tenue par 1 vis 4000.249.
4000.249 11.		Vis





3622.044 12.		Stator
3715.105.RK 13.		Rotor
3147.060.CO 14.		Roue intermédiaire
3122.070.CO 15.		Roue moyenne
3136.174.CO 16.		Roue de seconde au centre (Aig.1)
3004.203.CO 17.		Renvio seconde
3136.182.CO 18.		Axe de petit seconde
3136.173.CO 19.		Roue de seconde au centre (Aig.1)

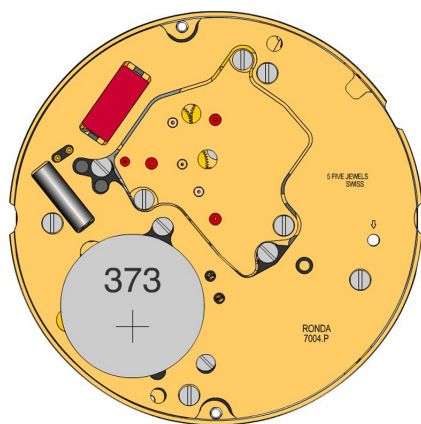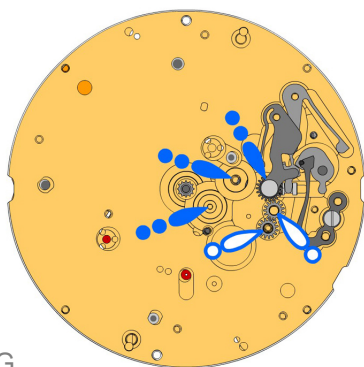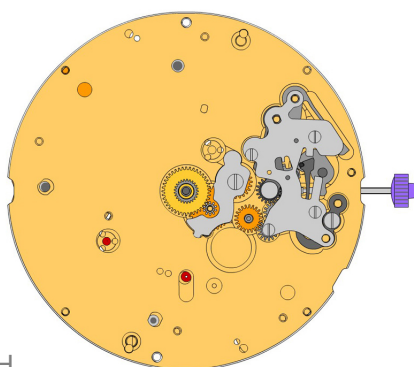

D

E




2020.170.G 20.		Pont de rouage Pont de rouage tenue par 3 vis 4000.244.
4000.244 21.		Vis
3603.080 22.		Isolateur pile
3601.120.G 23.		Bride pile + Bride pile tenue par 1 vis 4000.248.
4000.248 24.		Vis
3503.071 25.		Tube
3612.196 26.		Module électronique Module électronique tenue par 5 vis 4000.250.
4000.250 27.		Vis
3603.081 28.		Entretoise
2130.183.G.7004P 29.		Couvre-module électronique Couvre-module électronique tenue par 4 vis 4000.244.
4000.244 30.		Vis
3600.032.HGF 31.		Pile 381


F

G

H


2000.669.G 32.		Platine
3017.054.CO 33.		Tirette
3905.063 34.		Sautoir de tirette (3 positions) Sautoir de tirette tenue par 1 vis 4000.250. Mise en tension du ressort.
4000.282 35.		Vis
3001.061.FI 36.		Pignon coulant

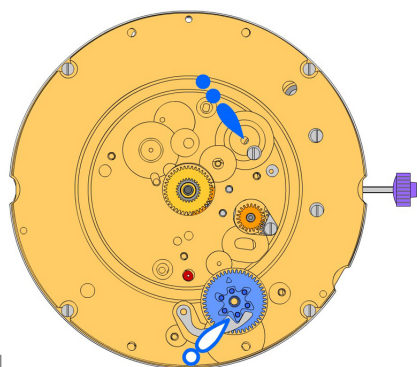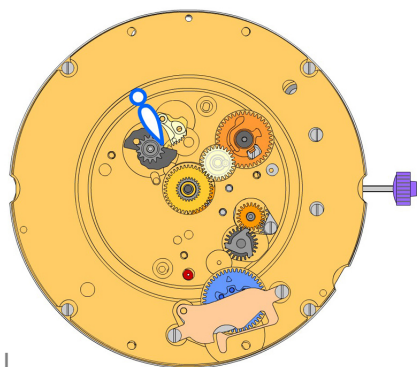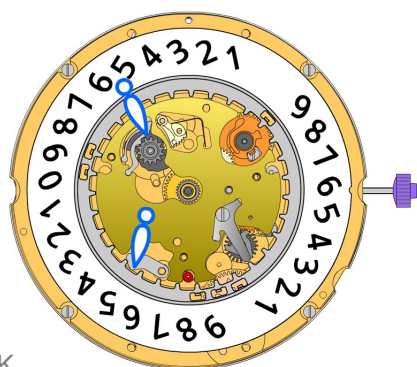3015.077 37.		Bascule (3 positions) Mise en tension du ressort.
3004.200 38.		Renvoi de correcteur
3004.200 39.		Renvoi de correcteur
3015.078.CO 40.		Bascule de renvoi (3 positions) Mise en tension du ressort.


2130.194 41.		Couvre-mécanisme Couvre-mécanisme tenue par 4 vis 4000.305.
4000.305 42.		Vis
3000.194.CO 43.		Tige mise à l'heure
3004.204 44.		Renvoi de intermédiaire
3007.079.CO 45.		Roue de minuterie
2130.185 46.		Pont de minuterie Pont de minuterie tenue par 1 vis 4000.278.
4000.278 47.		Vis
3301.296.CO 48.		Roue des heures retro (Aig.1)
3147.066.CO 49.		Roue intermédiaire correcteur


I

J

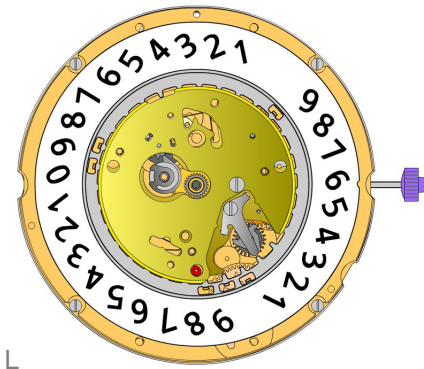K


2000.672.G 50.		Platine rétro Platine rétro tenue par 4 vis 4000.248.
4000.248 51.		Vis
3004.209 52.		Roue entraîneuse dizaines Positionnement de la dent courte de la roue entraîneuse des dizaines en direction le centre du mouvement. Les pièces 3004.209 et 3500.073 doivent être échangées ensemble.
3500.073 53.		Sautoir des dizaines Les pièces 3004.209 et 3500.073 doivent être échangées ensemble.
2130.187 54.		Plaque de maintien du sautoir des dizaines Plaque de maintien du sautoir des dizaines tenue par 2 vis 4000.279. Mise en tension du ressort.
4000.279 55.		Vis
3004.208.CO 56.		Roue entraîneuse de quantième
3147.061 57.		Roue intermédiaire de quantième
3404.006.CO 58.		Came des jours (12h) Placer les fournitures selon image.
3406.032 59.		Rateau des jours
3406.031 60.		Levier de rateau des jours
3507.059.CO 61.		Roue correcteur de quantième
2130.191 62.		Plaque de calendrier
3905.068 63.		Ressort correcteur de quantième Ressort correcteur de quantième tenue par 1 vis 4000.244.
3905.066 64.		Ressort levier rateau des jours Mise en tension du ressort.
3500.069 65.		Sautoir des jours Mise en tension du ressort.
3500.068 66.		Sautoir de quantième
3504.234.A6.1.A 67.		Indicateur des unités (standard) Marquage de l'indicateur à 3 heures.

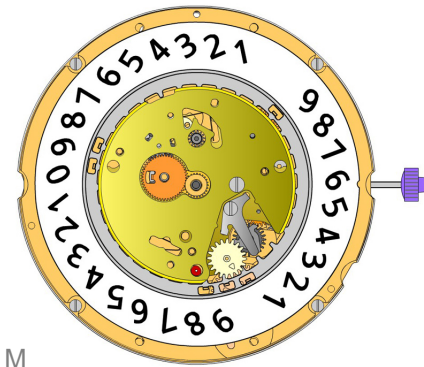


L





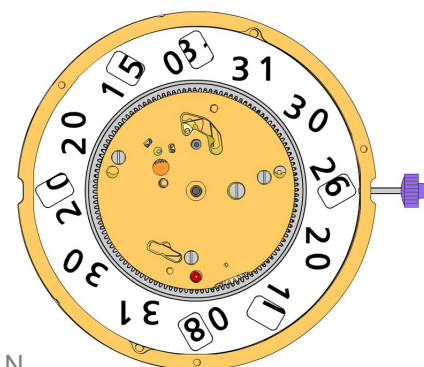






M








N

2130.192 68.		Plaque de maintien de l'indicateur de quantième Plaque de maintien de l'indicateur de quantième tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 69.		Vis
3905.064 70.		Ressort sautoir de quantième Insertion du ressort sautoir de quantième dans l'ouverture.
3907.047 71.		Flasque doigt des jours Tige en pos III: Avancer la couronne jusqu'au saut de la date. Tige en pos II: Avancer la date jusqu'à la marquage à 3 heures.
3004.211 72.		Doigt des jours Positionnement de la pointe du doigt des jours contre la pignon de came de jour en tournant en sens inversé.


3004.212 73.		Roue entraîneuse des jours Insertion de la dent de la roue entraîneuse des jours dans la fente du doigt des jours dans le sens inversé.
3401.082.FI 74.		Pignon indicateur des jours
3147.062 75.		Roue intermédiaire dizaines Positionnement de la flèche radial vers l'extérieur.
3315.003 76.		Clinquant

3504.236.A6.1.A 77.		Indicateur des dizaines (standard) Marquage de l'indicateur à 3 heures.
2130.193.G 78.		Plaque de maintien du mécanisme de quantième Plaque de maintien du mécanisme de quantième tenue par 3 vis 4000.320.
4000.320 79.		Vis
3506.077.G 80.		Support de cadran intermédiaire Version polie en premier.
3506.076.G 81.		Support de cadran

8200 82.		Moebius 8200
9014 83.		Moebius 9014
124 84.		Jisaa 124
9020 85.		Moebius 9020

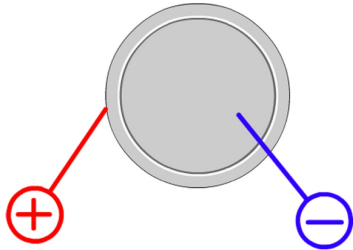


Pile	381
Tension	1.55 V

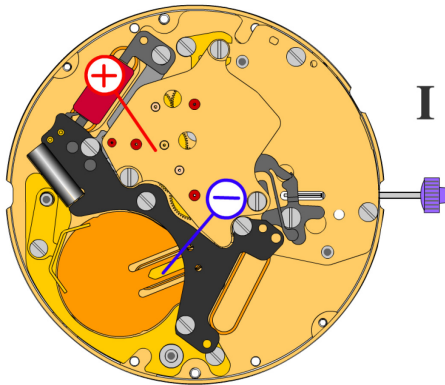
I

Tige de mise à l'heure en position I, calendrier hors engrenage, intervalle de mesure 60 s pour la marche et la consommation:

Consommation typique	1.43 μA
Consommation maximale	3.10 μA
Marche	-10s/M. .. +20s/M.
Limite inférieure de la tension de fonctionnement	1.20 V

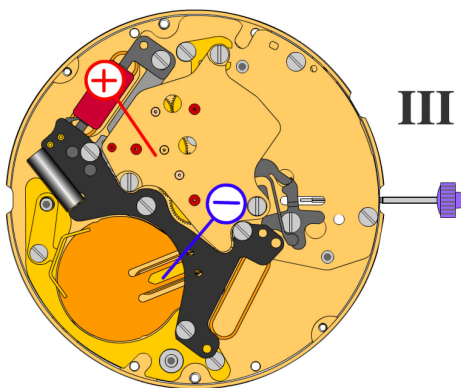
III

Tige de mise à l'heure en position III, intervalle de mesure 60 s:

Typical consumption	0.10 μA
Maximal consumption	0.30 μA