











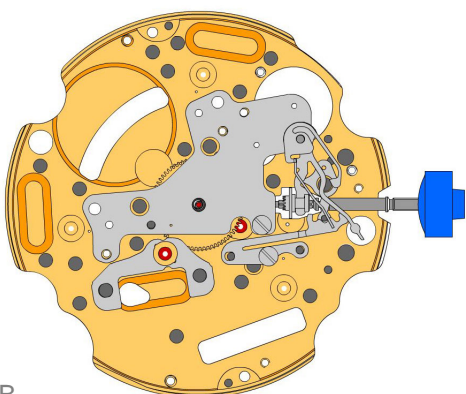

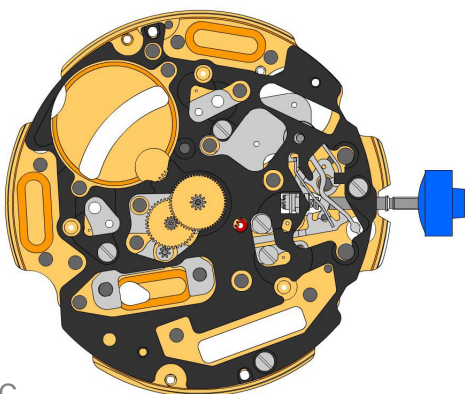






A




B



C

2000.577.G 1.		Werkplatte
3305.314.CO 2.		Minutenrohr mit Mitnehmer (Aig.0)
2030.037.CO 3.		Zentrumbrücke Zentrumbrücke gehalten durch 1 Schraube 4000.250.
4000.250 4.		Schraube
3001.055.FI 5.		Kupplungstrieb
3000.177.CO 6.		Stellwelle
3017.049 7.		Winkelhebel
3905.049 8.		Winkelhebelraste (3 Positionen) Winkelhebelraste gehalten durch 1 Schraube 4000.250.
4000.250 9.		Schraube
3015.081 10.		Wippe (3 Positionen)
3905.067 11.		Wippenfeder Den Federarm spannen.
3622.039 12.		Stator (Zähler 6h, 9h, Chrono)
3603.079 13.		Kunststoffhalterung Kunststoffhalterung gehalten durch 4 Schrauben 4000.250.
4000.250 14.		Schraube
3715.094.RK 15.		Rotor
3147.047.CO 16.		Zwischenrad (Chrono)
3136.172.CO 17.		Zentrumsekundenrad (Aig.0)

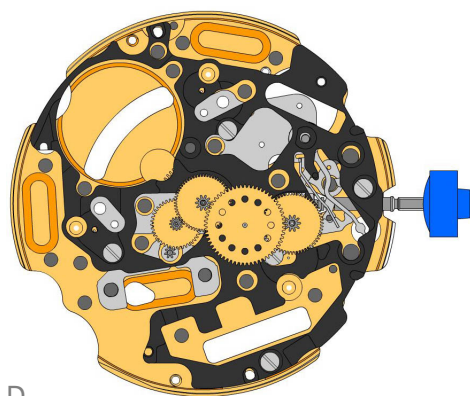

D


3136.148.CO
18.  Sekundenrad (kurz)

3122.056.CO
19.  Kleinbodenrad

2020.164.G
20.  Räderwerkbrücke
Räderwerkbrücke gehalten durch 3 Schrauben 4000.250.

4000.250
21.  Schraube

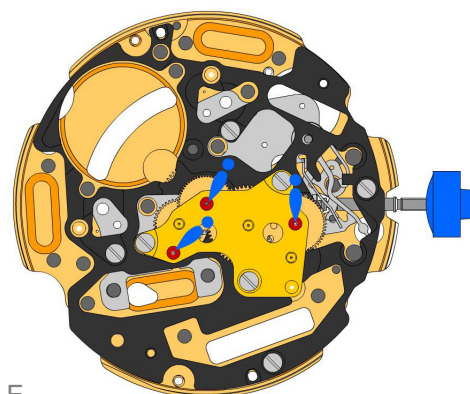
E

3621.079.RK
22.  Spule (Zentrum)
Achtung: Spule nur am grauen Spulenkern halten.

4000.250
23.  Schraube


3603.034
24.  Isolation für Batterie


3503.071
25.  Lagerrohr

3503.059
26.  Lagerrohr




3601.118
27.  Kontaktbügel
gehalten durch 1 Schraube 4000.250.

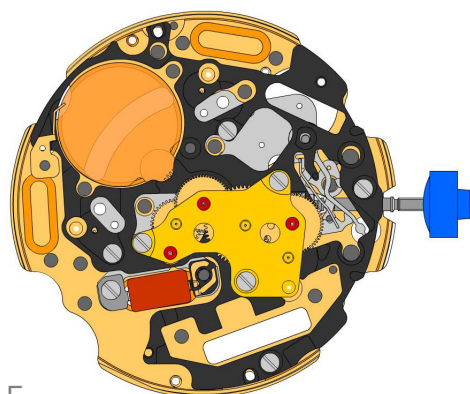
4000.250
28.  Schraube

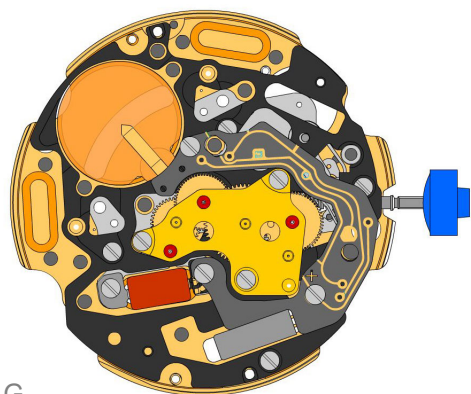
F






G

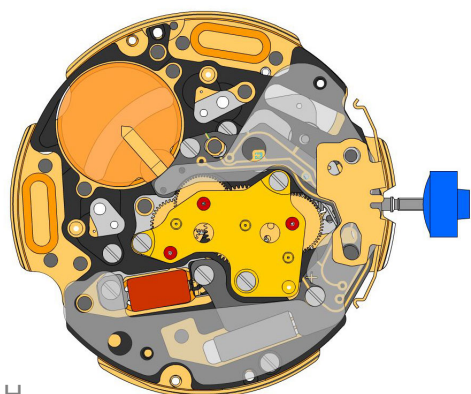3612.147.4003 29.		Elektronikmodul Elektronikmodul gehalten durch 3 Schrauben 4000.250. Elektronische Messungen können nun vorgenommen werden.
4000.248 30.		Schraube
3503.068 31.		Lagerrohr





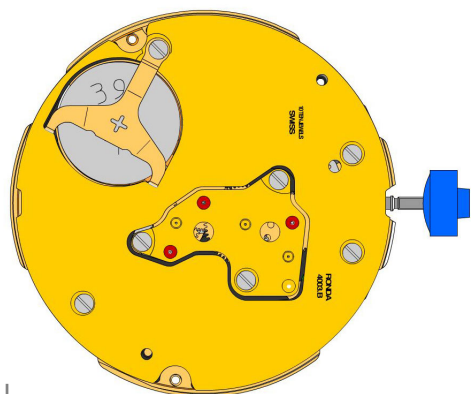


H

3603.069 32.		Isolation für Schaltung
3601.107.G 33.		Drückerkontaktfeder




I

2130.176.G.M01.4003B 34.		Deckplatte für Elektronikmodul Deckplatte gehalten durch 3 Schrauben 4000.250.
3600.010.HGF 35.		Batterie 395
3601.109.G 36.		Bügel + Bügel gehalten durch 1 Schraube 4000.250.
4000.250 37.		Schraube

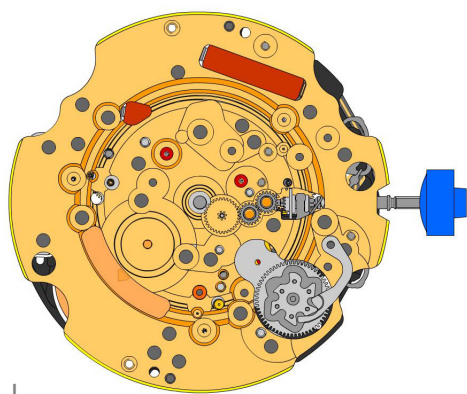


J

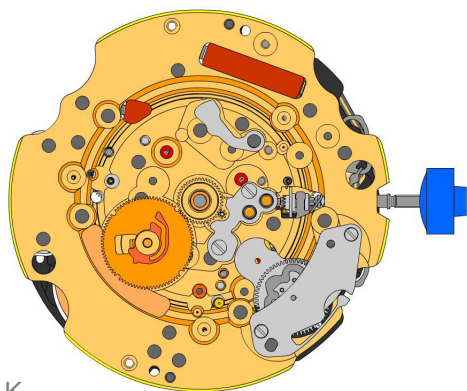


K

2000.577.G 38.		Werkplatte
3004.164 39.		Zeigerstellrad
3004.164 40.		Zeigerstellrad
3007.054.CO 41.		Wechselrad
2130.143 42.		Wechselradbrücke Wechselradbrücke gehalten durch 2 Schrauben 4000.305.
4000.305 43.		Schraube
3004.227 44.		Zehnermitnehmerrad Kurzer Zahn des Zehnermitnehmerrades in Richtung Werkszentrum positionieren.
3500.075 45.		Zehnerraste
2130.142 46.		Halteplatte für Zehnerraste Halteplatte für Zehnerraste gehalten durch 2 Schrauben 4000.306. Den Federarm spannen.
4010.306 47.		Schraube
3301.285 48.		Stundenrad (Aig.0)
3315.016 49.		Frikionsfeder
3004.224.CO 50.		Datumanzeiger-Mitnehmerrad
3500.049 51.		Datumraste

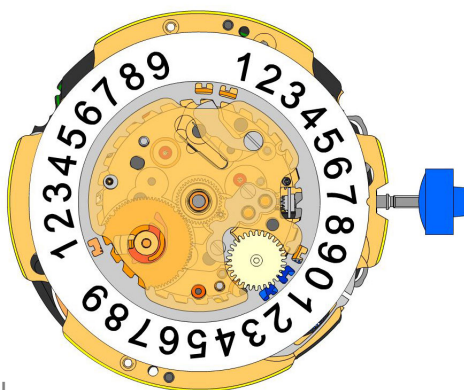





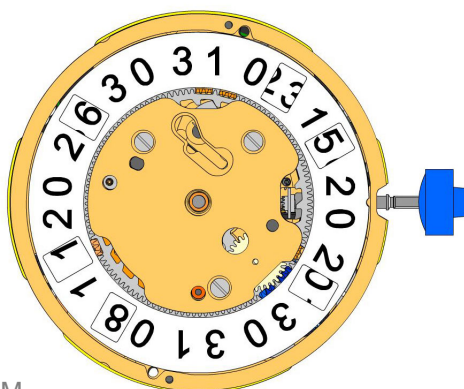




L

3504.214.AD.1.A 52.		Einer Anzeiger (Standard) Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.
3147.054 53.		Zehnerzwischenrad
2130.141 54.		Halteplatte für Datumanzeige Halteplatte gehalten durch 1 Schraube 4000.250.
3905.070 55.		Feder für Datumraste Feder für Datumsraste in die Öffnung einfügen.




M

3504.215.AD.1.A 56.		Zehner Anzeiger (Standard) Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.
2130.140.G 57.		Halteplatte für Datum-Mechanismus Halteplatte für Datum-Mechanismus gehalten durch 2 Schrauben 4000.250.
4000.250 58.		Schraube
3506.072.G 59.		Träger für Zifferblatt
8200 60.		Moebius 8200
9014 61.		Moebius 9014
124 62.		Jismaa 124
9020 63.		Moebius 9020

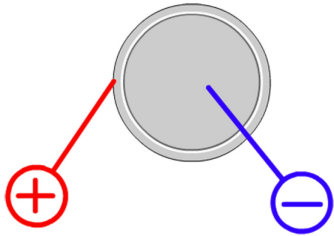


Batterie	395
Spannung	1.55 V

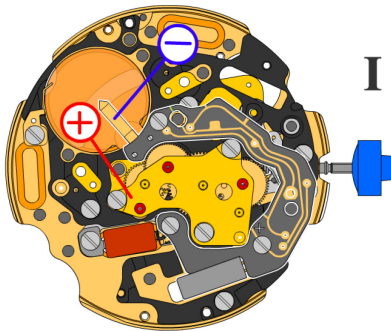


*Stellwelle in Position I, Kalender nicht im Eingriff,
60 s Messintervall für Gang und Verbrauch:*

Typischer Verbrauch	1.19 μA
Maximaler Verbrauch	1.65 μA
Gang	-10s/M. .. +20s/M.
Untere Funktionsspannungsgrenze	1.20 V

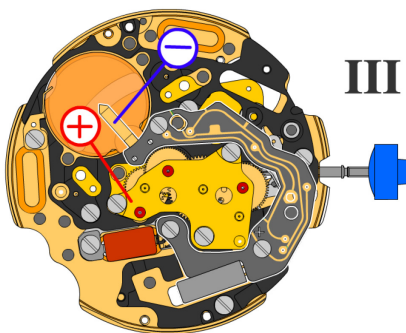


Stellwelle in Position III, 60 s Messintervall:

Typischer Verbrauch	0.10 μA
Maximaler Verbrauch	0.30 μA

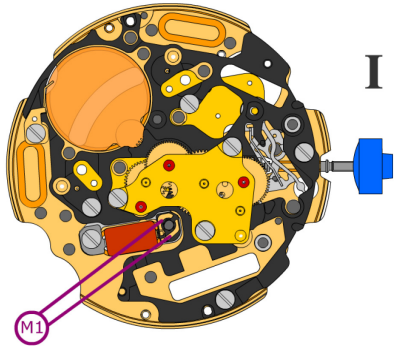

Spulenwiderstand M1

2.20 kΩ .. 2.40 kΩ

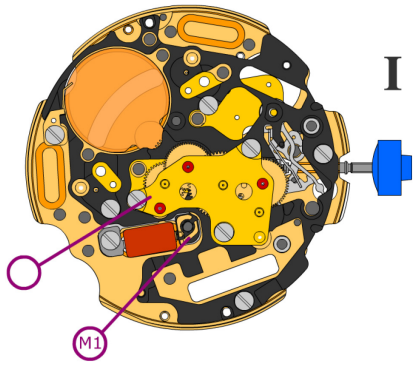

Spulenisolation M1

∞ kΩ