









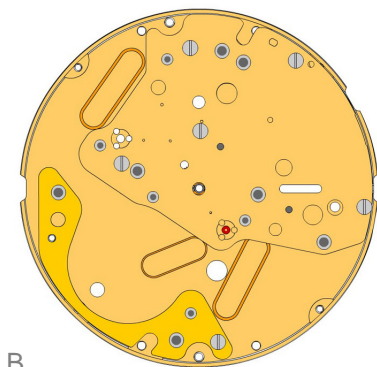

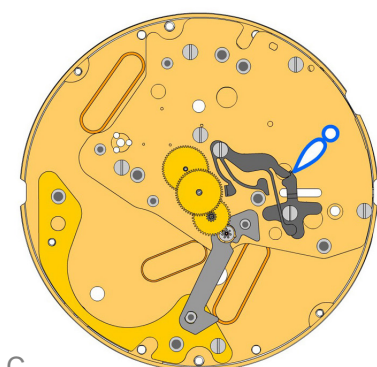






A




B



C

2000.669.G 1.		Werkplatte
3305.362.CO 2.		Minutenrohr mit Mitnehmer (Aig.1)
2030.027.CO 3.		Zentrumbrücke Zentrumsbrücke gehalten durch 5 Schrauben 4000.250.
4000.250 4.		Schraube
2130.181.CO 5.		Kombinierte Halteplatte Kombinierte Halteplatte gehalten durch 1 Schraube 4000.250.
4000.250 6.		Schraube
3016.028 7.		Hebel für Winkelhebel Hebel für Winkelhebel gehalten durch 1 Schraube 4000.249.
4000.249 8.		Schraube
3016.027 9.		Stopphebel Stopphebel gehalten durch 1 Schraube 4000.249.
4000.249 10.		Schraube
3622.044 11.		Stator
3715.105.RK 12.		Rotor
3147.060.CO 13.		Zwischenrad
3122.070.CO 14.		Kleinbodenrad
3136.177.CO 15.		Zentrumsekundenrad (Aig.1)

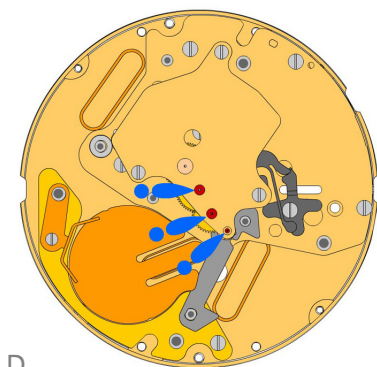

D

2020.169.G  
16.



**Räderwerkbrücke**  
Räderwerkbrücke gehalten durch 3 Schrauben 4000.244.

4000.244  
17.



**Schrauben**

3603.080  
18.



**Isolation für Batterie**

3601.120.G  
19.



**Batteriehalter (+)**  
Batteriehalter gehalten durch 1 Schraube 4000.248.

4000.248  
20.




**Schraube**

3503.071  
21.



**Lagerrohr**

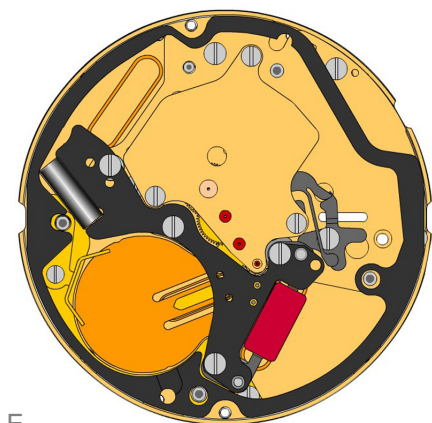

E

3612.195  
22.



**Elektronikmodul**  
Elektronikmodul gehalten durch 4 Schrauben 4000.250.

4000.250  
23.




**Schraube**

3603.081  
24.



**Zwischenstück**

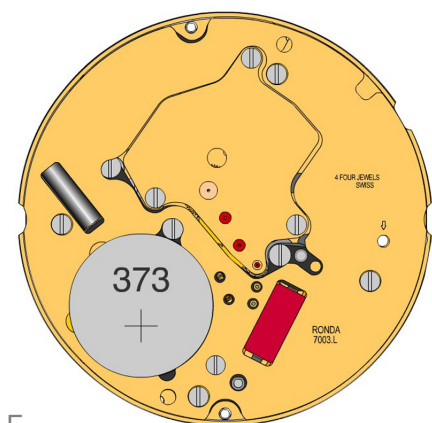

F

2130.182.G.M01.7003L  
25.



**Deckplatte für Elektronikmodul**  
Deckplatte für Elektronikmodul gehalten durch 4 Schrauben 4000.244.

4000.244  
26.




**Schrauben**


3600.032.HGF  
27.




**Batterie 381**

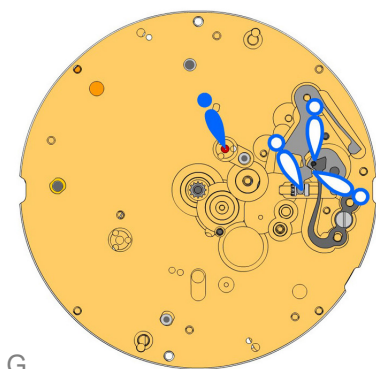



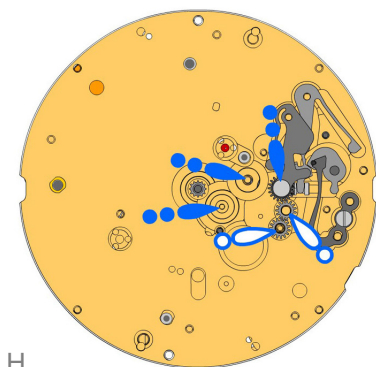



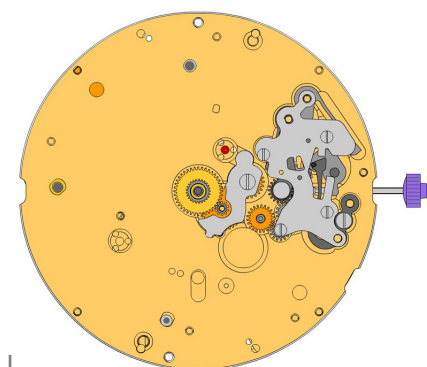











G




H




I

2000.669.G 28.		Werkplatte
3017.054.CO 29.		Winkelhebel
3905.063 30.		Winkelhebelraste (3 Positionen) Winkelhebelraste gehalten durch 1 Schraube 4000.282. Den Federarm spannen.
4000.282 31.		Schraube
3001.061.FI 32.		Kupplungstrieb
3015.077 33.		Wippe (3 Positionen) Den Federarm spannen.
3004.200 34.		Verbindungsrad für Korrektor
3004.200 35.		Verbindungsrad für Korrektor
3015.078.CO 36.		Wippe (3 Positionen) Den Federarm spannen.
2130.194 37.		Deckplatte für Stelleinrichtung Deckplatte für Stelleinrichtung gehalten durch 4 Schrauben 4000.305.
4000.305 38.		Schrauben
3000.194.CO 39.		Stellwelle
3004.204 40.		Zwischen-Zeigerstellrad
3007.079.CO 41.		Minutenrad
2130.185 42.		Wechselradbrücke Wechselradbrücke gehalten durch 1 Schraube 4000.278.
4000.278 43.		Schraube
3301.296.CO 44.		Stundenrad retro (Aig.1)
3147.066.CO 45.		Datumkorrektor Zwischenrad

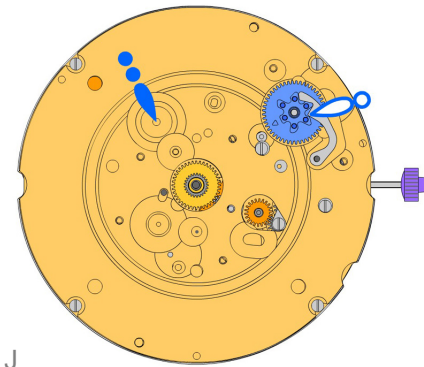

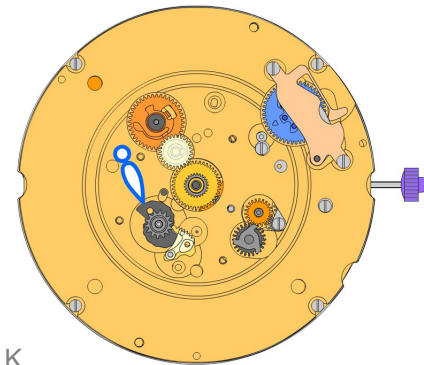



J















K




L


2000.671.G 46.		<b>Werkplatte retro (6h)</b> Werkplatte retro gehalten durch 4 Schrauben 4000.248.
4000.248 47.		<b>Schraube</b>
3004.209 48.		<b>Zehnermitnehmerrad</b> Kurzen Zahn des Zehnermitnehmerrades in Richtung Werkszentrum positionieren. Die Teile 3004.209 und 3500.073 sind zusammen auszutauschen.
3500.073 49.		<b>Zeherraste</b> Die Teile 3004.209 und 3500.073 sind zusammen auszutauschen.

2130.187 50.		<b>Halteplatte für Zeherraste</b> Halteplatte für Zeherraste gehalten durch 2 Schrauben 4000.279. Den Federarm spannen.
4000.279 51.		<b>Schraube</b>
3004.208.CO 52.		<b>Datumanzeiger-Mitnehmerrad</b>
3147.061 53.		<b>Datum-Zwischenrad</b>
3404.005.CO 54.		<b>Nocke für Tage (6h)</b> Teile wie abgebildet ausrichten.
3406.032 55.		<b>Tages Rechen</b>
3406.031 56.		<b>Tages Rechenhebel</b>
3507.059.CO 57.		<b>Datumskorrektorrade</b>


2130.188 58.		<b>Kalenderplatte</b>
3905.068 59.		<b>Datumkorrektur Feder</b> Datumkorrektur Feder gehalten durch 1 Schraube 4000.244.
3905.066 60.		<b>Feder für Tages Rechenhebel</b> Den Federarm spannen.
3500.069 61.		<b>Tagesraste</b> Den Federarm spannen.
3500.068 62.		<b>Datumraste</b>
3504.229.AF.1.A 63.		<b>Einer Anzeiger (Standard)</b> Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.

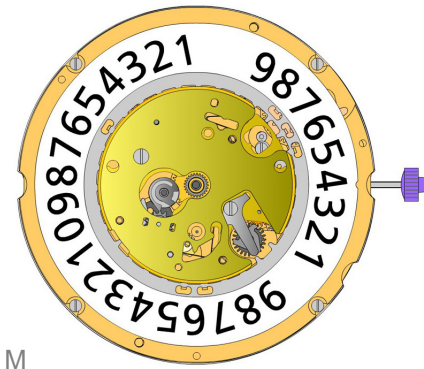



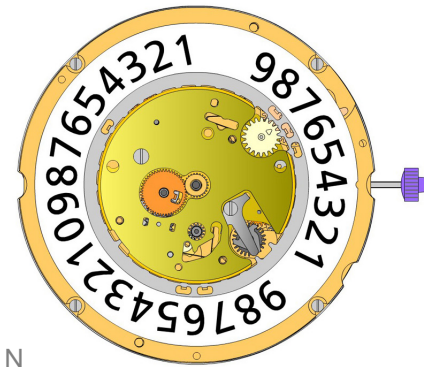


M

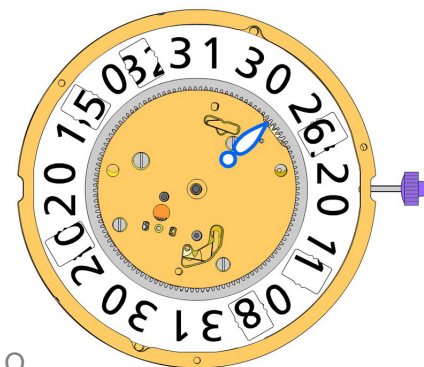










N








O

2130.189 64.		<b>Halteplatte für Datumanzeige</b> Halteplatte für Datumanzeige gehalten durch 1 Schraube 4000.250.
4000.250 65.		<b>Schraube</b>
3905.064 66.		<b>Feder für Datumsraste</b> Feder für Datumsraste in die Öffnung einfügen.
3907.047 67.		<b>Flansch Tages Finger</b> Welle Pos. III: Krone vorwärts drehen bis Datum springt. Welle Pos. II: Datum weiterdrehen bis Einkerbung auf 3 Uhr.
3004.211 68.		<b>Tages Finger</b> Positionierung der Tagesfingerspitze gegen Trieb von Tages Nocke durch leichte Drehung im Gegenuhrzeigersinn.


3004.212 69.		<b>Tagesmitnehmerrad</b> Finger des Rades in die Lücke des Tagesfingers durch eine leichte Drehung im Gegenuhrzeigersinn einfügen.
3401.082.FI 70.		<b>Tagesanzeigetrieb</b>
3147.062 71.		<b>Zehnerzwischenrad</b> Pfeil radial nach aussen positionieren.
3315.003 72.		<b>Frikionsfeder</b>

3504.230.AF.1.A 73.		<b>Zehner Anzeiger (Standard)</b> Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.
2130.190.G 74.		<b>Halteplatte für Datum-Mechanismus</b> Halteplatte für Datum-Mechanismus gehalten durch 3 Schrauben 4000.320.
4000.320 75.		<b>Schraube</b>
3506.077.G 76.		<b>Zwischenträger für Zifferblatt</b> Polierte Version als erstes.
3506.076.G 77.		<b>Träger für Zifferblatt</b>

8200 78.		<b>Moebius 8200</b>
9014 79.		<b>Moebius 9014</b>
124 80.		<b>Jismaa 124</b>
9020 81.		<b>Moebius 9020</b>

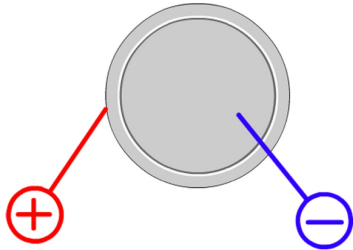


Batterie	<b>381</b>
Spannung	<b>1.55 V</b>

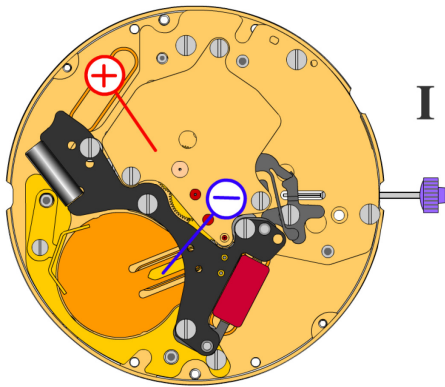
**I**

*Stellwelle in Position I, Kalender nicht im Eingriff,  
60 s Messintervall für Gang und Verbrauch:*

Typischer Verbrauch	<b>1.32 <math>\mu</math>A</b>
Maximaler Verbrauch	<b>3.10 <math>\mu</math>A</b>
Gang	<b>-10s/M. .. +20s/M.</b>
Untere Funktionsspannungsgrenze	<b>1.20 V</b>

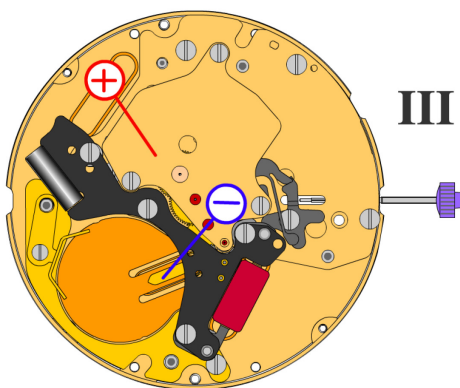
**III**

*Stellwelle in Position III, 60 s Messintervall:*

Typischer Verbrauch	<b>0.10 <math>\mu</math>A</b>
Maximaler Verbrauch	<b>0.30 <math>\mu</math>A</b>