




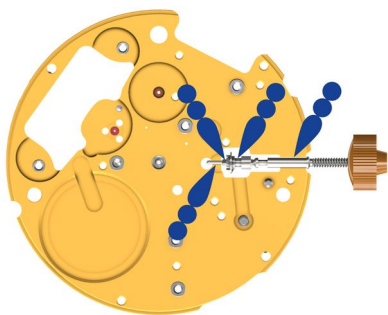


- | | | | |
|---|---|-------------|-------------------|
| 1 |  | 2000.675.G | Werkplatte |
| 2 |  | 3000.189.CO | Arbeitsstellwelle |
| 3 |  | 3001.056.FI | Kupplungstrieb D |
| 4 |  | 9020 | Moebius 9020 |

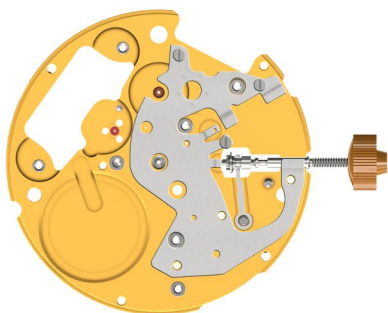


- | | | | |
|---|---|----------|---------------------------------|
| 5 |  | 2130.252 | Deckplatte für Stalleinrichtung |
| 6 |  | 4000.321 | Schraube |
| 7 |  | 4000.321 | Schraube |
| 8 |  | 4000.321 | Schraube |
| 9 |  | 3015.083 | Wippen unten |

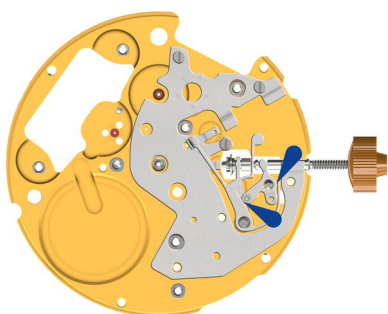


- | | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 10 |  | 3017.056.CO | Winkelhebel |
| 11 |  | 3015.082 | Wippen |
| 12 |  | 8200 | Moebius 8200 |




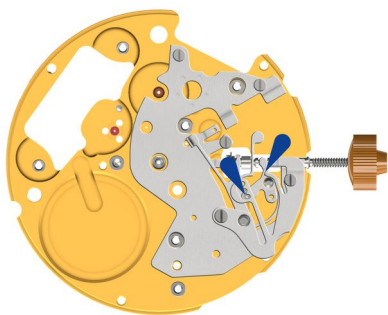



- | | | | |
|----|---|-----------------------|------------------|
| 13 |  | 3905.069 | Winkelhebelraste |
| | | Den Federarm spannen. | |
| 14 |  | 4000.312 | Schraube |
| 15 |  | 4000.328 | Schraube |
| 16 |  | 8200 | Moebius 8200 |

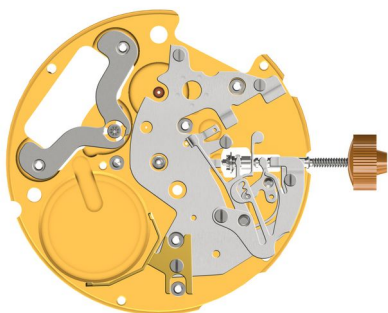

- | | | | |
|----|---|-------------|--------------------|
| 17 |  | 3601.117.G | Batteriehälter (+) |
| 18 |  | 4000.244 | Schraube |
| 19 |  | 3622.042 | Stator |
| 20 |  | 3715.103.RK | Rotor |

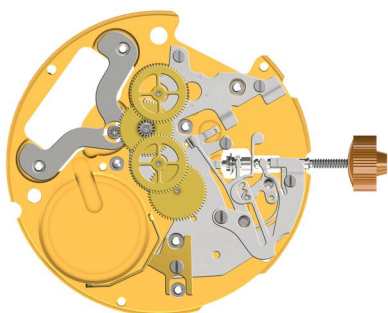

- | | | | |
|----|---|-------------|--------------------------------|
| 21 |  | 3147.056.CO | Zwischenrad |
| 22 |  | 3122.059.CO | Kleinbodenrad |
| 23 |  | 3136.168.CO | Kleines Sekundenrad (Aig.) |
| 24 |  | 3136.163.CO | Zentrumsekundenrad kurz (Aig.) |

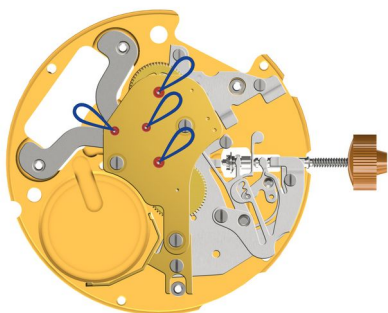


25  2020.180.G Räderwerkbrücke

26  4000.279 Schraube

27  4000.279 Schraube

28  4000.279 Schraube

29  9014 Moebius 9014

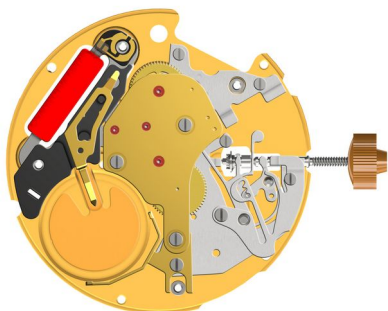


30  3621.060.RK Spule
Achtung: Spule nur am grauen Spulenkern halten.

31  3603.075 Isolation für Batterie


32  3603.074 Isolation für (-) Bügel

33  3601.116 Bügel -

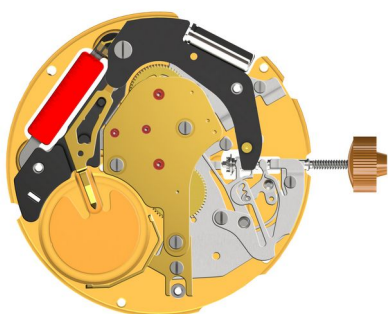

34  3612.270.RK Elektronikmodul

35  4000.318 Schraube

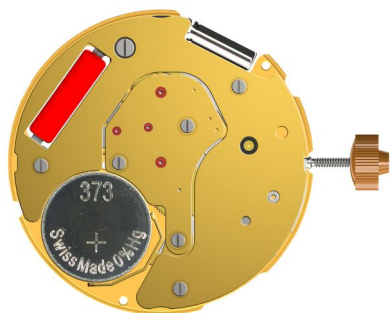


36  2130.168.G.M01.6004D Halteplatte für Elektronikmodul

37  4000.102 Schraube

38  4000.102 Schraube

39  4000.102 Schraube


40  3600.031.HGF Batterie 373 (Ø 9.45 x 1.65)

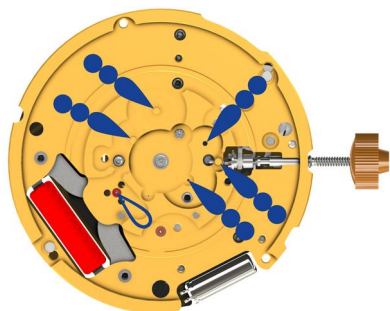

41  9014 / 9020 Moebius 9014 / Moebius 9020
1x Moebius 9014 / 5x Moebius 9020


42  9020 Moebius 9020



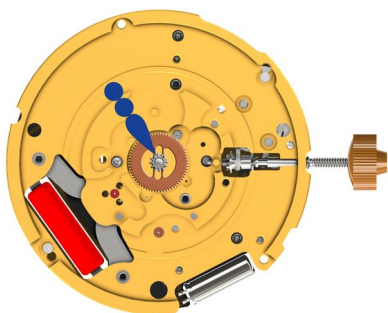

43  3305.345.CO Minutenrohr (Aig.)

44  9020 Moebius 9020

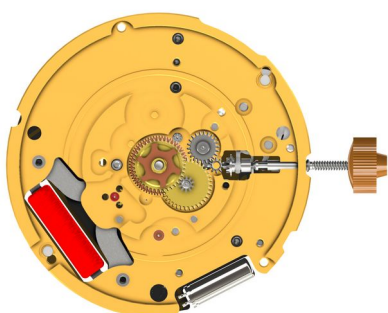


45  3004.253.FI Zeigerstellrad

46  3004.252.FI Zwischen- Zeigerstellrad

47  3007.087.CO Wechselrad

48  3301.335.CO Stundenrad (Aig.)

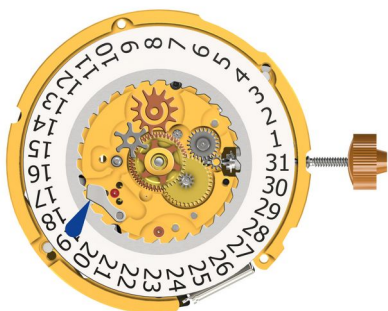

49  3315.001 Friktionsfeder


50  3147.084 Datumzwischenrad

51  3004.235 Datumanzeiger- Mitnehmerrad D

52  3504.239.AA.1.A Datumsanzeiger (T3, G3)
Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.


53  3500.077 Datumraste

54  8200 Moebius 8200

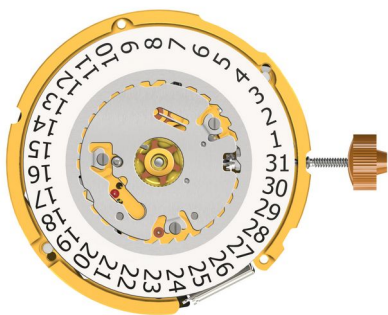


55		3905.103	Feder für Datumraste
56		2130.217	Halteplatte für Datumanzeige
57		4000.300	Schraube
58		4000.300	Schraube
59		4000.300	Schraube


Measurement

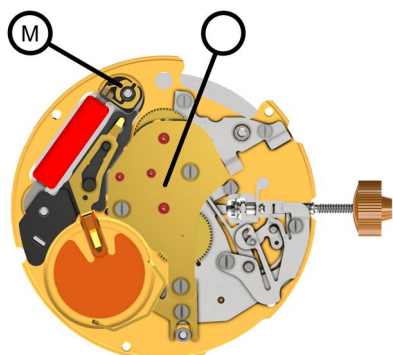


Spulenisolation
infinite

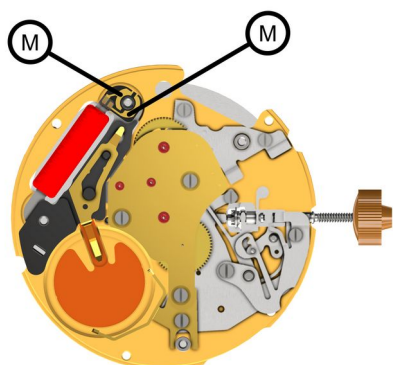

Spulenwiderstand Werk
(min./max.) 1610 - 1810 Ohm

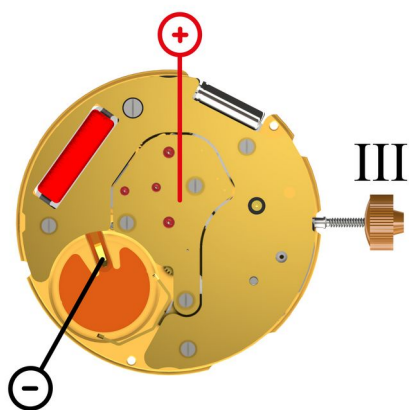


Stellwelle in Pos.III, 60s Messintervall.
(typ./max.) 0.10 / 0.30 μ A

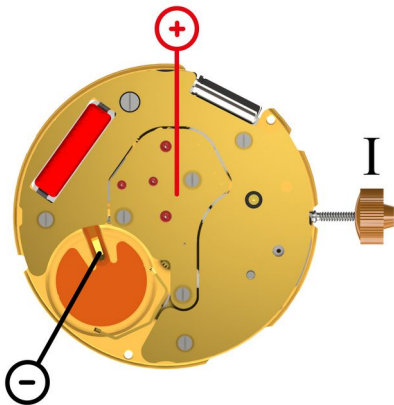

Stellwelle in Pos. I, Kalender nicht im Eingriff, 60s Messintervall.
(typ./max.) 1.03 / 1.85 μ A

60s Messintervall
-10 .. +20s/mth

Untere Funktionsspannungsgrenze
<1.20 V



Batteriespannung
typ 1.5V