



Kaliber 7004.B – 15'''



Produktespezifikationen

Analog-Quarzuhrwerk

Linie xtratech

Kaliber 7004.B

Werkgrösse 15'''

Version Swiss Made 6 Steine / vergoldet EOL

Standard Batterie Laufzeit 48 Monate

Standard Zeigerwerkhöhe 1

Spezielle Merkmale

- Reparierbares Metalluhrwerk
- Energieeinsparungs-Funktion bei gezogener Stellwelle:
Reduktion des Stromverbrauchs um ca. 70%
- Grossdatum mit Schnellschaltung

Funktionen

- 2 Zeiger
- Kleine Sekunde
- Grossdatum
- Multifunktion

Quartz Movements Multifunktionen RONDA xtratech

Kaliber 7004.B – 15'''


Technische Spezifikationen


Gesamtabmessung	34.60 mm
Werksitz	33.80 mm
Werkhöhe	5.60 mm
Höhe über Standard Batterie	5.60 mm
Höhe der Werkaufgabe	0.60 mm
Stellwellenhöhe	3.30 mm
Stellwellen-Weg	1.00 mm
Stellwelle Gewinde	0.90 mm
Drehmoment Sekunde – typisch	10 μ Nm
Drehmoment Minute – typisch	500 μ Nm
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Momentaner Gang	-10/ +20 Sek/Monat
Magnetfeldabschirmung	18.8 Oe
Schockresistenz	NIHS 91-10





Batterie Spezifikationen


Standard Batterie	Nr. 381
Standard Batterie Laufzeit	48 Monate
Batterie-Spannung	1.5 V
Stromverbrauch – typisch	1.43 μ A (Kalender nicht im Eingriff)
Stromverbrauch – max.	3.1 μ A (Kalender nicht im Eingriff)

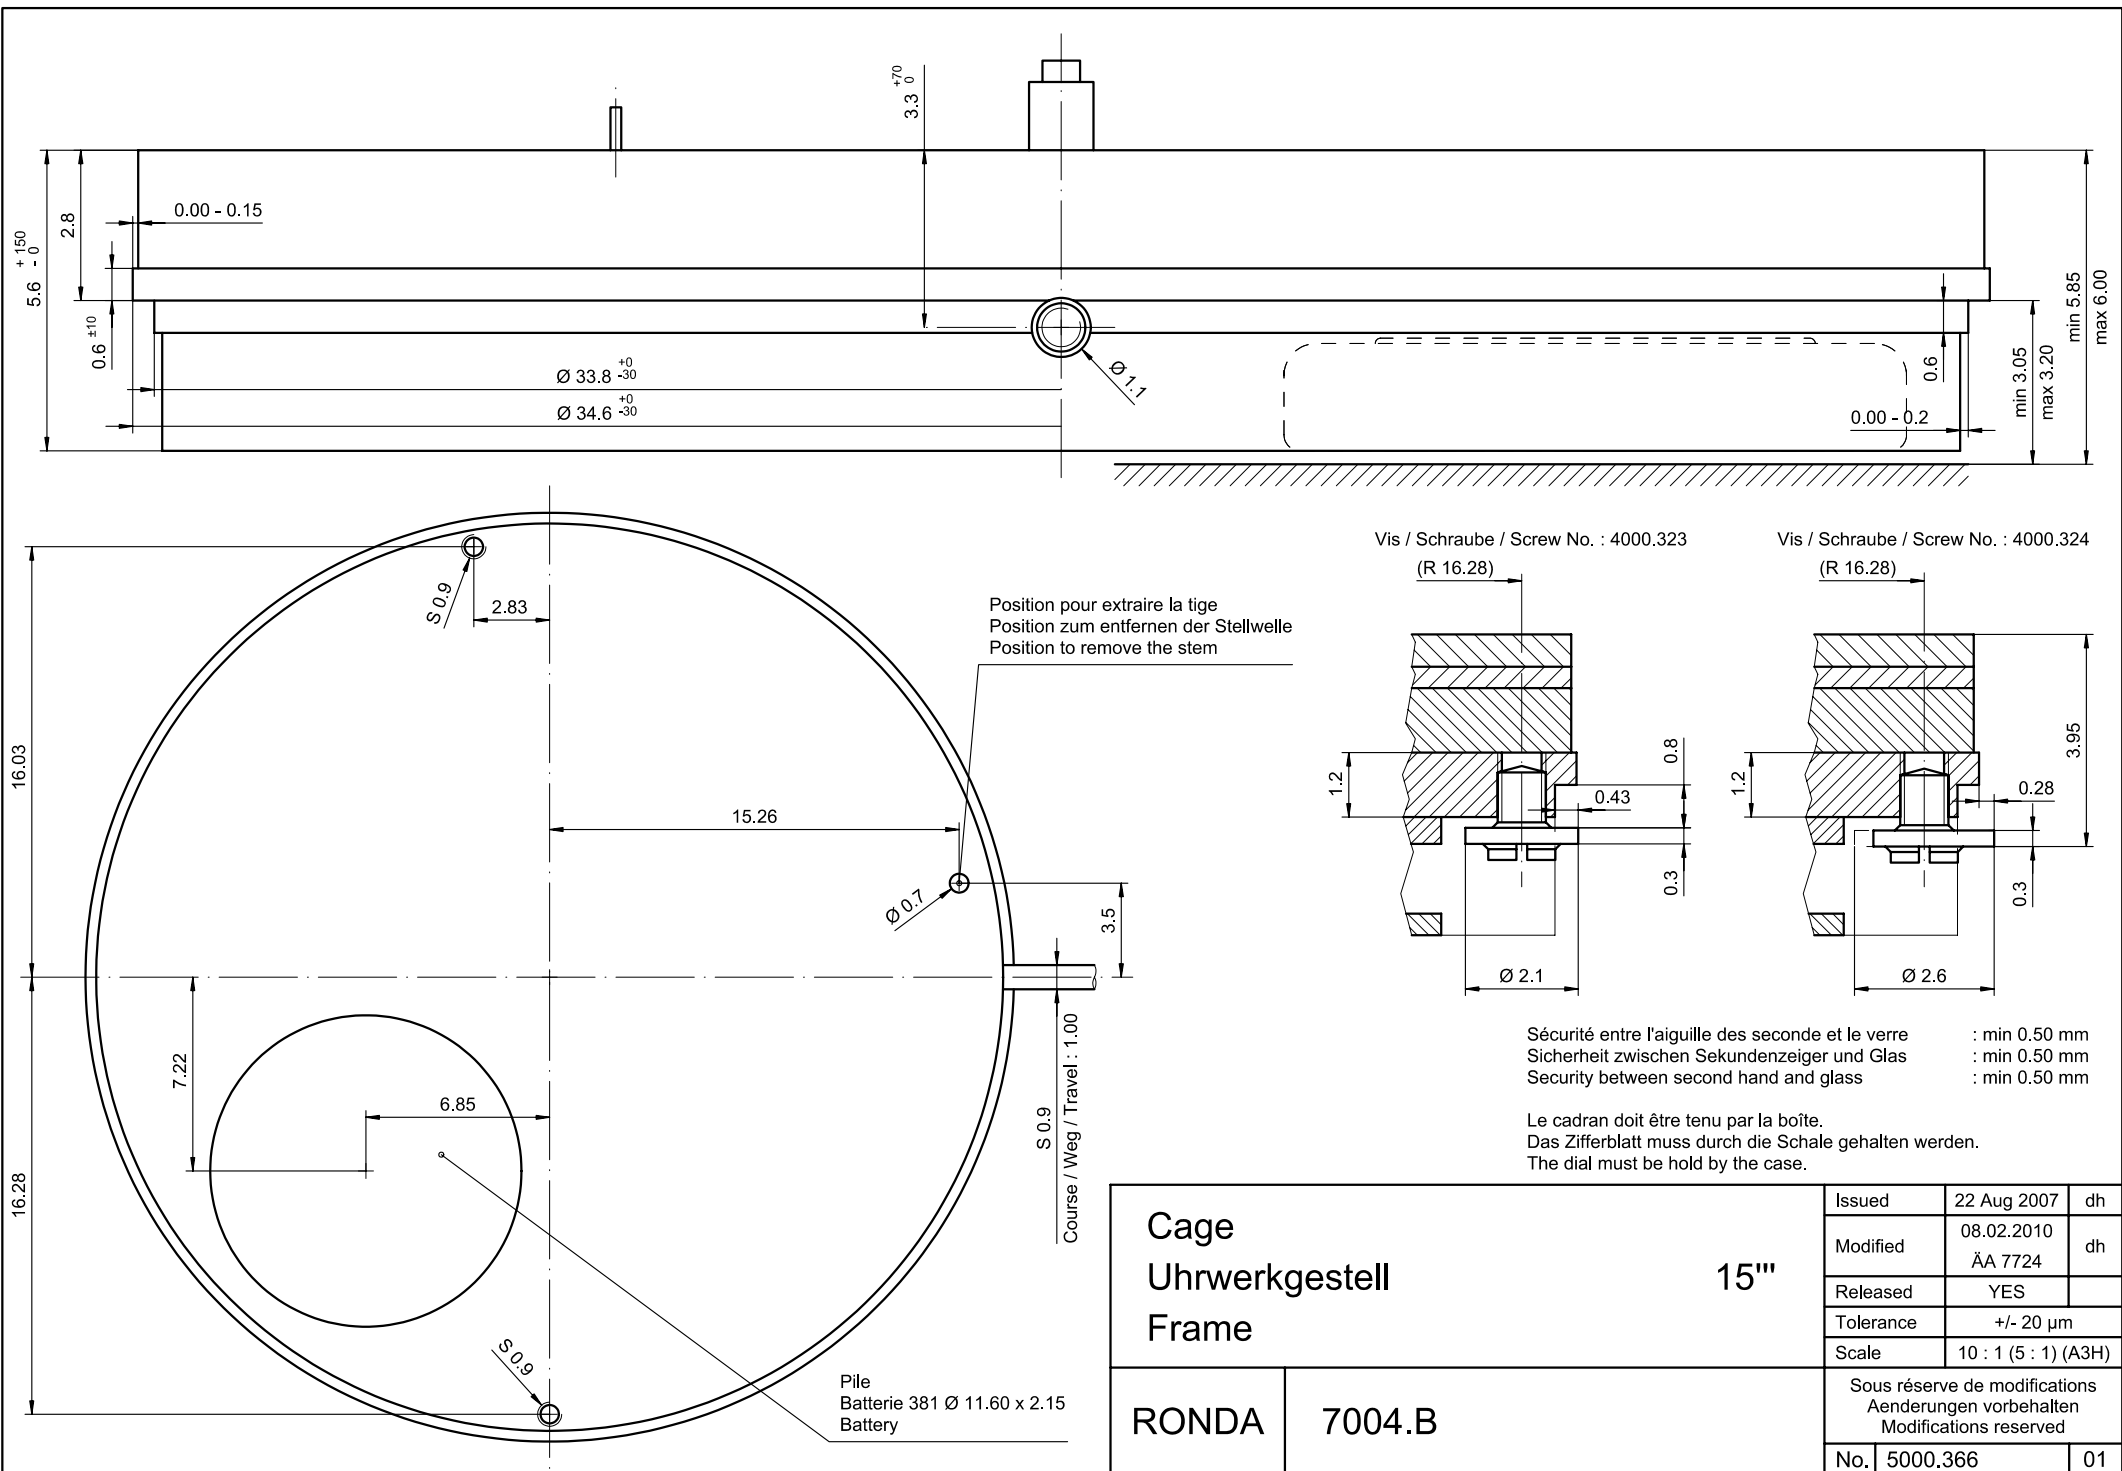

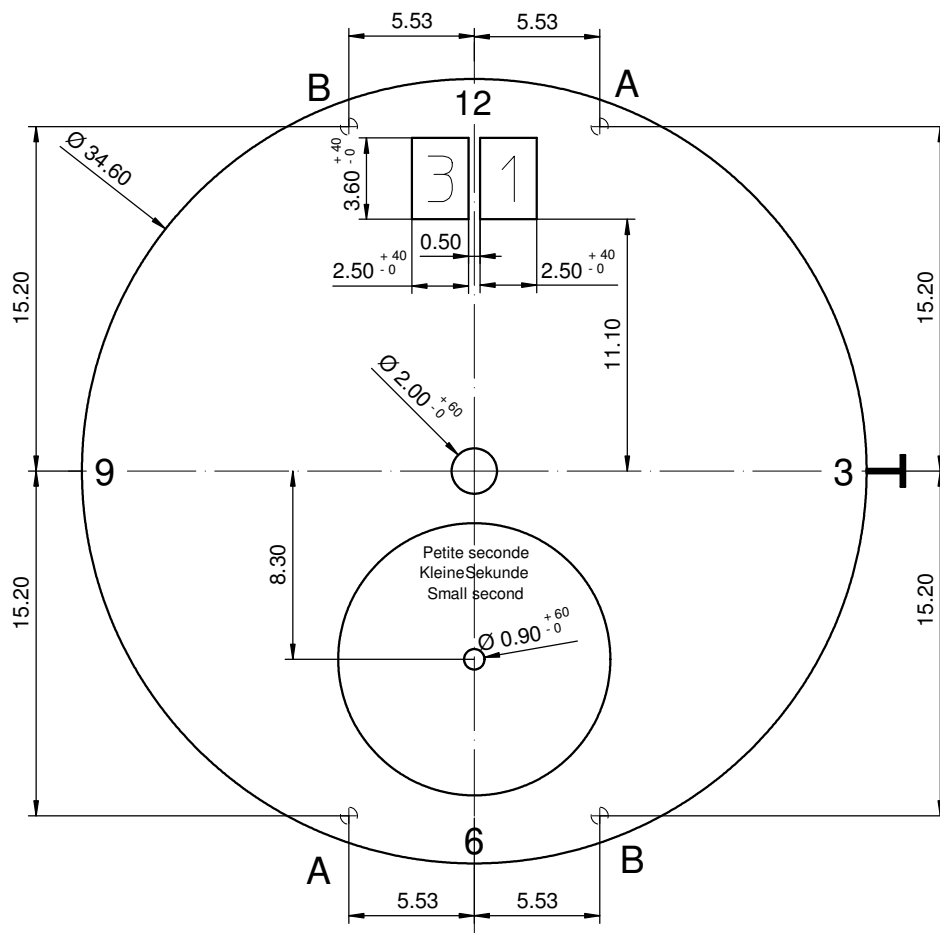

Disponibiles positions pour pieds de cadran / Available dial feet positions / Verfügbare Zifferblatffusspositionen

A Pos 1h / 7h	B Pos 5h / 11h
 <p>Fixation du cadran avec rondelle en plastique Dial fixation by plastic disc Zifferblattbefestigung durch Kunststoffscheibe</p>	 <p>Fixation du cadran avec clef de cadran Dial fixation by dial - key Zifferblattbefestigung durch Zifferblattschlüssel</p>

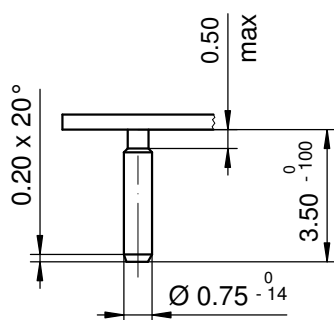

Epaisseur du cadran selon hauteur de l'aiguillage
Zifferblattdicke gemäss Zeigerwerkhöhen
Dial thickness according to hand fitting heights

Tige	Date
Stellw.	Datum
Stem	Date
3H	12H

Cadran
Zifferblatt
Dial

15"

Issued	28 Jun 2007	fl
Modified	26 Nov 2012 ÄÄ 10475	dh
Released	YES	
Tolerance	+/- 20 µm	
Scale	3 : 1 (A4V)	


RONDA

7004.B


Sous réserve de modifications
Änderungenvorbehalten
Modifications reserved

No. 5010.636 01

Ajustement aiguille des heures
Stundenzeigerpassung
Hour hand fitting

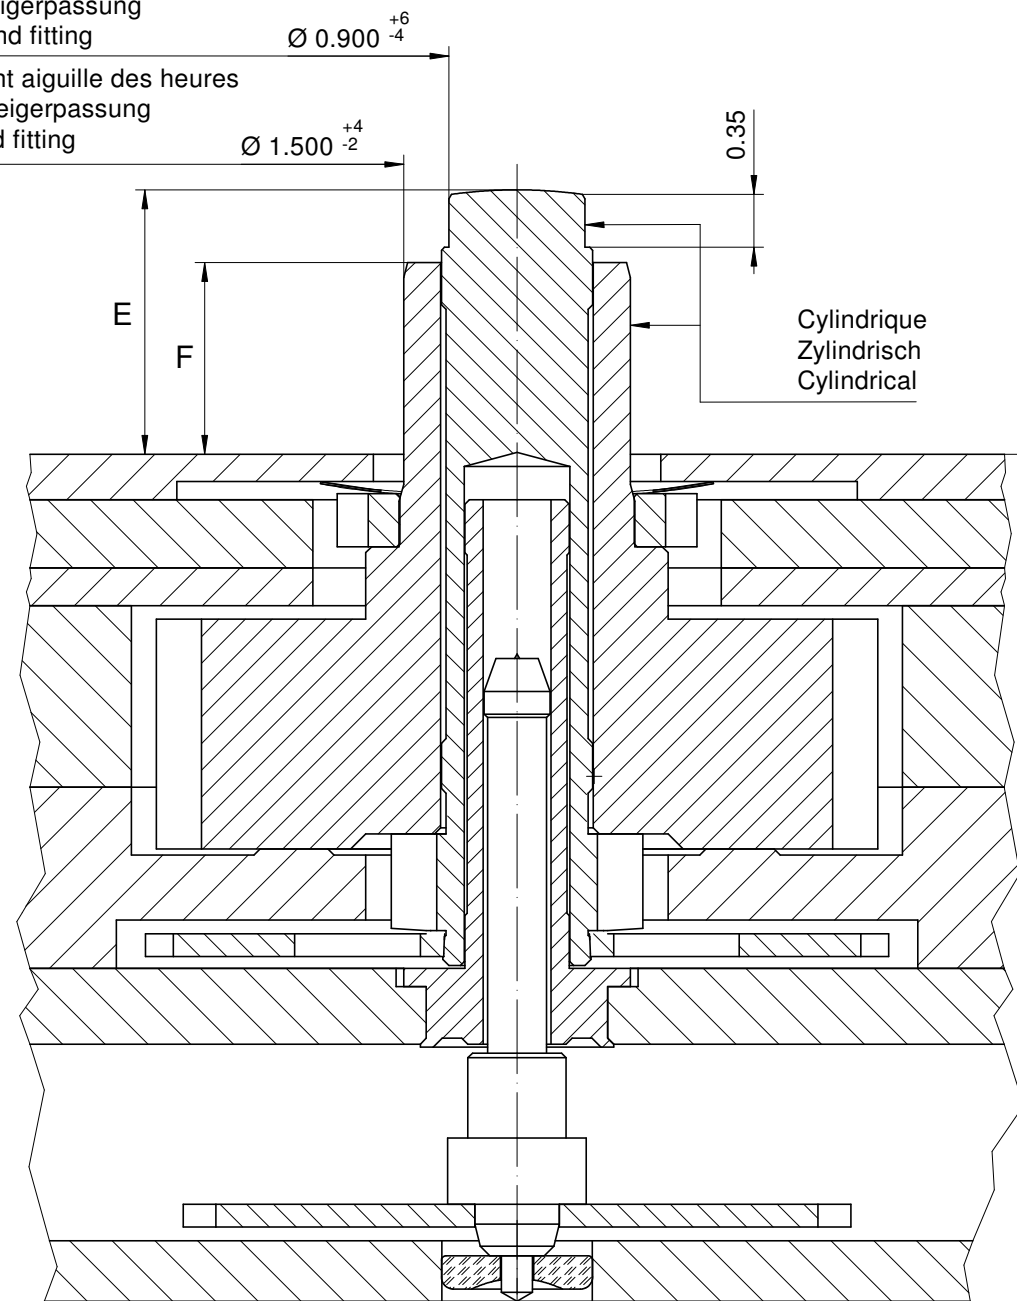

Heures / minutes
Stunden / Minuten
Hours / minutes

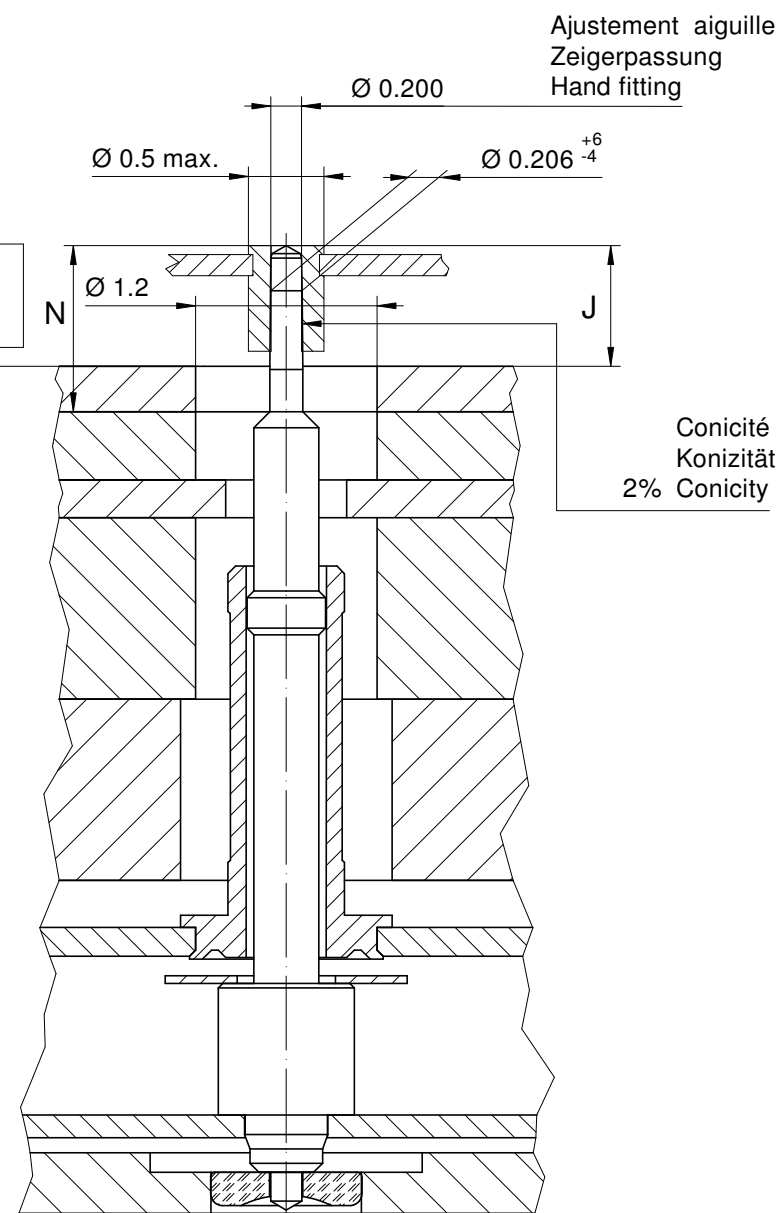

Petite seconde
Kleine Sekunde
Small second

	Aiguillages Zeigerwerkhöhe Hand fitting height				
	Dépassement Höhe über Zifferblattauflage Height over dial seat				
	Chaussée Minutenrohr Cannon-pinion	Roue des heures Stundenrad Hour wheel	Petite seconde Kleine Sekunde Small second		
No	E	F	J	N	
1	1.75	1.27	0.80	1.10	
-					

No	Aiguillages Zeigerwerkhöhe Hand fitting height				
	Peinture comprise / inkl. Farbe / Paint included				
	Epaisseur maximum du cadran Maximale Zifferblattdicke Maximum dial thickness				Epaisseur des aiguilles Zeigerdicke Hands thickness
	Sous l'aiguille des minutes Unter Minutenzeiger Under minute hand	Sous l'aiguille des heures Unter Stundenzeiger Under hour hand	Sous l'aiguille de petite seconde Unter kleine Sekundenzeiger Under small second hand		
1	1.30	0.85	0.40		
-					0.15

		Aig. des minutes Minutenzeiger Minute hand	Aig. des heures Stundenzeiger Hour hand	Aig. petite secondes Kleine Sekundenzeiger Small second hand	Lors de la pose d'aiguilles, le mouvement doit être soutenu. Beim Zeigersetzen muss das Werk abgestützt werden. The movement needs to be supported for hand setting.
mg	max.	30	30	10	Masse / Masse / Weight *
μNm	max.	0.70	0.70	0.08	Balourd / Unwucht / Unbalance *
gmm ²	max.	-	-	0.2	Inertie / Massenträgheit / Inertia *
N	max.	40	40	30	Force de chassage / Aufpresskraft / Force

Lors de la pose d'aiguilles, le mouvement doit être soutenu.
Beim Zeigersetzen muss das Werk abgestützt werden.
The movement needs to be supported for hand setting.

Aiguillages
Zeigerwerkhöhen 15"
Hand fitting heights

RONDA

7004.B

Issued	22 Aug 2007	dh
Modified	15 Okt 2014 ÄÄ 13275	dh
Released	YES	
Tolerance	µm	
Scale	20:1 (A3H)	
Sous réserve de modifications Äenderungen vorbehalten Modifications reserved		
No.	3316.119	04



Tige de travail (intégrée dans le mouvement)
Arbeitsstellwelle (im Werk eingebaut)
Working stem (implemented in the movement)


No. d'article Artikelnummer Part number	L	L1	L2	L3	S	D
3000.194.CO	21.30	10.74	27.64	10.15	0.90	1.10



Couleur de la couronne Kronenfarbe Crown color	violet violett purple
Code	UN 5046

Tige (normale) / Stellwelle (normal) / Stem (normal)


No. d'article Artikelnummer Part number	L	L1	L2	L3	S	D
3000.194	21.30	10.74	27.64	10.15	0.90	1.10



Couronne vissée Geschraubte Krone Screwed crown	
Force ⇐ min. Kraft ⇐ min. Force ⇐ min.	10 N
Force ⇐ max. Kraft ⇐ max. Force ⇐ max.	15 N

Rallonge de tige / Stellwelle Verlängerung / Stem extension

No. d'article Artikelnummer Part number	L4	L5 (min)	L6	S1	S2	D1
3000.040	12.00	1.90	2.60	0.90	0.90	1.35

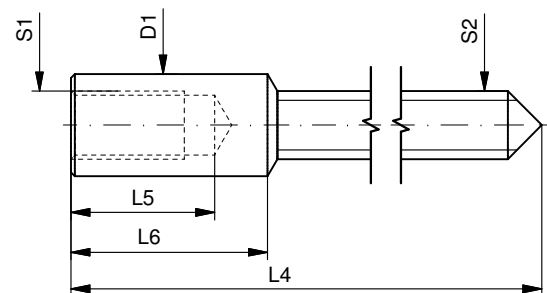

Tige (dimensions / forces)
Stellwelle (Dimensionen / Kräfte)
Stem (dimensions / forces)

RONDA

7002.B, 7003.B, 7003.L, 7003.N,
7004.B, 7004.N, 7004.P

Issued	06 Sep 2012	ds5222
Modified	17 Mär 2017 ÄA 34582	mg5224
Released	YES	
Tolerance	---	
Scale	10:1 (A3)	
Sous réserve de modifications Änderungen vorbehalten Modifications reserved		
No.	5030.022	02



Werkhalter
Stellwelle entfernen
H7XXX.1T



Werkhalter
Zeiger setzen
H7XXX.1A


Zifferblatt- und Zeigersetzen

- Krone in Position II
- Krone drehen bis das Datum 02 erscheint
- Krone in Position III
- Stundenzeiger vorwärts drehen bis das Datum auf 03 wechselt
- Arbeitszeiger entfernen
- Zifferblatt setzen
- Alle Zeiger in Richtung 12 Uhr setzen
- Uhrzeit einstellen
- Krone in Position II
- Datum einstellen
- Krone in Position I

Datumsschaltdauer

Einer- und Zehnerscheibe

~2h



Allgemeine Hinweise

Das Entfernen der Stellwelle kann ausschliesslich in Pos. I erfolgen.

Zum Setzen der Zeiger ist die Verwendung von Abstützschrauben unerlässlich.

Zulässige Zeigersetzkkräfte:

Std.- / Min.-Zeiger: <40N

Übriger Zeiger: <30N

Während der Schnellkorrektur des Datums (Stellwelle in Position II) darf eine Kalenderschaltgeschwindigkeit von 5 d/s nicht überschritten werden.

Bedienungsanleitung Deutsch
Uhrwerke Kaliber

RONDA powertech RONDA slimtech

- 585
- 505
- 515
- 1005
- 1006
- 1009
- 1015
- 1016
- 1019

RONDA normtech RONDA xtratech

- 774 - 6003.D - 6003.B
- 775 - 6004.D - 6004.B
- 704 - 7002.B
- 705 - 7003.B
- 784 - 7004.B
- 785
- 714
- 715
- 715Li

Sie haben sich für eine Uhr entschieden, in der durch den Uhrenhersteller ein Uhrwerk von Ronda eingebaut wurde. Bitte beachten Sie, dass unter der Marke Ronda weder Uhren produziert noch am Markt vertrieben werden.

Käufer und Konsumenten können sich im Falle von Reparaturen, Garantieansprüchen sowie Fragen zur Funktion der Uhr ausschliesslich an die Verkaufsstelle oder den Uhrenhersteller wenden. Entsprechende Informationen sind den Verkaufs- oder Garantiebestimmungen zu entnehmen.


- Kal. 585 / 785:
Batterietyp: 362/SR721SW
- Kal. 774 / 775 / 784:
Batterietyp: 364/SR621SW
- Kal. 505 / 515 / 704 / 705 / 714 / 715:
Batterietyp: 371/SR920SW
- Kal. 6003.D / 6004.D / 6003.B / 6004.B:
Batterietyp: 373/SR916SW
- Kal. 1005 / 1006 / 1009 / 1015 / 1016 / 1019:
Batterietyp: 341/SR714SW
- Kal. 7002.B / 7003.B / 7004.B:
Batterietyp: 381/SR1120SW
- Kal. 715Li:
Batterietyp: CR 2016
- Ganggenauigkeit: +20/-10 Sekunden pro Monat

Kal. 585	Kal. 6003.D
Kal. 505	Kal. 6004.D
Kal. 515	Kal. 6003.B
	Kal. 6004.B




- Pos. I Ruhestellung (Uhr läuft)
- Pos. II Schnellkorrektur Datum
Auch in der Kalenderschaltphase von ca. 22.00–24.00 Uhr kann das Datum korrigiert werden, wobei das Datum des folgenden Tages eingestellt werden muss, da um Mitternacht keine automatische Schaltung erfolgt.
- Krone in Position II herausziehen (Uhr läuft weiter).
 - Krone im Uhrzeigersinn drehen bis das aktuelle Datum erscheint.
 - Kal. 6003.D & 6004.D:*
 - Krone drehen bis das aktuelle Datum erscheint.
 - Krone zurück in Position I drücken.
- Pos. III Einstellung Zeit
- Krone in Position III herausziehen (Uhr stoppt).
 - Krone drehen bis die aktuelle Zeit angezeigt wird (24-Stundenrhythmus beachten).
 - Krone zurück in Position I drücken.

Kal. 774	Kal. 715Li
Kal. 775	
Kal. 704	Kal. 1005
Kal. 705	Kal. 1006
Kal. 784	Kal. 1009
Kal. 785	Kal. 1015
Kal. 714	Kal. 1016
Kal. 715	Kal. 1019




- Pos. I Ruhestellung (Uhr läuft)
- Pos. II Schnellkorrektur Datum
Sperrfrist für die Kalenderschnellkorrektur von ca. 21.30–24.00 Uhr.
- Krone in Position II herausziehen (Uhr läuft weiter).
 - Krone drehen bis das aktuelle Datum erscheint.
 - Krone zurück in Position I drücken.
- Pos. III Einstellung Zeit
- Krone in Position III herausziehen (Uhr stoppt).
 - Krone drehen bis die aktuelle Zeit angezeigt wird (24-Stundenrhythmus beachten).
 - Krone zurück in Position I drücken.


Kal. 7002.B
Kal. 7003.B
Kal. 7004.B




- Pos. I Ruhestellung (Uhr läuft)
- Pos. II Schnellkorrektur Datum
Auch in der Kalenderschaltphase von ca. 20.00–24.00 Uhr kann das Datum korrigiert werden, wobei das Datum des folgenden Tages eingestellt werden muss, da um Mitternacht keine automatische Schaltung erfolgt.
- Krone in Position II herausziehen (Uhr läuft weiter).
 - Krone drehen bis das aktuelle Datum erscheint.
 - Krone zurück in Position I drücken.
- Pos. III Einstellung Zeit
- Krone in Position III herausziehen (Uhr stoppt).
 - Krone drehen bis die aktuelle Zeit angezeigt wird (24-Stundenrhythmus beachten).
 - Krone zurück in Position I drücken.

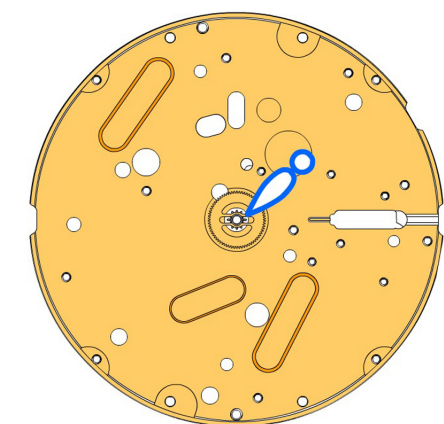

A

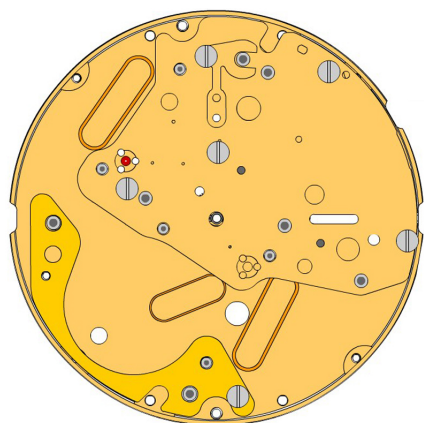

B

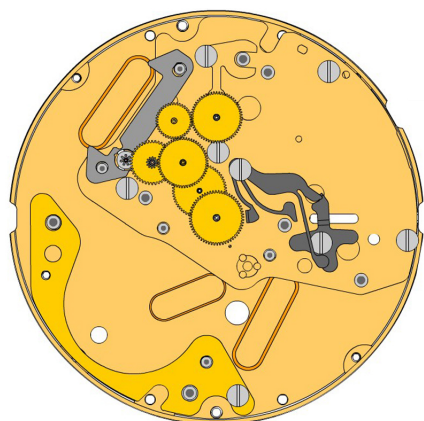

C

2000.669.G

1.



Werkplatte

3305.363.CO

2.



Minutenrohr mit Mitnehmer B (Aig.1)

2030.028.CO

3.



Zentrumsbrücke

Zentrumsbrücke gehalten durch 3 Schrauben 4000.250.

4000.250

4.



Schraube

3406.039

5.



Schleppfeder

Schleppfeder gehalten durch 1 Schraube 4000.250.

2130.181.CO

6.



Kombinierte Halteplatte

Kombinierte Halteplatte gehalten durch 1 Schraube 4000.250.

4000.250

7.



Schraube

3016.028

8.



Hebel für Winkelhebel

Hebel für Winkelhebel gehalten durch 1 Schraube 4000.249.

4000.249

9.



Schraube

3016.027

10.



Stopphebel

Stopphebel gehalten durch 1 Schraube 4000.249.

4000.249

11.



Schraube

3622.044

12.



Stator

3715.105.RK

13.



Rotor

3147.060.CO

14.



Zwischenrad

3122.070.CO

15.



Kleinbodenrad

3136.174.CO

16.



Zentrumsekundenrad (Aig.1)

3004.203.CO

17.



Sekundenzwischenrad

3136.182.CO

18.




Kleine Sekundenradwelle

3136.173.CO


19.




Zentrumsekundenrad (Aig.1)

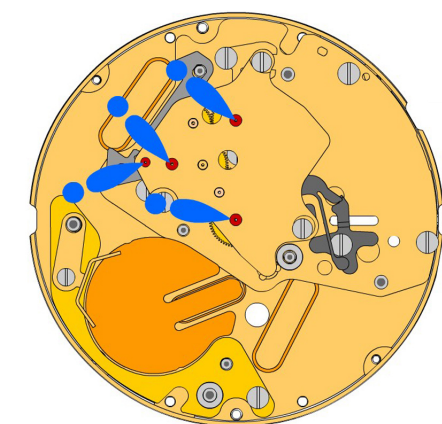

D

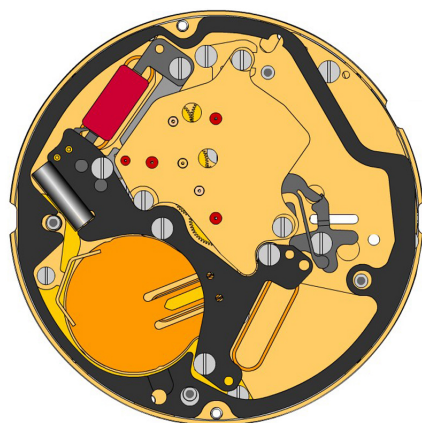

E

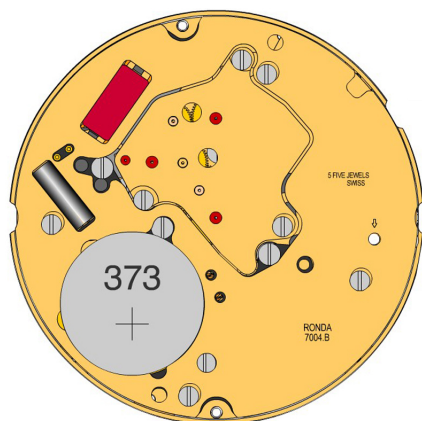

F

2020.170.G
20.



Räderwerkbrücke
Räderwerkbrücke gehalten durch 3 Schrauben 4000.244.

4000.244
21.



Schrauben

3603.080
22.



Isolation für Batterie

3601.120.G
23.



Batteriehalter +
Batteriehalter gehalten durch 1 Schraube 4000.248.

4000.248
24.



Schraube

3503.071
25.



Lagerrohr

3612.196
26.



Elektronikmodul
Elektronikmodul gehalten durch 5 Schrauben 4000.250.

4000.250
27.



Schraube

3603.081
28.



Zwischenstück

4000.244
29.



Schrauben

3600.032.HGF
30.



Batterie 381

2000.669.G
31.



Werkplatte oben

3017.054.CO
32.



Winkelhebel

3905.063
33.



Winkelhebelraste (3 Positionen)
Winkelhebelraste gehalten durch 4 Schrauben 4000.282.

4000.282
34.




Schraube


3001.061.FI
35.



Kupplungstrieb

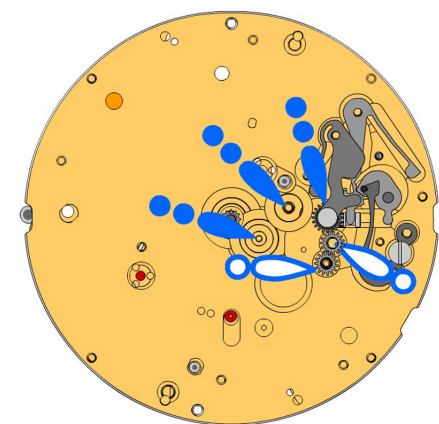



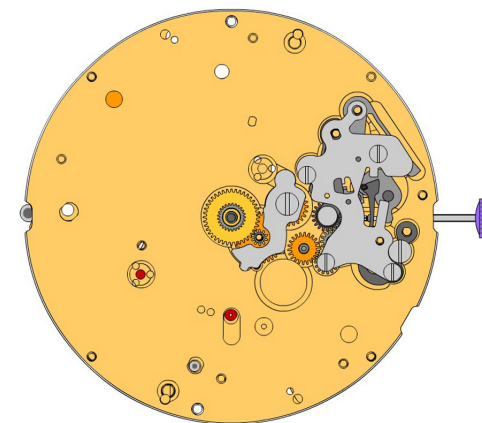






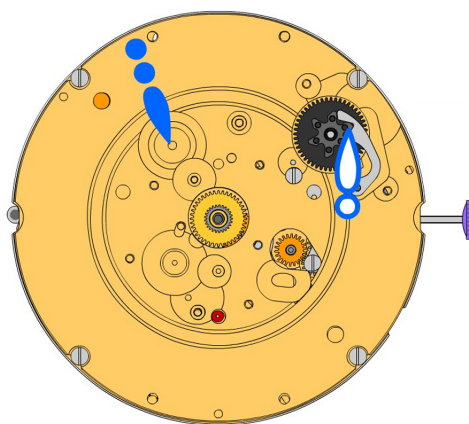
G



H

3015.077 36.		Wippe (3 Positionen) Den Federarm spannen.
3004.200 37.		Verbindungsrad für Korrektoren
3004.200 38.		Verbindungsrad für Korrektoren
3015.078.CO 39.		Wippe (3 Positionen) Den Federarm spannen.

2130.194 40.		Deckplatte für Stellanrichtung Deckplatte für Stellanrichtung gehalten durch 4 Schrauben 4000.305.
4000.305 41.		Schrauben
3000.194.CO 42.		Stellwelle
3004.204 43.		Zwischen-Zeigerstellrad
3007.079.CO 44.		Minutenrad
2130.185 45.		Wechselradbrücke Wechselradbrücke gehalten durch 1 Schraube 4000.278.
4000.278 46.		Schraube
3301.296.CO 47.		Stundenrad (Aig.1)
3147.066.CO 48.		Datumkorrektor Zwischenrad



2000.671.G
49.



Werkplatte retro
Werkplatte retro gehalten durch 4 Schrauben 4000.248.

4000.248
50.



Schraube

3004.209
51.




Zehnermitnehmerrad
Kurzer Zahn des Zehnermitnehmerrades in Richtung Werkszentrum positionieren.

3500.073
52.



Zehnermitnehmerrad

I

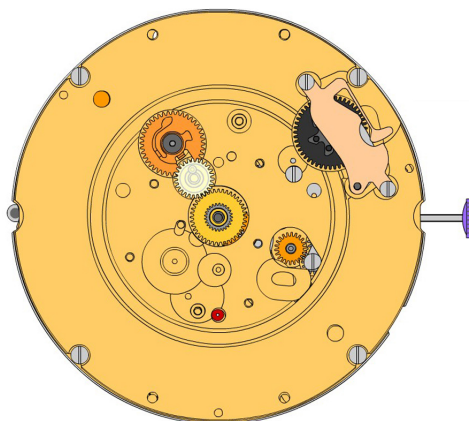

2130.187
53.



Halteplatte für Zehnermitnehmerrad
Halteplatte für Zehnermitnehmerrad gehalten durch 2 Schrauben 4000.279. Den Federarm spannen.

4000.279
54.



Schraube

3004.208.CO
55.




Datumanzeiger-Mitnehmerrad

3147.061
56.



Datum-Zwischenrad

J

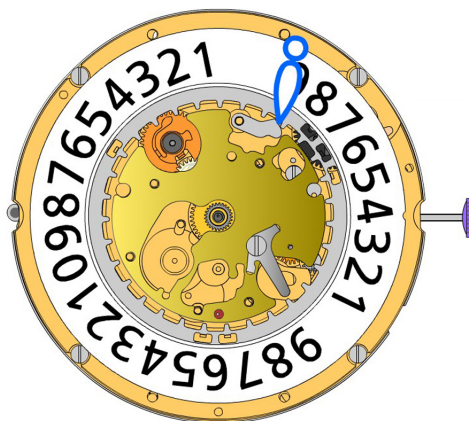

2130.188
57.



Kalenderplatte

3905.068
58.



Datumkorrektur Feder
Datumkorrektur Feder gehalten durch 1 Schraube 4000.244.

3905.066
59.



Feder für Tages Rechenhebel
Den Federarm spannen.

3500.069
60.



Tagesraste
Den Federarm spannen.

3500.068
61.



Datumraste

3504.229.AF.1.A
62.






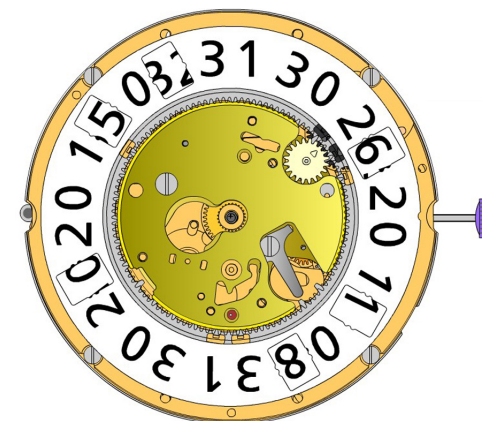
Einer Anzeiger (Standard)
Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.

K






L

2130.189 63.		Halteplatte für Datumanzeige Halteplatte für Datumanzeige gehalten durch 1 Schraube 4000.250.
4000.250 64.		Schraube
3905.064 65.		Feder für Datumsraste Feder für Datumsraste in die Öffnung einfügen.







M


3147.062 66.		Zehnerzwischenrad Pfeil radial nach aussen positionieren.
3315.003 67.		Friktionsfeder
3504.230.AF.1.A 68.		Zehner Anzeiger (Standard) Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.



N

2130.190.G 69.		Halteplatte für Datum-Mechanismus (12h) Halteplatte für Datum-Mechanismus gehalten durch 3 Schrauben 4000.320.
4000.320 70.		Schraube
3506.077.G 71.		Zwischenträger für Zifferblatt Polierte Version als erstes.
3506.076.G 72.		Träger für Zifferblatt


8200 73.		Moebius 8200
9014 74.		Moebius 9014
124 75.		Jismaa 124
9020 76.		Moebius 9020




Batterie

381

Spannung

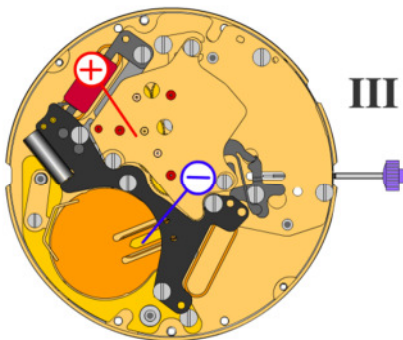1.55V

III
*Stellwelle in Position III,
60s Messintervall:*

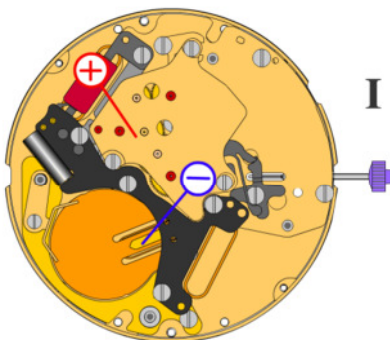Typischer Verbrauch
Maximaler Verbrauch

0.1 μ A
0.3 μ A

I
*Welle in Position I, Datums-
mechanismus nicht im Eingriff:*


Typischer Verbrauch
Maximaler Verbrauch

1.43 μ A
3.1 μ A
60s Messzeit:
Augenblicklicher Gang


-10s/M. .. +20s/M.

Untere Funktionsspannungs-
grenze


1.20 V

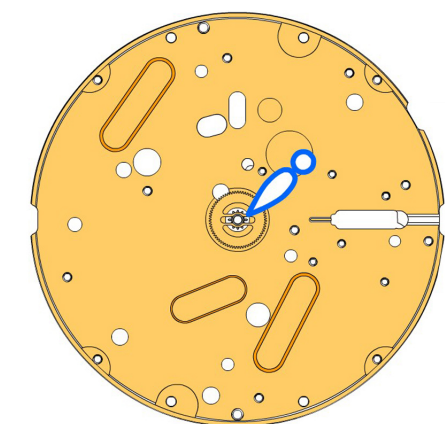



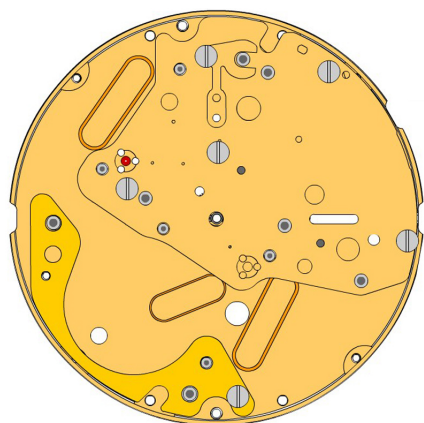



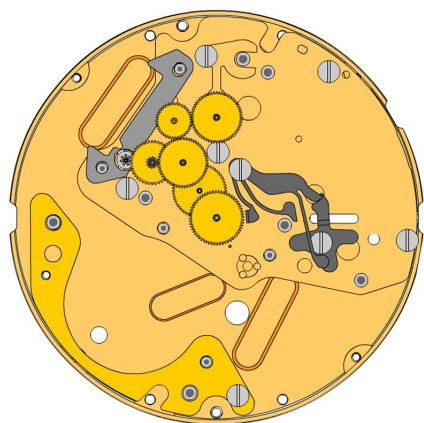












A




B




C


2000.669.G 1.		Werkplatte
3305.363.CO 2.		Minutenrohr mit Mitnehmer B (Aig.1)
2030.028.CO 3.		Zentrumsbrücke Zentrumsbrücke gehalten durch 3 Schrauben 4000.250.
4000.250 4.		Schraube
3406.039 5.		Schleppfeder Schleppfeder gehalten durch 1 Schraube 4000.250.
2130.181.CO 6.		Kombinierte Halteplatte Kombinierte Halteplatte gehalten durch 1 Schraube 4000.250.
4000.250 7.		Schraube
3016.028 8.		Hebel für Winkelhebel Hebel für Winkelhebel gehalten durch 1 Schraube 4000.249.
4000.249 9.		Schraube
3016.027 10.		Stopphebel Stopphebel gehalten durch 1 Schraube 4000.249.
4000.249 11.		Schraube
3622.044 12.		Stator
3715.105.RK 13.		Rotor
3147.060.CO 14.		Zwischenrad
3122.070.CO 15.		Kleinbodenrad
3136.174.CO 16.		Zentrumsekundenrad (Aig.1)
3004.203.CO 17.		Sekundenzwischenrad
3136.182.CO 18.		Kleine Sekundenradwelle
3136.173.CO 19.		Zentrumsekundenrad (Aig.1)

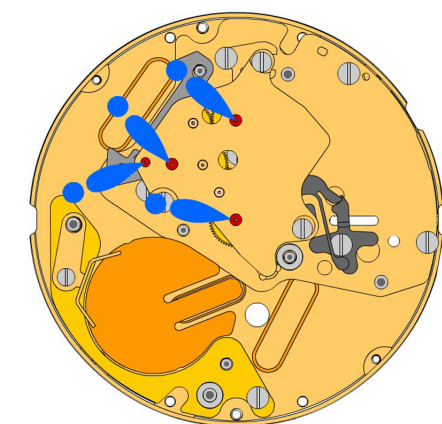

D

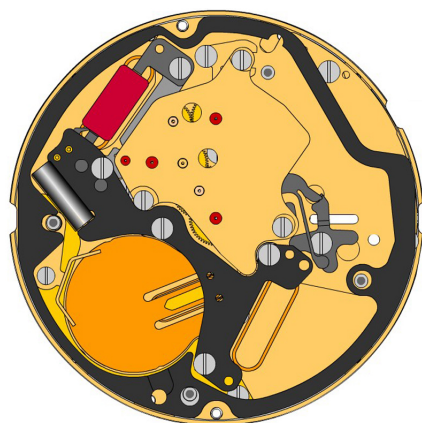

E

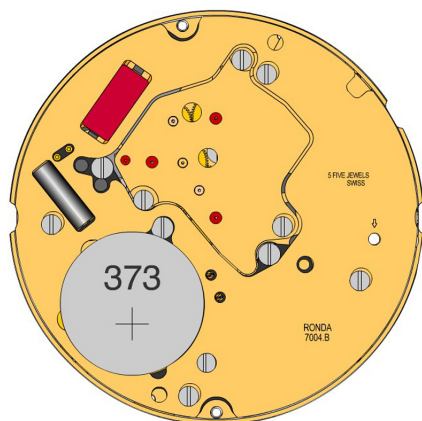

F

2020.170.G
20.



Räderwerkbrücke
Räderwerkbrücke gehalten durch 3 Schrauben 4000.244.

4000.244
21.



Schrauben

3603.080
22.



Isolation für Batterie

3601.120.G
23.



Batteriehalter +
Batteriehalter gehalten durch 1 Schraube 4000.248.

4000.248
24.



Schraube

3503.071
25.



Lagerrohr

3612.196
26.



Elektronikmodul
Elektronikmodul gehalten durch 5 Schrauben 4000.250.

4000.250
27.



Schraube

3603.081
28.



Zwischenstück

4000.244
29.



Schrauben

3600.032.HGF
30.



Batterie 381

2000.669.G
31.



Werkplatte oben

3017.054.CO
32.



Winkelhebel

3905.063
33.



Winkelhebelraste (3 Positionen)
Winkelhebelraste gehalten durch 4 Schrauben 4000.282.

4000.282
34.




Schraube


3001.061.FI
35.



Kupplungstrieb

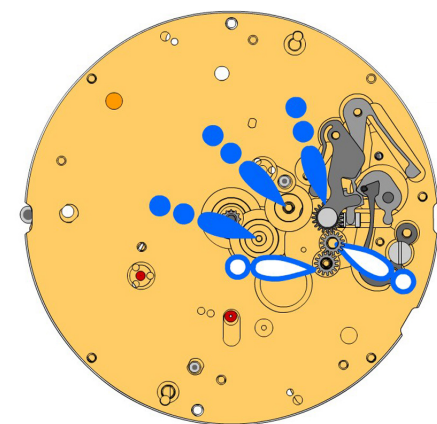



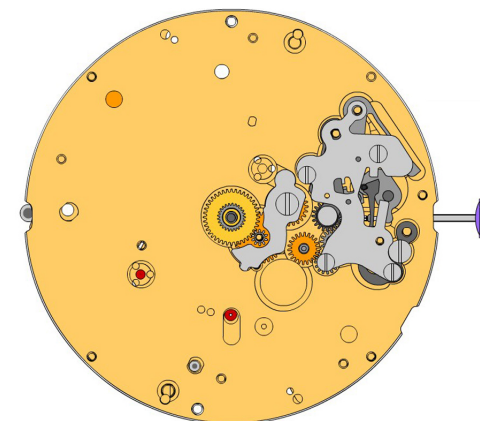






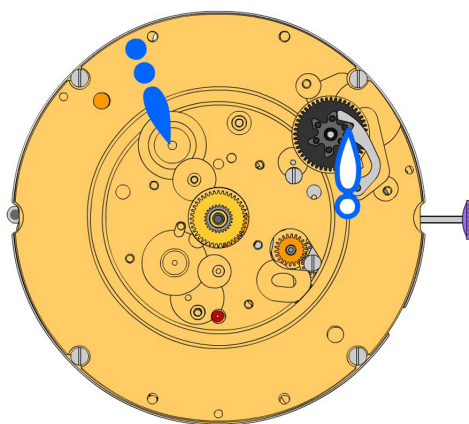
G



H

3015.077 36.		Wippe (3 Positionen) Den Federarm spannen.
3004.200 37.		Verbindungsrad für Korrektor
3004.200 38.		Verbindungsrad für Korrektor
3015.078.CO 39.		Wippe (3 Positionen) Den Federarm spannen.

2130.194 40.		Deckplatte für Stalleinrichtung Deckplatte für Stalleinrichtung gehalten durch 4 Schrauben 4000.305.
4000.305 41.		Schrauben
3000.194.CO 42.		Stellwelle
3004.204 43.		Zwischen-Zeigerstellrad
3007.079.CO 44.		Minutenrad
2130.185 45.		Wechselradbrücke Wechselradbrücke gehalten durch 1 Schraube 4000.278.
4000.278 46.		Schraube
3301.296.CO 47.		Stundenrad (Aig.1)
3147.066.CO 48.		Datumkorrektor Zwischenrad



2000.671.G
49.



Werkplatte retro
Werkplatte retro gehalten durch 4 Schrauben 4000.248.

4000.248
50.



Schraube

3004.220
51.




Zehnermitnehmerrad
Kurzer Zahn des Zehnermitnehmerrades in Richtung Werkszentrum positionieren.

3500.072
52.



Zehneraste

I

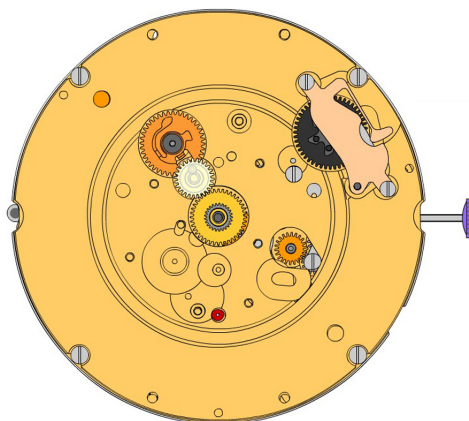

2130.187
53.



Halteplatte für Zehneraste
Halteplatte für Zehneraste gehalten durch 2 Schrauben 4000.279. Den Federarm spannen.

4000.279
54.



Schraube

3004.208.CO
55.




Datumanzeiger-Mitnehmerrad

3147.061
56.



Datum-Zwischenrad

J

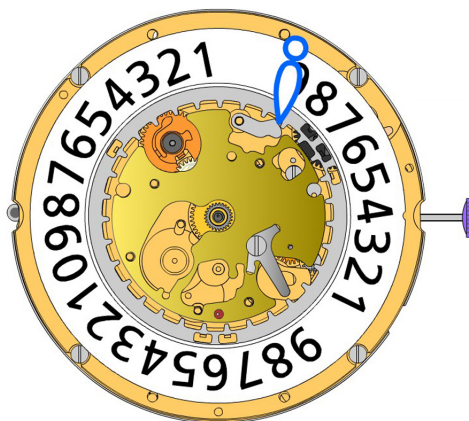

2130.188
57.



Kalenderplatte

3905.068
58.



Datumkorrektur Feder
Datumkorrektur Feder gehalten durch 1 Schraube 4000.244.

3905.066
59.



Feder für Tages Rechenhebel
Den Federarm spannen.

3500.069
60.



Tagesraste
Den Federarm spannen.

3500.068
61.



Datumraste

3504.229.AF.1.A
62.






Einer Anzeiger (Standard)
Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.

K






L

2130.189 63.		Halteplatte für Datumanzeige Halteplatte für Datumanzeige gehalten durch 1 Schraube 4000.250.
4000.250 64.		Schraube
3905.064 65.		Feder für Datumsraste Feder für Datumsraste in die Öffnung einfügen.







M


3147.062 66.		Zehnerzwischenrad Pfeil radial nach aussen positionieren.
3315.003 67.		Friktionsfeder
3504.230.AF.1.A 68.		Zehner Anzeiger (Standard) Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.



N

2130.190.G 69.		Halteplatte für Datum-Mechanismus (12h) Halteplatte für Datum-Mechanismus gehalten durch 3 Schrauben 4000.320.
4000.320 70.		Schraube
3506.077.G 71.		Zwischenträger für Zifferblatt Polierte Version als erstes.
3506.076.G 72.		Träger für Zifferblatt


8200 73.		Moebius 8200
9014 74.		Moebius 9014
124 75.		Jismaa 124
9020 76.		Moebius 9020




Batterie

381

Spannung

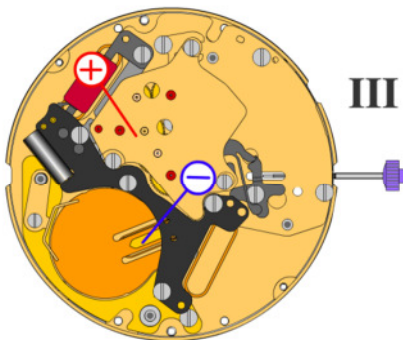1.55V

III
*Stellwelle in Position III,
60s Messintervall:*

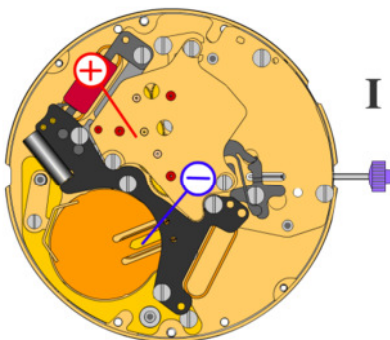Typischer Verbrauch
Maximaler Verbrauch

0.1 μ A
0.3 μ A

I
*Welle in Position I, Datums-
mechanismus nicht im Eingriff:*

Typischer Verbrauch
Maximaler Verbrauch

1.43 μ A
3.1 μ A
60s Messzeit:
Augenblicklicher Gang

-10s/M. .. +20s/M.

Untere Funktionsspannungs-
grenze

1.20 V