




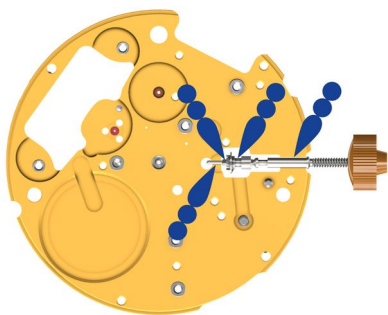


- | | | | |
|---|---|-------------|-------------------|
| 1 |  | 2000.675.G | Werkplatte |
| 2 |  | 3000.189.CO | Arbeitsstellwelle |
| 3 |  | 3001.056.FI | Kupplungstrieb D |
| 4 |  | 9020 | Moebius 9020 |

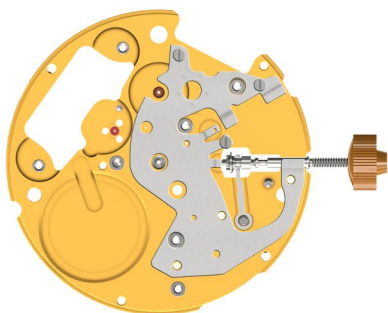


- | | | | |
|---|---|----------|---------------------------------|
| 5 |  | 2130.252 | Deckplatte für Stelleinrichtung |
| 6 |  | 4000.321 | Schraube |
| 7 |  | 4000.321 | Schraube |
| 8 |  | 4000.321 | Schraube |
| 9 |  | 3015.083 | Wippe unten |

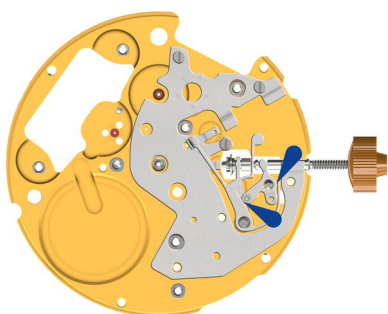


- | | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 10 |  | 3017.056.CO | Winkelhebel |
| 11 |  | 3015.082 | Wippe |
| 12 |  | 8200 | Moebius 8200 |




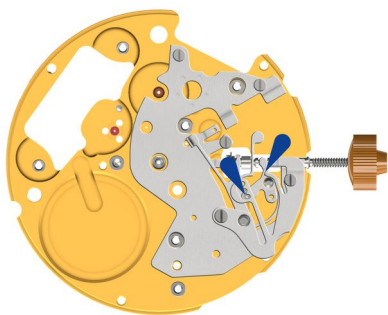



- | | | | |
|----|---|----------|---|
| 13 |  | 3905.069 | Winkelhebelraste
Den Federarm spannen. |
| 14 |  | 4000.312 | Schraube |
| 15 |  | 4000.328 | Schraube |
| 16 |  | 8200 | Moebius 8200 |

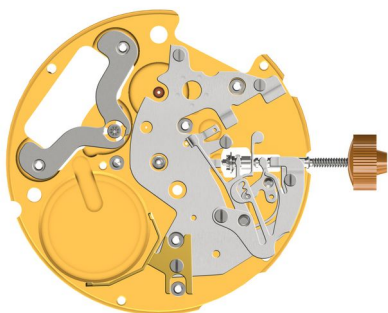


- | | | | |
|----|---|-------------|--------------------|
| 17 |  | 3601.117.G | Batteriehälter (+) |
| 18 |  | 4000.244 | Schraube |
| 19 |  | 3622.042 | Stator |
| 20 |  | 3715.103.RK | Rotor |

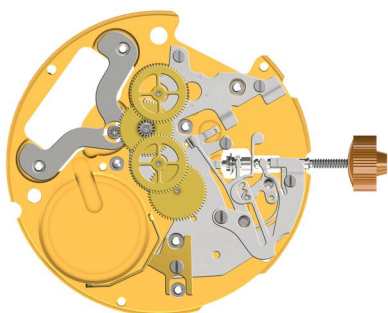


- | | | | |
|----|---|-------------|--------------------------------|
| 21 |  | 3147.056.CO | Zwischenrad |
| 22 |  | 3122.059.CO | Kleinbodenrad |
| 23 |  | 3136.168.CO | Kleines Sekundenrad (Aig.) |
| 24 |  | 3136.163.CO | Zentrumsekundenrad kurz (Aig.) |

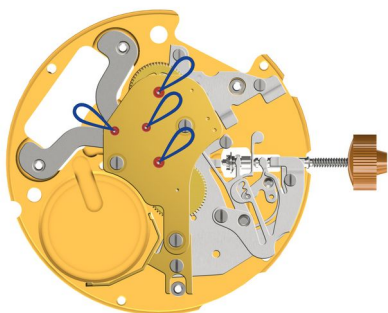


25		2020.180.G	Räderwerkbrücke
26		4000.279	Schraube
27		4000.279	Schraube
28		4000.279	Schraube
29		9014	Moebius 9014

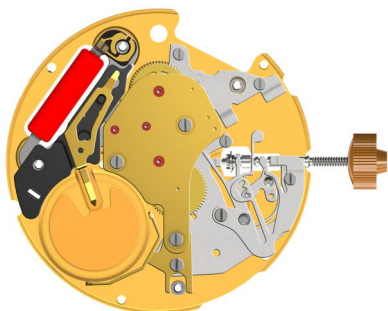

30		3621.060.RK	Spule Achtung: Spule nur am grauen Spulenkern halten.
31		3603.075	Isolation für Batterie
32		3603.074	Isolation für (-) Bügel
33		3601.116	Bügel -

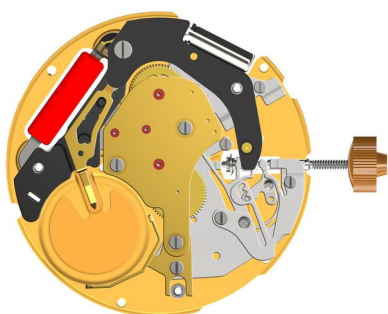

34		3612.270.RK	Elektronikmodul
35		4000.318	Schraube

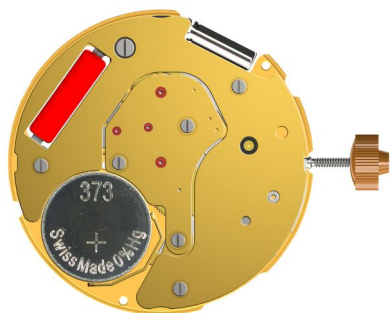


36  2130.168.G.M01.6004D Halteplatte für Elektronikmodul

37  4000.102 Schraube

38  4000.102 Schraube

39  4000.102 Schraube


40  3600.031.HGF Batterie 373 (Ø 9.45 x 1.65)

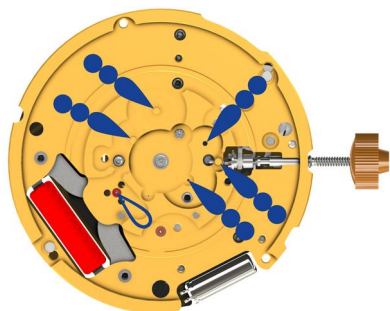

41  9014 / 9020 Moebius 9014 / Moebius 9020
1x Moebius 9014 / 5x Moebius 9020


42  9020 Moebius 9020



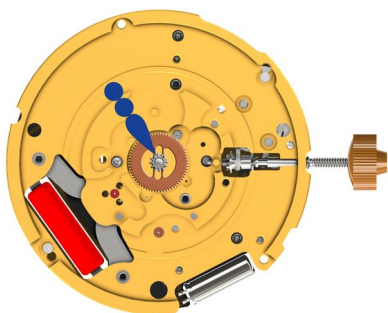

43   3305.345.CO Minutenrohr (Aig.)

44  9020 Moebius 9020

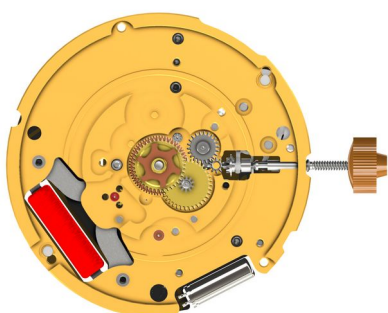


45   3004.253.FI Zeigerstellrad

46   3004.252.FI Zwischen- Zeigerstellrad

47   3007.087.CO Wechselrad

48   3301.335.CO Stundenrad (Aig.)

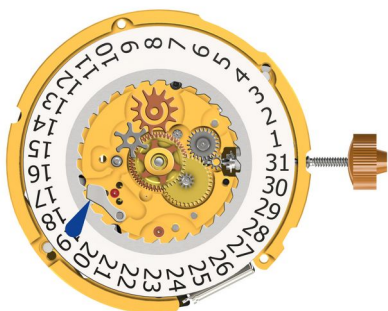

49  3315.001 Friktionsfeder


50  3147.084 Datumzwischenrad

51  3004.235 Datumanzeiger- Mitnehmerrad D

52  3504.239.AA.1.A Datumsanzeiger (T3, G3)
Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.


53  3500.077 Datumraste

54  8200 Moebius 8200

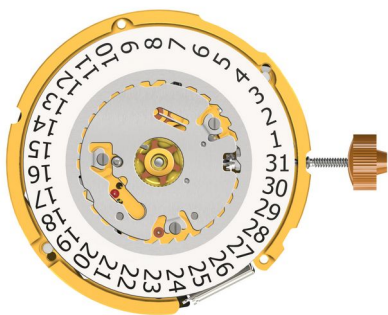


55		3905.103	Feder für Datumraste
56		2130.217	Halteplatte für Datumanzeige
57		4000.300	Schraube
58		4000.300	Schraube
59		4000.300	Schraube


Measurement

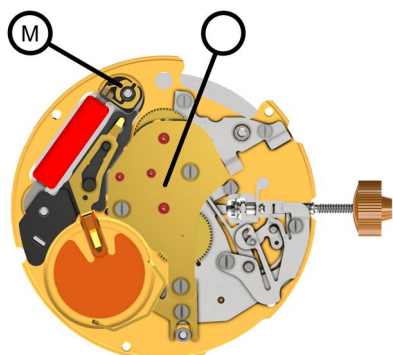


Spulenisolation
infinite

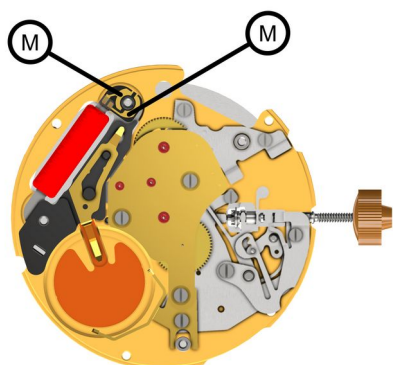

Spulenwiderstand Werk
(min./max.) 1610 - 1810 Ohm

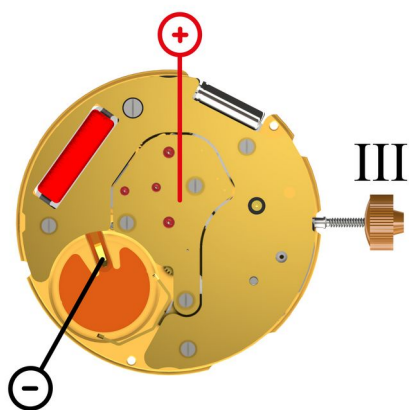


Stellwelle in Pos.III, 60s Messintervall.
(typ./max.) 0.10 / 0.30 μ A

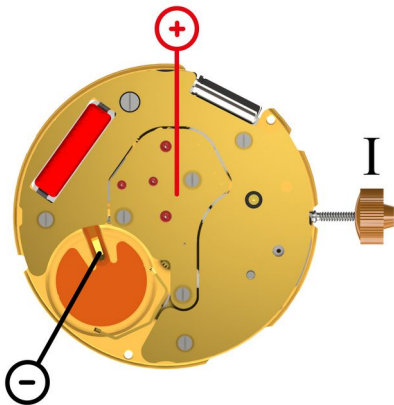

Stellwelle in Pos. I, Kalender nicht im Eingriff, 60s Messintervall.
(typ./max.) 1.03 / 1.85 μ A

60s Messintervall
-10 .. +20s/mth

Untere Funktionsspannungsgrenze
<1.20 V



Batteriespannung
typ 1.5V