




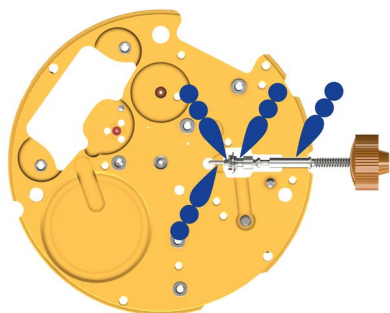


- | | | | |
|---|---|-------------|-------------------|
| 1 |  | 2000.675.G | Werkplatte |
| 2 |  | 3000.189.CO | Arbeitsstellwelle |
| 3 |  | 3001.056.FI | Kupplungstrieb D |
| 4 |  | 9020 | Moebius 9020 |

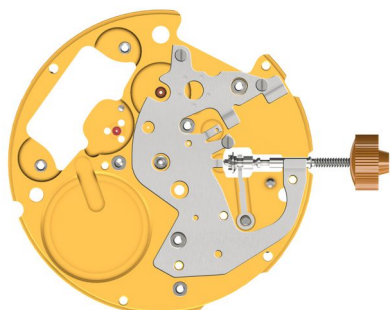


- | | | | |
|---|---|----------|---------------------------------|
| 5 |  | 2130.252 | Deckplatte für Stalleinrichtung |
| 6 |  | 4000.321 | Schraube |
| 7 |  | 4000.321 | Schraube |
| 8 |  | 4000.321 | Schraube |
| 9 |  | 3015.083 | Wippe unten |

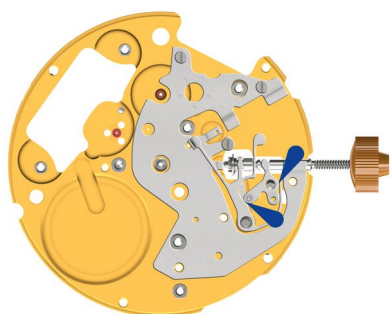


- | | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 10 |  | 3017.056.CO | Winkelhebel |
| 11 |  | 3015.082 | Wippe |
| 12 |  | 8200 | Moebius 8200 |

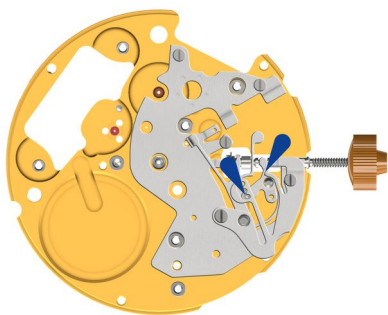



- | | | | |
|----|---|----------|---|
| 13 |  | 3905.069 | Winkelhebelraste
Den Federarm spannen. |
| 14 |  | 4000.312 | Schraube |
| 15 |  | 4000.328 | Schraube |
| 16 |  | 8200 | Moebius 8200 |

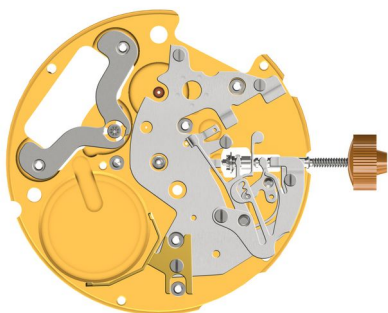


- | | | | |
|----|---|-------------|--------------------|
| 17 |  | 3601.117.G | Batteriehälter (+) |
| 18 |  | 4000.244 | Schraube |
| 19 |  | 3622.042 | Stator |
| 20 |  | 3715.103.RK | Rotor |

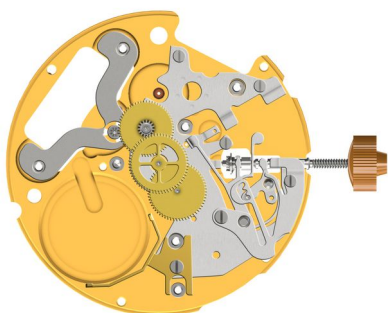


- | | | | |
|----|---|-------------|---------------------------|
| 21 |  | 3147.056.CO | Zwischenrad |
| 22 |  | 3122.059.CO | Kleinbodenrad |
| 23 |  | 3136.164.CO | Zentrumsekundenrad (Aig.) |

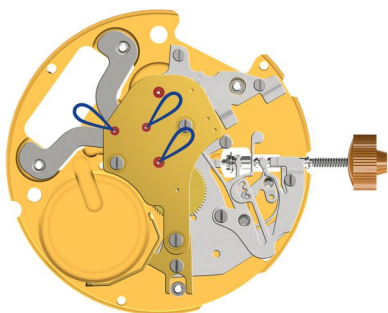


24		2020.180.G	Räderwerkbrücke
25		4000.279	Schraube
26		4000.279	Schraube
27		4000.279	Schraube
28		9014	Moebius 9014

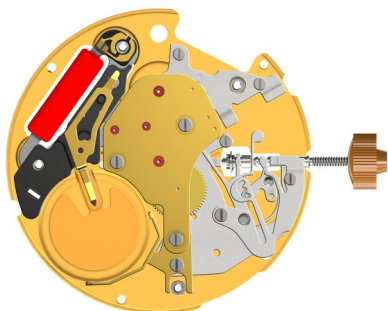

29		3621.060.RK	Spule Achtung: Spule nur am grauen Spulenkern halten.
30		3603.075	Isolation für Batterie
31		3603.074	Isolation für (-) Bügel
32		3601.116	Bügel -

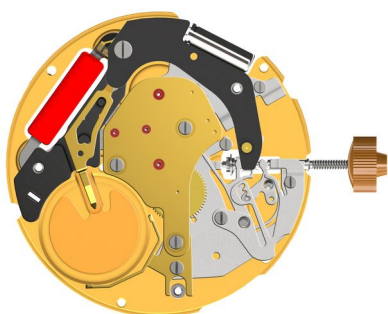

33		3612.270.RK	Elektronikmodul
34		4000.318	Schraube

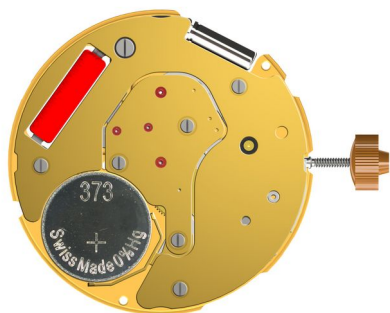


35  2130.168.G.M01.6003D Halteplatte für Elektronikmodul

36  4000.102 Schraube

37  4000.102 Schraube

38  4000.102 Schraube




39  3600.031.HGF Batterie 373 (Ø 9.45 x 1.65)

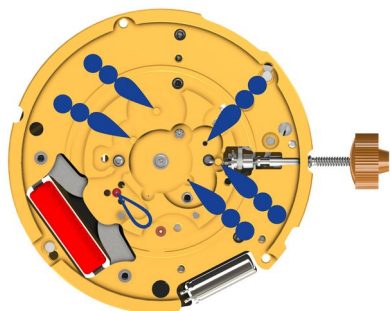


40  9020 Moebius 9020

41  9020 Moebius 9020



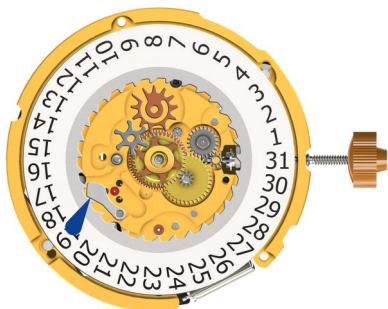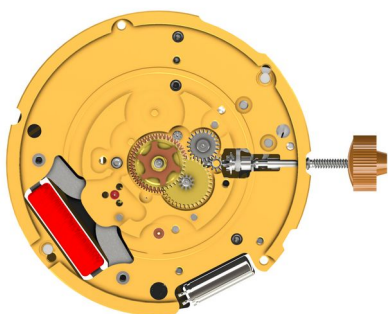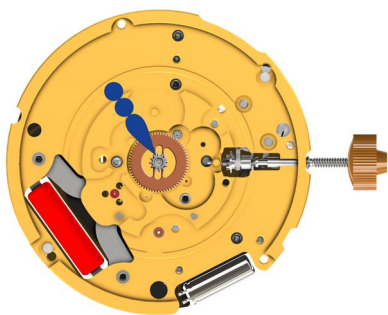


42		3305.344.CO	Minutenrohr (Aig.)
43		9020	Moebius 9020
44		3004.253.FI	Zeigerstellrad
45		3004.252.FI	Zwischen- Zeigerstellrad
46		3007.087.CO	Wechselrad
47		3301.334.CO	Stundenrad (Aig.)
48		3315.001	Friktionsfeder
49		3147.084	Datumzwischenrad
50		3004.235	Datumanzeiger- Mitnehmerrad D
51		3504.239.AA.1.A Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.	Datumsanzeiger (T3, G3)
52		3500.077	Datumraste
53		8200	Moebius 8200

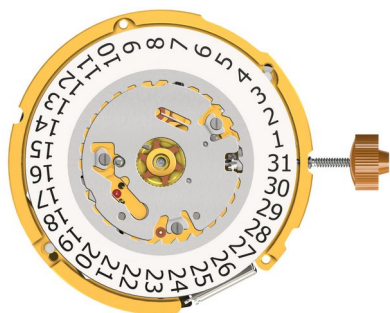


54		3905.103	Feder für Datumraste
55		2130.217	Halteplatte für Datumanzeige
56		4000.300	Schraube
57		4000.300	Schraube
58		4000.300	Schraube


Measurement

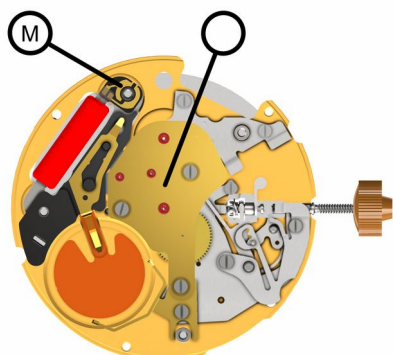


Spulenisolation
infinite

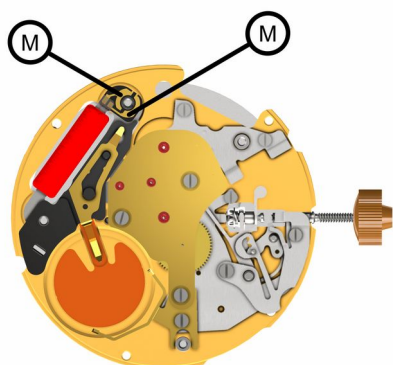

Spulenwiderstand Werk
(min./max.) 1610 - 1810 Ohm

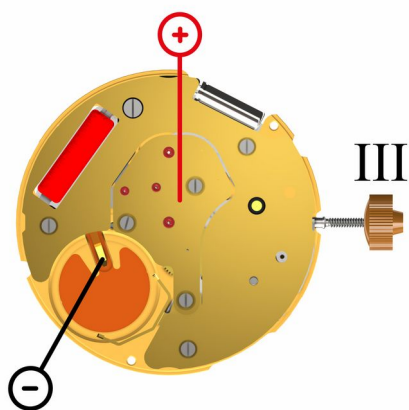


Stellwelle in Pos.III, 60s Messintervall.
(typ./max.) 0.10 / 0.30 μ A

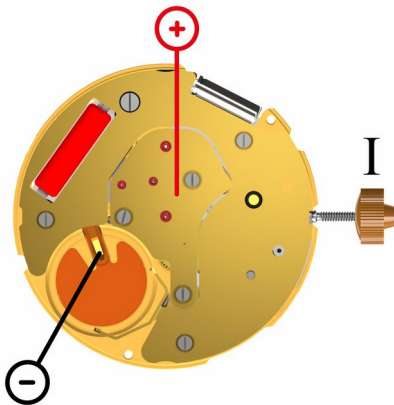

Stellwelle in Pos. I, Kalender nicht im Eingriff, 60s Messintervall.
(typ./max.) 1.03 / 1.85 μ A

60s Messintervall
-10 .. +20 s/mth

Untere Funktionsspannungsgrenze
<1.20 V



Batteriespannung
typ 1.5V