









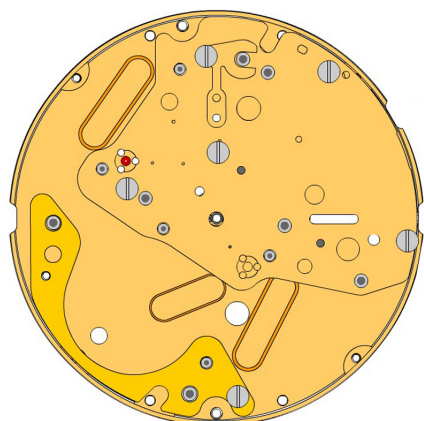

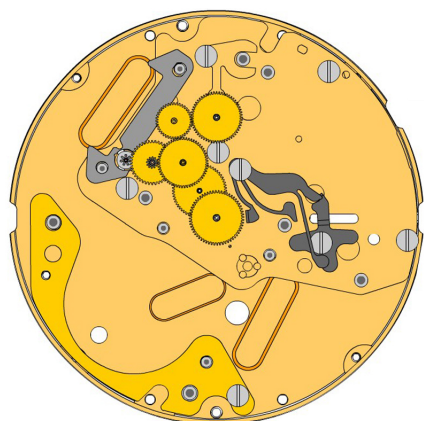

















A

B

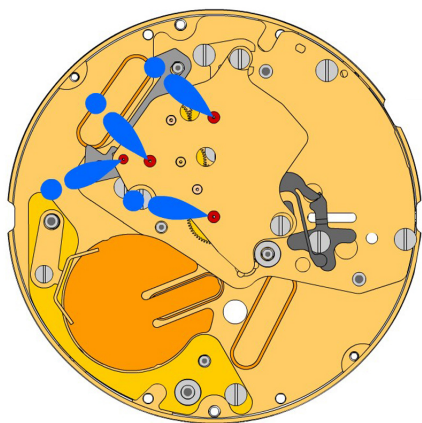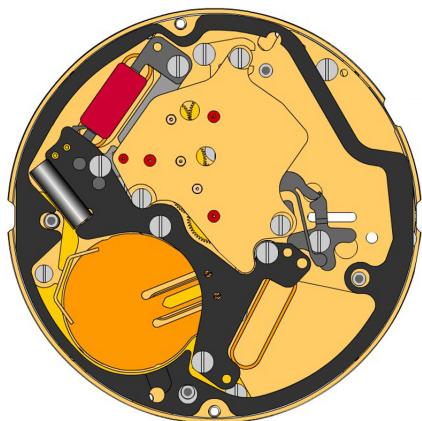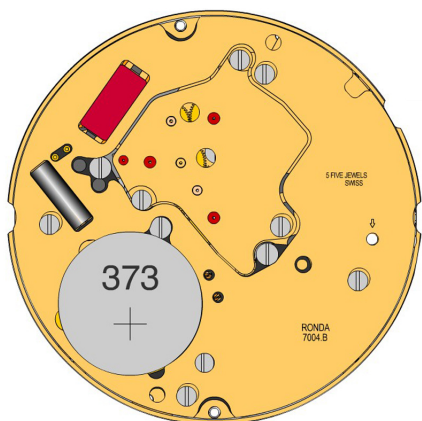C


2000.669.G 1.		Platine
3305.363.CO 2.		Chaussée avec entraineur B (Aig.1)
2030.028.CO 3.		Pont de centre Pont de centre tenue par 3 vis 4000.250.
4000.250 4.		Vis
3406.039 5.		Ressort-friction Ressort-friction tenue par 1 vis 4000.250.
2130.181.CO 6.		Plaque de maintien combinée Plaque de maintien combinée tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 7.		Vis
3016.028 8.		Levier de tirette Levier de tirette tenue par 1 vis 4000.249.
4000.249 9.		Vis
3016.027 10.		Levier stop Levier stop tenue par 1 vis 4000.249.
4000.249 11.		Vis
3622.044 12.		Stator
3715.105.RK 13.		Rotor
3147.060.CO 14.		Roue intermédiaire
3122.070.CO 15.		Roue moyenne
3136.174.CO 16.		Roue de seconde au centre (Aig.1)
3004.203.CO 17.		Renvio seconde
3136.182.CO 18.		Axe de petit seconde
3136.173.CO 19.		Roue de seconde au centre (Aig.1)






D

E

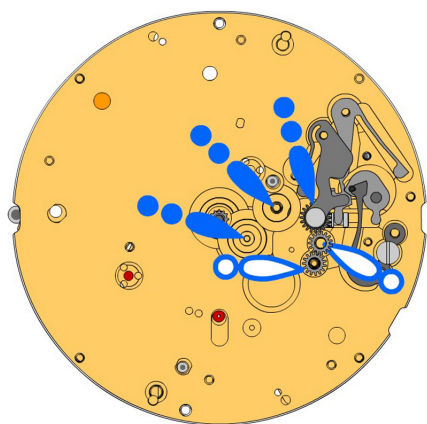F


2020.170.G 20.		Pont de rouage Pont de rouage tenue par 3 vis 4000.244.
4000.244 21.		Vis
3603.080 22.		Isolateur pile
3601.120.G 23.		Bride pile + Bride pile tenue par 1 vis 4000.248.
4000.248 24.		Vis
3503.071 25.		Tube

3612.196 26.		Module électronique Module électronique tenue par 5 vis 4000.250.
4000.250 27.		Vis
3603.081 28.		Entretoise
4000.244 29.		Vis
3600.032.HGF 30.		Pile 381


2000.669.G 31.		Platine
3017.054.CO 32.		Tirette
3905.063 33.		Sautoir de tirette (3 positions) Sautoir de tirette tenue par 1 vis 4000.250. Mise en tension du ressort. Tensioning the spring arm.
4000.282 34.		Vis
3001.061.FI 35.		Pignon coulant


G

3015.077 36.		Bascule (3 positions) Mise en tension du ressort.
3004.200 37.		Renvoi de correcteur
3004.200 38.		Renvoi de correcteur
3015.078.CO 39.		Bascule de renvoi (3 positions) Mise en tension du ressort.

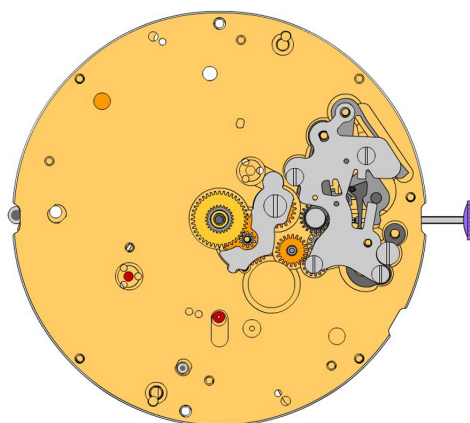
H

2130.194 40.		Couvre-mécanisme Couvre-mécanisme tenue par 4 vis 4000.305.
4000.305 41.		Vis
3000.194.CO 42.		Tige mise à l'heure
3004.204 43.		Renvoi de intermédiaire
3007.079.CO 44.		Roue de minuterie
2130.185 45.		Pont de minuterie Pont de minuterie tenue par 1 vis 4000.278.
4000.278 46.		Vis
3301.296.CO 47.		Roue des heures Retro (Aig.1)
3147.066.CO 48.		Roue intermédiaire correcteur

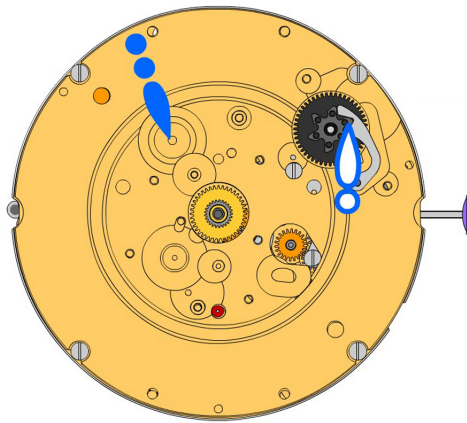

2000.671.G
49.



Platine rétro
Platine rétro tenue par 4 vis 4000.248.

4000.248
50.



Vis

3004.209
51.




Roue entraîneuse dizaines
Positionnement de la dent courte de la roue entraîneuse des dizaines en direction le centre du mouvement.

3500.073
52.



Sautoir des dizaines

I

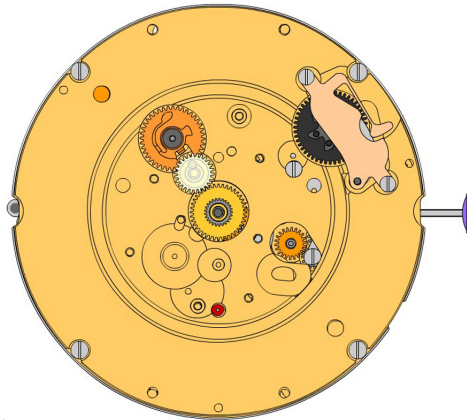

2130.187
53.



Plaque de maintien du sautoir des dizaines
Plaque de maintien du sautoir des dizaines tenue par 2 vis 4000.279. Mise en tension du ressort.

4000.279
54.



Vis

3004.208.CO
55.




Roue entraîneuse de quantième

3147.061
56.



Roue intermédiaire de quantième

J

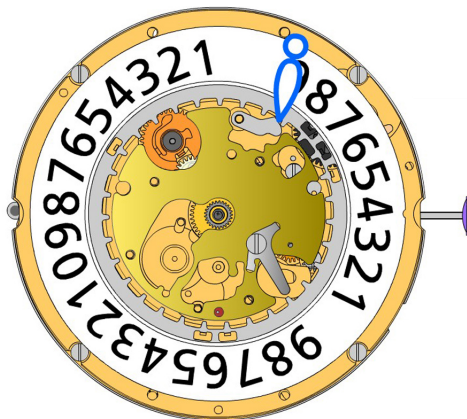

2130.188
57.



Plaque de calendrier

3905.068
58.



Ressort correcteur de quantième
Ressort correcteur de quantième tenue par 1 vis 4000.244.

3905.066
59.



Ressort levier rateau des jours
Mise en tension du ressort.

3500.069
60.



Sautoir des jours
Mise en tension du ressort.

3500.068
61.



Sautoir de quantième




3504.229.AF.1.A
62.







Indicateur des unités (standard)
Marquage de l'indicateur à 3 heures.

K



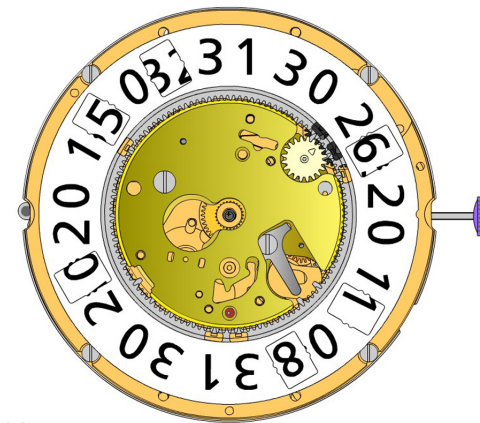


L





2130.189 63.		Plaque de maintien de l'indicateur de quantième Plaque de maintien de l'indicateur de quantième tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 64.		Vis
3905.064 65.		Ressort sautoir de quantième Insertion du ressort sautoir de quantième dans l'ouverture.



M

3147.062 66.		Roue intermédiaire dizaines Positionnement de la flèche radial vers l'extérieur.
3315.003 67.		Clinquant
3504.230.AF.1.A 68.		Indicateur des dizaines (standard) Marquage de l'indicateur à 3 heures.



N

2130.190.G 69.		Plaque de maintien du mécanisme de quantième Plaque de maintien du mécanisme de quantième tenue par 3 vis 4000.320.
4000.320 70.		Vis
3506.077.G 71.		Support de cadran intermédiaire Version polie en premier.
3506.076.G 72.		Support de cadran

8200 73.		Moebius 8200
9014 74.		Moebius 9014
124 75.		Jismaa 124
9020 76.		Moebius 9020




Typ de pile	381
Tension de pile	1.55V

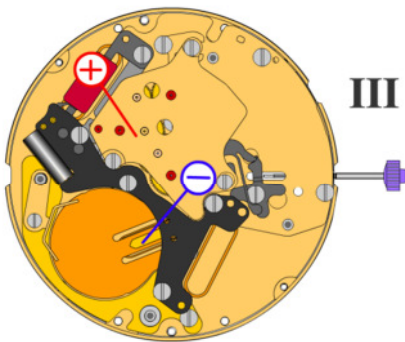
III

*Tige de mise à l'heure pos. III,
intervalle de mesure 60 s:*

Consommation typique	0.1 μA
Consommation maximale	0.3 μA

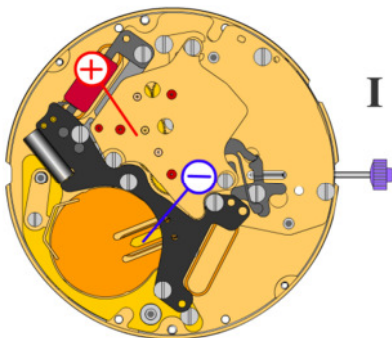
I

*Tige en position I, mécanisme
de date hors engrenage:*

Consommation typique	1.43 μA
Consommation maximale	3.1 μA

*60s temps de mesure:
Marche instantanée*

**-10s/mois ..
+20s/mois**

Limite inférieure de la tension de fonctionnement	1.20 V
--	---------------