



Porte-pièces
Pour enlever la tige
H ZXX.1T



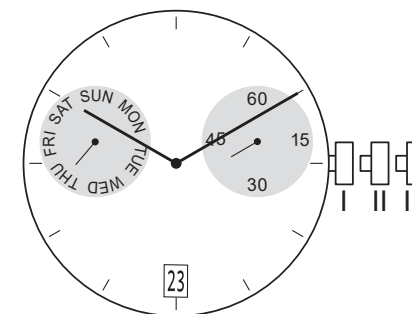
Porte-pièces
Pour poser les aiguilles
H ZXX.2A

Pose du cadran et des aiguilles

- Couronne en position III
- Tourner l'aiguille des heures dans le sens de la marche jusqu'au changement de date
- Retirer les aiguilles de travail
- Poser le cadran
- Poser les aiguilles de l'heure, minute et seconde en direction de 12 heures
- Tourner les aiguilles dans le sens de la marche jusqu'à 01:30 h
- Poser l'aiguille du jour de la semaine en direction de 12 heures.
- Tourner les aiguilles dans le sens de la marche pour actualiser le jour de la semaine et l'heure
- Couronne en position II
- Régler la date
- Couronne en position I

Durée du saut de la date

~1¼h


Indications générales

Le retrait de la tige peut exclusivement s'effectuer en position I.

Pour poser les aiguilles, l'utilisation de vis de support aux pos. 3h et au centre est indispensable (pas possible à la pos.9h!).

Forces admises pour la pose des aiguilles:

Aiguilles des heures/min.: <40N
Autres aiguilles <30N

Pendant la correction rapide de la date (tige en position II), une vitesse de saut de calendrier de 5 d/s ne doit pas être dépassée.

Complément pour les instructions T2

Il se pourrait que le saut de la date ne peut pas être mené à terme lors d'un réglage manuel de la date. Dans tel cas, le mouvement sera automatiquement corrigé lors du prochain saut de la date.