







- | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|
| 1 |  | 2000.365.SM.G.LC | Platine |
| 2 |  | 3622.018 | Stator |
| 3 |  | 3305.174.CO | Chaussée (Aig.) |
| 4 |  | J124 | Jismaa 124 |



- | | | | |
|---|---|-------------|--------------------|
| 5 |  | 2020.104.CO | Pont centre |
| 6 |  | 4000.141 | Vis |
| 7 |  | 3715.100.RK | Rotor |
| 8 |  | 3147.020.CO | Roue intermédiaire |
| 9 |  | 3122.045.CO | Roue moyenne |



- | | | | |
|----|---|----------------|--------------|
| 10 |  | 2020.116.G.M25 | Pont rouage |
| 11 |  | 4000.141 | Vis |
| 12 |  | 4000.141 | Vis |
| 13 |  | 9014 | Moebius 9014 |




14



9014

Moebius 9014



15



9014

Moebius 9014



16



3621.061.RK

Bobine

Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris.

17



3601.039.G

Bride pile (+)

18



4000.243

Vis



19




9014

Moebius 9014



20



21



3603.103

Isolateur

22



3601.047


Bride contact (-)

23



3612.252


Module électronique




24		2130.251.G.M01	Couvre-module
25		3601.162.G	Ressort-contact pour poussoirs
26		4000.343	Vis
27		4000.343	Vis




28		3600.018.HGF	Pile 379 (Ø 5.80 x 2.15)
29		3601.171.G	Bride pile (+)
30		4000.375	Vis




31		3007.052.CO	Roue de minuterie
32		2130.041	Plaque maintien
33		4000.169	Vis
34		3301.133.TA	Roue des heures (Aig.)
35		3315.001	Clinquant


Measurement

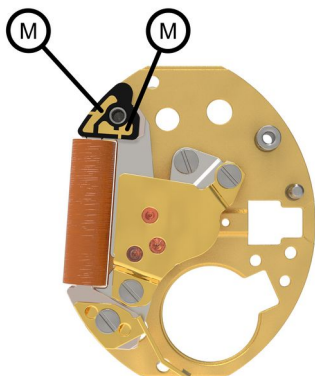


Générateur d'impulsion (4.9 ms, 8 Hz)
< 1.20 V

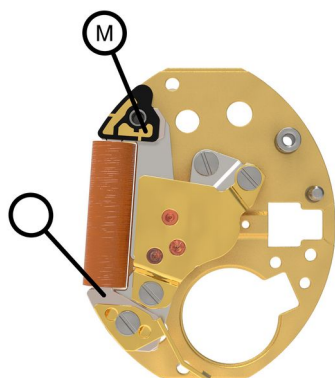

Isolation de la bobine
infinite

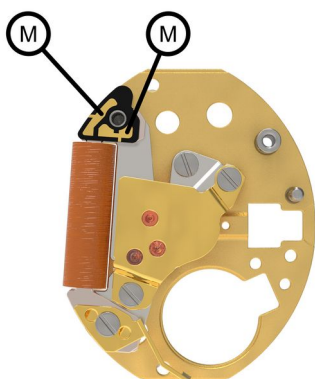


Résistance de la bobine M1
(min./max) 1425 - 1575 Ohm

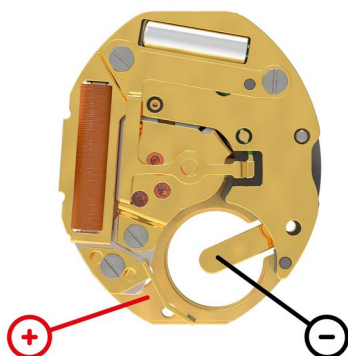

Intervalle de mesure 60s
(typ./max.) 0.34 / 0.40 μ A

Intervalle de mesure 60s
-10 .. +20s/mth

Limite inférieure de la tension
<1.20 V



Tension de la pile
typ. 1.5 V