




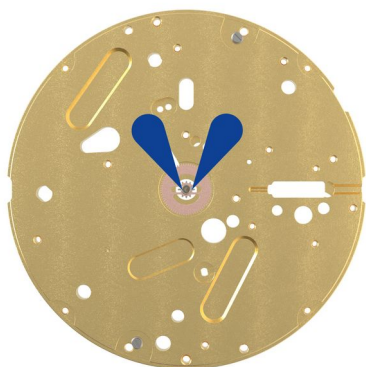


- | | | | |
|---|---|-------------|-----------------|
| 1 |  | 2000.669.G | Platine dessous |
| 2 |  | 3305.363.CO | Chaussée (Aig.) |
| 3 |  | 8200 | Moebius 8200 |

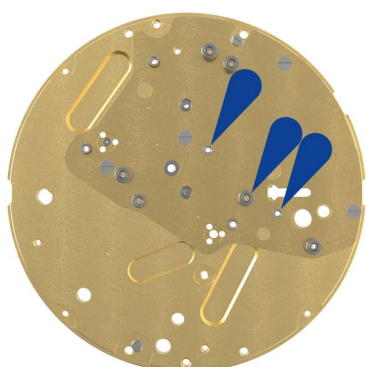


- | | | | |
|---|---|-------------|----------------|
| 4 |  | 2030.028.CO | Pont de centre |
| 5 |  | 4000.250 | Vis |
| 6 |  | 4000.250 | Vis |
| 7 |  | 4000.250 | Vis |
| 8 |  | 4000.250 | Vis |
| 9 |  | 8200 | Moebius 8200 |

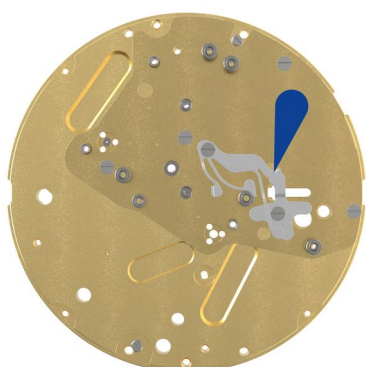


- | | | | |
|----|---|----------|-------------------|
| 10 |  | 3016.027 | Levier stop |
| 11 |  | 4000.249 | Vis |
| 12 |  | 3016.028 | Levier de tirette |
| 13 |  | 4000.249 | Vis |
| 14 |  | 8200 | Moebius 8200 |

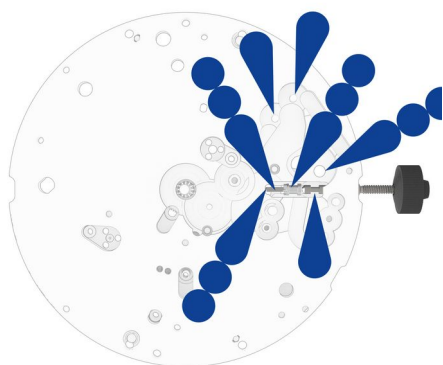


- | | | | |
|----|---|-------------|-----------------------------|
| 15 |  | 3001.061.FI | Pignon coulant |
| 16 |  | 3000.194.CO | Tige de travail (dual) |
| 17 |  | 8200 / 9020 | Moebius 8200 / Moebius 9020 |

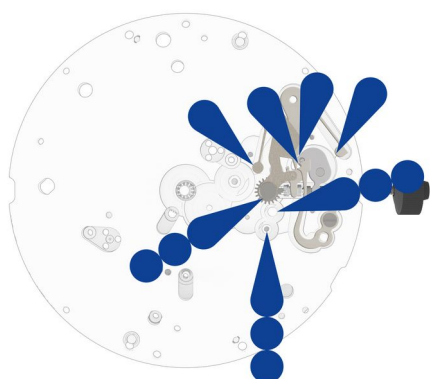


- | | | | |
|----|---|--|-----------------------------|
| 18 |  | 3017.054.CO | Tirette |
| 19 |  | 3015.077
Mise en tension du ressort. | Bascule |
| 20 |  | 3905.063 | Sautoir de tirette |
| 21 |  | 4000.282 | Vis |
| 22 |  | 3015.078.CO
Mise en tension du ressort. | Bascule de renvoi |
| 23 |  | 8200 / 9020 | Moebius 8200 / Moebius 9020 |

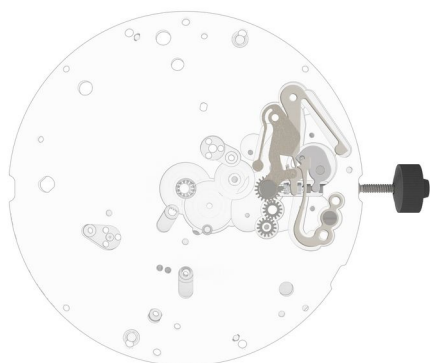


- | | | | |
|----|---|----------|----------------------|
| 24 |  | 3004.200 | Renvoi de correcteur |
| 25 |  | 3004.200 | Renvoi de correcteur |

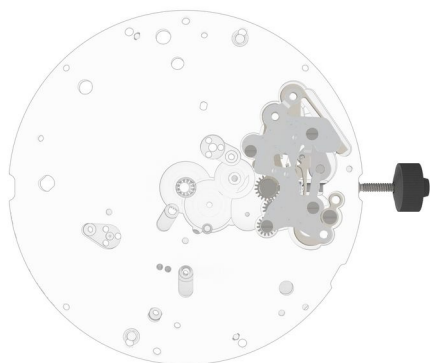


26		2130.194	Couvre-mécanisme
27		4000.305	Vis
28		4000.305	Vis
29		4000.305	Vis
30		4000.305	Vis

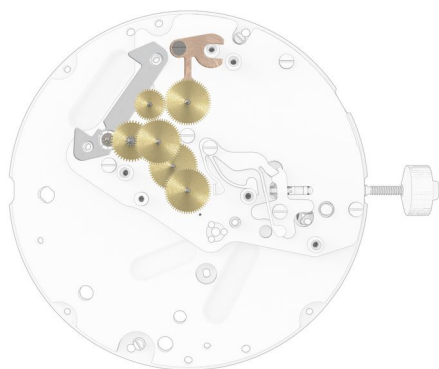

31		3406.039	Ressort de freinage
32		4000.250	Vis
33		3715.105.RK	Rotor
34		3622.044	Stator
35		3136.182.CO	Roue de petit seconde (Aig.)
36		3004.203.CO	Roue inversive
37		3147.060.CO	Roue intermédiaire
38		3122.070.CO	Roue moyenne
39		3136.173.CO	Roue seconde (Aig.)
40		3136.174.CO	Roue de seconde au centre court (Aig.)

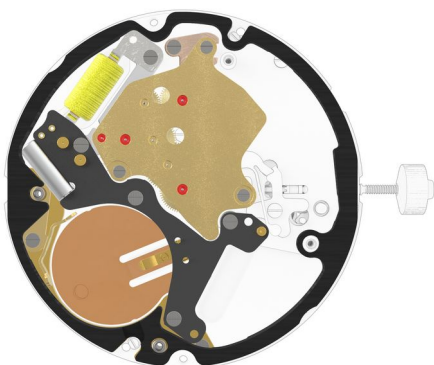

41		2020.170.G	Pont de rouage
42		4000.244	Vis
43		4000.244	Vis
44		9014	Moebius 9014
45		2130.181.CO	Plaque de maintien combinée
46		4000.250	Vis
47		3601.120.G	Bride pile (+)
48		4000.248	Vis
49		3603.080	Isolateur pile
50		3503.071	Tube
51		3503.071	Tube
52		3612.196.RK	Module électronique
53		4000.250	Vis
54		4000.250	Vis
55		4000.250	Vis
56		4000.250	Vis
57		4000.250	Vis

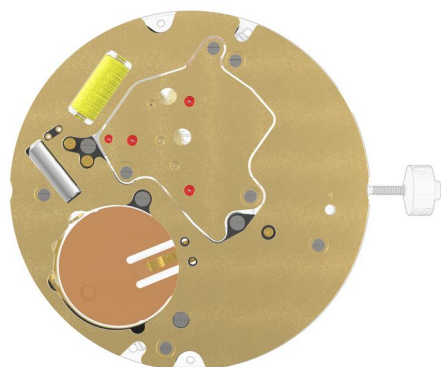

58  3603.081 Entretoise


59  2130.183.G.M01.7004.N Couvre-module électronique

60  4000.244 Vis


61  4000.244 Vis

62  4000.244 Vis


63  4000.244 Vis

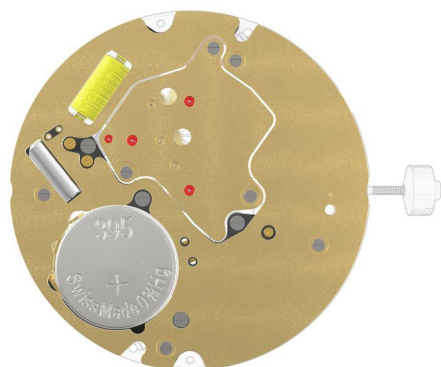



64  3600.032.HGF Pile 381 (Ø 11.60 x 2.05)

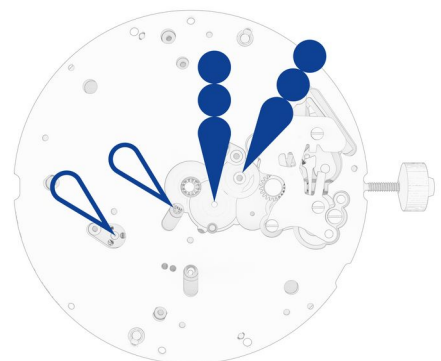


65  9014 / 9020 Moebius 9014 / Moebius 9020

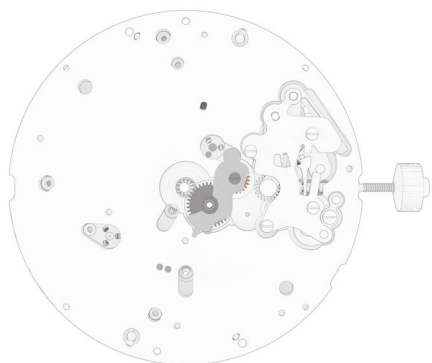


66		3004.204	Renvoi intermédiaire
67		3007.079.CO	Roue de minuterie
68		2130.185	Pont de minuterie
69		4000.278	Vis

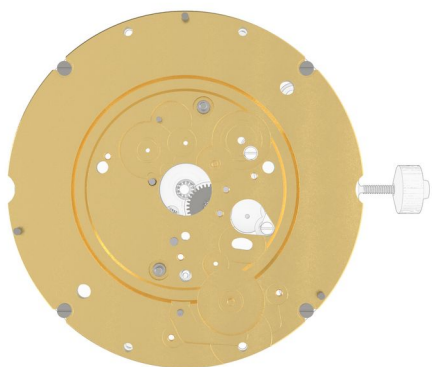

70		2000.672.G	Platine retro
71		4000.248	Vis
72		4000.248	Vis
73		4000.248	Vis
74		4000.248	Vis

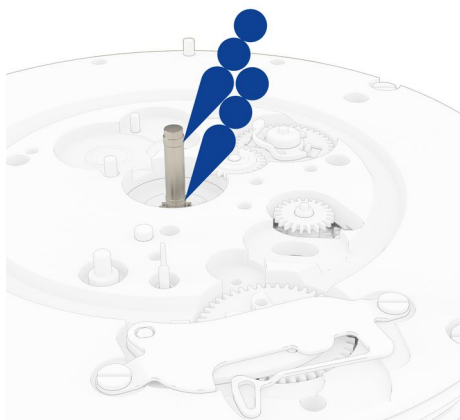

75		9020	Moebius 9020
----	---	------	--------------

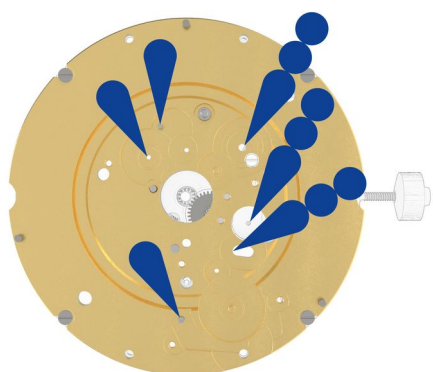


76



8200 / 9020

Moebius 8200 / Moebius 9020

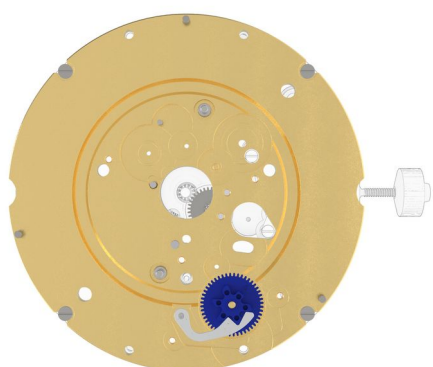

77



3004.220

Roue entraîneuse des dizaines


Positionnement de la dent courte de la roue entraîneuse des dizaines en direction le centre du mouvement.

78



3500.072

Sautoir des dizaines

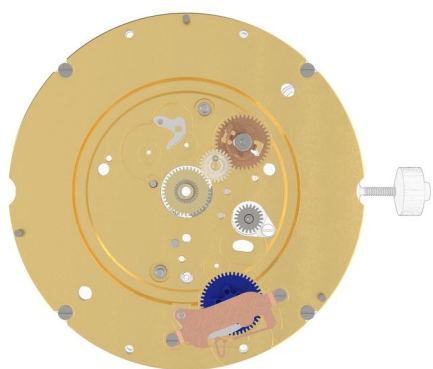

79



2130.187

Plaque maintien sautoir des dizaines

Mise en tension du ressort.

80



4000.279

Vis

81



4000.279

Vis

82



3004.208.CO

Roue entraîneuse de quantième


83



3147.061

Roue intermédiaire de quantième

84



3147.066.CO

Roue intermédiaire correcteur

85



3301.296.CO



Roue des heures retro (Aig.)

86



3406.032

Râteau des jours

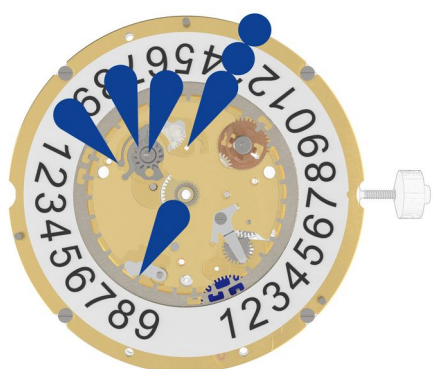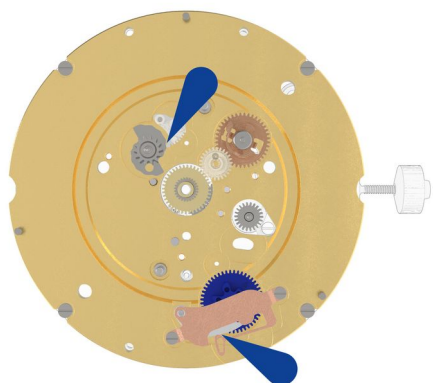

87		3406.031	Levier râteau des jours
88		3404.006.CO Placer les fournitures selon image.	Came des jours
89		8200	Moebius 8200
90		3504.234.AD.1.A Marquage de l'indicateur à 3 heures.	Indicateur des unités (T3, G6)
91		2130.191	Plaque de calendrier
92		3507.059.CO	Roue correcteur de quantième
93		3905.068	Ressort correcteur de quantième
94		4000.244	Vis
95		3500.068	Sautoir de quantième
96		3500.069	Sautoir des jours
97		8200 / 9020	Moebius 8200 / Moebius 9020




98  2130.192 Plaque maintien indicateur de quantième

99  4000.250 Vis

100  3905.066 Ressort levier râteau des jours
Mise en tension du ressort.

101  3905.064 Ressort sautoir de quantième
Insertion du ressort sautoir de quantième dans l'ouverture.

102  3004.244 Doigt des jours

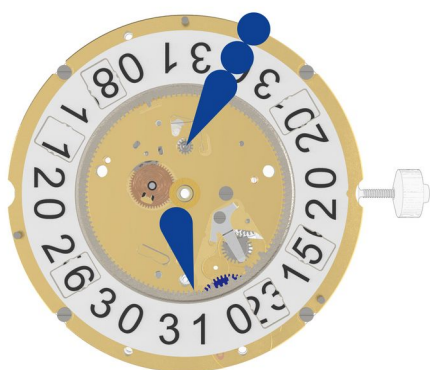


103  3004.212 Roue entraîneuse des jours

104  3315.003 Clinquant


105  3401.082.FI Pignon indicateur des jours

106  3504.231.AD.1.A Indicateur des dizaines (T3, G6)
Marquage de l'indicateur à 3 heures.

107  8200 / 9020 Moebius 8200 / Moebius 9020

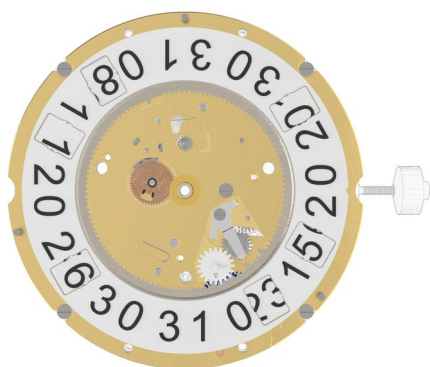


108  3147.062 Roue intermédiaire des dizaines

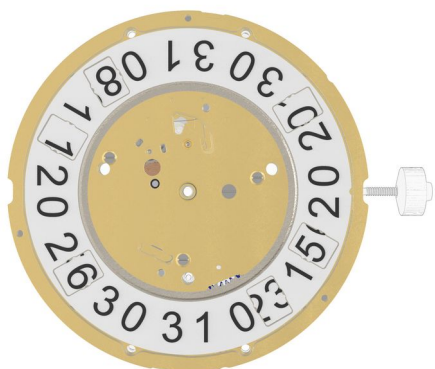


109		2130.193.G	Plaque maintien mécanisme de quantième
110		4000.320	Vis
111		4000.320	Vis
112		4000.320	Vis
113		3506.077.G Version polie en premier.	Support de cadran intermédiaire
114		3506.076.G	Support de cadran

Measurement

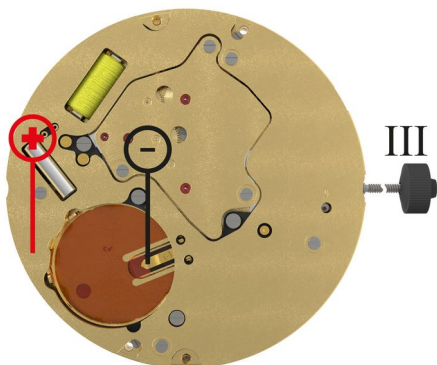

Tige de mise à l'heure en position III, intervalle de mesure 60 s.
(typ./max.) 0.10 / 0.30 μ A

Tige de mise à l'heure en position III, intervalle de mesure 60 s.
(typ./max.) 0.10 / 0.30 μ A

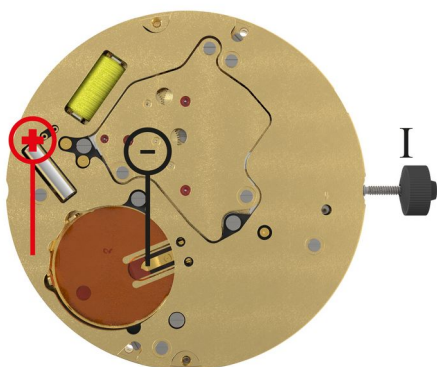

Tige de mise à l'heure en position I, calendrier hors engrenage,
intervalle de mesure 60s.

(typ./max.) 1.48 / 2.00 μ A

Intervalle de mesure 60s

-10 .. +20s/mth

Limite inférieure de la tension

<1.20 V

Tige de mise à l'heure en position I, calendrier hors engrenage,
intervalle de mesure 60s.

(typ./max.) 1.48 / 2.00 μ A

Intervalle de mesure 60s

-10 .. +20s/mth

Limite inférieure de la tension

<1.20 V



Tension de la pile

typ. 1.5V

Tension de la pile

typ. 1.5V