
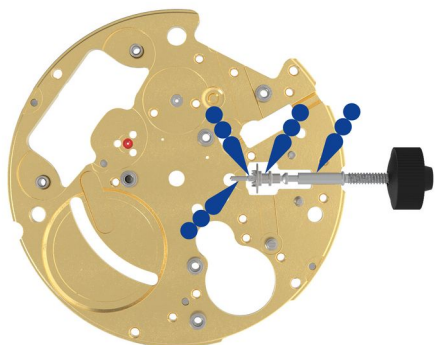





1  2000.664.G Platine B (KIs)

2  3000.189.CO Tige de travail

3  3001.068.FI Pignon coulant B

4  9020 Moebius 9020

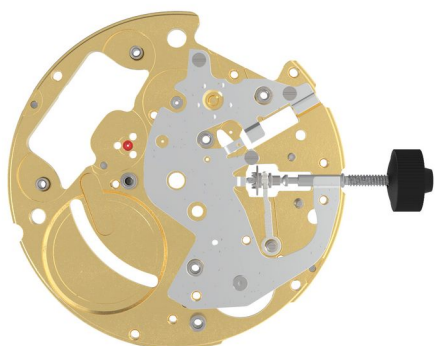


5  2130.204.CO Couvre - mécanisme

6  4000.321 Vis

7  4000.321 Vis

8  4000.321 Vis


9  3015.083 Bascule dessous

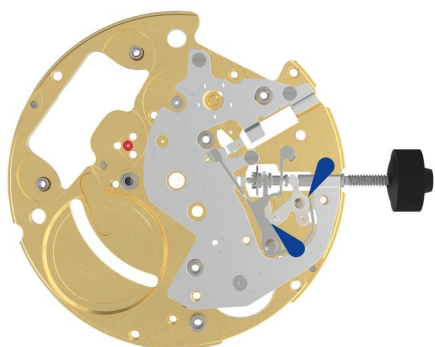

10  3017.056.CO Tirette

11  3015.082 Bascule

12  8200 Moebius 8200

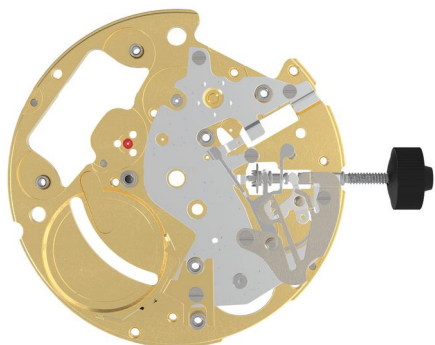


13  3905.069 Sautoir de tirette
Mise en tension du ressort.

14  4000.312 Vis

15  4000.328 Vis


16  3601.117.G Bride pile (+)

17  4000.244 Vis

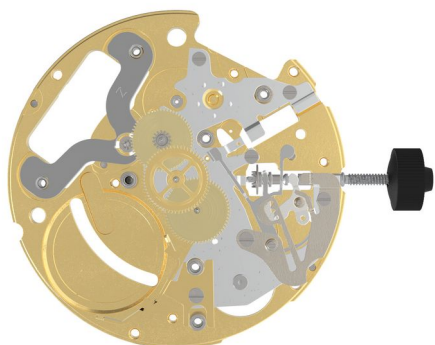


18  3622.042 Stator

19  3715.103.RK Rotor

20  3147.056.CO Roue intermédiaire

21  3122.086.CO Roue de moyenne

22  3136.160.CO Roue de seconde au centre (Aig.)

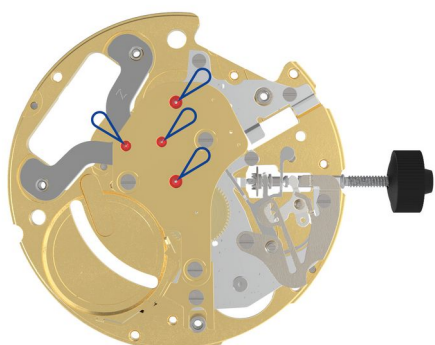


23  2020.180.G Pont de rouage

24  4000.279 Vis


25  4000.279 Vis

26  4000.279 Vis


27  9014 Moebius 9014

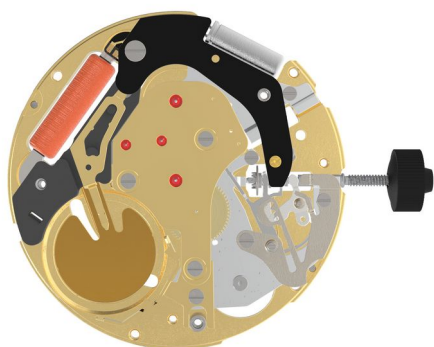


- | | | | |
|----|---|--|--------------------------|
| 28 |  | 3621.060.RK | Bobine |
| | | Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris. | |
| 29 |  | 3603.075 | Isolateur pile |
| 30 |  | 3603.074 | Isolateur bride négative |
| 31 |  | 3601.116 | Bride - |
| 32 |  | 3612.270.RK | Module électronique |
| 33 |  | 4000.318 | Vis |

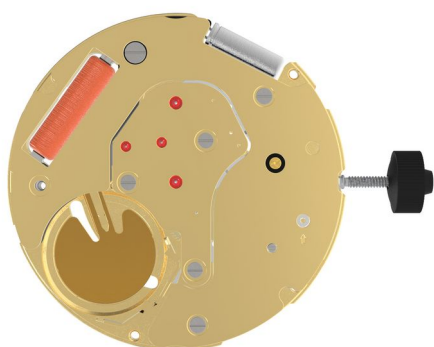


- | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------------|
| 34 |  | 2130.168.G.M01.6003B | Couvre-module électronique |
| 35 |  | 4000.102 | Vis |
| 36 |  | 4000.102 | Vis |

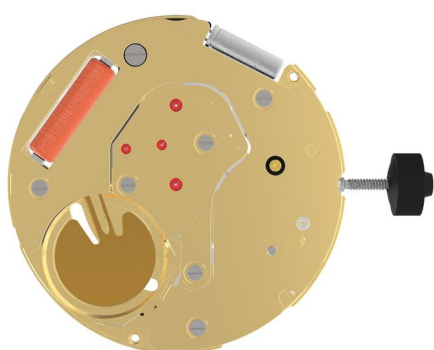


- | | | | |
|----|---|----------|-----|
| 37 |  | 4000.102 | Vis |
|----|---|----------|-----|

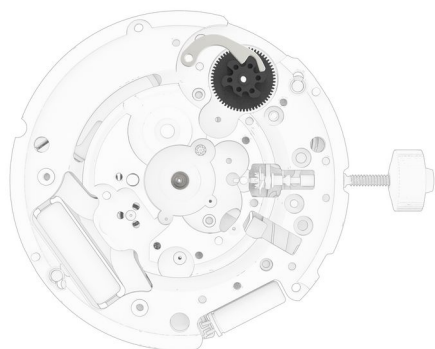



- | | | | |
|----|---|--------------|---------------------------|
| 38 |  | 3600.031.HGF | Pile 373 (Ø 9.45 x 1.65) |
| 39 |  | 3903.061 | Tube centre |
| 40 |  | 3004.232 | Roue entraîneuse dizaines |
| 41 |  | 3500.060 | Sautoir des dizaines |

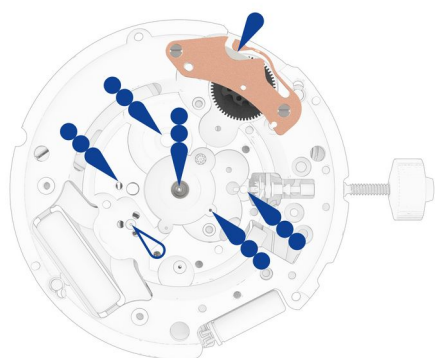


- | | | | |
|----|---|----------------|--|
| 42 |  | 2130.171 | Plaque maintien sautoir des dizaines |
| 43 |  | 4000.332 | Vis |
| 44 |  | 4000.332 | Vis |
| 45 |  | 8200 9014 9020 | Moebius 8200 Moebius 9014 Moebius 9020 |

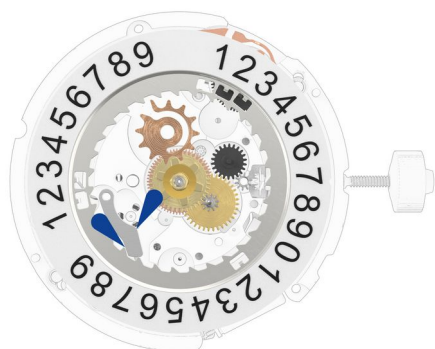

- | | | | |
|----|---|-----------------|---------------------------------|
| 46 |  | 3004.182.FI | Renvoi B |
| 47 |  | 3004.183.FI | Renvoi intermédiaire |
| 48 |  | 3305.305.CO | Chaussée (Aig.) |
| 49 |  | 3007.073.CO | Roue de minuterie |
| 50 |  | 3301.271.CO | Roue des heures (Aig.) |
| 51 |  | 3315.001 | Cliquant |
| 52 |  | 3504.217.AF.1.A | Indicateur des unités (T3, G12) |

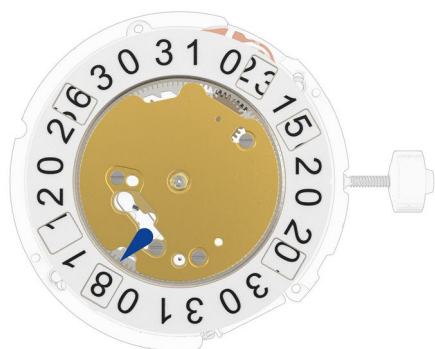

53		3004.187	Roue entraîneuse de quantième
54		3500.061	Sautoir de quantième B
55		8200	Moebius 8200
56		2130.169	Plaque maintien indicateur de quantième
57		4000.312	Vis
58		3504.218.AF.1.A	Indicateur des dizaines (T3, G12)
59		3905.070	Ressort sautoir de quantième Insertion du ressort sautoir de quantième dans l'ouverture.
60		3147.057	Roue intermédiaire dizaines
61		2130.170.G	Plaque maintien mécanisme de quantième
62		4000.312	Vis
63		4000.312	Vis
64		4000.312	Vis
65		8200	Moebius 8200

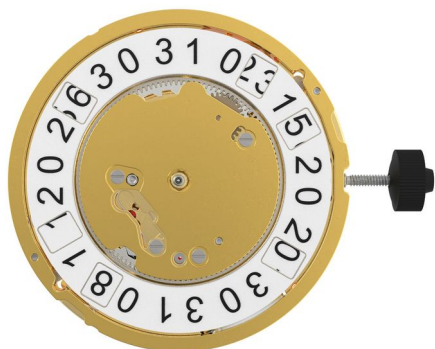


66




3506.075.G

Support de cadran


Measurement

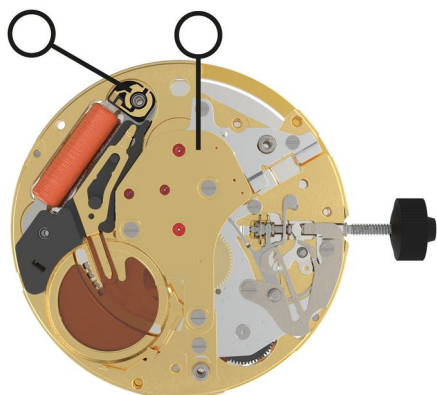


Isolation de la bobine
Infinite

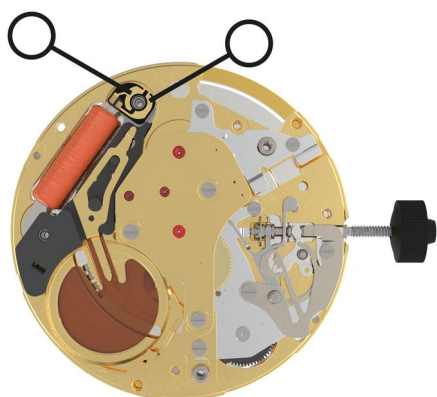

Résistance de la bobine M1
(min./max.) 1610 - 1810 Ohm

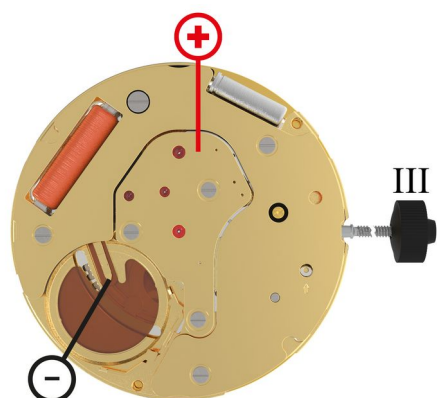

Tige de mise à l'heure en position III, intervalle de mesure 60 s.
(typ./max.) 0.10 / 0.30 μ A

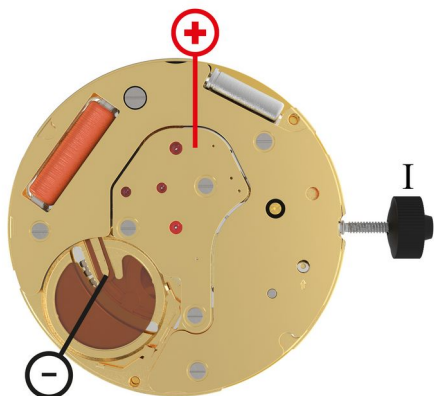

Limite inférieure de la tension


<1.20 V

Intervalle de mesure 60s

-10 .. +20s/mth

Tige de mise à l'heure en position I, calendrier hors engrenage,
intervalle de mesure 60s.

(typ./max.) 1.03 / 1.85 μ A



Tension de la pile

typ 1.5V