




- | | | | |
|---|---|----------|--------------|
| 1 |  | 2000.708 | Platine |
| 2 |  | 8200 | Moebius 8200 |



- | | | | |
|---|---|-------------|--------------------|
| 3 |  | 3017.064.CO | Tirette |
| 4 |  | 3905.083 | Sautoir de tirette |
| 5 |  | 4000.342 | Vis |
| 6 |  | 4000.342 | Vis |




- | | | | |
|---|---|------|--------------|
| 7 |  | 8200 | Moebius 8200 |
|---|---|------|--------------|

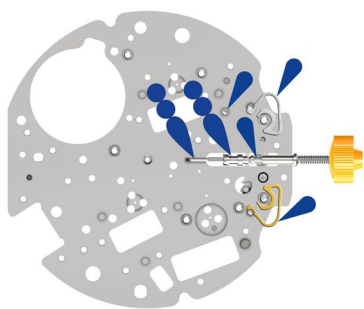

8		3406.043	Sautoir de poussoir A
9		3406.042	Sautoir de poussoir B
10		3000.208.CO	Tige de travail (dual)
11		3001.072.FI	Pignon coulant
12		8200 / 9020 4x Moebius 8200 / 2x Moebius 9020	Moebius 8200 / Moebius 9020




13		3016.034	Levier stop
14		3603.098	Support de module électronique
15		4000.248	Vis
16		4000.343	Vis
17		3603.099	Support de pile
18		3622.070	Stator
19		3622.071	Stator (compteur)
20		3715.132.RK	Rotor
21		3715.132.RK	Rotor
22		9014	Moebius 9014

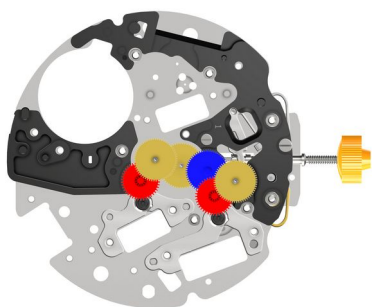


23			3122.073.CO	Roue moyenne
24			3147.089	Roue intermédiaire
25			3136.215.CO	Roue de chronographe (Aig.)
26			3136.214	Roue seconde (Aig.)
27			3147.089	Roue intermédiaire
28			3136.216.CO	Roue de petite seconde (Aig.)



29		2020.210.M01.Z60	Pont de rouage	
30			4000.248	Vis
31			4000.248	Vis
32			4000.248	Vis
33		9014	Moebius 9014	

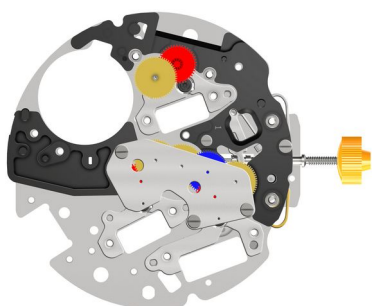

34		3622.071	Stator (compteur)
35		3715.132.RK	Rotor
36		3147.089	Roue intermédiaire
37		3136.216.CO	Roue de petite seconde (Aig.)

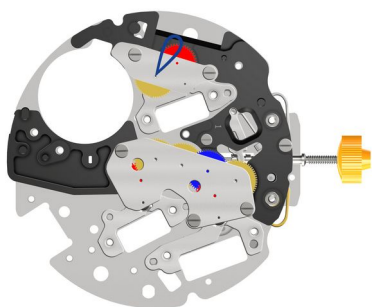


38  2020.211 Pont du rouage du compteur

39  4000.248 Vis

40  4000.248 Vis

41  9014 Moebius 9014

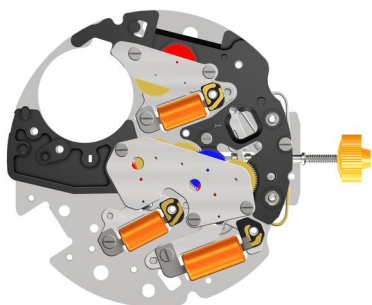

42  3621.099.RK Bobine
Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris.


43  3621.054.RK Bobine
Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris.

44  3621.054.RK Bobine
Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris.

45  4000.248 Vis

46  4000.248 Vis

47  4000.248 Vis

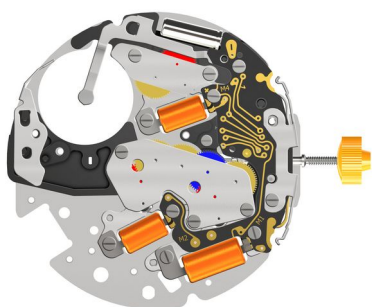

48  3601.153 Bride -


49  3612.246 Module électronique

50  4000.341 Vis


51  4000.341 Vis

52  4000.341 Vis


53		4000.341	Vis
	1:2		
54		3601.151	Ressort-contact pour poussoirs
55		4000.248	Vis
56		3601.154	Bride latérale

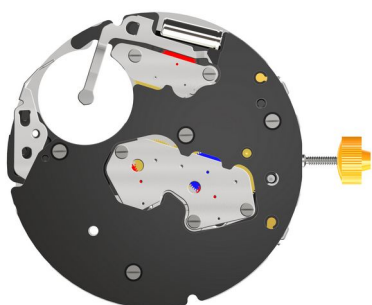

57		2130.230	Couvre-module électronique
58		4000.248	Vis
59		4000.341	Vis
	1:2		
60		4000.341	Vis
	1:2		
61		4000.341	Vis
	1:2		

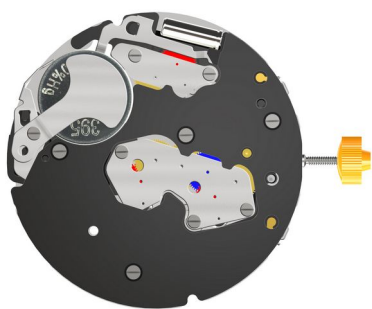

62		3600.010.HGF	Pile 395 (Ø 9.50 x 2.70)
63		3601.152	Bride +
64		4000.341	Vis
	1:2		

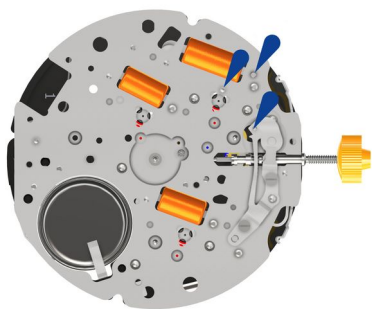


65



8200

Moebius 8200

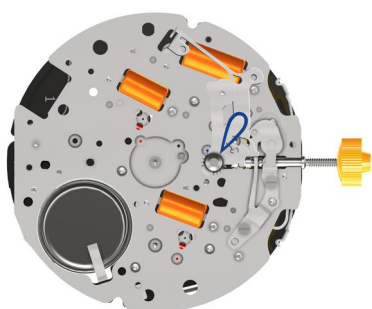

66



3015.095

Bascule

67



3015.096.CO

Bascule de renvoi

68



9014

Moebius 9014





69




9020


Moebius 9020

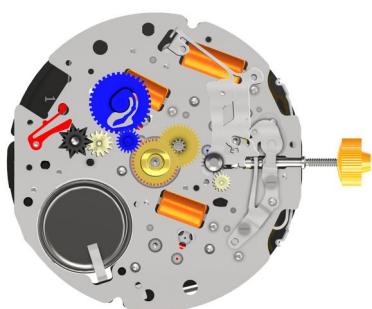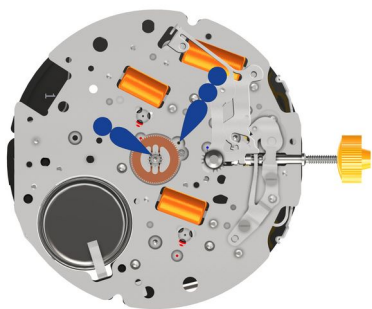


70		3305.370.CO	Chaussée (Aig.)
71		J124 / 9020 1x Jismaa 124 / 1x Moebius 9020	Jismaa 124 / Moebius 9020
72		3007.092.CO	Roue de minuterie
73		3301.332.TA	Roue des heures (Aig.)
74		3315.003	Clinquant
75		3004.264	Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième
76		3147.091	Roue intermédiaire de quantième
77		3004.247	Roue entraîneuse des jours
78		3401.087.CO	Roue des jours
79		3500.082	Sautoir des jours
80		3004.245	Renvoi de quantième

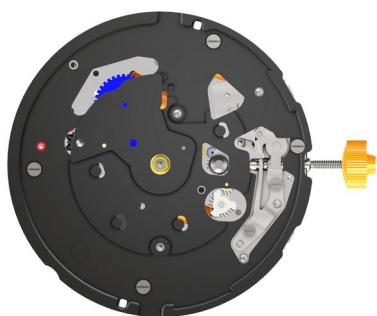


81		2130.231	Couvre mécanisme
82		4000.248	Vis
83		4000.248	Vis
84		4000.248	Vis
85		4000.248	Vis
86		3507.067	Correcteur de quantième

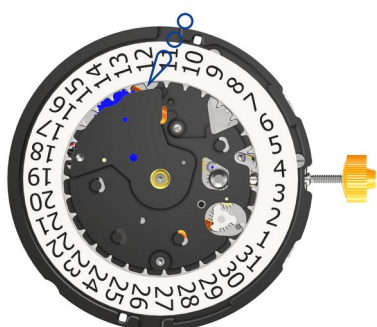

87		3504.243.AB.1.A	Indicateur de quantième (T3, G4) Marquage de l'indicateur à 3 heures.
88		I-4	Moebius I-4

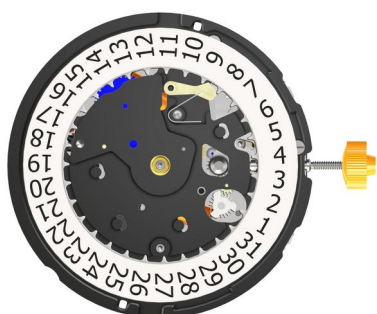

89		3500.081	Sautoir de quantième
90		3905.084	Ressort du sautoir de quantième

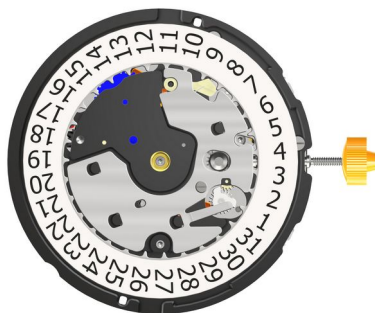

91



2130.229

Plaque de maintien du mécanisme de quantième


92




4000.343

Vis


Measurement

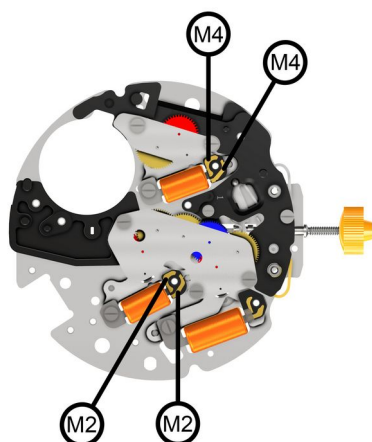

Générateur d'impulsion (4.9 ms, 8 Hz)
< 1.20 V

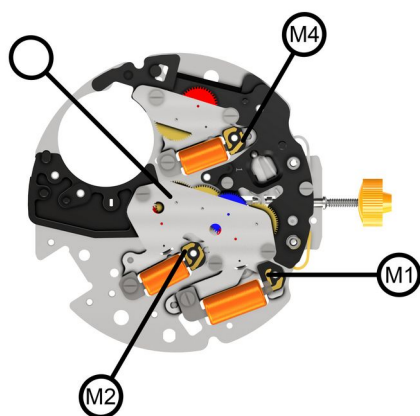


Isolation de la bobine
infinite

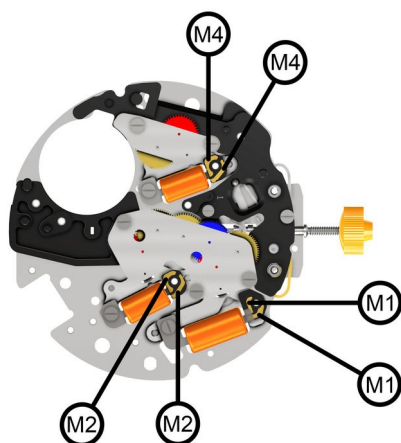


Résistance de la bobine M1
(min./max.) 1900 - 2100 Ohm

Résistance de la bobine M2
(min./max.) 1680 - 1880 Ohm

Résistance de la bobine M4
(min./max.) 1680 - 1880 Ohm

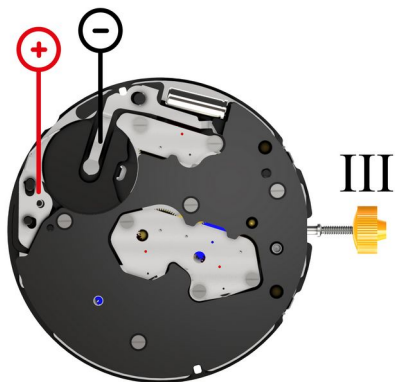

Intervalle de mesure 60s
(typ./max.) 0.10 / 0.30 μ A

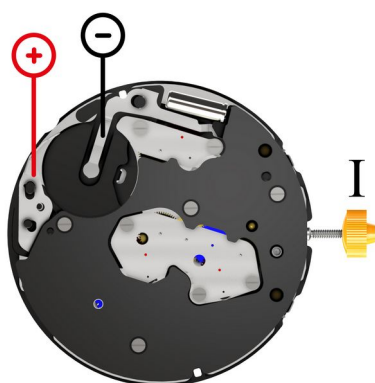

Tige de mise à l'heure en position I, calendrier hors engrenage,
intervalle de mesure 60s.
(typ./max.) 1.42 / 3 μ A

Intervalle de mesure 60s
-10 .. +20s/mth

Limite inférieure de la tension
<1.20 V



Tension de la pile
typ 1.5V