




- 1  2000.703.G Platine
- 2  3305.357.CO Chaussée (Aig.)
- 3  8200 / J124 Moebius 8200 / Jismaa 124
1x Jismaa 124 / 3x Moebius 8200

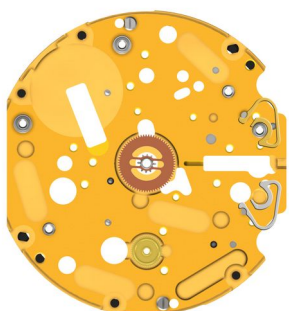


- 4  3406.030 Sautoir de poussoir B
Fixer le sautoir de poussoir gris entre les deux piliers.
- 5  3406.038 Sautoir de poussoir A
Fixer le sautoir de poussoir jaune entre les deux piliers.
- 6  3301.318 Roue des heures compteur (Aig.)

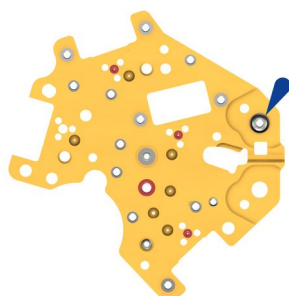


- 7  8200 Moebius 8200
Le composant suivant sera lubrifié avant la montage.

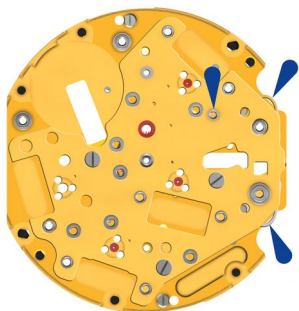


- | | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 8 |  | 2030.035.CO | Pont de centre |
| 9 |  | 4000.250 | Vis |
| 10 |  | 4000.250 | Vis |
| 11 |  | 4000.250 | Vis |
| 12 |  | 8200 | Moebius 8200 |

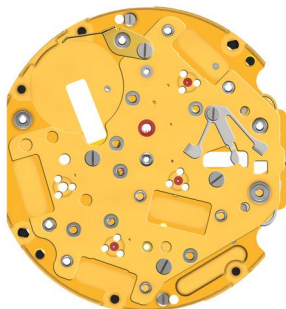


- | | | | |
|----|---|------------|----------------|
| 13 |  | 3016.030 | Levier stop |
| 14 |  | 4000.305 | Vis |
| 15 |  | 3601.140.G | Bride latérale |
| 16 |  | 4000.250 | Vis |

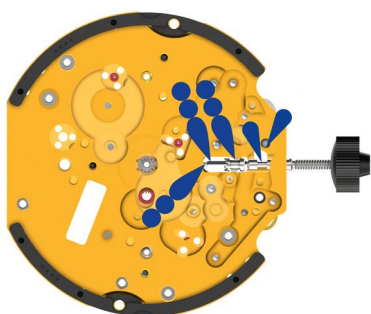


- | | | | |
|----|---|--|-----------------------------|
| 17 |  | 3000.205.CO | Tige de travail (dual) |
| 18 |  | 3001.066.FI | Pignon coulant |
| 19 |  | 8200 / 9020
2x Moebius 8200 / 3x Moebius 9020 | Moebius 8200 / Moebius 9020 |

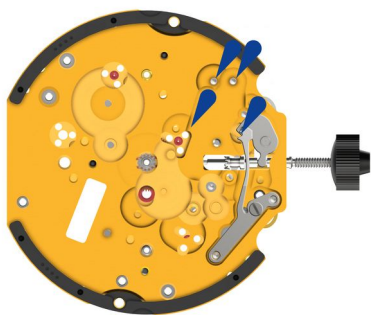


- | | | | |
|----|---|-------------|--------------------|
| 20 |  | 3017.061.CO | Tirette |
| 21 |  | 3905.078 | Sautoir de tirette |
| 22 |  | 4000.304 | Vis |
| 23 |  | 8200 | Moebius 8200 |

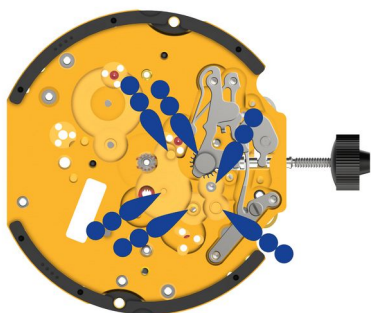


- | | | | |
|----|--|-------------|-------------------|
| 24 |  | 3015.092 | Bascule |
| 25 |  | 3015.093.CO | Bascule de renvoi |
| 26 |  | 9020 | Moebius 9020 |

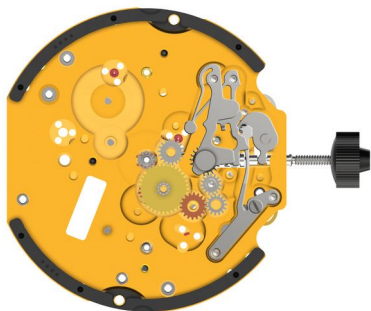


- | | | | |
|----|---|-------------|----------------------------------|
| 27 |  | 3004.200 | Renvoi de correcteur |
| 28 |  | 3004.200 | Renvoi de correcteur |
| 29 |  | 3007.090.CO | Roue de minuterie |
| 30 |  | 3004.234.TA | Roue intermédiaire de correcteur |
| 31 |  | 3004.233 | Renvoi intermédiaire |

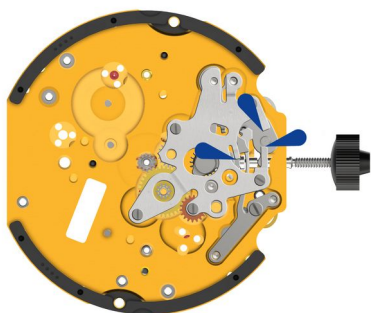


32		2130.215	Couvre mécanisme
33		4000.336	Vis
34		4000.336	Vis
35		4000.336	Vis
36		4000.336	Vis
37		4000.336	Vis
38		8200	Moebius 8200

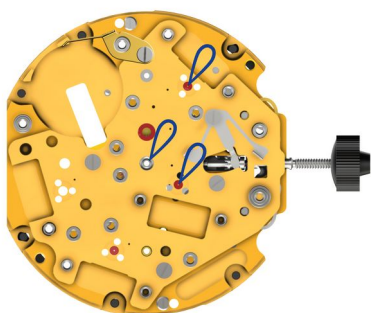


39		9014	Moebius 9014
----	---	------	--------------

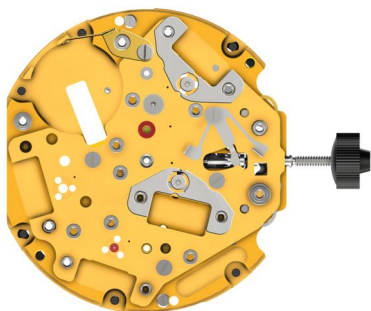


40		3622.057	Stator
		Marquage 1 / 2 sur le stator.	
41		3622.057	Stator
		Marquage 1 / 2 sur le stator.	
42		3715.124.RK	Rotor
43		3715.124.RK	Rotor
44		3004.229	Renvoi de seconde

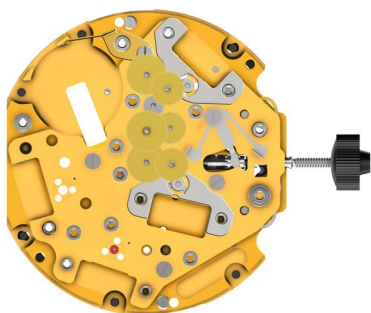



45			3136.197.CO	Roue de petite seconde (Aig.)
46			3147.079.CO	Roue intermédiaire
47			3136.198.CO	Roue seconde (Aig.)
48			3136.199.CO	Roue de chronographe (Aig.)
49			3147.079.CO	Roue intermédiaire
50			3122.069.CO	Roue moyenne

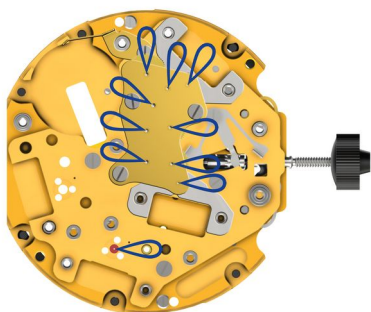


51			2020.199.G	Pont de rouage
52			4000.282	Vis
53			4000.282	Vis
54			4000.282	Vis
55			9014	Moebius 9014

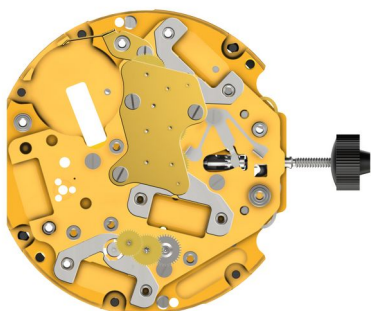

56			3622.058	Stator Marquage 3 sur le stator.
57			3715.125.RK	Rotor
58			3007.091.CO	Roue de minuterie (compteur)
59			3402.048.CO	Roue compteuse des minutes

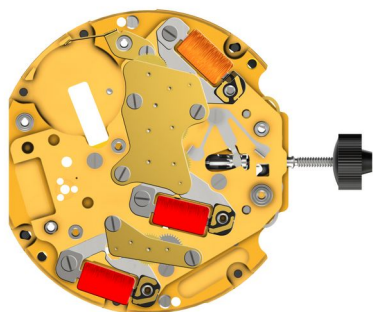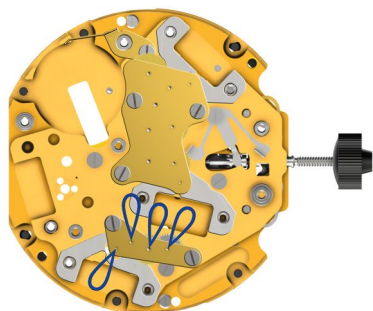

60  3147.083.CO Roue intermédiaire

61  2020.201.G Pont de rouage du compteur

62  4000.282 Vis

63  4000.282 Vis

64  9014 Moebius 9014

65  3621.080.RK Bobine
Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris.


66  3621.054.RK Bobine
Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris.

67  3621.054.RK Bobine
Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris.


68  4000.250 Vis

69  4000.250 Vis


70  4000.250 Vis

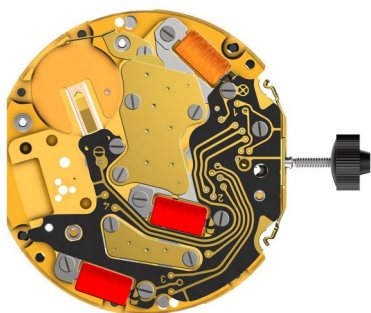

71		3603.092	Isolateur de pile
72		3601.141.G	Ressort-contact pour poussoirs
73		3612.244.RK.3520	Module électronique
74		4000.248	Vis
75		4000.248	Vis
76		4000.248	Vis
77		4000.248	Vis
78		4000.248	Vis

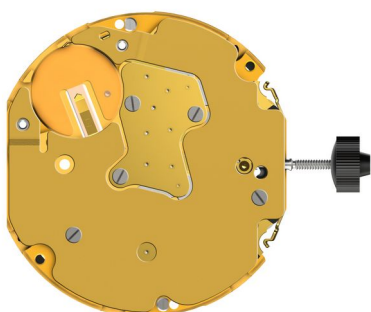

79		2130.212.G.M01.3520D	Couvre-module électronique
80		4000.250	Vis
81		4000.250	Vis

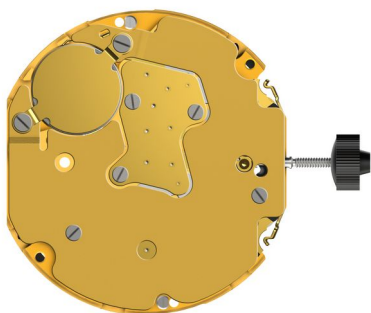


82  3600.011.HGF Pile 384 (Ø 7.90 x 3.60)


83  3601.139.G Bride +

84  4000.335 Vis

85  4000.335 Vis

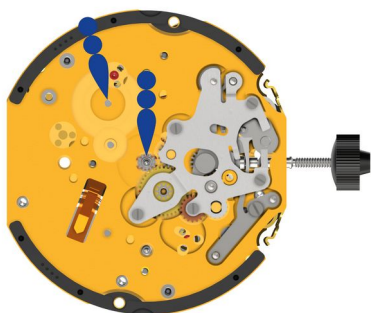

86  9020 Moebius 9020

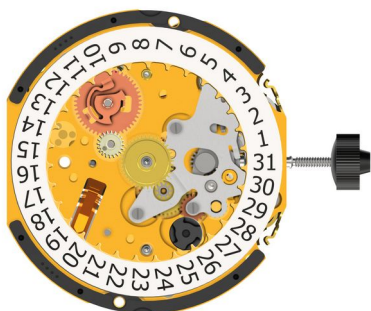


87  3301.317 Roue des heures (Aig.)

88  3507.062 Correcteur de quantième


89  3004.230.CO Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième

90  3147.082 Roue intermédiaire de quantième

91  3504.238.AA.1.A Indicateur de quantième (T3, G3)
Marquage de l'indicateur à 3 heures.

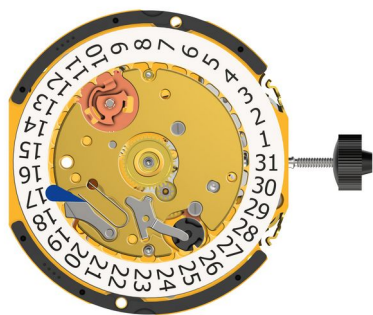


92		2130.213	Plaque de maintien de l'indicateur de quantième
93		3315.016	Clinquant
94		3905.079	Ressort du correcteur de quantième
95		3500.076	Sautoir de quantième
96		3905.077	Ressort du sautoir de quantième
97		8200	Moebius 8200

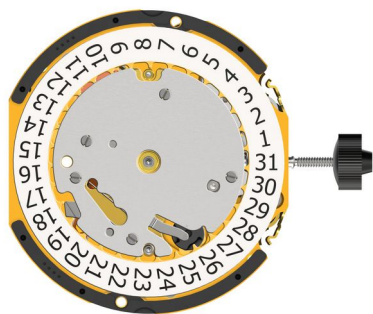


98		2130.214	Plaque de maintien du mécanisme de quantième
99	 	4000.337	Vis
100	 	4000.337	Vis
101	 	4000.337	Vis
102	 	4000.337	Vis
103	 	4000.337	Vis


Measurement

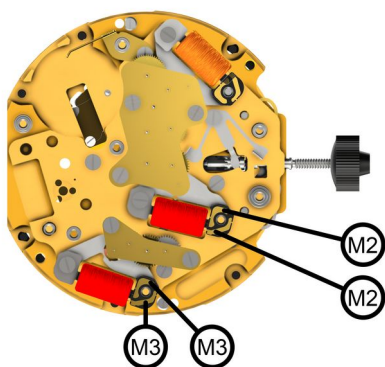

Générateur d'impulsion (4.9 ms, 8 Hz)
< 1.20 V

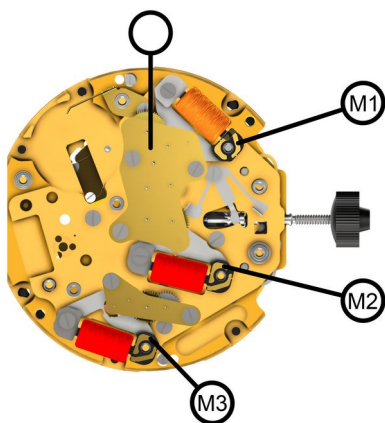


Isolation des bobines M1 - M3
infinite

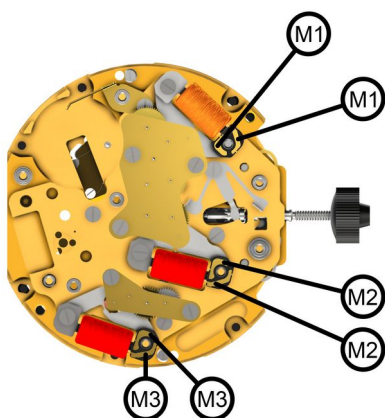


Résistance de la bobine M1
(min./max.) 2200 - 2400 Ohm

Résistance de la bobine M2
(min./max.) 1680 - 1880 Ohm

Résistance de la bobine M3
(min./max.) 1680 - 1880 Ohm

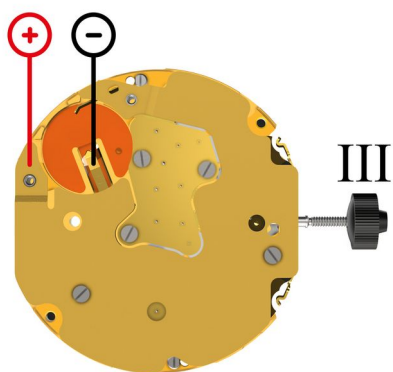


Tige de mise à l'heure en position III, intervalle de mesure 60 s.
(typ./max.) 0.10 / 0.30 μ A

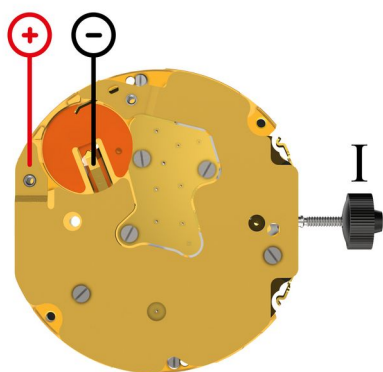

Tige de mise à l'heure en position I, calendrier hors engrenage,
intervalle de mesure 60s.
(typ./max.) 1.48 / 2.00 μ A

Intervalle de mesure 60s
-10 .. +20s/mth

Limite inférieure de la tension
<1.20 V



Tension de la pile
typ. 1.5 V