

## Calibre 7004.P – 15'''



### Spécification du produit

Mouvement à quartz analogique

Ligne xtratech

Calibre 7004.P

Dimension du mouvement 15'''

Version Swiss Made 6 Rubis / doré EOL

Durée de vie de pile standard 48 mois

Aiguillage standard 1

### Caractéristiques spéciales

- Réparable mouvement en métal
- Consommation réduite avec tige tirée: Réduction de consommation d'environ 70%
- Grande date avec correction rapide

### Fonctions

- Multifonction
- Grande date
- Petite seconde
- Jour rétrograde
- 2 aiguilles

# Quartz Movements

## Multifonctions

### RONDA xtratech

## Calibre 7004.P – 15'''


### Spécifications techniques


Diamètre total	34.60 mm
Encageage	33.80 mm
Hauteur mouvement	5.60 mm
Hauteur au-dessous pile standard	5.60 mm
Hauteur filet	0.60 mm
Hauteur tige	3.30 mm
Tige chemin	1.00 mm
Tige filetage	0.90 mm
Couple de rotation seconde – typique	10 µNm
Couple de rotation minute – typique	500 µNm
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Marche instantanée	-10/ +20 sec/mois
Résistance aux champs magnétiques	18.8 Oe
Résistance aux chocs	NIHS 91-10





### Spécifications de la batterie


Pile standard	No. 381
Durée de vie de pile standard	48 mois
Tension de pile	1.5 V
Consommation de courant – typique	1.43 µA (quantième non en prise)
Consommation de courant – maximum	3.1 µA (quantième non en prise)

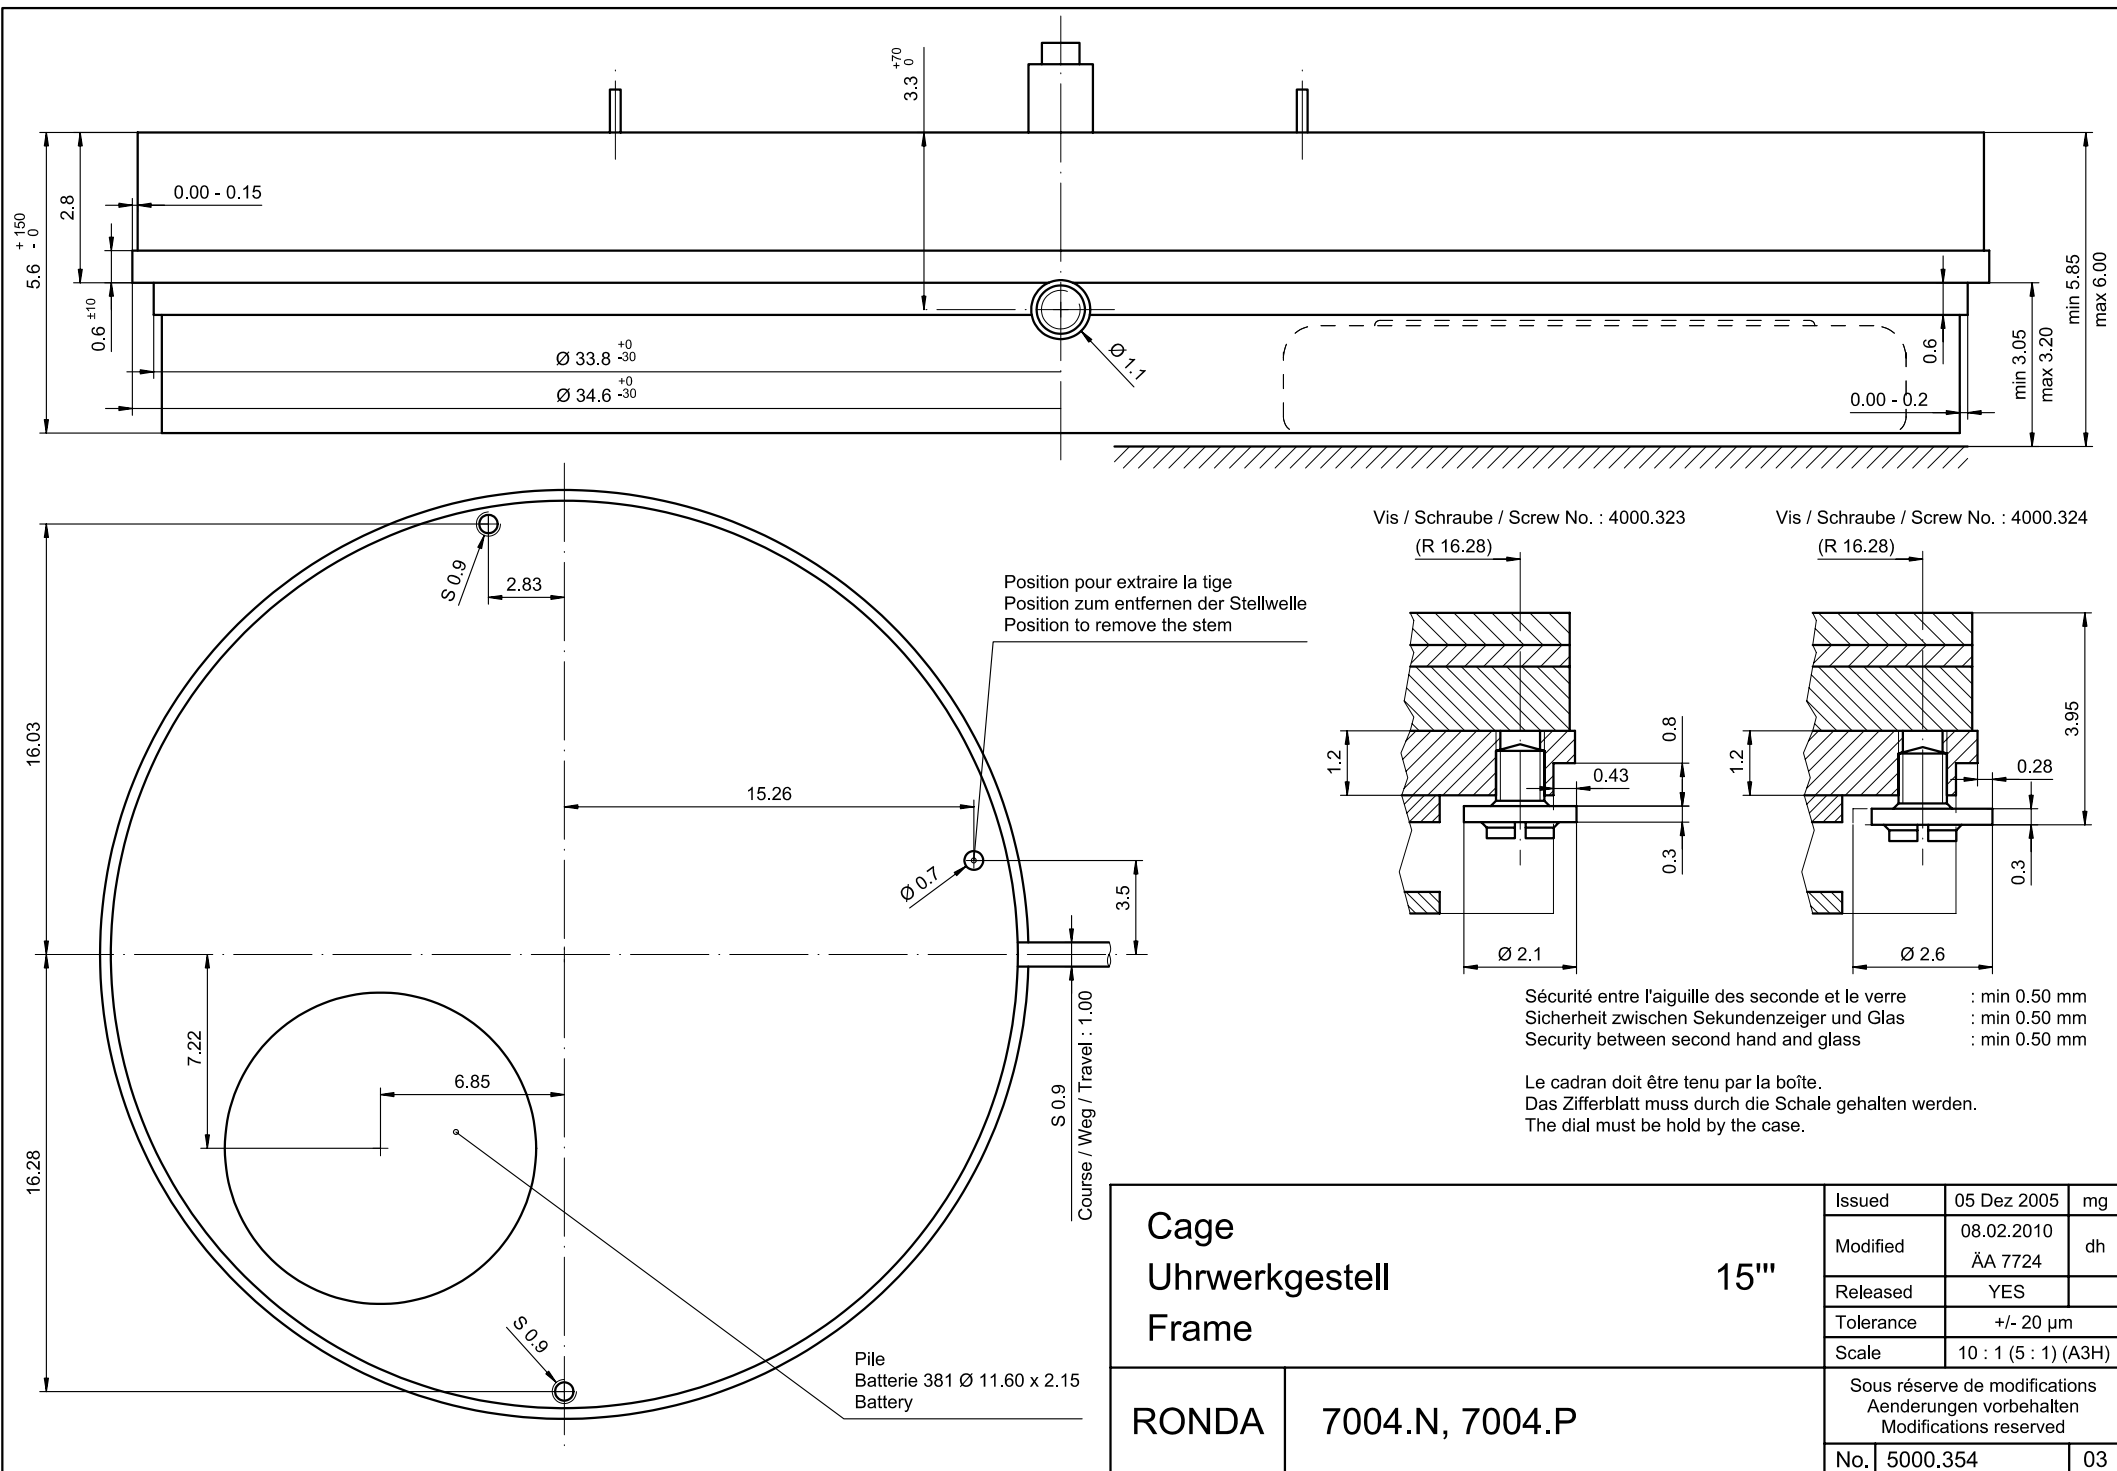

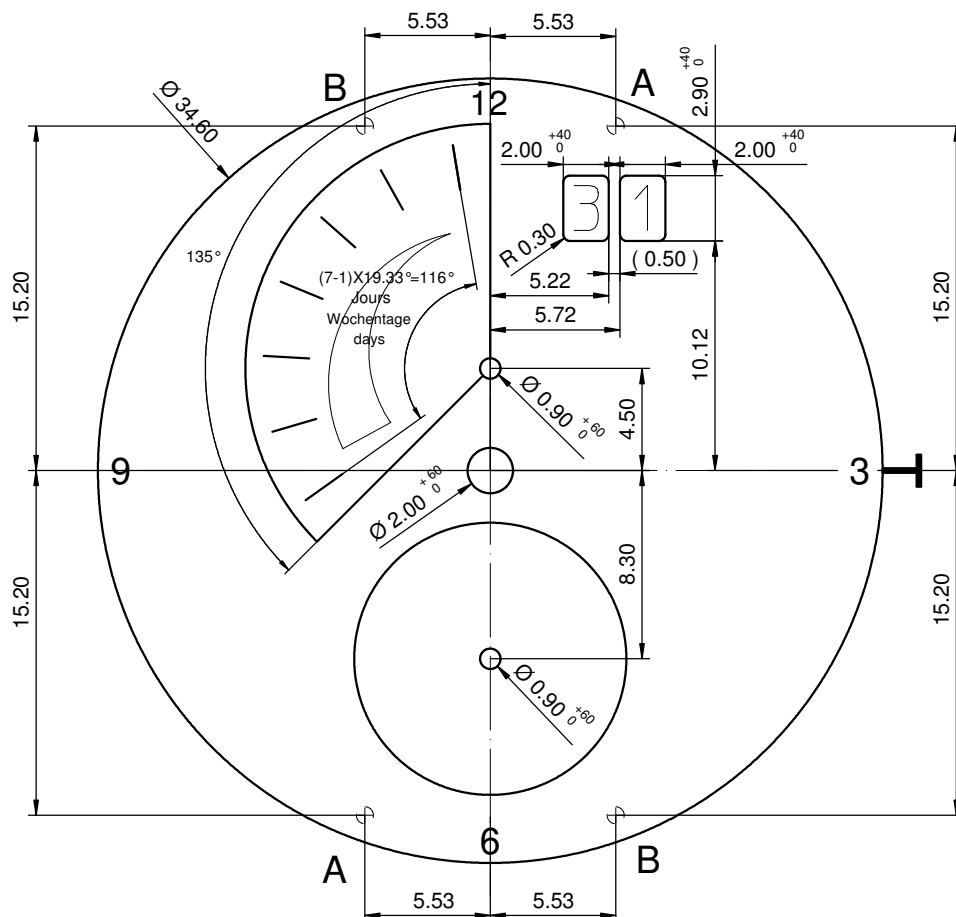

Disponibiles positions pour pieds de cadran / Available dial feet positions / Verfügbare Zifferblatfußpositionen

A Pos 1h / 7h	B Pos 5h / 11h
 <p>Fixation du cadran avec rondelle en plastique Dial fixation by plastic disc Zifferblattbefestigung durch Kunststoffscheibe</p>	 <p>Fixation du cadran avec clef de cadran Dial fixation by dial - key Zifferblattbefestigung durch Zifferblattschlüssel</p>



Epaisseur du cadran selon hauteur de l'aiguillage  
Zifferblattdicke gemäss Zeigerwerkhöhen  
Dial thickness according to hand fitting heights

Tige	Date	Jour
Stellw.	Datum	Tag
Stem	Date	Day
<b>3H</b>	<b>1H</b>	<b>10 1/2 H</b>

Cadran  
Zifferblatt  
Dial

15"

Issued	20 Nov 2008	dh
Modified	26 Nov 2012 ÄÄ 10475	dh
Released	YES	
Tolerance	+/- 20 µm	
Scale	3 : 1 (A4V)	

RONDA

7004.P


Sous réserve de modifications  
Änderungenvorbehalten  
Modifications reserved

No.	5010.810	01
-----	----------	----




Ajustement aiguille des minutes  
Minutenzeigerpassung  
Minute hand fitting

Ajustement aiguille des heures  
Stundenzeigerpassung  
Hour hand fitting

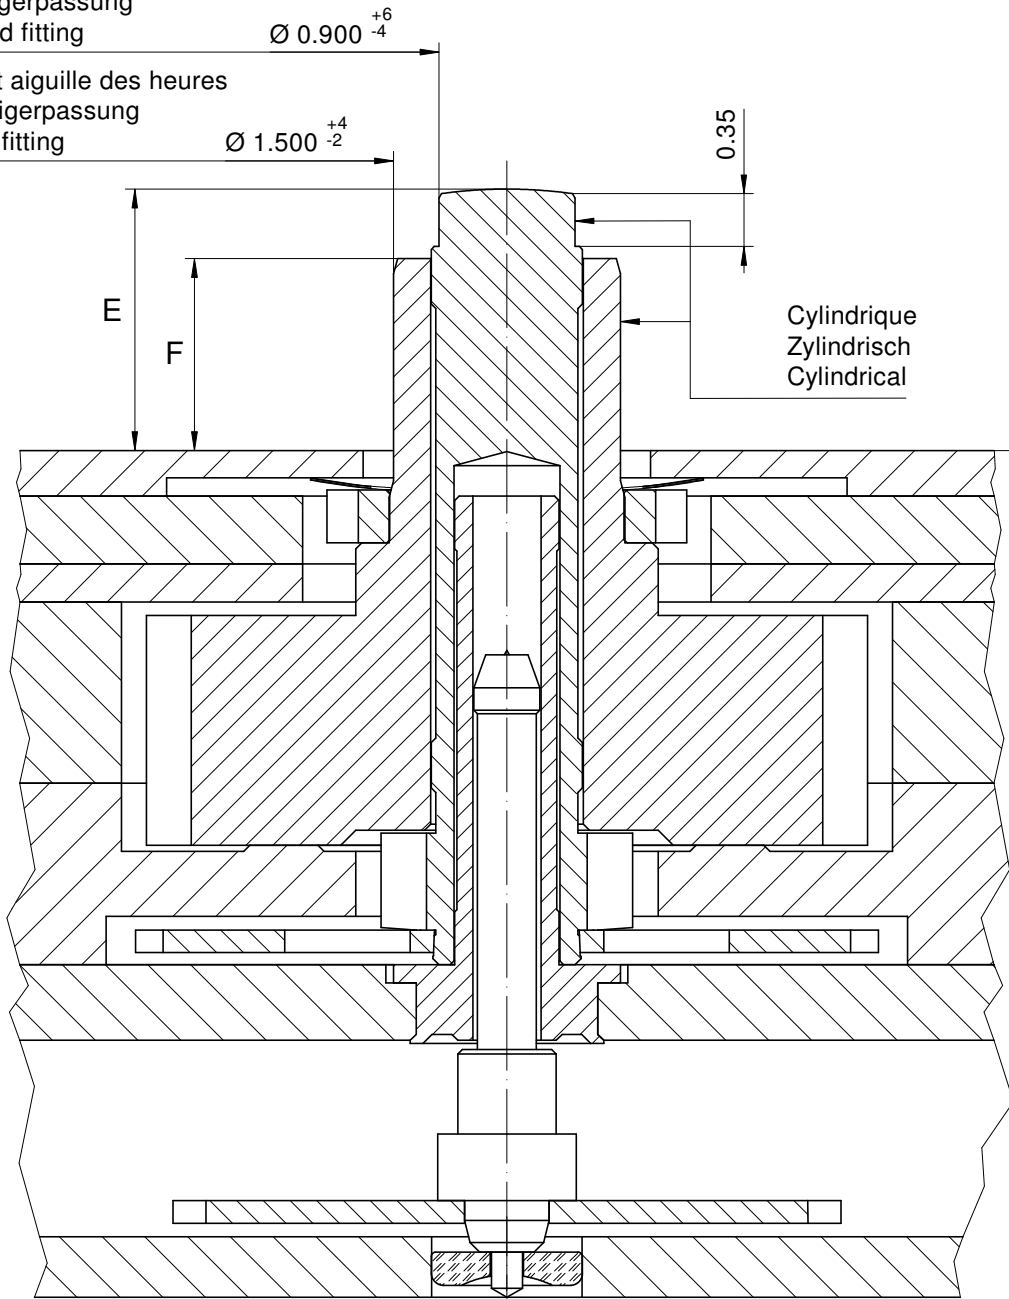

Appui cadran  
Zifferblattaufgabe  
Dial seat

Ajustement aiguille  
Zeigerpassung  
Hand fitting

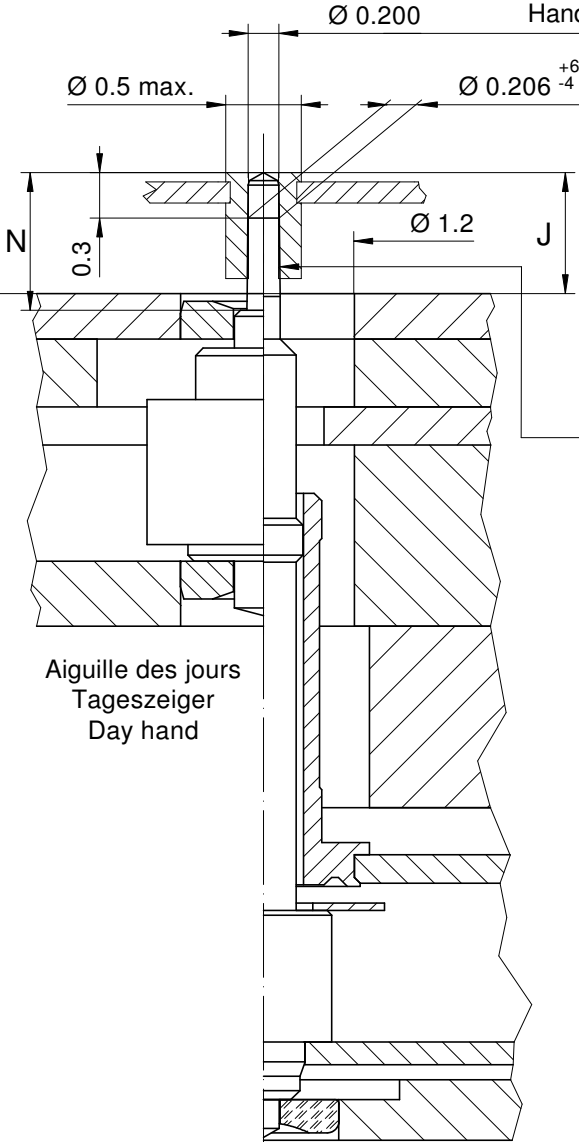

Aiguillages Zeigerwerkhöhe Hand fitting height					
Dépassement Höhe über Zifferblattaufgabe Height over dial seat					
No	Chaussée Minutenrohr Cannon-pinion	Roue des heures Stundenrad Hour wheel	Petite seconde Kleine Sekunde Small second	Pignon des jours rétrograde Tagesanzeigetrieb retrograd Day pinion retrograde	
1	E	F	J	J	N
-	1.73	1.27	0.80	0.80	0.90

Aiguillages Zeigerwerkhöhe Hand fitting height						
Peinture comprise / inkl. Farbe / Paint included						
Epaisseur maximum du cadran Maximale Zifferblattdicke Maximum dial thickness						
No	Sous l'aiguille des minutes Unter Minutenzeiger Under minute hand	Sous l'aiguille des heures Unter Stundenzeiger Under hour hand	Sous l'aiguille de petite seconde Unter kleine Sekundenzeiger Under small second hand	Sous l'aiguille des jours rétrograde Unter Tageszeiger retrograd Under Day hand retrograde		Epaisseur des aiguilles Zeigerdicke Hands thickness
1	1.30	0.85	0.40	0.40		0.15
-						

		Aig. des minutes Minutenzeiger Minute hand	Aig. des heures Stundenzeiger Hour hand	Aig. petite secondes Kleine Sekundenzeiger Small second hand	Aig. des jours rétrograde Tagesanzeiger retrograd Day hand retrograde	Lors de la pose d'aiguilles, le mouvement doit être soutenu. Beim Zeigersetzen muss das Werk abgestützt werden. The movement needs to be supported for hand setting.
mg	max.	30	30	10	10	Masse / Masse / Weight *
$\mu$ Nm	max.	0.70	0.70	0.08	0.40	Balourd / Unwucht / Unbalance *
gmm <sup>2</sup>	max.	-	-	0.2	1.0	Inertie / Massenträgheit / Inertia *
N	max.	40	40	30	30	Force de chassage / Aufpresskraft / Force

Aiguillages Zeigerwerkhöhen 15" Hand fitting heights		Issued		22 Aug 2007	dh
		Modified		15 Okt 2014 ÄA 13275	dh
		Released		YES	
		Tolerance		µm	
		Scale		20:1 (A3H)	
RONDA	7004.N, 7004.P	Sous réserve de modifications Änderungen vorbehalten Modifications reserved			
		No.	3316.105	05	

\* En cas de données différentes, veuillez contacter le service après-vente

\* Bei abweichenden Werten, bitte technischen Kundendienst anfragen

\* In case of different values, please contact the customer service



Tige de travail (intégrée dans le mouvement)  
Arbeitsstellwelle (im Werk eingebaut)  
Working stem (implemented in the movement)

No. d'article Artikelnummer Part number	L	L1	L2	L3	S	D
3000.194.CO	21.30	10.74	27.64	10.15	0.90	1.10



Couleur de la couronne Kronenfarbe Crown color	violet violett purple
Code	UN 5046

Tige (normale) / Stellwelle (normal) / Stem (normal)


No. d'article Artikelnummer Part number	L	L1	L2	L3	S	D
3000.194	21.30	10.74	27.64	10.15	0.90	1.10



Couronne vissée Geschraubte Krone Screwed crown	
Force ⇐ min. Kraft ⇐ min. Force ⇐ min.	10 N
Force ⇐ max. Kraft ⇐ max. Force ⇐ max.	15 N

Rallonge de tige / Stellwelle Verlängerung / Stem extension

No. d'article Artikelnummer Part number	L4	L5 (min)	L6	S1	S2	D1
3000.040	12.00	1.90	2.60	0.90	0.90	1.35

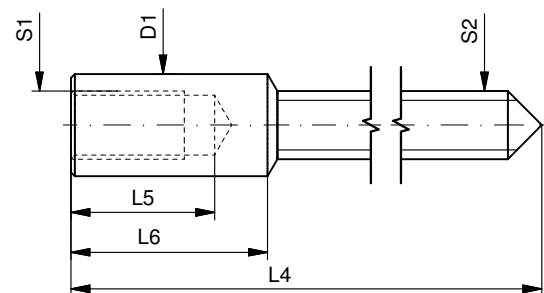

Tige (dimensions / forces)  
Stellwelle (Dimensionen / Kräfte)  
Stem (dimensions / forces)

RONDA

7002.B, 7003.B, 7003.L, 7003.N,  
7004.B, 7004.N, 7004.P

Issued	06 Sep 2012	ds5222
Modified	17 Mär 2017 ÄA 34582	mg5224
Released	YES	
Tolerance	---	
Scale	10:1 (A3)	
Sous réserve de modifications Änderungen vorbehalten Modifications reserved		
No.	5030.022	02



**Porte-pièces**  
Pour enlever la tige  
H7XXX.1T



**Porte-pièces**  
Pour poser les aiguilles  
H7XXX.1A

## Pose du cadran et des aiguilles

- Couronne en position III
- Tourner l'aiguille des heures dans le sens de la marche jusqu'à l'affichage rétrograde du dimanche
- Couronne en position II
- Tourner la couronne jusqu'à ce que la date passe au 02
- Couronne en position III
- Tourner l'aiguille des heures dans le sens de la marche jusqu'à ce que la date passe au 03
- Retirer les aiguilles de travail
- Poser le cadran
- Poser l'aiguille rétrograde sur le dimanche
- Poser les autres aiguilles en direction de 12 heures
- Tourner l'aiguille des heures dans le sens de la marche pour régler la montre sur le jour actuel
- Régler l'heure
- Couronne en position II
- Régler la date
- Couronne en position I

## Durée du saut de calendrier

Disque unités et dizaines  
Jour

~2h  
~1½h



## Indications générales

Le retrait de la tige peut exclusivement s'effectuer en position I.

Pour poser les aiguilles, l'utilisation de vis de support est indispensable.

Forces admises pour la pose des aiguilles:

Aiguilles des heures/min.: <40N

Autres aiguilles <30N

Pendant la correction rapide de la date (tige en position II), une vitesse de saut de calendrier de 5 d/s ne doit pas être dépassée.

Mode d'emploi Français  
Mouvements Calibre

RONDA powertech

- 585
- 505
- 515

RONDA slimtech

- 1005
- 1006
- 1009
- 1015
- 1016
- 1019

RONDA normtech

- 774 - 6003.D
- 775 - 6004.D
- 704
- 705
- 784
- 785
- 714
- 715
- 715Li

RONDA xtratech

- 6003.B
- 6004.B
- 7002.B
- 7003.B
- 7004.B

Vous avez choisi une montre dans laquelle le fabricant de montres a intégré un mouvement Ronda. Nous attirons votre attention sur le fait qu'aucune montre de la marque Ronda n'est produite ni distribuée sur le marché.

Les acheteurs et consommateurs peuvent exclusivement s'adresser, en cas de réparations, de prestations relatives à la garantie et pour toutes questions se rapportant au fonctionnement de la montre, au point de vente ou au fabricant de montres. Des informations correspondantes figurent dans les dispositions relatives à la vente ou à la garantie.

Cal. 585 / 785:  
Type de pile: 362/SR721SW

Cal. 774 / 775 / 784:  
Type de pile: 364/SR621SW

Cal. 505 / 515 / 704 / 705 / 714 / 715:  
Type de pile: 371/SR920SW

Cal. 6003.D / 6004.D / 6003.B / 6004.B:  
Type de pile: 373/SR916SW


Cal. 1005 / 1006 / 1009 / 1015 / 1016 / 1019:  
Type de pile: 341/SR714SW

Cal. 7002.B / 7003.B / 7004.B:  
Type de pile: 381/SR1120SW

Cal. 715Li:  
Type de pile: CR 2016


Précision de marche: +20/-10 secondes par moi

Cal. 585	Cal. 6003.D
Cal. 505	Cal. 6004.D
Cal. 515	Cal. 6003.B
	Cal. 6004.B




- Pos. I Position de repos** (la montre fonctionne)
- Pos. II Correction rapide de la date**  
*Le réglage de la date peut être effectué pendant la phase de saut entre 22.00 et 24.00 heures. Dans ce cas, il faut adapter la date du jour suivant car il n'y a pas de saut à minuit.*
- Tirer la couronne en position II (la montre continue de fonctionner).
  - Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date actuelle s'affiche.  
*Cal. 6003.D & 6004.D:*
  - Tourner la couronne jusqu'à ce que la date actuelle s'affiche.
  - Repousser la couronne en position I.
- Pos. III Réglage de l'heure**
- Tirer la couronne en position III (la montre s'arrête).
  - Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle s'affiche (respecter le rythme horaire de 24 heures).
  - Repousser la couronne en position I.

Cal. 774	Cal. 715Li
Cal. 775	
Cal. 704	Cal. 1005
Cal. 705	Cal. 1006
Cal. 784	Cal. 1009
Cal. 785	Cal. 1015
Cal. 714	Cal. 1016
Cal. 715	Cal. 1019




- Pos. I Position de repos** (la montre fonctionne)
- Pos. II Correction rapide de la date**  
*Temps de verrouillage pour la correction rapide calendrier d'environ 21.30 à 24.00 heures.*
- Tirer la couronne en position II (la montre continue de fonctionner).
  - Tourner la couronne jusqu'à ce que la date actuelle s'affiche.
  - Repousser la couronne en position I.
- Pos. III Réglage de l'heure**
- Tirer la couronne en position III (la montre s'arrête).
  - Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle s'affiche (respecter le rythme horaire de 24 heures).
  - Repousser la couronne en position I.


Cal. 7002.B
Cal. 7003.B
Cal. 7004.B




- Pos. I Position de repos** (la montre fonctionne)
- Pos. II Correction rapide de la date**  
*Le réglage de la date peut être effectué pendant la phase de saut entre 20.00 et 24.00 heures environ. Dans ce cas, il faut adapter la date du jour suivant car il n'y a pas de saut à minuit.*
- Tirer la couronne en position II (la montre continue de fonctionner).
  - Tourner la couronne jusqu'à ce que la date actuelle s'affiche.
  - Repousser la couronne en position I.
- Pos. III Réglage de l'heure**
- Tirer la couronne en position III (la montre s'arrête).
  - Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle s'affiche (respecter le rythme horaire de 24 heures).
  - Repousser la couronne en position I.

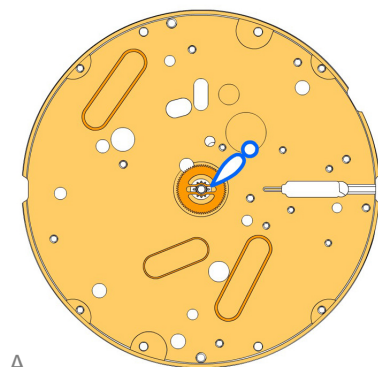

A

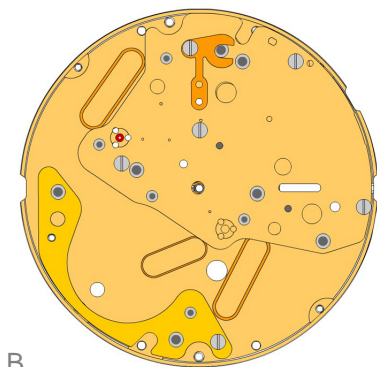

B

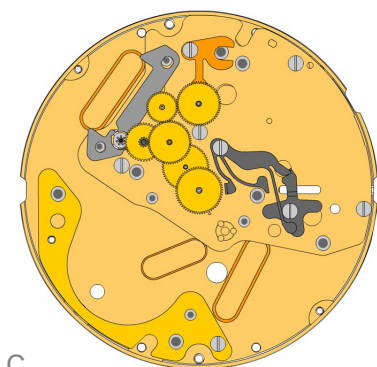

C

2000.669.G

1.



Platine dessous

3305.363.CO

2.



Chaussée avec entraoneur B (Aig.1)

2030.028.CO

3.



Pont de centre

Pont de centre tenue par 4 vis 4000.250.

4000.250

4.



Vis

3406.039

5.



Ressort-friction

Ressort-friction tenue par 1 vis 4000.250.

2130.181.CO

6.



Plaque de maintien combinée

Plaque de maintien combinée tenue par 1 vis 4000.250.

4000.250

7.



Vis

3016.028

8.



Levier de tirette

Levier de tirette tenue par 1 vis 4000.249.

4000.249

9.



Vis

3016.027

10.



Levier stop

Levier stop tenue par 1 vis 4000.249.

4000.249

11.



Vis

3622.044

12.



Stator

3715.105.RK

13.



Rotor

3147.060.CO

14.



Roue intermédiaire

3122.070.CO

15.



Roue moyenne

3136.174.CO

16.



Roue de seconde au centre (Aig.1)

3004.203.CO

17.



Renvio seconde

3136.182.CO

18.




Axe de petit seconde

3136.173.CO


19.



Roue de seconde au centre (Aig.1)

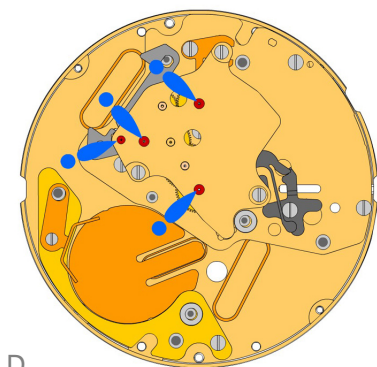

D

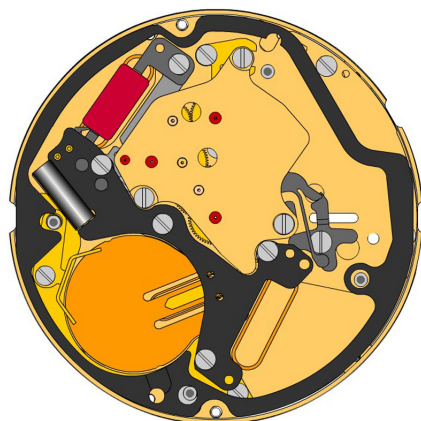

E

2020.170.G  
20.



**Pont de rouage**  
Pont de rouage tenue par 3 vis 4000.244.

4000.244  
21.



Vis

3603.080  
22.



**Isolateur pile**

3601.120.G  
23.



**Bride pile +**  
Bride pile tenue par 1 vis 4000.248.

4000.248  
24.



Vis

3503.071  
25.



**Tube**

3612.196  
26.



**Module électronique**  
Module électronique tenue par 5 vis 4000.250.

4000.250  
27.



Vis

3603.081  
28.



**Entretoise**

2130.183.G.7004P  
29.



**Couvre-module électronique**  
Couvre-module électronique tenue par 4 vis 4000.244.

4000.244  
30.




Vis


3600.032.HGF  
31.




**Pile 381**

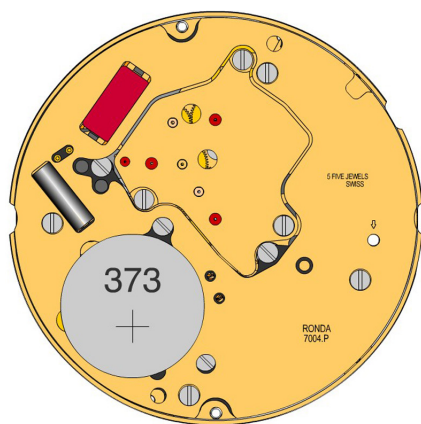

F

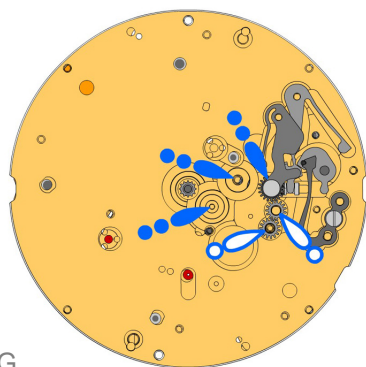



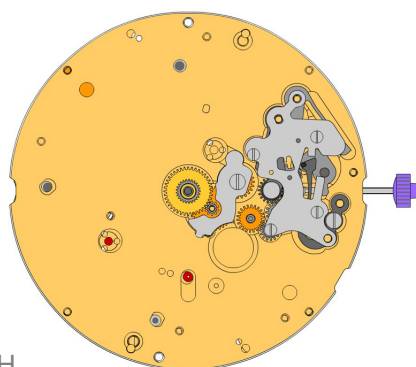



G





H

2000.669.G 32.		Platine
3017.054.CO 33.		Tirette
3905.063 34.		Sautoir de tirette (3 positions) Sautoir de tirette tenue par 1 vis 4000.250. Mise en tension du ressort.
4000.282 35.		Vis
3001.061.FI 36.		Pignon coulant

3015.077 37.		Bascule (3 positions) Mise en tension du ressort.
3004.200 38.		Renvoi de correcteur
3004.200 39.		Renvoi de correcteur
3015.078.CO 40.		Bascule de renvoi (3 positions) Mise en tension du ressort.

2130.194 41.		Couvre-mécanisme Couvre-mécanisme tenue par 4 vis 4000.305.
4000.305 42.		Vis
3000.194.CO 43.		Tige mise à l'heure
3004.204 44.		Renvoi de intermédiaire
3007.079.CO 45.		Roue de minuterie
2130.185 46.		Pont de minuterie Pont de minuterie tenue par 1 vis 4000.278.
4000.278 47.		Vis
3301.296.CO 48.		Roue des heures retro (Aig.1)
3147.066.CO 49.		Roue intermédiaire correcteur



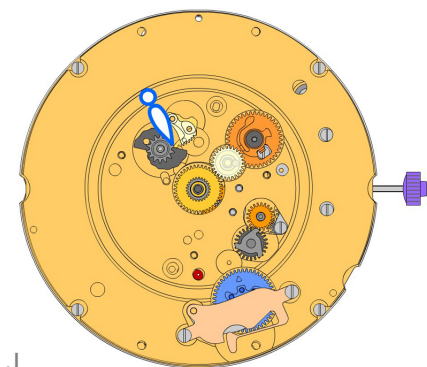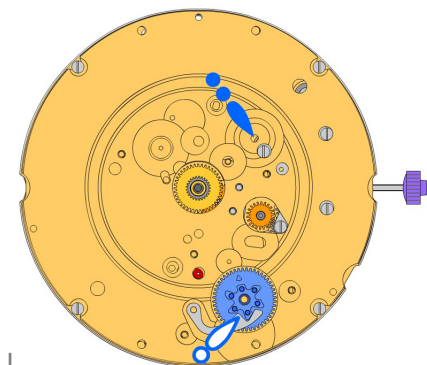

2000.672.G  
50.



**Platine rétro**  
Platine rétro tenue par 4 vis 4000.248.

4000.248  
51.



**Vis**

3004.209  
52.



**Roue entraîneuse dizaines**  
Positionnement de la dent courte de la roue entraîneuse des dizaines en direction le centre du mouvement. Les pièces 3004.209 et 3500.073 doivent être échangées ensemble.

3500.073  
53.



**Sautoir des dizaines**  
Les pièces 3004.209 et 3500.073 doivent être échangées ensemble.

2130.187  
54.



**Plaque de maintien du sautoir des dizaines**  
Plaque de maintien du sautoir des dizaines tenue par 2 vis 4000.279. Mise en tension du ressort.

4000.279  
55.



**Vis**

3004.208.CO  
56.



**Roue entraîneuse de quantième**

3147.061  
57.



**Roue intermédiaire de quantième**

3404.006.CO  
58.



**Came des jours (12h)**  
Placer les fournitures selon image.

3406.032  
59.



**Rateau des jours**

3406.031  
60.



**Levier de rateau des jours**

3507.059.CO  
61.



**Roue correcteur de quantième**

2130.191  
62.



**Plaque de calendrier**

3905.068  
63.



**Ressort correcteur de quantième**  
Ressort correcteur de quantième tenue par 1 vis 4000.244.

3905.066  
64.



**Ressort levier rateau des jours**  
Mise en tension du ressort.

3500.069  
65.



**Sautoir des jours**  
Mise en tension du ressort.

3500.068  
66.




**Sautoir de quantième**

3504.234.A6.1.A  
67.




**Indicateur des unités (standard)**  
Marquage de l'indicateur à 3 heures.




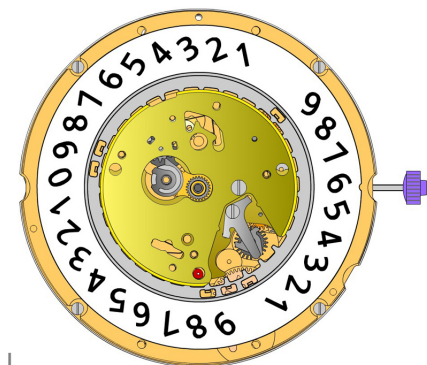

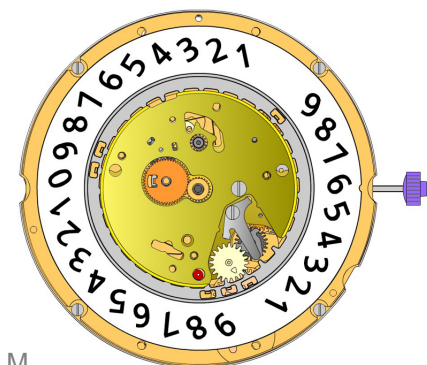


L



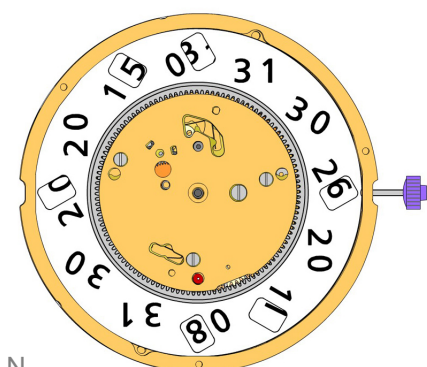








M







N

2130.192 68.		Plaque de maintien de l'indicateur de quantième Plaque de maintien de l'indicateur de quantième tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 69.		Vis
3905.064 70.		Ressort sautoir de quantième Insertion du ressort sautoir de quantième dans l'ouverture.
3907.047 71.		Flasque doigt des jours Tige en pos III: Avancer la couronne jusqu'au saut de la date. Tige en pos II: Avancer la date jusqu'à la marquage à 3 heures.
3004.211 72.		Doigt des jours Positionnement de la pointe du doigt des jours contre la pignon de came de jour en tournant en sens inversé.


3004.212 73.		Roue entraîneuse des jours Insertion de la dent de la roue entraîneuse des jours dans la fente du doigt des jours dans le sens inversé.
3401.082.FI 74.		Pignon indicateur des jours
3147.062 75.		Roue intermédiaire dizaines Positionnement de la flèche radial vers l'extérieur.
3315.003 76.		Clinquant

3504.236.A6.1.A 77.		Indicateur des dizaines (standard) Marquage de l'indicateur à 3 heures.
2130.193.G 78.		Plaque de maintien du mécanisme de quantième Plaque de maintien du mécanisme de quantième tenue par 3 vis 4000.320.
4000.320 79.		Vis
3506.077.G 80.		Support de cadran intermédiaire Version polie en premier.
3506.076.G 81.		Support de cadran

8200 82.		Moebius 8200
9014 83.		Moebius 9014
124 84.		Jismaa 124
9020 85.		Moebius 9020




Pile	<b>381</b>
Tension	<b>1.55 V</b>

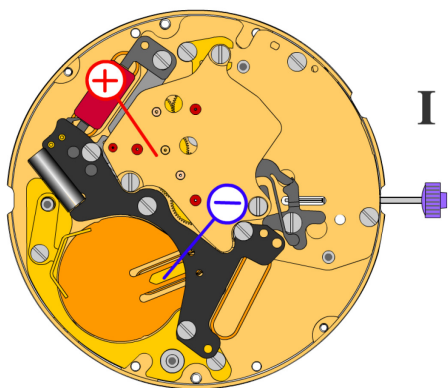
**I**


*Tige de mise à l'heure en position I, calendrier hors engrenage, intervalle de mesure 60 s pour la marche et la consommation:*

Consommation typique	<b>1.43 <math>\mu</math>A</b>
Consommation maximale	<b>3.10 <math>\mu</math>A</b>
Marche	<b>-10s/M. .. +20s/M.</b>
Limite inférieure de la tension de fonctionnement	<b>1.20 V</b>

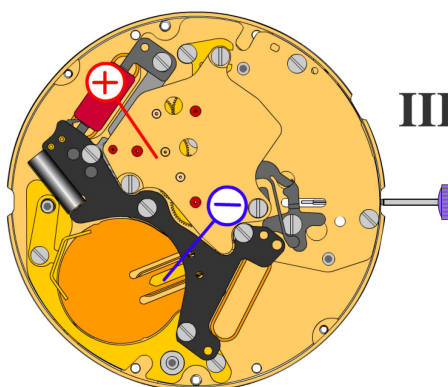

**III**

*Tige de mise à l'heure en position III, intervalle de mesure 60 s:*


Typical consumption	<b>0.10 <math>\mu</math>A</b>
Maximal consumption	<b>0.30 <math>\mu</math>A</b>

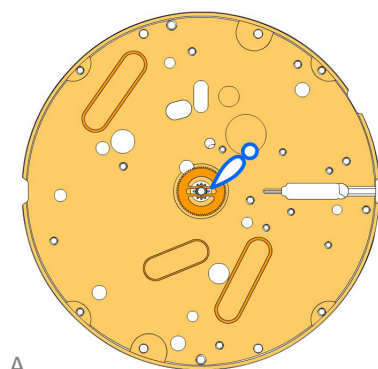



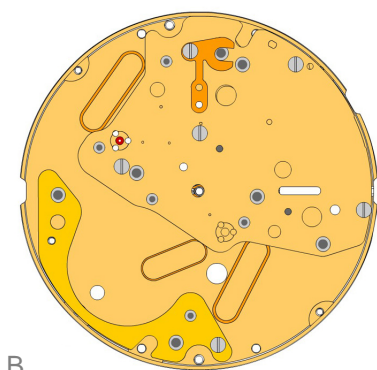



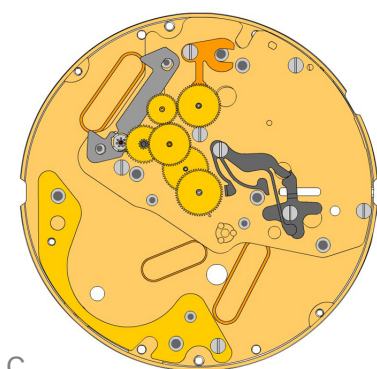












A




B




C

2000.669.G 1.		Platine dessous
3305.363.CO 2.		Chaussée avec entraoneur B (Aig.1)
2030.028.CO 3.		Pont de centre Pont de centre tenue par 4 vis 4000.250.
4000.250 4.		Vis
3406.039 5.		Ressort-friction Ressort-friction tenue par 1 vis 4000.250.
2130.181.CO 6.		Plaque de maintien combinée Plaque de maintien combinée tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 7.		Vis
3016.028 8.		Levier de tirette Levier de tirette tenue par 1 vis 4000.249.
4000.249 9.		Vis
3016.027 10.		Levier stop Levier stop tenue par 1 vis 4000.249.
4000.249 11.		Vis
3622.044 12.		Stator
3715.105.RK 13.		Rotor
3147.060.CO 14.		Roue intermédiaire
3122.070.CO 15.		Roue moyenne
3136.174.CO 16.		Roue de seconde au centre (Aig.1)
3004.203.CO 17.		Renvio seconde
3136.182.CO 18.		Axe de petit seconde
3136.173.CO 19.		Roue de seconde au centre (Aig.1)

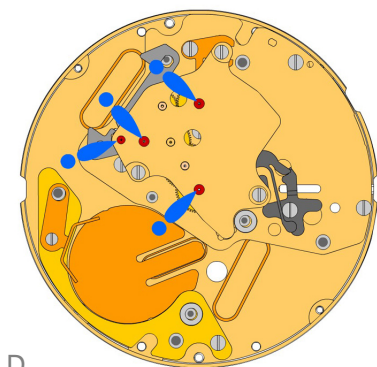

D

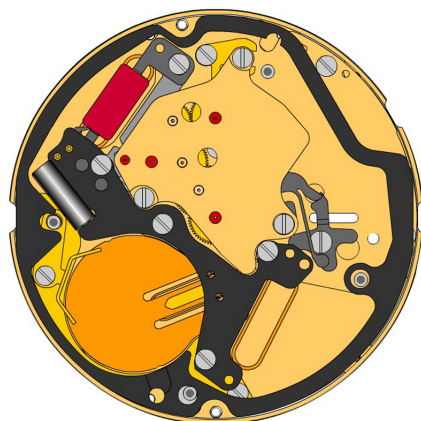

E

2020.170.G  
20.



**Pont de rouage**  
Pont de rouage tenue par 3 vis 4000.244.

4000.244  
21.



Vis

3603.080  
22.



**Isolateur pile**

3601.120.G  
23.



**Bride pile +**  
Bride pile tenue par 1 vis 4000.248.

4000.248  
24.



Vis

3503.071  
25.



**Tube**

3612.196  
26.



**Module électronique**  
Module électronique tenue par 5 vis 4000.250.

4000.250  
27.



Vis

3603.081  
28.



**Entretoise**

2130.183.G.7004P  
29.



**Couvre-module électronique**  
Couvre-module électronique tenue par 4 vis 4000.244.

4000.244  
30.




Vis


3600.032.HGF  
31.




**Pile 381**

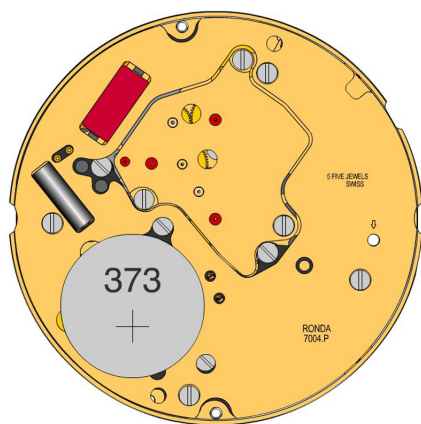

F

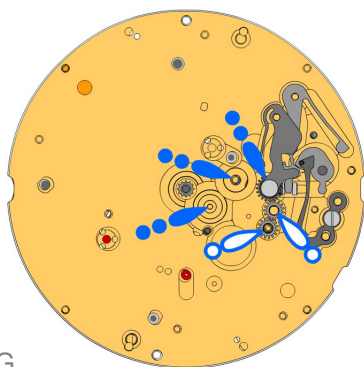



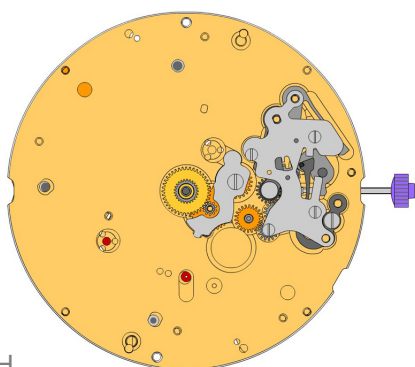




G






H

2000.669.G 32.		Platine
3017.054.CO 33.		Tirette
3905.063 34.		Sautoir de tirette (3 positions) Sautoir de tirette tenue par 1 vis 4000.250. Mise en tension du ressort.
4000.282 35.		Vis
3001.061.FI 36.		Pignon coulant

3015.077 37.		Bascule (3 positions) Mise en tension du ressort.
3004.200 38.		Renvoi de correcteur
3004.200 39.		Renvoi de correcteur
3015.078.CO 40.		Bascule de renvoi (3 positions) Mise en tension du ressort.

2130.194 41.		Couvre-mécanisme Couvre-mécanisme tenue par 4 vis 4000.305.
4000.305 42.		Vis
3000.194.CO 43.		Tige mise à l'heure
3004.204 44.		Renvoi de intermédiaire
3007.079.CO 45.		Roue de minuterie
2130.185 46.		Pont de minuterie Pont de minuterie tenue par 1 vis 4000.278.
4000.278 47.		Vis
3301.296.CO 48.		Roue des heures retro (Aig.1)
3147.066.CO 49.		Roue intermédiaire correcteur



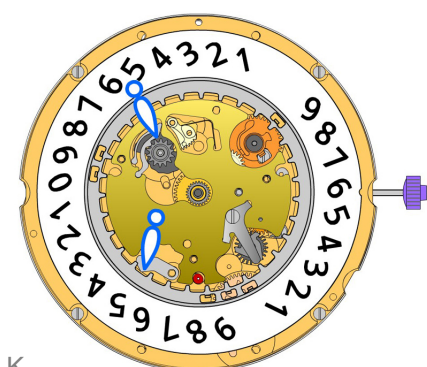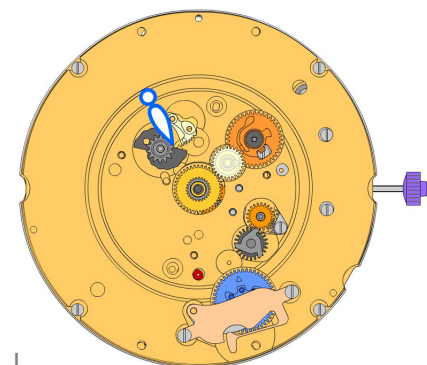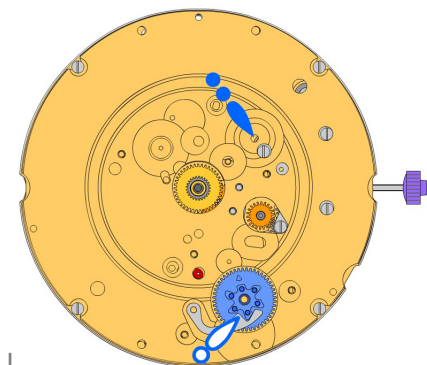

2000.672.G  
50.



**Platine rétro**  
Platine rétro tenue par 4 vis 4000.248.

4000.248  
51.



**Vis**

3004.220  
52.



**Roue entraîneuse dizaines**  
Positionnement de la dent courte de la roue entraîneuse des dizaines en direction le centre du mouvement.

3500.072  
53.



**Sautoir des dizaines**

2130.187  
54.



**Plaque de maintien du sautoir des dizaines**  
Plaque de maintien du sautoir des dizaines tenue par 2 vis 4000.279. Mise en tension du ressort.

4000.279  
55.



**Vis**

3004.208.CO  
56.



**Roue entraîneuse de quantième**

3147.061  
57.



**Roue intermédiaire de quantième**

3404.006.CO  
58.



**Came des jours (12h)**  
Placer les fournitures selon image.

3406.032  
59.



**Rateau des jours**

3406.031  
60.



**Levier de rateau des jours**

3507.059.CO  
61.



**Roue correcteur de quantième**

2130.191  
62.



**Plaque de calendrier**

3905.068  
63.



**Ressort correcteur de quantième**  
Ressort correcteur de quantième tenue par 1 vis 4000.244.

3905.066  
64.



**Ressort levier rateau des jours**  
Mise en tension du ressort.

3500.069  
65.



**Sautoir des jours**  
Mise en tension du ressort.

3500.068  
66.




**Sautoir de quantième**


3504.234.A6.1.A  
67.




**Indicateur des unités (standard)**  
Marquage de l'indicateur à 3 heures.

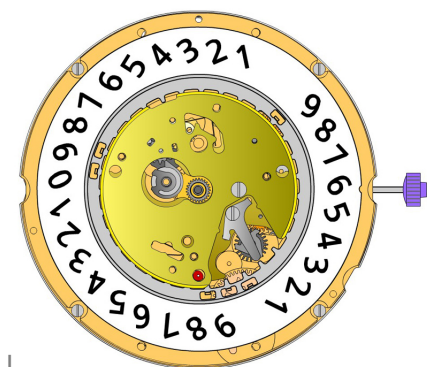

L

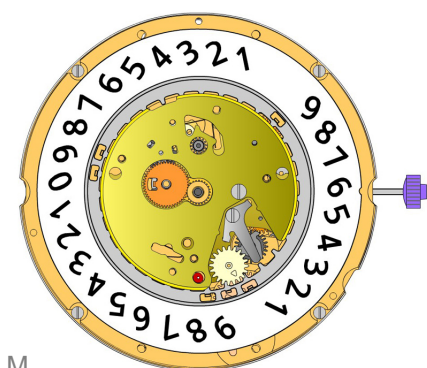



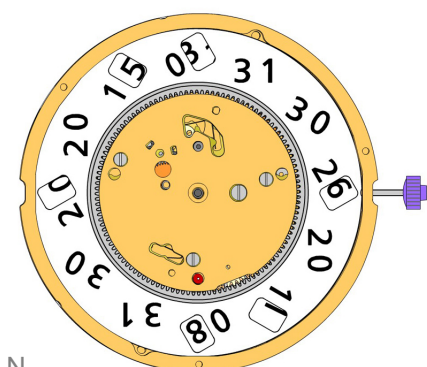






M








N

2130.192 68.		Plaque de maintien de l'indicateur de quantième Plaque de maintien de l'indicateur de quantième tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 69.		Vis
3905.064 70.		Ressort sautoir de quantième Insertion du ressort sautoir de quantième dans l'ouverture.
3907.047 71.		Flasque doigt des jours Tige en pos III: Avancer la couronne jusqu'au saut de la date. Tige en pos II: Avancer la date jusqu'à la marquage à 3 heures.
3004.211 72.		Doigt des jours Positionnement de la pointe du doigt des jours contre la pignon de came de jour en tournant en sens inversé.


3004.212 73.		Roue entraîneuse des jours Insertion de la dent de la roue entraîneuse des jours dans la fente du doigt des jours dans le sens inversé.
3401.082.FI 74.		Pignon indicateur des jours
3147.062 75.		Roue intermédiaire dizaines Positionnement de la flèche radial vers l'extérieur.
3315.003 76.		Clinquant

3504.236.A6.1.A 77.		Indicateur des dizaines (standard) Marquage de l'indicateur à 3 heures.
2130.193.G 78.		Plaque de maintien du mécanisme de quantième Plaque de maintien du mécanisme de quantième tenue par 3 vis 4000.320.
4000.320 79.		Vis
3506.077.G 80.		Support de cadran intermédiaire Version polie en premier.
3506.076.G 81.		Support de cadran

8200 82.		Moebius 8200
9014 83.		Moebius 9014
124 84.		Jismaa 124
9020 85.		Moebius 9020

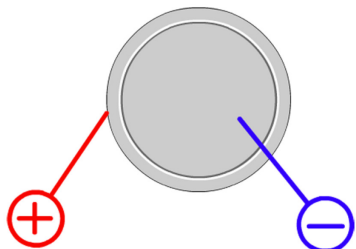


Pile	<b>381</b>
Tension	<b>1.55 V</b>

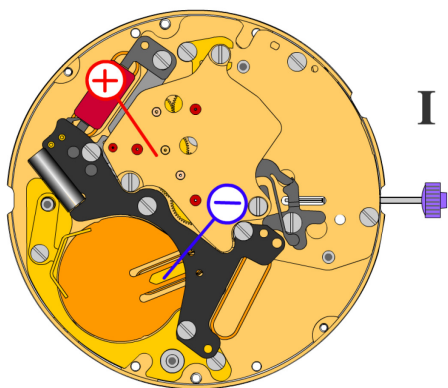
**I**

*Tige de mise à l'heure en position I, calendrier hors engrenage, intervalle de mesure 60 s pour la marche et la consommation:*


Consommation typique	<b>1.43 <math>\mu</math>A</b>
Consommation maximale	<b>3.10 <math>\mu</math>A</b>
Marche	<b>-10s/M. .. +20s/M.</b>
Limite inférieure de la tension de fonctionnement	<b>1.20 V</b>

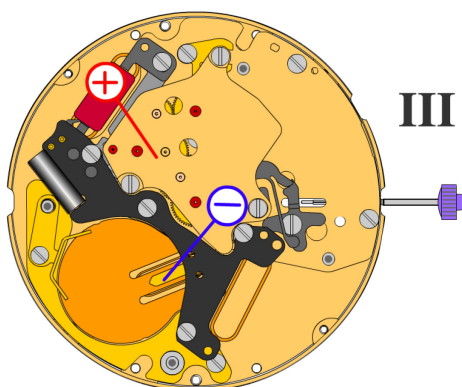
**III**


*Tige de mise à l'heure en position III, intervalle de mesure 60 s:*

Typical consumption	<b>0.10 <math>\mu</math>A</b>
Maximal consumption	<b>0.30 <math>\mu</math>A</b>




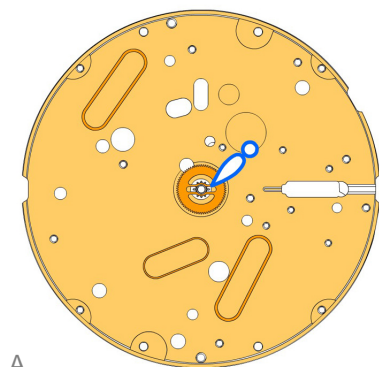

A

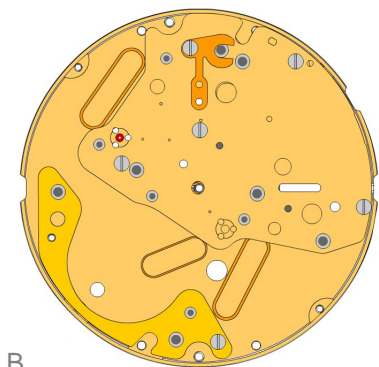

B

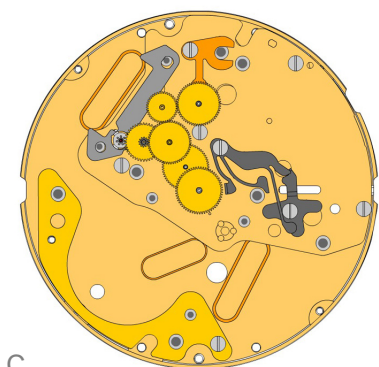

C

2000.669.G

1.



Platine dessous

3305.363.CO

2.



Chaussée avec entraoneur B (Aig.1)

2030.028.CO

3.



Pont de centre

Pont de centre tenue par 4 vis 4000.250.

4000.250

4.



Vis

3406.039

5.



Ressort-friction

Ressort-friction tenue par 1 vis 4000.250.

2130.181.CO

6.



Plaque de maintien combinée

Plaque de maintien combinée tenue par 1 vis 4000.250.

4000.250

7.



Vis

3016.028

8.



Levier de tirette

Levier de tirette tenue par 1 vis 4000.249.

4000.249

9.



Vis

3016.027

10.



Levier stop

Levier stop tenue par 1 vis 4000.249.

4000.249

11.



Vis

3622.044

12.



Stator

3715.105.RK

13.



Rotor

3147.060.CO

14.



Roue intermédiaire

3122.070.CO

15.



Roue moyenne

3136.174.CO

16.



Roue de seconde au centre (Aig.1)

3004.203.CO

17.



Renvio seconde

3136.182.CO

18.




Axe de petit seconde

3136.173.CO


19.



Roue de seconde au centre (Aig.1)

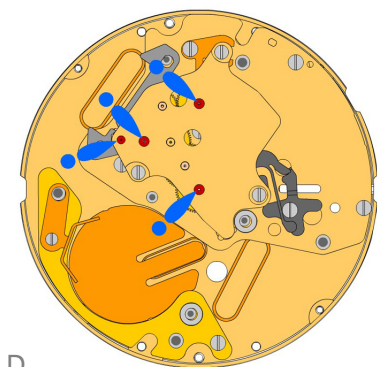

D

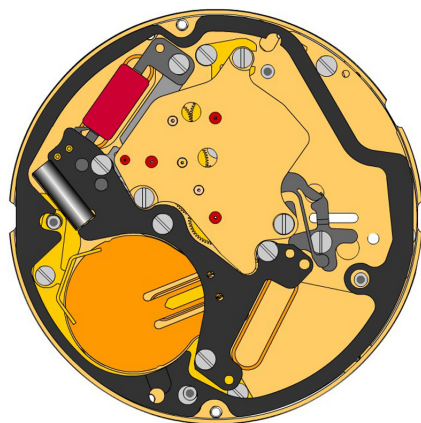

E

2020.170.G  
20.



**Pont de rouage**  
Pont de rouage tenue par 3 vis 4000.244.

4000.244  
21.



Vis

3603.080  
22.



**Isolateur pile**

3601.120.G  
23.



**Bride pile +**  
Bride pile tenue par 1 vis 4000.248.

4000.248  
24.



Vis

3503.071  
25.



**Tube**

3612.196  
26.



**Module électronique**  
Module électronique tenue par 5 vis 4000.250.

4000.250  
27.



Vis

3603.081  
28.



**Entretoise**

2130.183.G.7004P  
29.



**Couvre-module électronique**  
Couvre-module électronique tenue par 4 vis 4000.244.

4000.244  
30.




Vis


3600.032.HGF  
31.




**Pile 381**

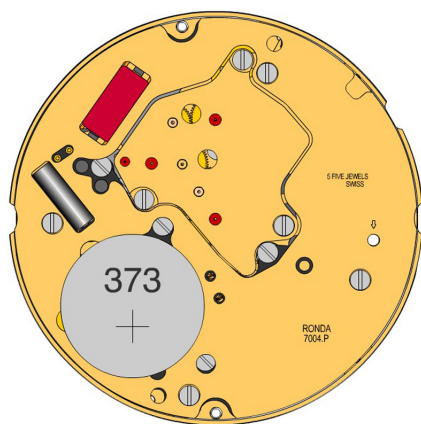

F

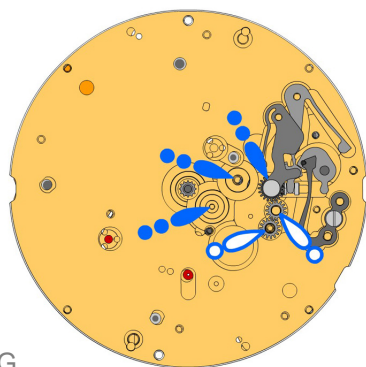



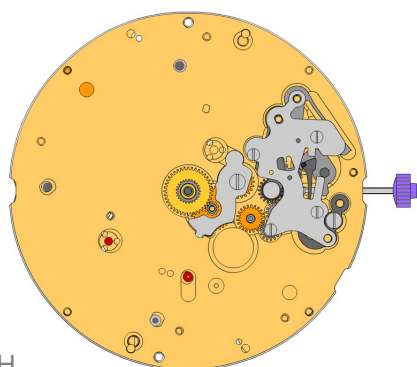



G






H

2000.669.G 32.		Platine
3017.054.CO 33.		Tirette
3905.063 34.		Sautoir de tirette (3 positions) Sautoir de tirette tenue par 1 vis 4000.250. Mise en tension du ressort.
4000.282 35.		Vis
3001.061.FI 36.		Pignon coulant

3015.077 37.		Bascule (3 positions) Mise en tension du ressort.
3004.200 38.		Renvoi de correcteur
3004.200 39.		Renvoi de correcteur
3015.078.CO 40.		Bascule de renvoi (3 positions) Mise en tension du ressort.

2130.194 41.		Couvre-mécanisme Couvre-mécanisme tenue par 4 vis 4000.305.
4000.305 42.		Vis
3000.194.CO 43.		Tige mise à l'heure
3004.204 44.		Renvoi de intermédiaire
3007.079.CO 45.		Roue de minuterie
2130.185 46.		Pont de minuterie Pont de minuterie tenue par 1 vis 4000.278.
4000.278 47.		Vis
3301.296.CO 48.		Roue des heures retro (Aig.1)
3147.066.CO 49.		Roue intermédiaire correcteur

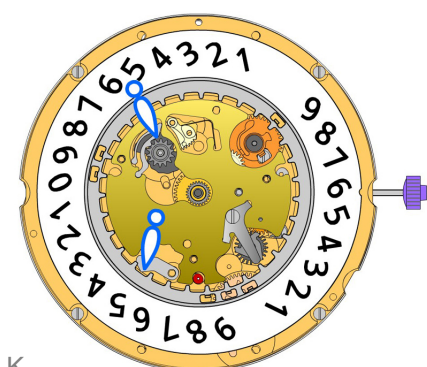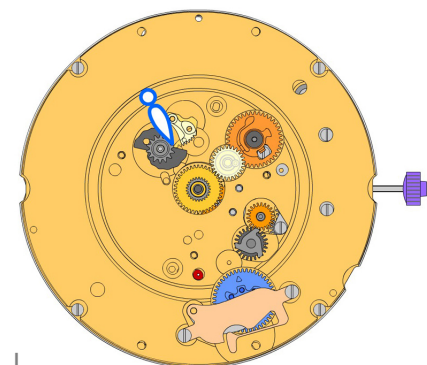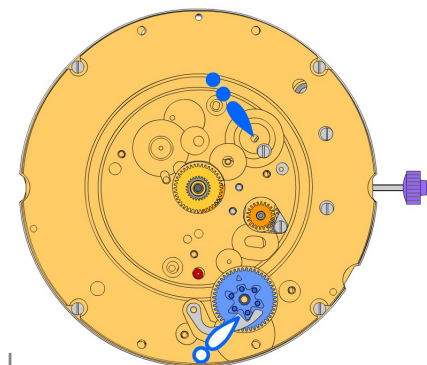

2000.672.G  
50.



**Platine rétro**  
Platine rétro tenue par 4 vis 4000.248.

4000.248  
51.



**Vis**

3004.220  
52.



**Roue entraîneuse dizaines**  
Positionnement de la dent courte de la roue entraîneuse des dizaines en direction le centre du mouvement.

3500.072  
53.



**Sautoir des dizaines**

2130.187  
54.



**Plaque de maintien du sautoir des dizaines**  
Plaque de maintien du sautoir des dizaines tenue par 2 vis 4000.279. Mise en tension du ressort.

4000.279  
55.



**Vis**

3004.208.CO  
56.



**Roue entraîneuse de quantième**

3147.061  
57.



**Roue intermédiaire de quantième**

3404.006.CO  
58.



**Came des jours (12h)**  
Placer les fournitures selon image.

3406.032  
59.



**Rateau des jours**

3406.031  
60.



**Levier de rateau des jours**

3507.059.CO  
61.



**Roue correcteur de quantième**

2130.191  
62.



**Plaque de calendrier**

3905.068  
63.



**Ressort correcteur de quantième**  
Ressort correcteur de quantième tenue par 1 vis 4000.244.

3905.066  
64.



**Ressort levier rateau des jours**  
Mise en tension du ressort.

3500.069  
65.



**Sautoir des jours**  
Mise en tension du ressort.

3500.068  
66.




**Sautoir de quantième**


3504.234.A6.1.A  
67.




**Indicateur des unités (standard)**  
Marquage de l'indicateur à 3 heures.

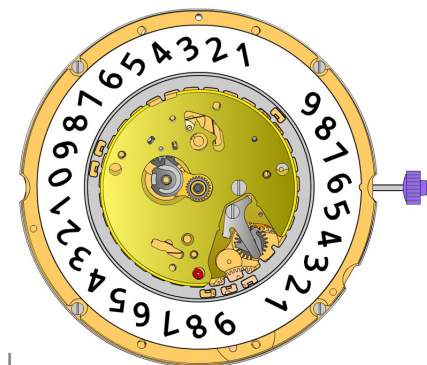



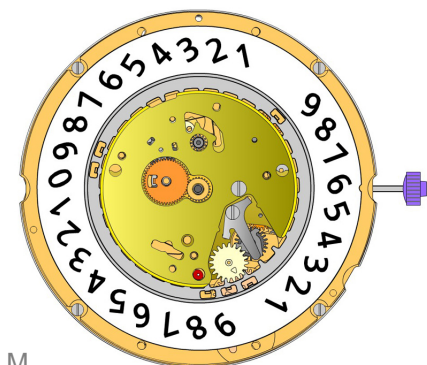

L

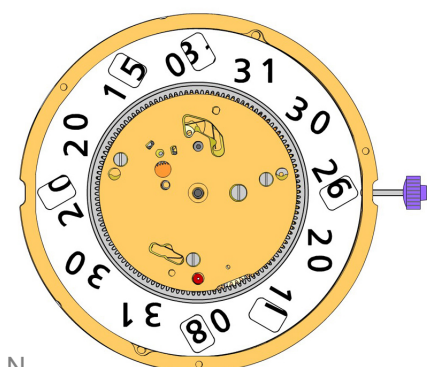








M







N

2130.192 68.		<b>Plaque de maintien de l'indicateur de quantième</b> Plaque de maintien de l'indicateur de quantième tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 69.		<b>Vis</b>
3905.064 70.		<b>Ressort sautoir de quantième</b> Insertion du ressort sautoir de quantième dans l'ouverture.
3004.244 71.		<b>Doigt des jours</b> Tige en pos III: Avancer la couronne jusqu'au saut de la date. Tige en pos II: Avancer la date jusqu'à la marquage à 3 heures. Positionnement de la pointe du doigt des jours contre la pignon de came de jour en tournant en sens inversé.

3004.212 72.		<b>Roue entraîneuse des jours</b> Insertion de la dent de la roue entraîneuse des jours dans la fente du doigt des jours dans le sens inversé.
3401.082.FI 73.		<b>Pignon indicateur des jours</b>
3147.062 74.		<b>Roue intermédiaire dizaines</b> Positionnement de la flèche radial vers l'extérieur.
3315.003 75.		<b>Clinquant</b>


3504.236.A6.1.A 76.		<b>Indicateur des dizaines (standard)</b> Marquage de l'indicateur à 3 heures.
2130.193.G 77.		<b>Plaque de maintien du mécanisme de quantième</b> Plaque de maintien du mécanisme de quantième tenue par 3 vis 4000.320.
4000.320 78.		<b>Vis</b>
3506.077.G 79.		<b>Support de cadran intermédiaire</b> Version polie en premier.
3506.076.G 80.		<b>Support de cadran</b>

8200 81.		<b>Moebius 8200</b>
9014 82.		<b>Moebius 9014</b>
124 83.		<b>Jismaa 124</b>
9020 84.		<b>Moebius 9020</b>






Pile	<b>381</b>
Tension	<b>1.55 V</b>

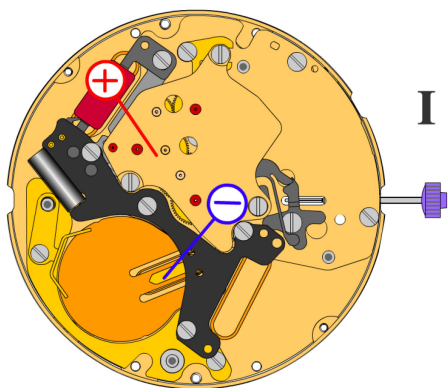
**I**

*Tige de mise à l'heure en position I, calendrier hors engrenage, intervalle de mesure 60 s pour la marche et la consommation:*

Consommation typique	<b>1.43 <math>\mu</math>A</b>
Consommation maximale	<b>3.10 <math>\mu</math>A</b>
Marche	<b>-10s/M. .. +20s/M.</b>
Limite inférieure de la tension de fonctionnement	<b>1.20 V</b>

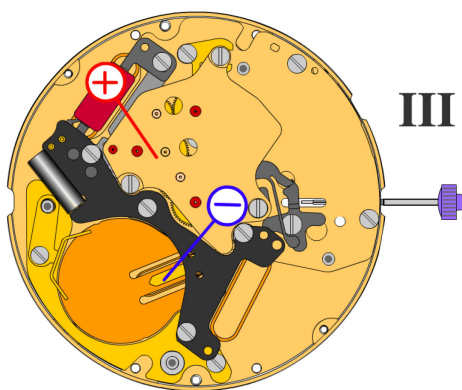
**III**

*Tige de mise à l'heure en position III, intervalle de mesure 60 s:*

Typical consumption	<b>0.10 <math>\mu</math>A</b>
Maximal consumption	<b>0.30 <math>\mu</math>A</b>