

Calibre 7004.B – 15'''



Spécification du produit

Mouvement à quartz analogique

Ligne	xtratech
Calibre	7004.B
Dimension du mouvement	15'''
Version Swiss Made	6 Rubis / doré EOL
Durée de vie de pile standard	48 mois
Aiguillage standard	1

Fonctions

- Multifonction
- Grande date
- Petite seconde
- 2 aiguilles

Caractéristiques spéciales

- Réparable mouvement en métal
- Consommation réduite avec tige tirée: Réduction de consommation d'environ 70%
- Grande date avec correction rapide

Quartz Movements Multifonctions RONDA xtratech

Calibre 7004.B – 15'''


Spécifications techniques

Diamètre total	34.60 mm
Encageage	33.80 mm
Hauteur mouvement	5.60 mm
Hauteur au-dessous pile standard	5.60 mm
Hauteur filet	0.60 mm
Hauteur tige	3.30 mm
Tige chemin	1.00 mm
Tige filetage	0.90 mm
Couple de rotation seconde – typique	10 µNm
Couple de rotation minute – typique	500 µNm
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Marche instantanée	-10/ +20 sec/mois
Résistance aux champs magnétiques	18.8 Oe
Résistance aux chocs	NIHS 91-10




Spécifications de la batterie



Pile standard	No. 381
Durée de vie de pile standard	48 mois
Tension de pile	1.5 V
Consommation de courant – typique	1.43 µA (quantième non en prise)
Consommation de courant – maximum	3.1 µA (quantième non en prise)

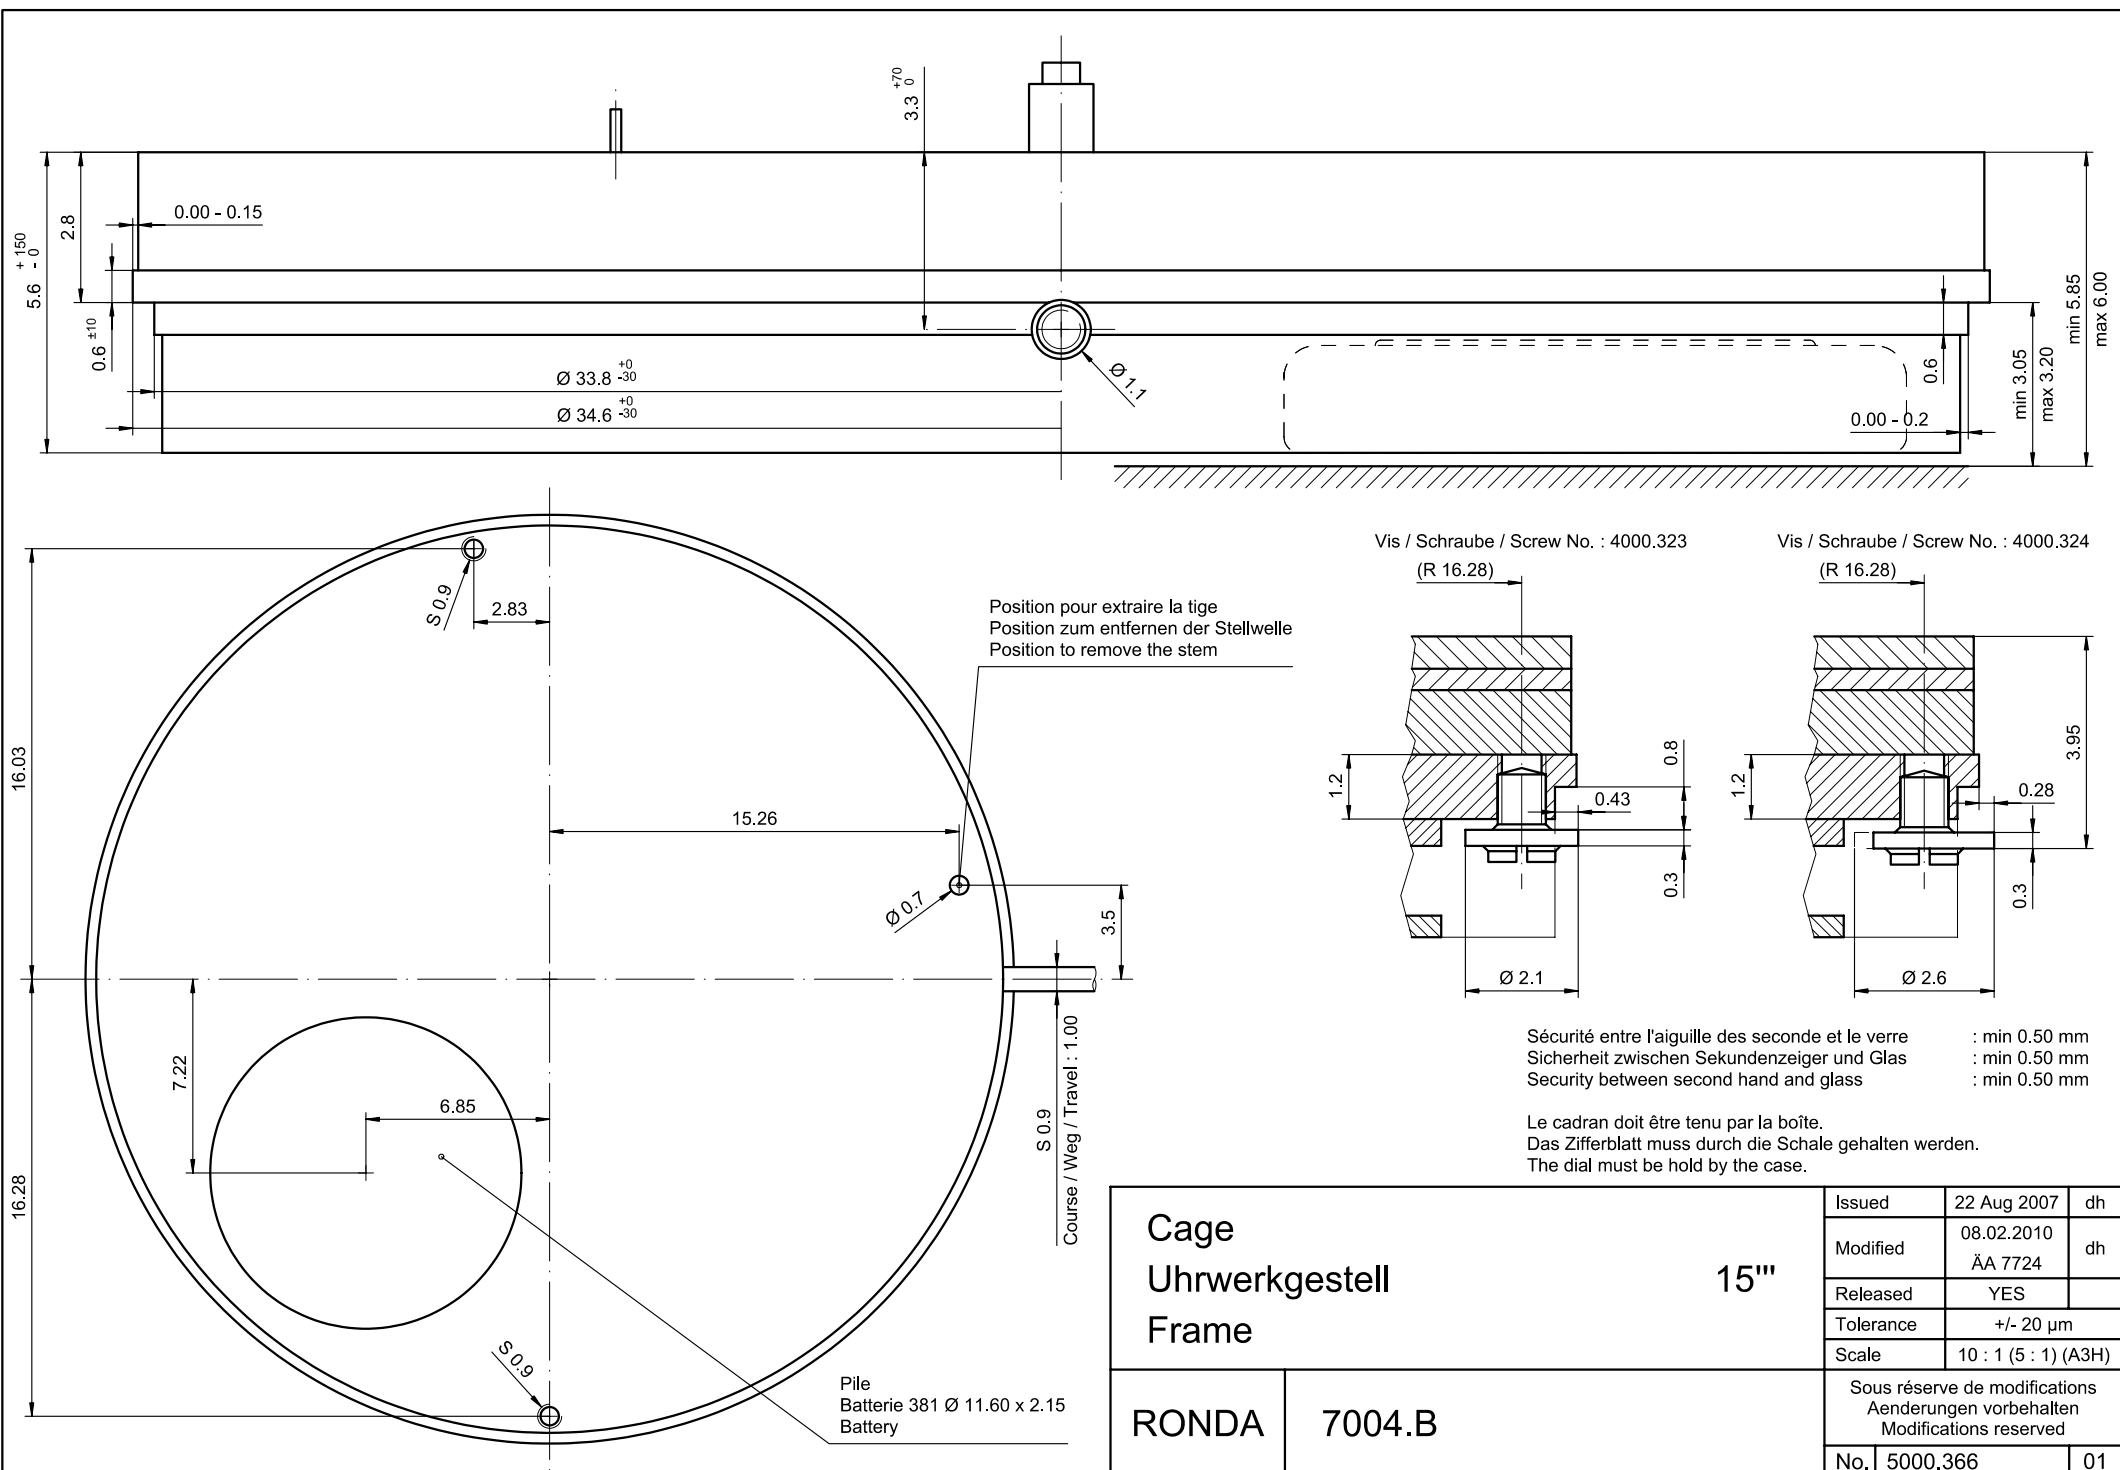


Cage Uhrwerkgestell Frame		15"		Issued	22 Aug 2007	dh
				Modified	08.02.2010 ÅA 7724	dh
				Released	YES	
				Tolerance	+/- 20 µm	
				Scale	10 : 1 (5 : 1) (A3H)	
RONDA	7004.B	Sous réserve de modifications Aenderungen vorbehalten Modifications reserved				
		No.	5000.366			01

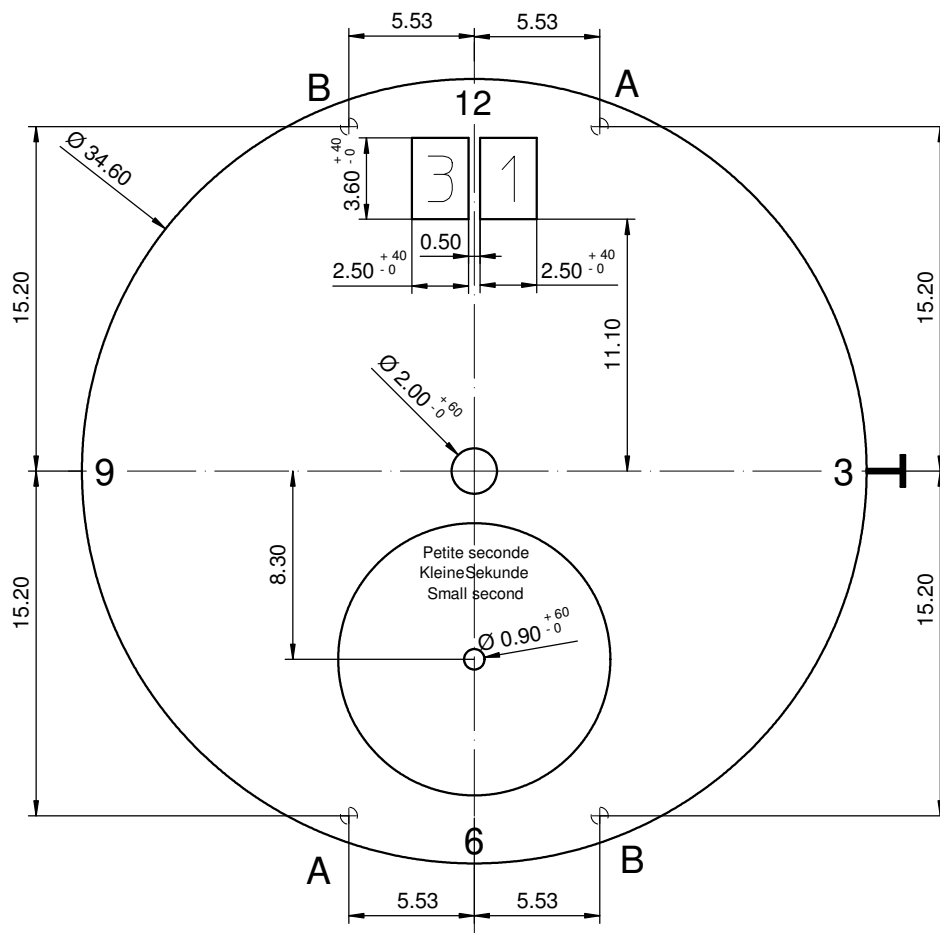

Disponibiles positions pour pieds de cadran / Available dial feet positions / Verfügbare Zifferblatffusspositionen

A Pos 1h / 7h	B Pos 5h / 11h
 <p>Fixation du cadran avec rondelle en plastique Dial fixation by plastic disc Zifferblattbefestigung durch Kunststoffscheibe</p>	 <p>Fixation du cadran avec clef de cadran Dial fixation by dial - key Zifferblattbefestigung durch Zifferblattschlüssel</p>

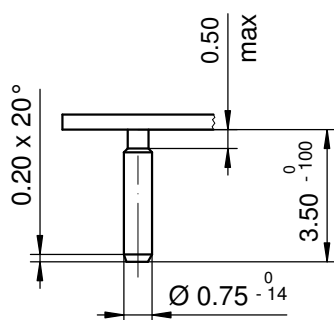

Epaisseur du cadran selon hauteur de l'aiguillage
Zifferblattdicke gemäss Zeigerwerkhöhen
Dial thickness according to hand fitting heights

Tige	Date
Stellw.	Datum
Stem	Date
3H	12H

Cadran
Zifferblatt
Dial

15"

Issued	28 Jun 2007	fl
Modified	26 Nov 2012 ÄÄ 10475	dh
Released	YES	
Tolerance	+/- 20 µm	
Scale	3 : 1 (A4V)	

RONDA

7004.B

Sous réserve de modifications
Änderungenvorbehalten
Modifications reserved

No. 5010.636 01

Ajustement aiguille des minutes
Minutenzeigerpassung
Minute hand fitting

Ø 0.900⁺⁶₋₄

Ajustement aiguille des heures
Stundenzeigerpassung
Hour hand fitting

Ø 1.500⁺⁴₋₂

E

F

0.35

Cylindrique
Zylindrisch
Cylindrical

Appui cadran
Zifferblattaufgabe
Dial seat

Ø 0.200

Ajustement aiguille
Zeigerpassung
Hand fitting

Ø 0.206⁺⁶₋₄

Ø 0.5 max.

Ø 1.2

N

J

Conicité
Konizität
2% Conicity

Heures / minutes
Stunden / Minuten
Hours / minutes

Petite seconde
Kleine Sekunde
Small second

Aiguillages
Zeigerwerkhöhe
Hand fitting height

Dépassement
Höhe über Zifferblattaufgabe
Height over dial seat

Chaussée
Minutenrohr
Cannon-pinion

Route des heures
Stundenrad
Hour wheel

Petite seconde
Kleine Sekunde
Small second

No

E

F

J

N

1

1.75

1.27

0.80

1.10

-

Aiguillages
Zeigerwerkhöhe
Hand fitting height

Peinture comprise / inkl. Farbe / Paint included

Epaisseur maximum du cadran
Maximale Zifferblattdicke
Maximum dial thickness

Sous l'aiguille des minutes
Unter Minutenzeiger
Under minute hand

Sous l'aiguille des heures
Unter Stundenzeiger
Under hour hand

Sous l'aiguille de petite seconde
Unter kleine Sekundenzeiger
Under small second hand

No

1

0.15

-

Epaisseur des aiguilles
Zeigerdicke
Hands thickness

Aig. des minutes
Minutenzeiger
Minute hand

Aig. des heures
Stundenzeiger
Hour hand

Aig. petite secondes
Kleine Sekundenzeiger
Small second hand

Lors de la pose d'aiguilles, le mouvement doit être soutenu.
Beim Zeigersetzen muss das Werk abgestützt werden.
The movement needs to be supported for hand setting.

mg max.

30

30

10

µNm max.

0.70

0.70

0.08

gmm² max.

-

-

0.2

N max.

40

40

30

Masse / Masse / Weight *

Balourd / Unwucht / Unbalance *

Inertie / Massenträgheit / Inertia *

Force de chassage / Aufpresskraft / Force

Aiguillages
Zeigerwerkhöhen 15"
Hand fitting heights

RONDA

7004.B

Issued

22 Aug 2007

dh

Modified

15 Okt 2014
ÄA 13275

dh

Released

YES

Tolerance

µm

Scale

20:1 (A3H)

Sous réserve de modifications
Änderungen vorbehalten
Modifications reserved

No.

3316.119

04

* En cas de données différentes, veuillez contacter le service après-vente

* Bei abweichenden Werten, bitte technischen Kundendienst anfragen

* In case of different values, please contact the customer service



Tige de travail (intégrée dans le mouvement)
Arbeitsstellwelle (im Werk eingebaut)
Working stem (implemented in the movement)

No. d'article Artikelnummer Part number	L	L1	L2	L3	S	D
3000.194.CO	21.30	10.74	27.64	10.15	0.90	1.10



Couleur de la couronne Kronenfarbe Crown color	violet violett purple
Code	UN 5046

Tige (normale) / Stellwelle (normal) / Stem (normal)


No. d'article Artikelnummer Part number	L	L1	L2	L3	S	D
3000.194	21.30	10.74	27.64	10.15	0.90	1.10



Couronne vissée Geschraubte Krone Screwed crown	
Force ⇐ min. Kraft ⇐ min. Force ⇐ min.	10 N
Force ⇐ max. Kraft ⇐ max. Force ⇐ max.	15 N

Rallonge de tige / Stellwelle Verlängerung / Stem extension

No. d'article Artikelnummer Part number	L4	L5 (min)	L6	S1	S2	D1
3000.040	12.00	1.90	2.60	0.90	0.90	1.35

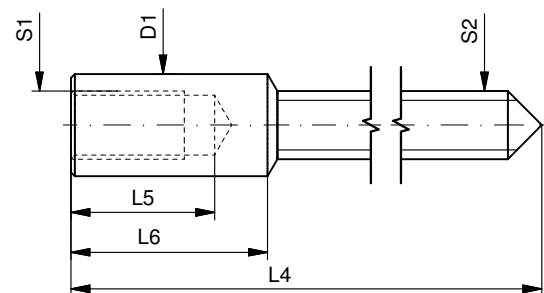

Tige (dimensions / forces)
Stellwelle (Dimensionen / Kräfte)
Stem (dimensions / forces)

RONDA

7002.B, 7003.B, 7003.L, 7003.N,
7004.B, 7004.N, 7004.P

Issued	06 Sep 2012	ds5222
Modified	17 Mär 2017 ÄA 34582	mg5224
Released	YES	
Tolerance	---	
Scale	10:1 (A3)	
Sous réserve de modifications Änderungen vorbehalten Modifications reserved		
No.	5030.022	02



Porte-pièces
Pour enlever la tige
H7XXX.1T



Porte-pièces
Pour poser les aiguilles
H7XXX.1A


Pose du cadran et des aiguilles

- Couronne en position II
- Tourner la couronne jusqu'à ce que la date passe au 02
- Couronne en position III
- Tourner l'aiguille des heures dans le sens de la marche jusqu'à ce que la date passe au 03
- Retirer les aiguilles de travail
- Poser le cadran
- Poser toutes les aiguilles en direction de 12 heures
- Régler l'heure
- Couronne en position II
- Régler la date
- Couronne en position I

Durée du saut de la date

Disque unités et dizaines

~2h



Indications générales

Le retrait de la tige peut exclusivement s'effectuer en position I.

Pour poser les aiguilles, l'utilisation de vis de support est indispensable.

Forces admises pour la pose des aiguilles:

Aiguilles des heures/min.: <40N

Autre aiguille <30N

Pendant la correction rapide de la date (tige en position II), une vitesse de saut de calendrier de 5 d/s ne doit pas être dépassée.

Mode d'emploi Français
Mouvements Calibre

RONDA powertech

- 585
- 505
- 515

RONDA slimtech

- 1005
- 1006
- 1009
- 1015
- 1016
- 1019

RONDA normtech

- 774 - 6003.D
- 775 - 6004.D
- 704
- 705
- 784
- 785
- 714
- 715
- 715Li

RONDA xtratech

- 6003.B
- 6004.B
- 7002.B
- 7003.B
- 7004.B

Vous avez choisi une montre dans laquelle le fabricant de montres a intégré un mouvement Ronda. Nous attirons votre attention sur le fait qu'aucune montre de la marque Ronda n'est produite ni distribuée sur le marché.

Les acheteurs et consommateurs peuvent exclusivement s'adresser, en cas de réparations, de prestations relatives à la garantie et pour toutes questions se rapportant au fonctionnement de la montre, au point de vente ou au fabricant de montres. Des informations correspondantes figurent dans les dispositions relatives à la vente ou à la garantie.

Cal. 585 / 785:

Type de pile: 362/SR721SW

Cal. 774 / 775 / 784:

Type de pile: 364/SR621SW

Cal. 505 / 515 / 704 / 705 / 714 / 715:

Type de pile: 371/SR920SW

Cal. 6003.D / 6004.D / 6003.B / 6004.B:

Type de pile: 373/SR916SW

Cal. 1005 / 1006 / 1009 / 1015 / 1016 / 1019:

Type de pile: 341/SR714SW

Cal. 7002.B / 7003.B / 7004.B:


Type de pile: 381/SR1120SW

Cal. 715Li:

Type de pile: CR 2016

Précision de marche: +20/-10 secondes par moi

Cal. 585	Cal. 6003.D
Cal. 505	Cal. 6004.D
Cal. 515	Cal. 6003.B
	Cal. 6004.B



Pos. I Position de repos (la montre fonctionne)

Pos. II Correction rapide de la date


Le réglage de la date peut être effectué pendant la phase de saut entre 22.00 et 24.00 heures. Dans ce cas, il faut adapter la date du jour suivant car il n'y a pas de saut à minuit.

- Tirer la couronne en position II (la montre continue de fonctionner).
- Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date actuelle s'affiche. Cal. 6003.D & 6004.D:
- Tourner la couronne jusqu'à ce que la date actuelle s'affiche.
- Repousser la couronne en position I.

Pos. III Réglage de l'heure

- Tirer la couronne en position III (la montre s'arrête).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle s'affiche (respecter le rythme horaire de 24 heures).
- Repousser la couronne en position I.

Cal. 774	Cal. 715Li
Cal. 775	
Cal. 704	Cal. 1005
Cal. 705	Cal. 1006
Cal. 784	Cal. 1009
Cal. 785	Cal. 1015
Cal. 714	Cal. 1016
Cal. 715	Cal. 1019



Pos. I Position de repos (la montre fonctionne)

Pos. II Correction rapide de la date


Temps de verrouillage pour la correction rapide calendrier d'environ 21.30 à 24.00 heures.

- Tirer la couronne en position II (la montre continue de fonctionner).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que la date actuelle s'affiche.
- Repousser la couronne en position I.

Pos. III Réglage de l'heure

- Tirer la couronne en position III (la montre s'arrête).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle s'affiche (respecter le rythme horaire de 24 heures).
- Repousser la couronne en position I.

Cal. 7002.B
Cal. 7003.B
Cal. 7004.B



Pos. I Position de repos (la montre fonctionne)


Pos. II Correction rapide de la date

Le réglage de la date peut être effectué pendant la phase de saut entre 20.00 et 24.00 heures environ. Dans ce cas, il faut adapter la date du jour suivant car il n'y a pas de saut à minuit.


- Tirer la couronne en position II (la montre continue de fonctionner).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que la date actuelle s'affiche.
- Repousser la couronne en position I.

Pos. III Réglage de l'heure


- Tirer la couronne en position III (la montre s'arrête).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle s'affiche (respecter le rythme horaire de 24 heures).
- Repousser la couronne en position I.

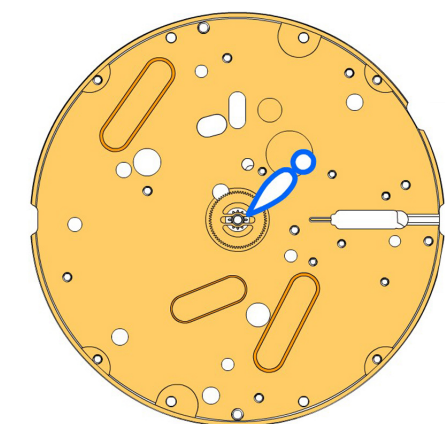

A

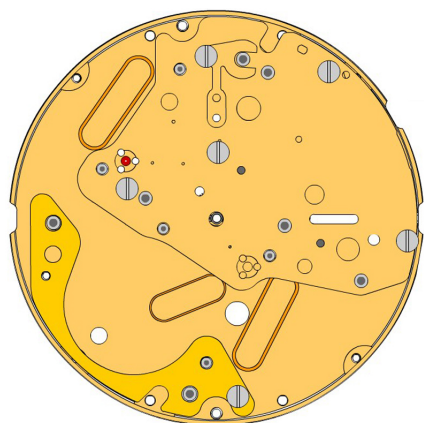

B

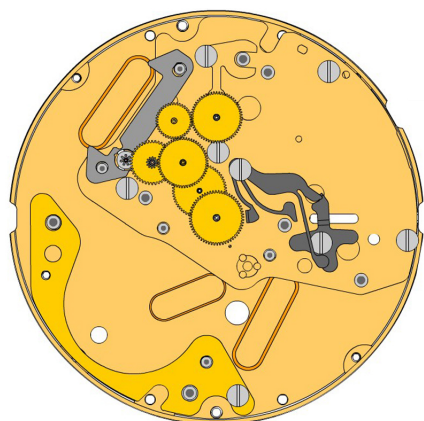

C

2000.669.G

1.



Platine

3305.363.CO

2.



Chaussée avec entraîneur B (Aig.1)

2030.028.CO

3.



Pont de centre

Pont de centre tenue par 3 vis 4000.250.

4000.250

4.



Vis

3406.039

5.



Ressort-friction

Ressort-friction tenue par 1 vis 4000.250.

2130.181.CO

6.



Plaque de maintien combinée

Plaque de maintien combinée tenue par 1 vis 4000.250.

4000.250

7.



Vis

3016.028

8.



Levier de tirette

Levier de tirette tenue par 1 vis 4000.249.

4000.249

9.



Vis

3016.027

10.



Levier stop

Levier stop tenue par 1 vis 4000.249.

4000.249

11.



Vis

3622.044

12.



Stator

3715.105.RK

13.



Rotor

3147.060.CO

14.



Roue intermédiaire

3122.070.CO

15.



Roue moyenne

3136.174.CO

16.



Roue de seconde au centre (Aig.1)

3004.203.CO

17.



Renvio seconde

3136.182.CO

18.




Axe de petit seconde

3136.173.CO


19.




Roue de seconde au centre (Aig.1)

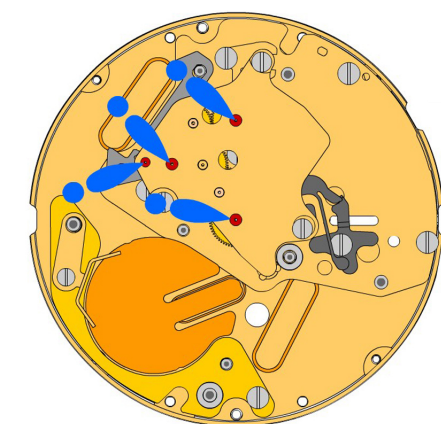

D

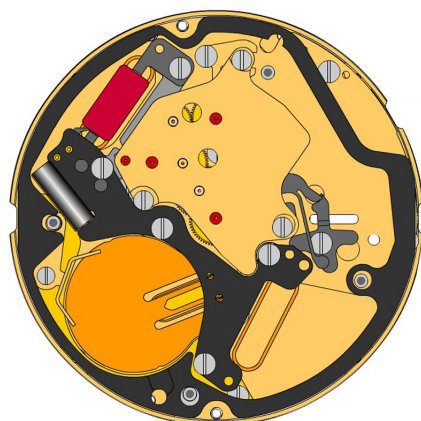

E

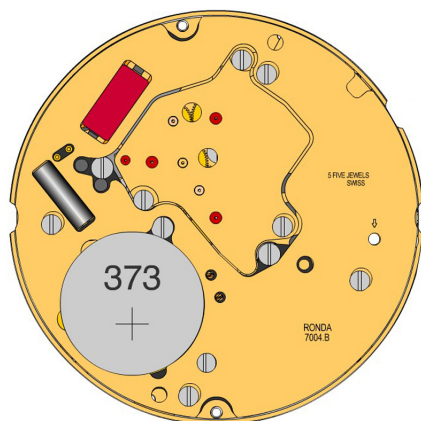

F

2020.170.G
20.



Pont de rouage
Pont de rouage tenue par 3 vis 4000.244.

4000.244
21.



Vis

3603.080
22.



Isolateur pile

3601.120.G
23.



Bride pile +
Bride pile tenue par 1 vis 4000.248.

4000.248
24.



Vis

3503.071
25.



Tube

3612.196
26.



Module électronique
Module électronique tenue par 5 vis 4000.250.

4000.250
27.



Vis

3603.081
28.



Entretoise

4000.244
29.



Vis

3600.032.HGF
30.



Pile 381

2000.669.G
31.



Platine

3017.054.CO
32.



Tirette

3905.063
33.



Sautoir de tirette (3 positions)
Sautoir de tirette tenue par 1 vis 4000.250. Mise en tension du ressort.
Tensioning the spring arm.

4000.282
34.




Vis


3001.061.FI
35.



Pignon coulant

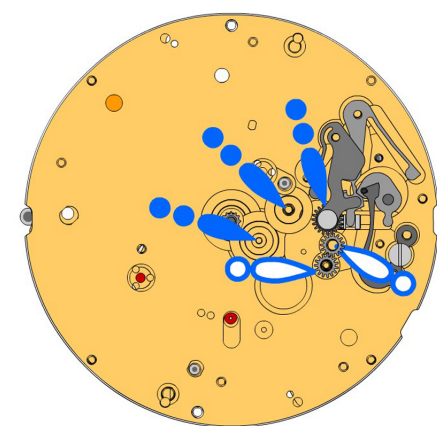

G

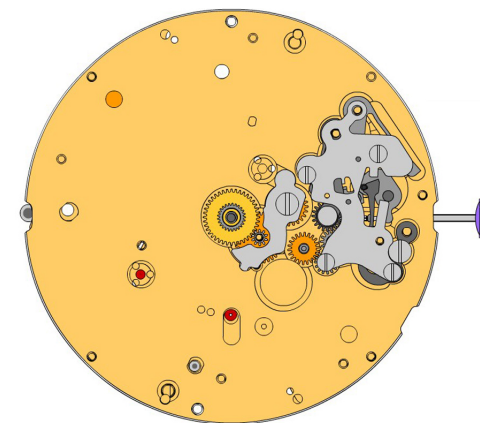

H

3015.077
36.



Bascule (3 positions)
Mise en tension du ressort.

3004.200
37.



Renvoi de correcteur

3004.200
38.



Renvoi de correcteur

3015.078.CO
39.



Bascule de renvoi (3 positions)
Mise en tension du ressort.

2130.194
40.



Couvre-mécanisme
Couvre-mécanisme tenue par 4 vis 4000.305.

4000.305
41.



Vis

3000.194.CO
42.



Tige mise à l'heure

3004.204
43.



Renvoi de intermédiaire

3007.079.CO
44.



Roue de minuterie

2130.185
45.



Pont de minuterie
Pont de minuterie tenue par 1 vis 4000.278.

4000.278
46.



Vis

3301.296.CO
47.




Roue des heures Retro (Aig.1)

3147.066.CO
48.



Roue intermédiaire correcteur

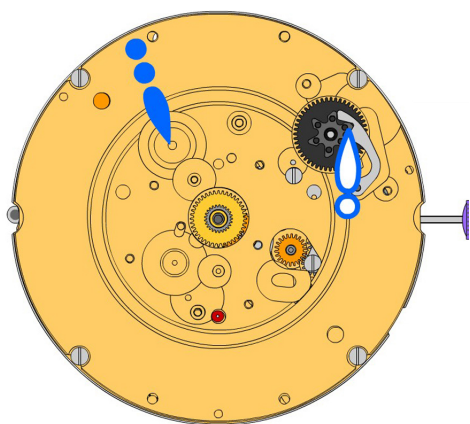

2000.671.G
49.



Platine rétro
Platine rétro tenue par 4 vis 4000.248.

4000.248
50.



Vis

3004.209
51.




Roue entraîneuse dizaines
Positionnement de la dent courte de la roue entraîneuse des dizaines en direction le centre du mouvement.

3500.073
52.



Sautoir des dizaines

I

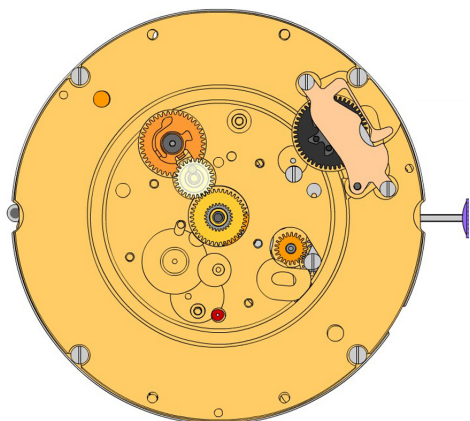

2130.187
53.



Plaque de maintien du sautoir des dizaines
Plaque de maintien du sautoir des dizaines tenue par 2 vis 4000.279. Mise en tension du ressort.

4000.279
54.



Vis

3004.208.CO
55.




Roue entraîneuse de quantième

3147.061
56.



Roue intermédiaire de quantième

J

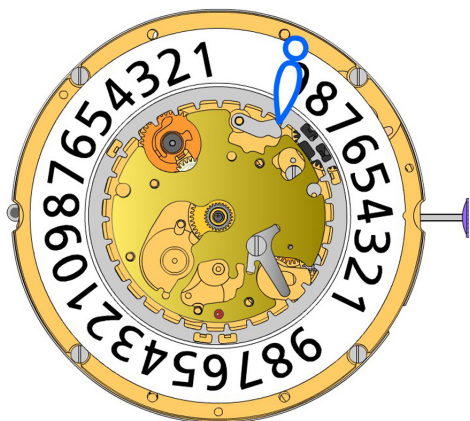

2130.188
57.



Plaque de calendrier

3905.068
58.



Ressort correcteur de quantième
Ressort correcteur de quantième tenue par 1 vis 4000.244.

3905.066
59.



Ressort levier rateau des jours
Mise en tension du ressort.

3500.069
60.



Sautoir des jours
Mise en tension du ressort.

3500.068
61.



Sautoir de quantième

3504.229.AF.1.A
62.




Indicateur des unités (standard)
Marquage de l'indicateur à 3 heures.

K



L

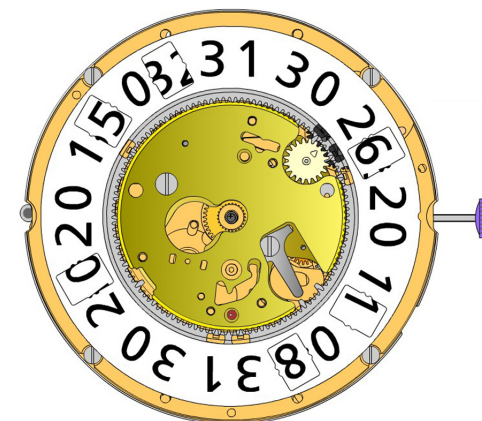

M



N

2130.189
63.



Plaque de maintien de l'indicateur de quantième
Plaque de maintien de l'indicateur de quantième tenue par 1 vis 4000.250.

4000.250
64.



Vis

3905.064
65.



Ressort sautoir de quantième
Insertion du ressort sautoir de quantième dans l'ouverture.

3147.062
66.



Roue intermédiaire dizaines
Positionnement de la flèche radial vers l'extérieur.

3315.003
67.



Clinquant

3504.230.AF.1.A
68.



Indicateur des dizaines (standard)
Marquage de l'indicateur à 3 heures.

2130.190.G
69.



Plaque de maintien du mécanisme de quantième
Plaque de maintien du mécanisme de quantième tenue par 3 vis 4000.320.

4000.320
70.



Vis

3506.077.G
71.



Support de cadran intermédiaire
Version polie en premier.

3506.076.G
72.



Support de cadran

8200
73.



Moebius 8200

9014
74.



Moebius 9014

124
75.




Jismaa 124

9020
76.




Moebius 9020




Typ de pile

381

Tension de pile

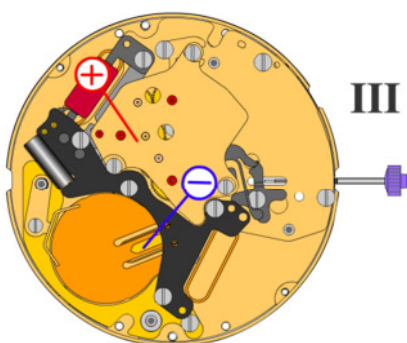1.55V

III
*Tige de mise à l'heure pos. III,
intervalle de mesure 60 s:*

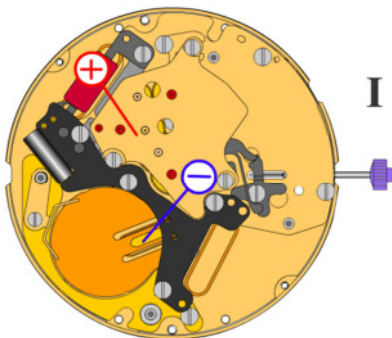Consommation typique
Consommation maximale

0.1 μ A
0.3 μ A

I
*Tige en position I, mécanisme
de date hors engrenage:*


Consommation typique
Consommation maximale

1.43 μ A
3.1 μ A
60s temps de mesure:
Marche instantanée


-10s/mois ..
+20s/mois

Limite inférieure de la tension
de fonctionnement


1.20 V

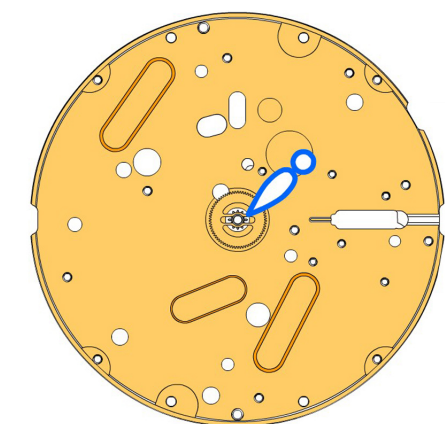

A

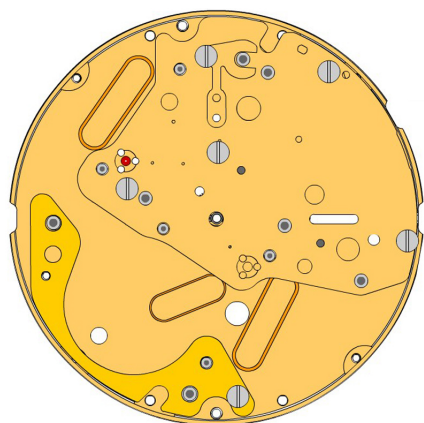

B

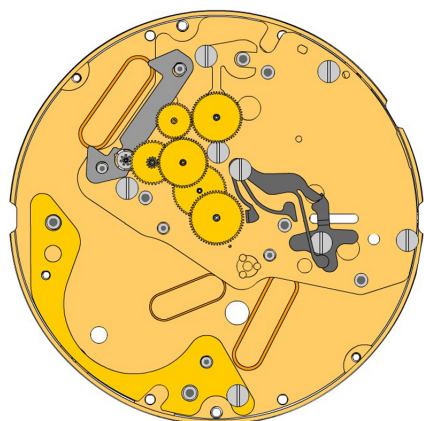

C

2000.669.G

1.



Platine

3305.363.CO

2.



Chaussée avec entraîneur B (Aig.1)

2030.028.CO

3.



Pont de centre

Pont de centre tenue par 3 vis 4000.250.

4000.250

4.



Vis

3406.039

5.



Ressort-friction

Ressort-friction tenue par 1 vis 4000.250.

2130.181.CO

6.



Plaque de maintien combinée

Plaque de maintien combinée tenue par 1 vis 4000.250.

4000.250

7.



Vis

3016.028

8.



Levier de tirette

Levier de tirette tenue par 1 vis 4000.249.

4000.249

9.



Vis

3016.027

10.



Levier stop

Levier stop tenue par 1 vis 4000.249.

4000.249

11.



Vis

3622.044

12.



Stator

3715.105.RK

13.



Rotor

3147.060.CO

14.



Roue intermédiaire

3122.070.CO

15.



Roue moyenne

3136.174.CO

16.



Roue de seconde au centre (Aig.1)

3004.203.CO

17.



Renvio seconde

3136.182.CO

18.




Axe de petit seconde

3136.173.CO


19.




Roue de seconde au centre (Aig.1)

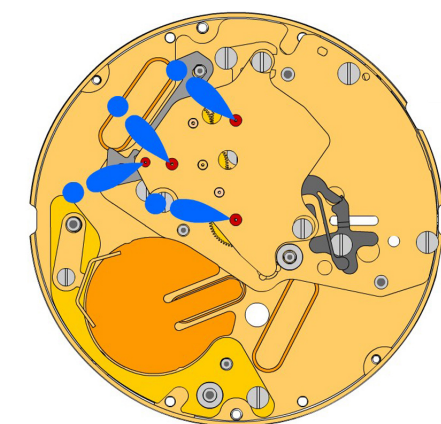

D

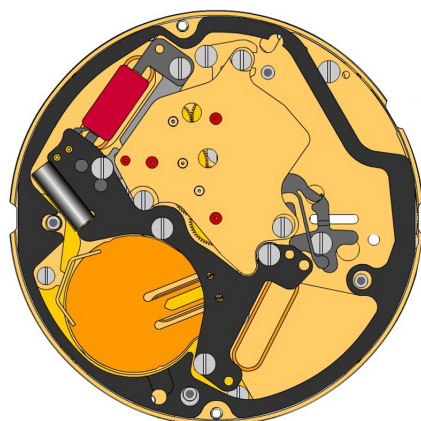

E

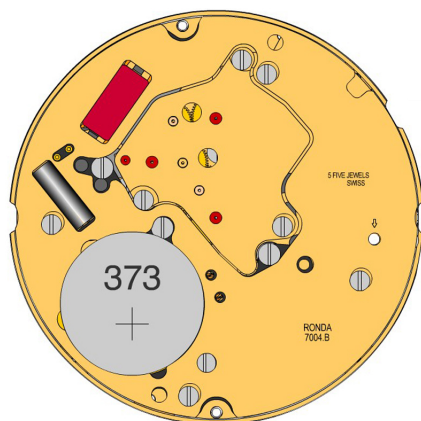

F

2020.170.G
20.



Pont de rouage
Pont de rouage tenue par 3 vis 4000.244.

4000.244
21.



Vis

3603.080
22.



Isolateur pile

3601.120.G
23.



Bride pile +
Bride pile tenue par 1 vis 4000.248.

4000.248
24.



Vis

3503.071
25.



Tube

3612.196
26.



Module électronique
Module électronique tenue par 5 vis 4000.250.

4000.250
27.



Vis

3603.081
28.



Entretoise

4000.244
29.



Vis

3600.032.HGF
30.



Pile 381

2000.669.G
31.



Platine

3017.054.CO
32.



Tirette

3905.063
33.



Sautoir de tirette (3 positions)
Sautoir de tirette tenue par 1 vis 4000.250. Mise en tension du ressort.
Tensioning the spring arm.

4000.282
34.




Vis


3001.061.FI
35.



Pignon coulant

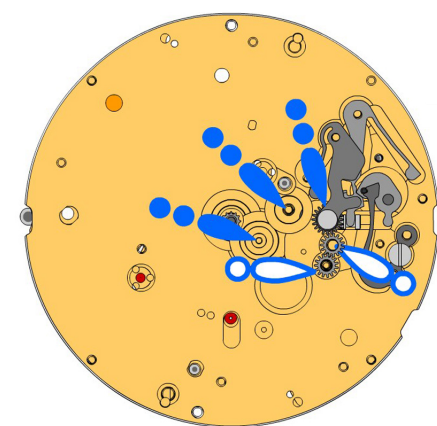

G

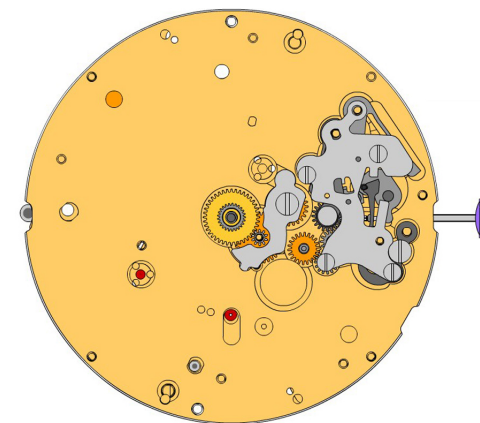

H


3015.077
36.  **Bascule (3 positions)**
Mise en tension du ressort.

3004.200
37.  **Renvoi de correcteur**


3004.200
38.  **Renvoi de correcteur**

3015.078.CO
39.  **Bascule de renvoi (3 positions)**
Mise en tension du ressort.

2130.194
40.  **Couvre-mécanisme**
Couvre-mécanisme tenue par 4 vis 4000.305.


4000.305
41.  **Vis**

3000.194.CO
42.  **Tige mise à l'heure**

3004.204
43.  **Renvoi de intermédiaire**


3007.079.CO
44.  **Roue de minuterie**

2130.185
45.  **Pont de minuterie**
Pont de minuterie tenue par 1 vis 4000.278.

4000.278
46.  **Vis**

3301.296.CO
47.  **Roue des heures Retro (Aig.1)**

3147.066.CO
48.  **Roue intermédiaire correcteur**

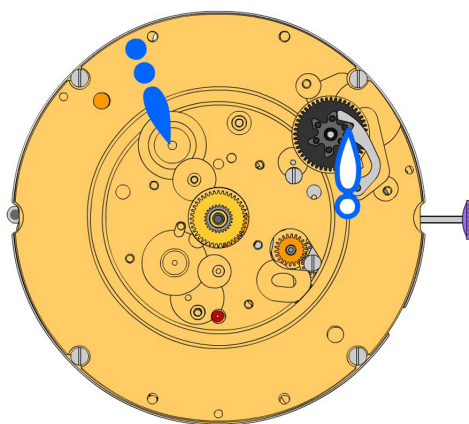

2000.671.G
49.



Platine rétro
Platine rétro tenue par 4 vis 4000.248.

4000.248
50.



Vis

3004.220
51.




Roue entraîneuse dizaines
Positionnement de la dent courte de la roue entraîneuse des dizaines en direction le centre du mouvement.

3500.072
52.



Sautoir des dizaines

I

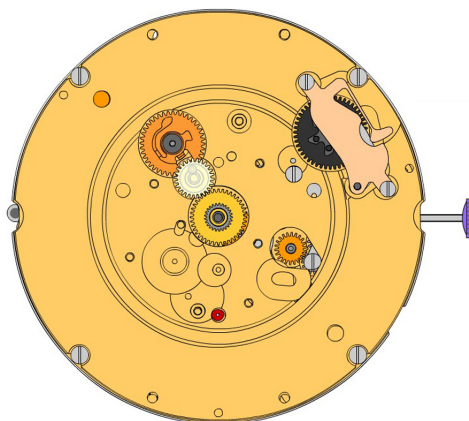

2130.187
53.



Plaque de maintien du sautoir des dizaines
Plaque de maintien du sautoir des dizaines tenue par 2 vis 4000.279. Mise en tension du ressort.

4000.279
54.



Vis

3004.208.CO
55.




Roue entraîneuse de quantième

3147.061
56.



Roue intermédiaire de quantième

J

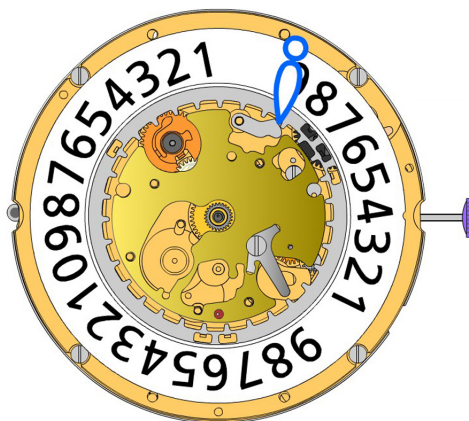

2130.188
57.



Plaque de calendrier

3905.068
58.



Ressort correcteur de quantième
Ressort correcteur de quantième tenue par 1 vis 4000.244.

3905.066
59.



Ressort levier rateau des jours
Mise en tension du ressort.

3500.069
60.



Sautoir des jours
Mise en tension du ressort.

3500.068
61.



Sautoir de quantième

3504.229.AF.1.A
62.






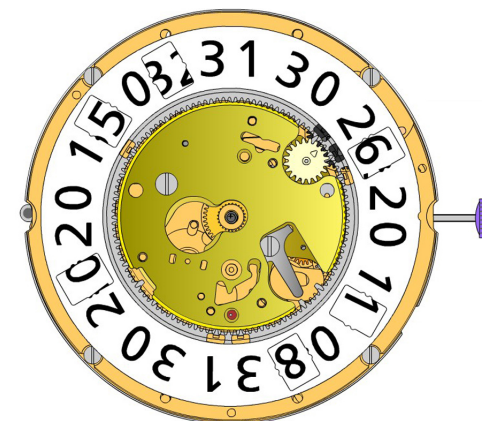
Indicateur des unités (standard)
Marquage de l'indicateur à 3 heures.

K






L

2130.189 63.		Plaque de maintien de l'indicateur de quantième Plaque de maintien de l'indicateur de quantième tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 64.		Vis
3905.064 65.		Ressort sautoir de quantième Insertion du ressort sautoir de quantième dans l'ouverture.











M


3147.062 66.		Roue intermédiaire dizaines Positionnement de la flèche radial vers l'extérieur.
3315.003 67.		Clinquant
3504.230.AF.1.A 68.		Indicateur des dizaines (standard) Marquage de l'indicateur à 3 heures.




N

2130.190.G 69.		Plaque de maintien du mécanisme de quantième Plaque de maintien du mécanisme de quantième tenue par 3 vis 4000.320.
4000.320 70.		Vis
3506.077.G 71.		Support de cadran intermédiaire Version polie en premier.
3506.076.G 72.		Support de cadran


8200 73.		Moebius 8200
9014 74.		Moebius 9014
124 75.		Jismaa 124
9020 76.		Moebius 9020



Typ de pile	381
Tension de pile	1.55V

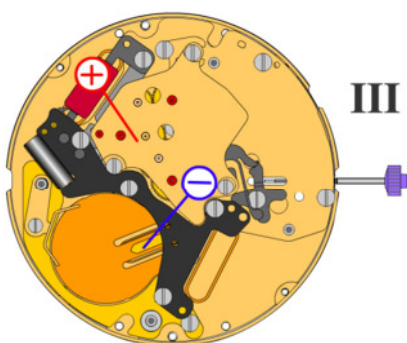
III
*Tige de mise à l'heure pos. III,
intervalle de mesure 60 s:*

Consommation typique	0.1 μA
Consommation maximale	0.3 μA

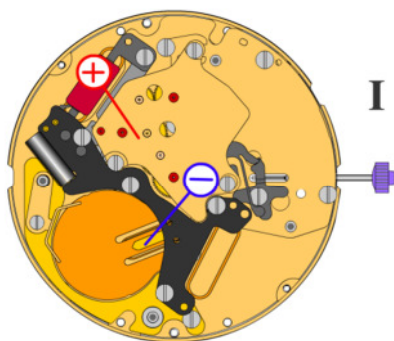
I
*Tige en position I, mécanisme
de date hors engrenage:*

Consommation typique	1.43 μA
Consommation maximale	3.1 μA

<i>60s temps de mesure:</i>	-10s/mois ..
Marche instantanée	+20s/mois

Limite inférieure de la tension de fonctionnement	1.20 V
--	---------------