


Kaliber 1062 – 6¾ x 8'''

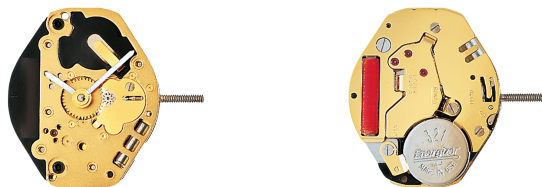

Produktespezifikationen

Analog-Quarzuhrwerk

Linie	slimtech
Kaliber	1062
Werkgrösse	6¾ x 8'''
Version Swiss Made	4 Steine / vergoldet
Version Swiss Parts	1 Steine / vernickelt
Standard Batterie Laufzeit	6 Jahre
Standard Zeigerwerkhöhe	1

Funktionen

- 2 Zeiger

Spezielle Merkmale

- Sehr lange Batterielaufzeit
- Reparierbares Metalluhrwerk
- Vollständige Austauschbarkeit zwischen 1062-1064

Quartz Movements

Klassische Funktionen

RONDA slimtech

Kaliber 1062 – 6¾ x 8"

Technische Spezifikationen

Gesamtabmessung	15.30 mm
Werksitz	15.30 mm
Werkhöhe	1.90 mm
Höhe über Standard Batterie	1.95 mm
Höhe der Werkaufgabe	0.40 mm
Stellwellenhöhe	0.75 mm
Stellwellen-Weg	0.35 mm
Stellwelle Gewinde	0.90 mm
Drehmoment Minute – typisch	32 µNm
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Momentaner Gang	-10/ +20 Sek/Monat
Magnetfeldabschirmung	18.8 Oe
Schockresistenz	NIHS 91-10

Batterie Spezifikationen

Standard Batterie	Nr. 321
Standard Batterie Laufzeit	6 Jahre
Batterie-Spannung	1.5 V
Stromverbrauch – typisch	0.29 µA
Stromverbrauch – max.	0.35 µA

Herstellen von Uhren

Plan Gehäusering (Standard, PDF)
 Plan Gehäusering (hohe Batterie, PDF)
 Plan Zifferblatt (Stellwelle 3h, PDF)
 Plan Zeigerwerk (Zeigerwerkhöhe 0-2, PDF)
 Plan Stellwelle

Reparieren von Uhren

Technische Anleitung (PDF)