










- | | | | |
|---|---|------------|--------------|
| 1 |  | 2000.574.G | Werkplatte |
| 2 |  | 8200 | Moebius 8200 |



- | | | | |
|---|---|-------------|--------------------|
| 3 |  | 3305.275.CO | Minutenrohr (Aig.) |
| 4 |  | 8200 | Moebius 8200 |



- | | | | |
|---|---|------|--------------|
| 5 |  | 8200 | Moebius 8200 |
|---|---|------|--------------|

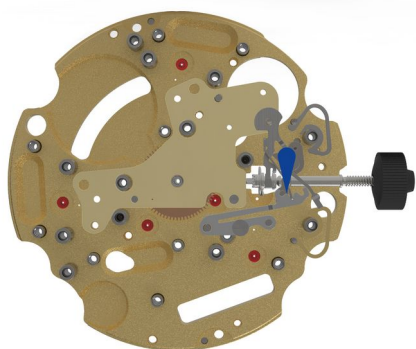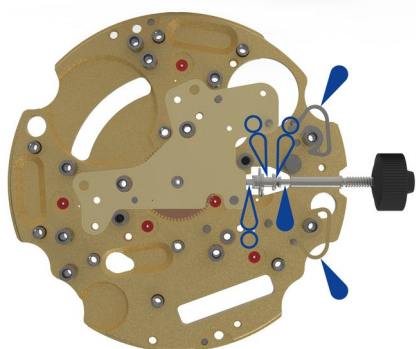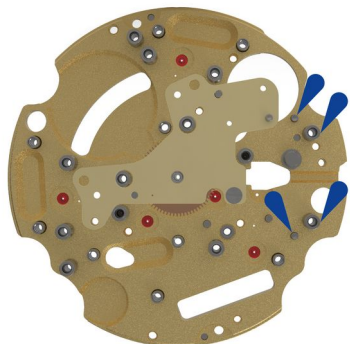

6  2030.017.CO Zentrumbrücke

7  4000.250 Schraube

8  8200 Moebius 8200

9  3406.038 Drückerraste A
Gelbe Drückerraste zwischen den beiden Säulen platzieren.

10  3406.030 Drückerraste B
Graue Drückerraste zwischen den beiden Säulen platzieren.

11  3000.177.CO Arbeitsstellwelle

12  3001.055.FI Kupplungstrieb

13  8200 / 9020 Moebius 8200 / Moebius 9020


14  3017.049 Winkelhebel

15  3905.049 Winkelhebelraste


16  4000.250 Schraube





17  3015.081 Wippe


18  8200 Moebius 8200

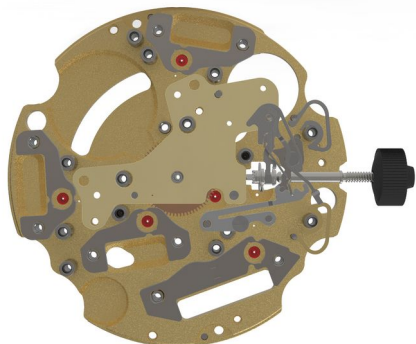

- | | | | |
|----|---|----------|--------------------------------------|
| 19 |  | 3905.067 | Wippenfeder
Den Federarm spannen. |
| 20 |  | 8200 | Moebius 8200 |
| 21 |  | 3622.040 | Stator
Markierung "Z" auf Stator. |
| 22 |  | 3622.039 | Stator |
| 23 |  | 3622.039 | Stator |
| 24 |  | 3622.039 | Stator |

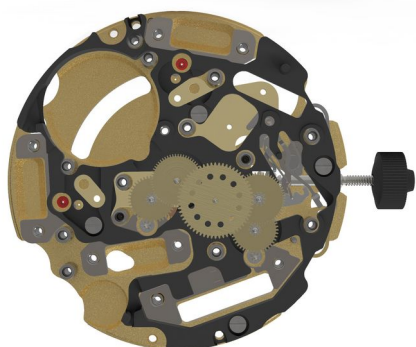

- | | | | |
|----|---|-------------|--------------------------|
| 25 |  | 3603.079 | Kunststoffhalterung |
| 26 |  | 4000.250 | Schraube |
| 27 |  | 4000.250 | Schraube |
| 28 |  | 4000.250 | Schraube |
| 29 |  | 4000.250 | Schraube |
| 30 |  | 3715.094.RK | Rotor |
| 31 |  | 3147.047.CO | Zwischenrad (Chrono) |
| 32 |  | 3136.143.CO | Chrono-Zentrumrad (Aig.) |
| 33 |  | 3715.094.RK | Rotor |
| 34 |  | 3147.099.CO | Zwischenrad |

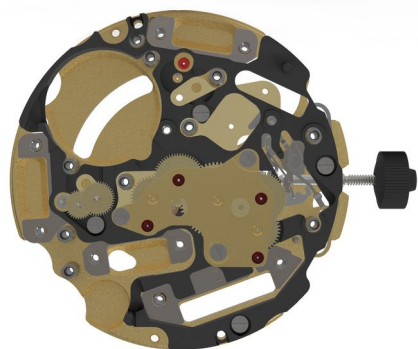

35   3136.142.CO Sekundenrad lang (Aig.)

36   3122.056.CO Kleinbodenrad

37  2020.148.G Räderwerkbrücke

38   4000.250 Schraube

39   4000.250 Schraube

40   4000.250 Schraube

41   3715.095.RK Rotor

42   3147.048.CO Zwischenrad (Zähler)

43   3402.006.CO Minutenzählrad



44  2020.149.G Zähler-Räderwerkbrücke



45   4000.250 Schraube

46   4000.250 Schraube


47   4000.250 Schraube

48   3715.104.RK Rotor

49   3147.059.CO Zwischenrad (Zähler)

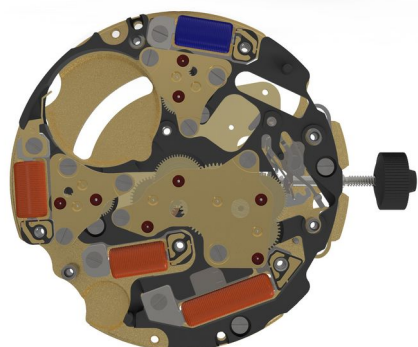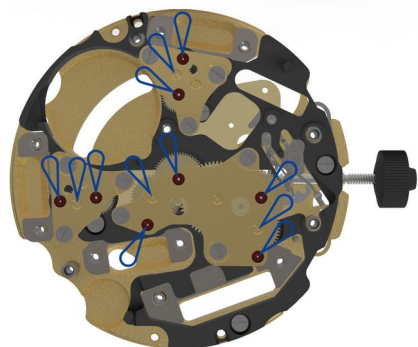

50		3402.006.CO	Minutenszählrad
51		2020.149.G	Zähler-Räderwerkbrücke
52		4000.250	Schraube
53		4000.250	Schraube
54		4000.250	Schraube
55		9014	Moebius 9014
56		3621.055.RK	Spule Achtung: Spule nur am grauen Spulenkern halten.
57		3621.053.RK	Spule Achtung: Spule nur am grauen Spulenkern halten.
58		3621.054.RK	Spule Achtung: Spule nur am grauen Spulenkern halten.
59		3621.054.RK	Spule Achtung: Spule nur am grauen Spulenkern halten.
60		3601.118	Kontaktbügel
61		4000.250	Schraube
62		4000.250	Schraube
63		4000.250	Schraube
64		4000.250	Schraube

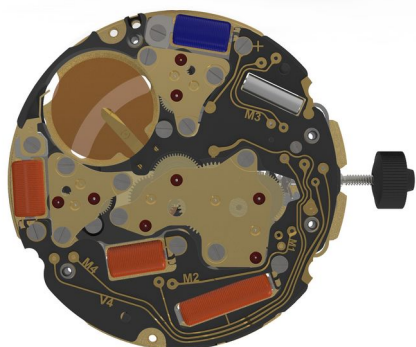

65  3603.034 Isolation für Batterie

66  3612.273.RK.5030 Elektronikmodul


67   4000.248 Schraube

68   4000.248 Schraube

69   4000.248 Schraube

70   4000.248 Schraube

71   4000.248 Schraube

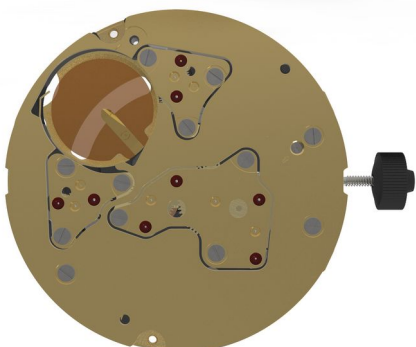

72  3603.069 Isolation für Schaltung


73  3601.107.G Drückerkontaktfeder

74  2130.137.G.M01.5030D Deckplatte für Elektronikmodul

75   4000.250 Schraube

76   4000.250 Schraube


77   4000.250 Schraube

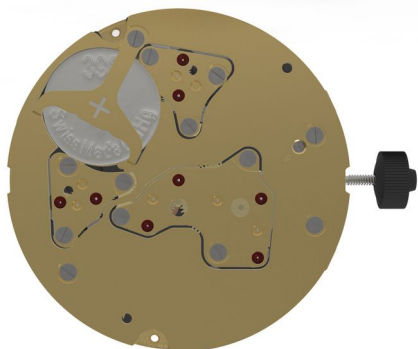


78  3600.010.HGF Batterie 395 (Ø 9.50 x 2.70)

79  3601.109.G Bügel +

80  4000.250 Schraube

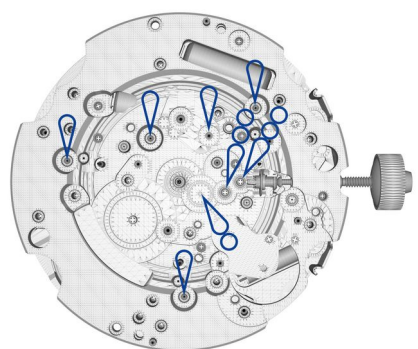


81  I-4 / 9020 / 9014 Moebius I-4 / Moebius 9020 / Moebius 9014

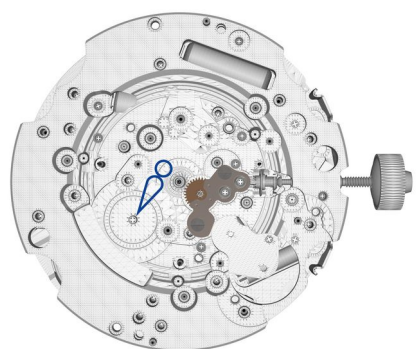

82  3004.164.TA Zeigerstellrad

83  3004.164.TA Zeigerstellrad

84  3007.054.CO Wechselrad

85  2130.143 Wechselradbrücke


86  4000.305 Schraube

87  4000.305 Schraube

88  9020 Moebius 9020




89		3004.224.CO	Datumanzeiger-Mitnehmerrad
90		3301.241	Stundenrad (Aig.)
91		3315.016	Friktionsfeder
92		3504.243.AB.1.A	Datumsanzeiger (T3, G4) Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.
93		3500.049	Datumsraste
94		3905.070	Feder für Datumsraste Feder für Datumsraste in die Öffnung einfügen.
95		8200	Moebius 8200
96		2130.141	Halteplatte für Datumanzeige
97		4000.250	Schraube

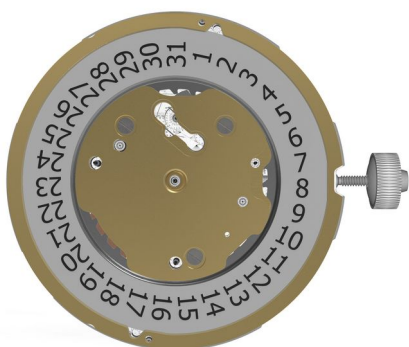


98		2130.140.G	Halteplatte für Datum-Mechanismus
99		4000.250	Schraube
100		4000.250	Schraube
101		8200	Moebius 8200
102		3506.072.G	Träger für Zifferblatt


Measurement

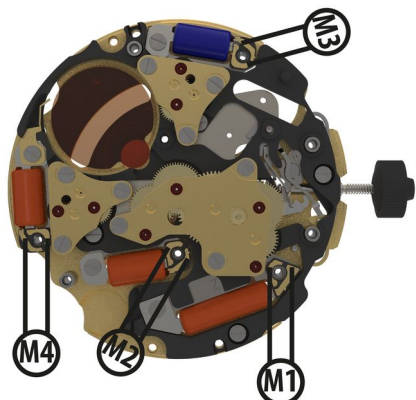

Pulsgenerator (4.9 ms, 8 Hz)
< 1.20 V

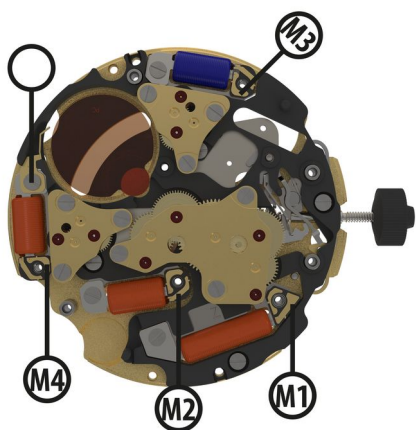

Spulenisolation M1 - M4
infinite

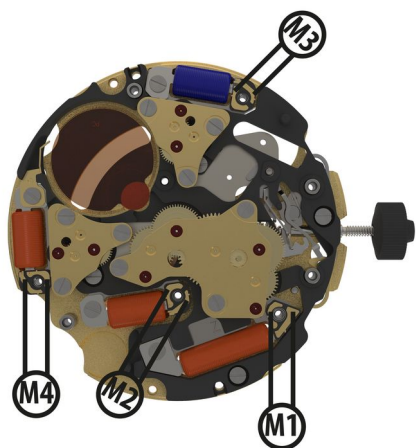


Spulenwiderstand Werk
1900 - 2100 Ohm


Spulenwiderstand M2
1780 ±100 Ohm

Spulenwiderstand M3
1780 ±100 Ohm

Spulenwiderstand M4
1780 ±100 Ohm

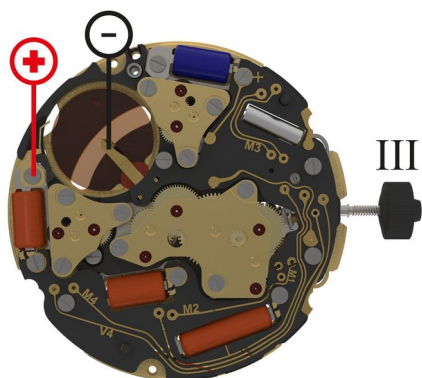

Stellwelle in Pos.III, 60s Messintervall.
(typ./max.) 0.10 / 0.30 μ A

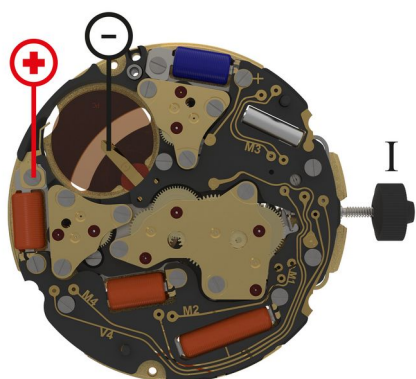

Stellwelle in Pos. I, Kalender nicht im Eingriff, 60s Messintervall.
(typ./max.) 1.32 / 1.65 μ A

Untere Funktionsspannungsgrenze
<1.20 V

60s Messintervall
-10 .. +20s/mth



Batteriespannung
typ. 1.5 V