


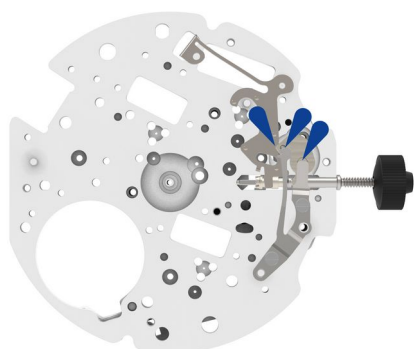
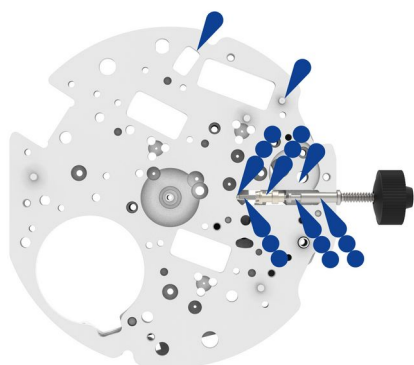


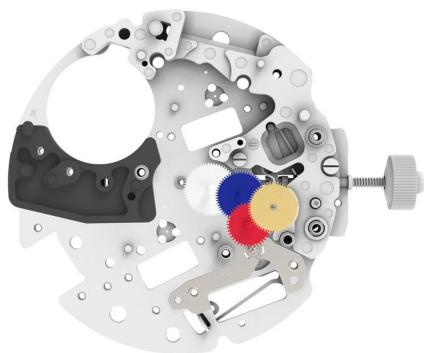


- | | | | |
|----|---|-------------|-----------------------------|
| 1 |  | 2000.709 | Werkplatte |
| 2 |  | 3016.034 | Stopphebel |
| 3 |  | 3603.098 | Träger für Elektronikmodul |
| 4 |  | 4000.343 | Schraube |
| 5 |  | 4000.248 | Schraube |
| 6 |  | 3001.072.FI | Kupplungstrieb |
| 7 |  | 3000.208.CO | Arbeitsstellwelle (dual) |
| 8 |  | 8200 / 9020 | Moebius 8200 / Moebius 9020 |
| 9 |  | 3015.095 | Wippe |
| 10 |  | 3017.064.CO | Winkelhebel |
| 11 |  | 3905.083 | Winkelhebelraste |
| 12 |  | 4000.342 | Schraube |
| 13 |  | 4000.342 | Schraube |
| 14 |  | 8200 | Moebius 8200 |







15		3603.099	Träger für Batterie
16		3622.070	Stator
17		3715.132.RK	Rotor
18		3122.070.CO	Kleinbodenrad
19		3136.214	Sekundenrad (Aig.)
20		3147.089	Zwischenrad
21		3136.216.CO	Kleines Sekundenrad (Aig.)

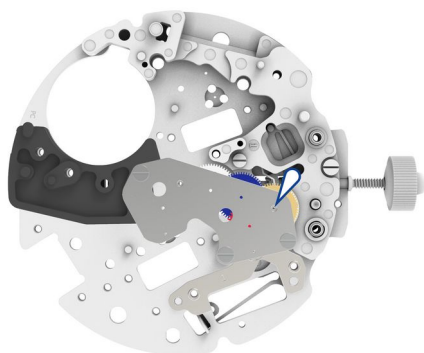


22		2020.210.M01.X30	Räderwerkbrücke
23		4000.248	Schraube
24		4000.248	Schraube
25		4000.248	Schraube
26		9014	Moebius 9014

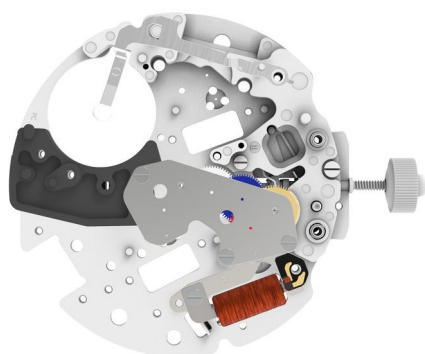


- | | | | |
|----|---|-------------|--|
| 27 |  | 3601.153 | Bügel - |
| 28 |  | 3621.078.RK | Spule
Achtung: Spule nur am grauen Spulenkern halten. |
| 29 |  | 4000.248 | Schraube |

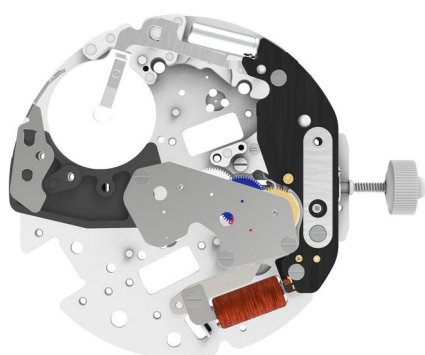

- | | | | |
|----|---|-------------|-----------------------------------|
| 30 |  | 3612.236.RK | Elektronikmodul |
| 31 | 
1:2 | 4000.341 | Schraube |
| 32 | 
1:2 | 4000.341 | Schraube |
| 33 |  | 4000.248 | Schraube |
| 34 |  | 2130.233 | Deckplatte für Stelleinrichtungen |
| 35 |  | 3601.154 | Seitlicher Bügel |

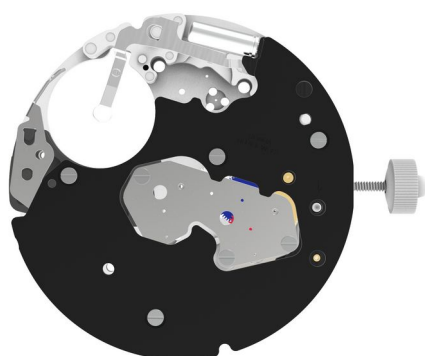

- | | | | |
|----|--|----------|--------------------------------|
| 36 |  | 2130.230 | Deckplatte für Elektronikmodul |
| 37 |  | 4000.248 | Schraube |
| 38 | 
1:2 | 4000.341 | Schraube |
| 39 | 
1:2 | 4000.341 | Schraube |
| 40 | 
1:2 | 4000.341 | Schraube |

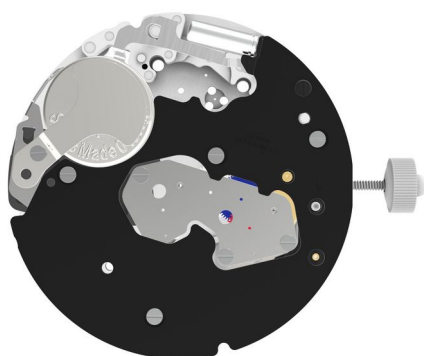


41  3600.010.HGF Batterie 395 (Ø 9.50 x 2.70)

42  3601.152 Bügel +


43  4000.341 Schraube


1:2

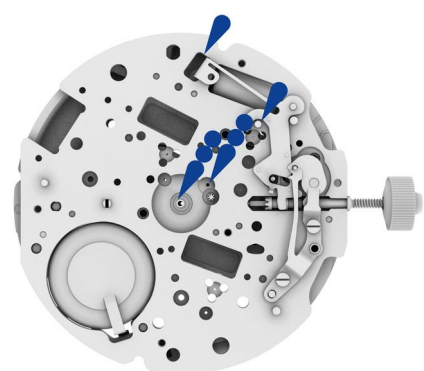


44  8200 / 9020 Moebius 8200 / Moebius 9020

45  9020 Moebius 9020




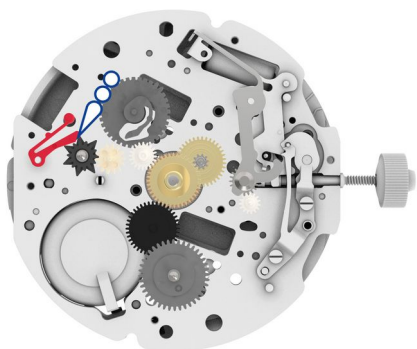


46		3015.096.CO	Winkelhebelraste
47		3004.245	Datumverbindungsrad
48		3305.371.CO	Minutenrohr (Aig.)
49		3007.092.CO	Wechselrad
50		3301.332.TA	Stundenrad (Aig.)
51		3315.003	Friktionsfeder
52		3147.090	Zwischenrad 24h
53		3301.333.CO	Stundenrad 24H
54		3004.264	Datumsanzeiger-Mitnehmerrad
55		3147.091	Datum-Zwischenrad
56		3401.087.CO	Tagesrad
57		3004.247	Tagesmitnehmerrad
58		3500.082	Tagesraste
59		I-4	Moebius I-4



60		2130.231	Deckplatte für Stelleinrichtung
61		4000.248	Schraube
62		4000.248	Schraube
63		4000.248	Schraube
64		4000.248	Schraube

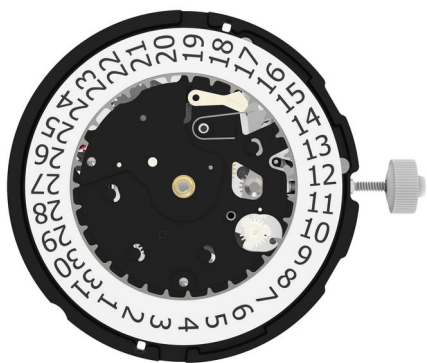


65		3504.243.AB.1.A	Datumsanzeiger (T3, G4) Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.
66		3507.067	Datumkorrektor
67		3500.081	Datmraste
68		3905.084	Feder für Datmraste

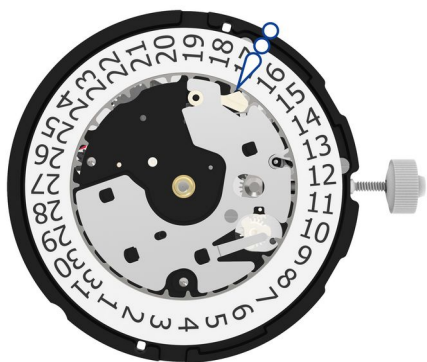


69		2130.229	Halteplatte für Datum-Mechanismus
70		4000.343	Schraube
71		I-4	Moebius I-4


Measurement

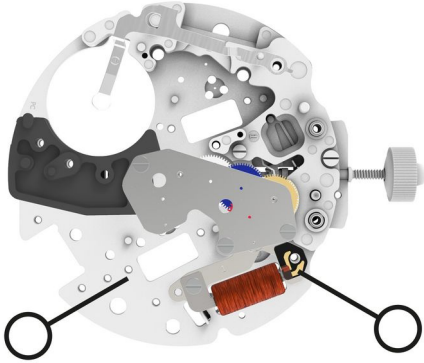

Spulenisolation
infinite

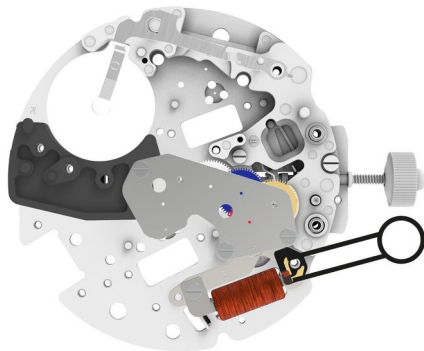


Spulenwiderstand Werk
(min./max.) 1500 - 1700 Ohm

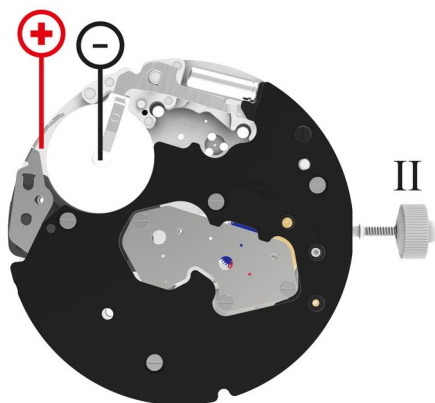

Stellwelle in Pos.III, 60s Messintervall.
(typ./max.) 0.10 / 0.30 μ A


Untere Funktionsspannungsgrenze
<1.20 V

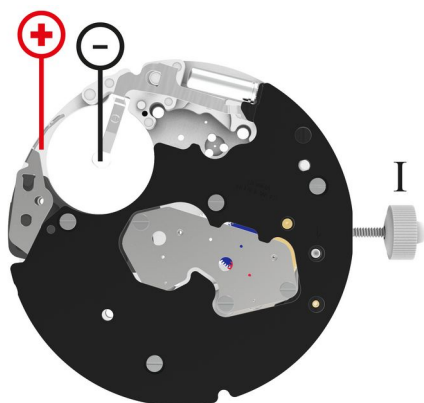

Stellwelle in Pos. I, Kalender nicht im Eingriff, 60s Messintervall.
(typ./max.) 1.42 / 3.00µA

Untere Funktionsspannungsgrenze
<1.20 V

60s Messintervall
-10 .. +20s/mth

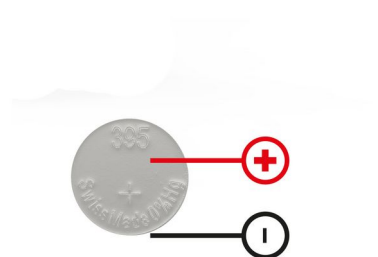

Batteriespannung
typ. 1.50 V