


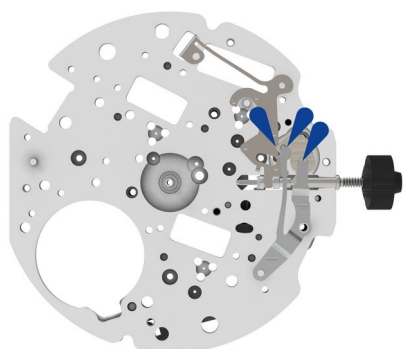
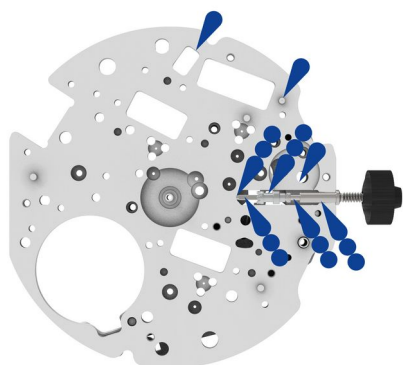


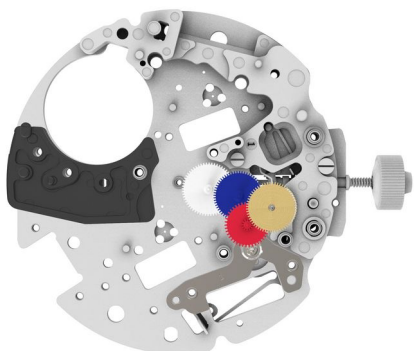


- | | | | |
|----|---|-------------|-----------------------------|
| 1 |  | 2000.709 | Werkplatte |
| 2 |  | 3016.034 | Stopphebel |
| 3 |  | 3603.098 | Träger für Elektronikmodul |
| 4 |  | 4000.248 | Schraube |
| 5 |  | 4000.343 | Schraube |
| 6 |  | 3001.072.FI | Kupplungstrieb |
| 7 |  | 3000.208.CO | Arbeitsstellwelle (dual) |
| 8 |  | 8200 / 9020 | Moebius 8200 / Moebius 9020 |
| 9 |  | 3015.095 | Wippe |
| 10 |  | 3017.064.CO | Winkelhebel |
| 11 |  | 3905.083 | Winkelhebelraste |
| 12 |  | 4000.342 | Schraube |
| 13 |  | 4000.342 | Schraube |
| 14 |  | 8200 | Moebius 8200 |







15		3603.099	Träger für Batterie
16		3622.070	Stator
17		3715.132.RK	Rotor
18		3122.072	Kleinbodenrad
19		3136.214	Sekundenrad (Aig.)
20		3147.089	Zwischenrad
21		3136.216.CO	Kleines Sekundenrad (Aig.)

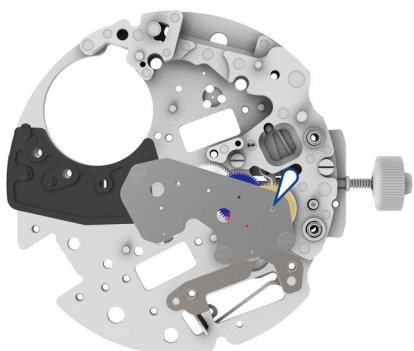


22		2020.210.M01.X20	Räderwerkbrücke
23		4000.248	Schraube
24		4000.248	Schraube
25		4000.248	Schraube
26		9014	Moebius 9014

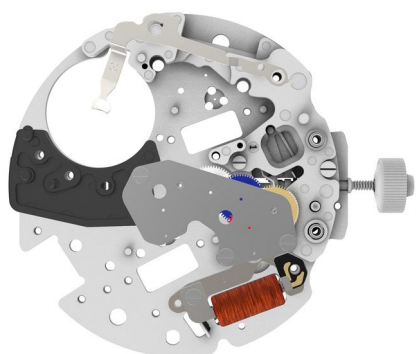


- | | | | |
|----|---|-------------|--|
| 27 |  | 3601.153 | Bügel - |
| 28 |  | 3621.078.RK | Spule
Achtung: Spule nur am grauen Spulenkern halten. |
| 29 |  | 4000.248 | Schraube |

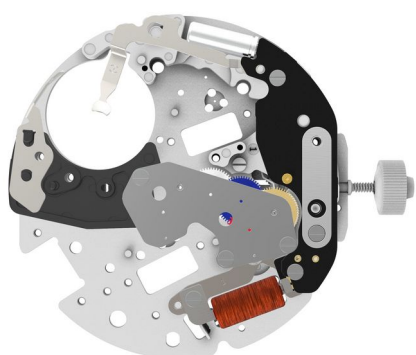

- | | | | |
|----|---|-------------|-----------------------------------|
| 30 |  | 3612.236.RK | Elektronikmodul |
| 31 | 
1:2 | 4000.341 | Schraube |
| 32 | 
1:2 | 4000.341 | Schraube |
| 33 |  | 4000.248 | Schraube |
| 34 |  | 2130.233 | Deckplatte für Stelleinrichtungen |
| 35 |  | 3601.154 | Seitlicher Bügel |

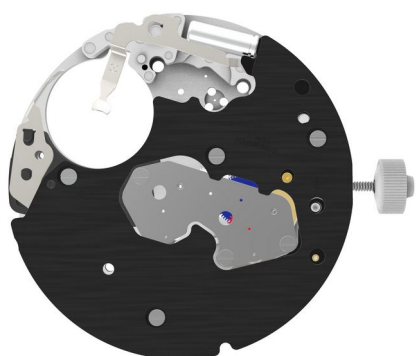

- | | | | |
|----|--|----------|--------------------------------|
| 36 |  | 2130.230 | Deckplatte für Elektronikmodul |
| 37 |  | 4000.248 | Schraube |
| 38 | 
1:2 | 4000.341 | Schraube |
| 39 | 
1:2 | 4000.341 | Schraube |
| 40 | 
1:2 | 4000.341 | Schraube |

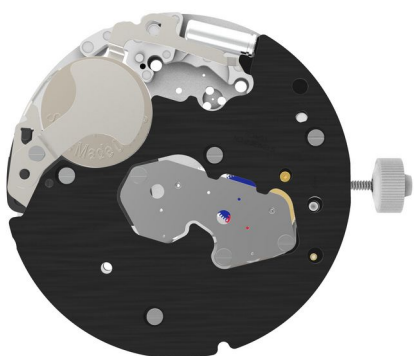


41  3600.010.HGF Batterie 395 (Ø 9.50 x 2.70)

42  3601.152 Bügel +


43  4000.341 Schraube


1:2




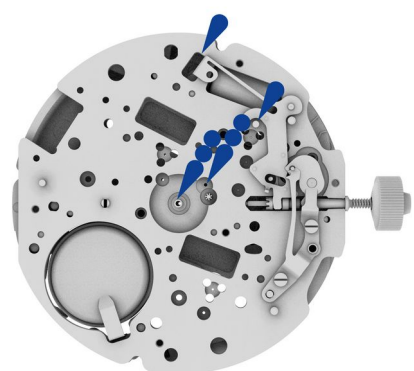


44  8200 / 9020 Moebius 8200 / Moebius 9020

45  9020 Moebius 9020



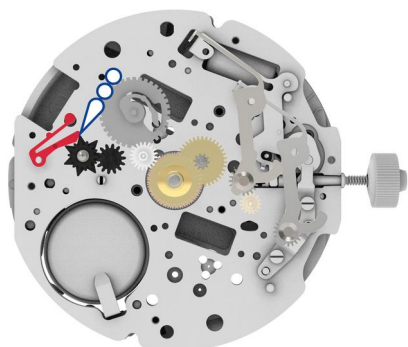


46		3015.096.CO	Winkelhebelraste
47		3004.245	Datumverbindungsrad
48		3015.096.CO	Winkelhebelraste
49		3305.371.CO	Minutenrohr (Aig.)
50		3007.092.CO	Wechselrad
51		3301.332.TA	Stundenrad (Aig.)
52		3315.003	Friktionsfeder
53		3004.264	Datumsanzeiger-Mitnehmerrad
54		3147.091	Datum-Zwischenrad
55		3004.247	Tagesmitnehmerrad
56		3401.087.CO	Tagesrad
57		3500.082	Tagesraste
58		I-4	Moebius I-4



59		2130.231	Deckplatte für Stelleinrichtung
60		4000.248	Schraube
61		4000.248	Schraube
62		4000.248	Schraube
63		4000.248	Schraube




64		3504.243.AP.3.A	Datumanzeiger (T3/G6)
65		3507.067	Datumkorrektor
66		3500.081	Datmraste
67		3905.084	Feder für Datmraste

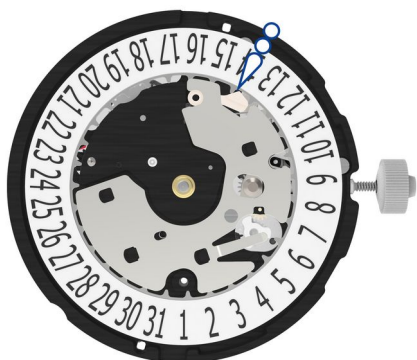


68		2130.229	Halteplatte für Datum-Mechanismus
69		4000.343	Schraube
70		I-4	Moebius I-4


Measurement

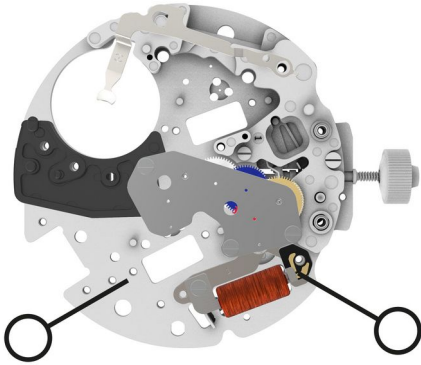

Spulenisolation
infinite

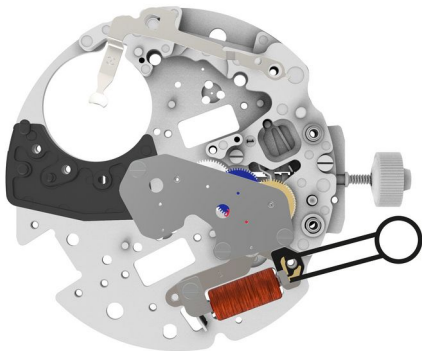


Spulenwiderstand Werk
(min./max.) 1500 - 1700 Ohm

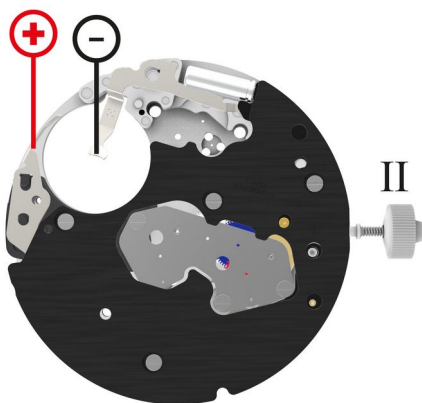

Stellwelle in Pos.III, 60s Messintervall.
(typ./max.) 0.10 / 0.30µA


Untere Funktionsspannungsgrenze
<1.20 V

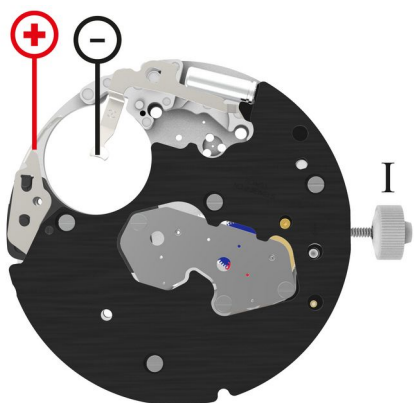

Stellwelle in Pos. I, Kalender nicht im Eingriff, 60s Messintervall.
(typ./max.) 1.42 / 3.00µA

Untere Funktionsspannungsgrenze
<1.20 V

60s Messintervall
-10 .. +20s/mth

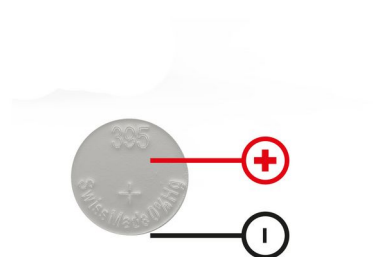

Batteriespannung
typ. 1.5 V