




- | | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| 1 |  | 2000.703.G | Werkplatte |
| 2 |  | 3305.357.CO | Minutenrohr (Aig.) |
| 3 |  | 8200 / J124
1x Jismaa 124
3x Moebius 8200 | Moebius 8200 / Jismaa 124 |




- | | | | |
|---|--|----------|---|
| 4 |  | 3406.030 | Drückerraste B
Graue Drückerraste zwischen den beiden Säulen platzieren. |
| 5 |  | 3406.038 | Drückerraste A
Gelbe Drückerraste zwischen den beiden Säulen platzieren. |
| 6 |  | 8200 | Moebius 8200
Das folgende Bauteil vor der Montage rückseitig fetten. |




- | | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 7 |  | 2030.034.CO | Zentrumsbrücke |
| 8 |  | 4000.250 | Schraube |
| 9 |  | 4000.250 | Schraube |
| 10 |  | 4000.250 | Schraube |
| 11 |  | 8200 | Moebius 8200 |

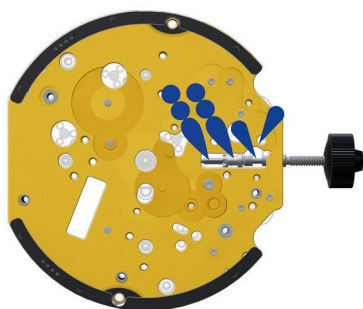


12		3016.030	Stopphebel
13		4000.305	Schraube
14		3601.140.G	Seitlicher Bügel
15		4000.250	Schraube
16		3000.205.CO	Arbeitsstellwelle (dual)
17		3001.066.FI	Kupplungstrieb
18		8200 / 9020 2x Moebius 9020 2x Moebius 8200	Moebius 8200 / Moebius 9020

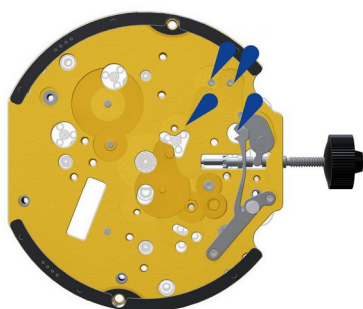


19		3017.061.CO	Winkelhebel
20		3905.078	Winkelhebelraste
21		4000.304	Schraube
22		8200	Moebius 8200

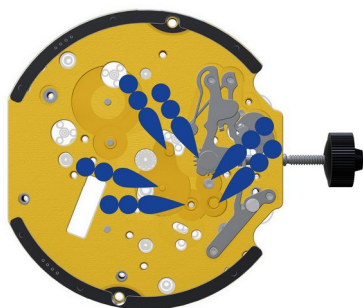


23		3015.092	Wippe
24		3015.093.CO	Wippe für Zeigerstellrad
25		9020	Moebius 9020

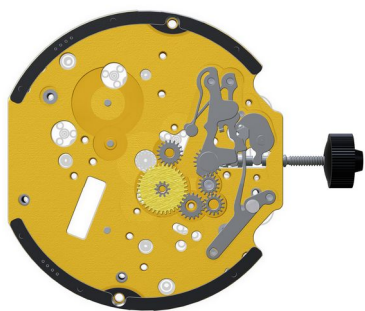

26		3004.200	Verbindungsrad für Korrektor
27		3004.200	Verbindungsrad für Korrektor
28		3004.234.TA	Datumkorrektor Zwischenrad
29		3007.090.CO	Wechselrad
30		3004.233	Zwischen-Zeigerstellrad

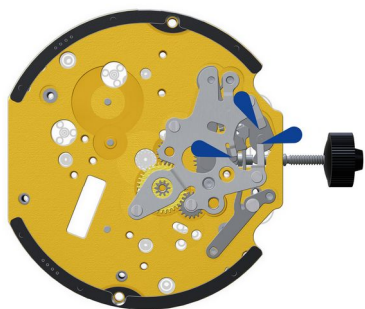

31		2130.215	Deckplatte für Stelleinrichtung
32		4000.336	Schraube
33		4000.336	Schraube
34		4000.336	Schraube
35		4000.336	Schraube
36		4000.336	Schraube
37		8200	Moebius 8200

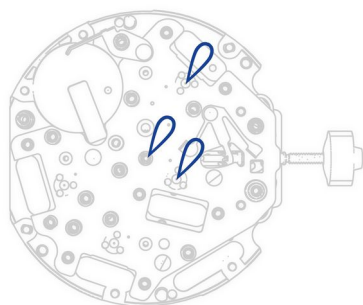


38



9014

Moebius 9014

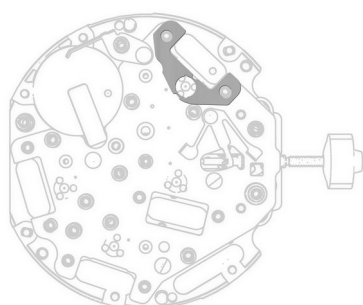


39



3622.057

Stator

Markierung 1 / 2 auf Stator.

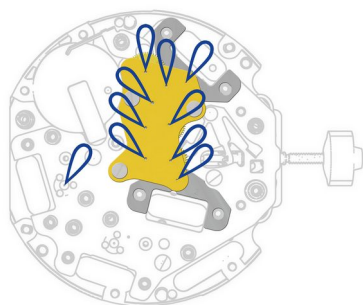

40



3622.057

Stator

Markierung 1 / 2 auf Stator.

41



3715.124.RK

Rotor


42



3715.124.RK

Rotor


43



3147.079.CO

Zwischenrad

44



3136.199.CO

Chrono-Zentrumrad (Aig.)

45



3136.198.CO

Sekundenrad (Aig.)


46



3004.229

Sekundenzwischenrad


47




3136.197.CO

Kleines Sekundenrad (Aig.)


48			3147.079.CO	Zwischenrad
49			3122.069.CO	Kleinbodenrad
50			2020.199.G	Räderwerkbrücke
51			4000.282	Schraube
52			4000.282	Schraube
53			4000.282	Schraube
54			9014	Moebius 9014


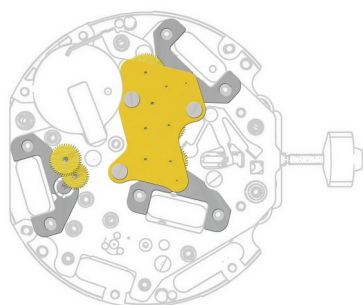



55			3622.059	Stator Markierung 4 auf Stator.
56			3715.125.RK	Rotor
57			3147.080.CO	Zwischenrad
58			3402.046.CO	Minutenzählrad

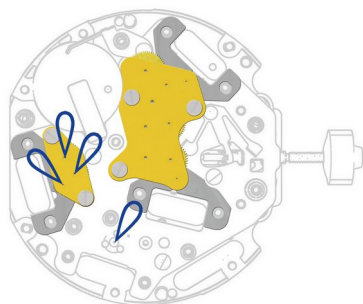


59			2020.203.G	Brücke für Zählerräderwerk
60			4000.282	Schraube
61			4000.282	Schraube
62			9014	Moebius 9014

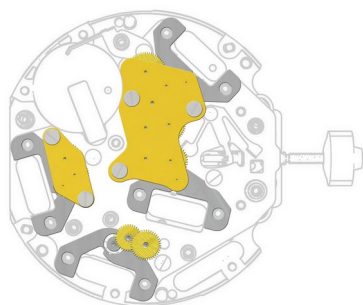


- | | | | |
|----|---|--------------------------|------------------------|
| 63 |  | 3622.058 | Stator |
| | | Markierung 3 auf Stator. | |
| 64 |  | 3715.125.RK | Rotor |
| 65 |  | 3147.081.CO | Zwischenrad |
| 66 |  | 3402.047.CO | Zehntelsekundenzählrad |

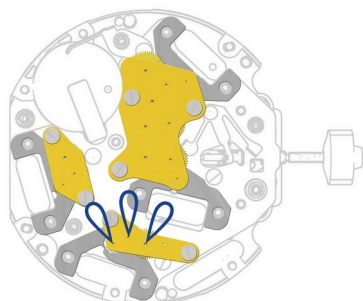

- | | | | |
|----|---|------------|----------------------------|
| 67 |  | 2020.201.G | Brücke für Zählerräderwerk |
| 68 |  | 4000.282 | Schraube |
| 69 |  | 4000.282 | Schraube |
| 70 |  | 9014 | Moebius 9014 |

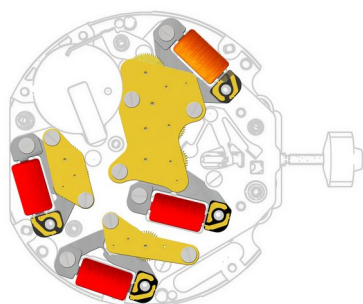

- | | | | |
|----|---|---|----------|
| 71 |  | 3621.080.RK | Spule |
| | | Achtung: Spule nur am grauen Spulenkern halten. | |
| 72 |  | 3621.054.RK | Spule |
| | | Achtung: Spule nur am grauen Spulenkern halten. | |
| 73 |  | 3621.054.RK | Spule |
| | | Achtung: Spule nur am grauen Spulenkern halten. | |
| 74 |  | 3621.054.RK | Spule |
| | | Achtung: Spule nur am grauen Spulenkern halten. | |
| 75 |  | 4000.250 | Schraube |
| 76 |  | 4000.250 | Schraube |
| 77 |  | 4000.250 | Schraube |

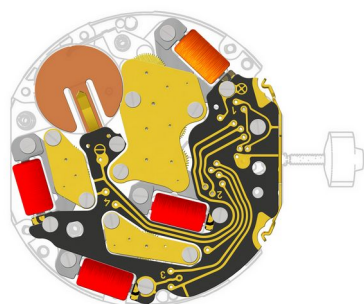

78   4000.250 Schraube

79  3603.092 Isolation für Batterie

80  3601.141.G Kontaktfeder für Drücker

81  3612.244.RK.3540 Elektronikmodul

82   4000.248 Schraube


83   4000.248 Schraube

84   4000.248 Schraube

85   4000.248 Schraube

86   4000.248 Schraube


87   4000.248 Schraube

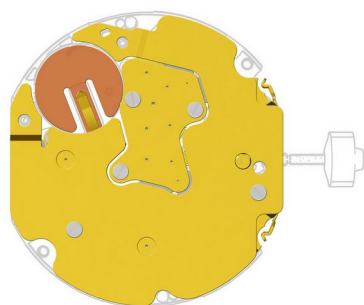

88  2130.212.G.M01.3540D Deckplatte für Elektronikmodul

89   4000.250 Schraube

90   4000.250 Schraube

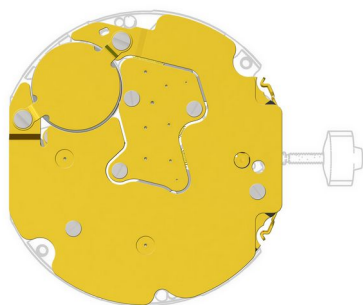


91  3600.011.HGF Batterie 384 (Ø 7.90 x 3.60)


92  3601.139.G Bügel +

93  4000.335 Schraube

94  4000.335 Schraube

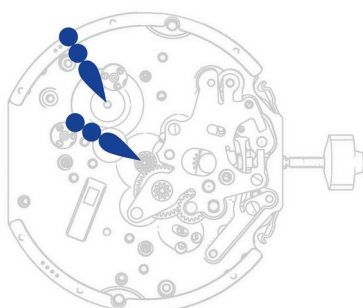

95  9020 Moebius 9020

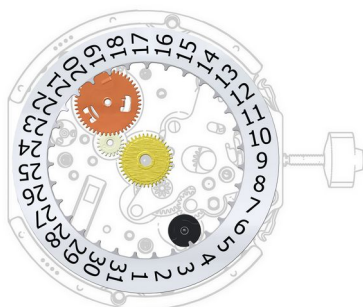

96  3301.317 Stundenrad (Aig.)

97  3507.062 Datumkorrektor

98  3147.082 Datum-Zwischenrad

99  3004.230.CO Datumanzeiger-Mitnehmerrad

100  3504.238.AA.1.A Datumsanzeiger (T3, G3)
Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.




101		2130.213	Halteplatte für Datumanzeige
102		3315.016	Friktionsfeder
103		3905.079	Feder für Datumkorrektor
104		3500.076	Datmraste
105		3905.077	Feder für Datmraste
106		8200	Moebius 8200




107		2130.214	Halteplatte für Datum-Mechanismus
108		4000.337	Schraube
109		4000.337	Schraube
110		4000.337	Schraube
111		4000.337	Schraube
112		4000.337	Schraube


Measurement

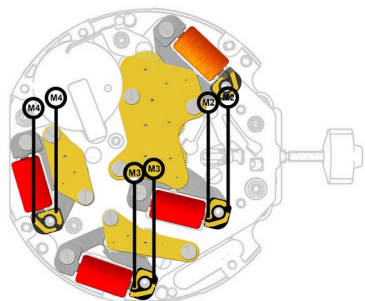

Pulsgenerator (4.9 ms, 8 Hz)
< 1.20 V

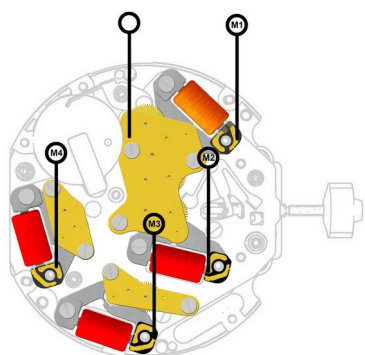

Spulenisolation M1 - M4
infinite

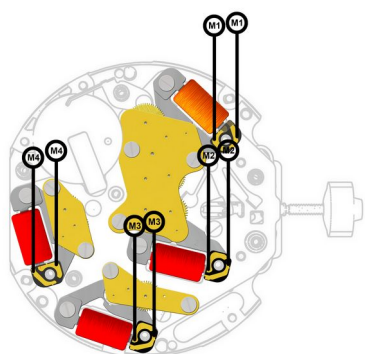


Spulenwiderstand Werk


Spulenwiderstand M2
 $1780 \pm 100 \text{ Ohm}$

Spulenwiderstand M3
 $1780 \pm 100 \text{ Ohm}$

Spulenwiderstand M4
 $1780 \pm 100 \text{ Ohm}$

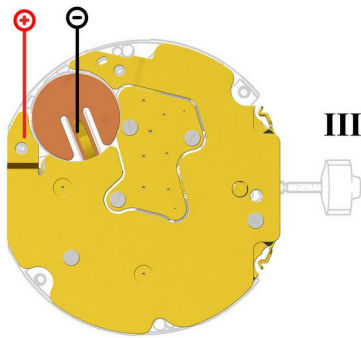

Stellwelle in Pos.III, 60s Messintervall.
(typ./max.) 0.10 / 0.30 μ A

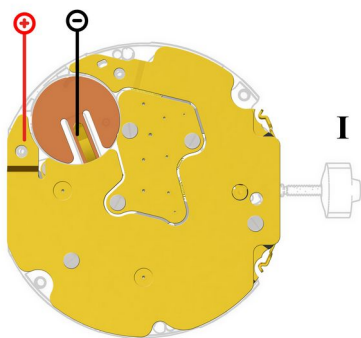

Stellwelle in Pos. I, Kalender nicht im Eingriff, 60s Messintervall.
(typ./max.) 1.48 / 2.00 μ A

60s Messintervall
-10 .. +20 s/mth

Untere Funktionsspannungsgrenze
<1.20 V



Batteriespannung
typ. 1.5 V