
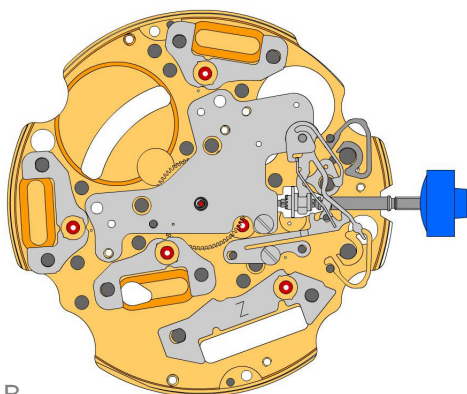


A

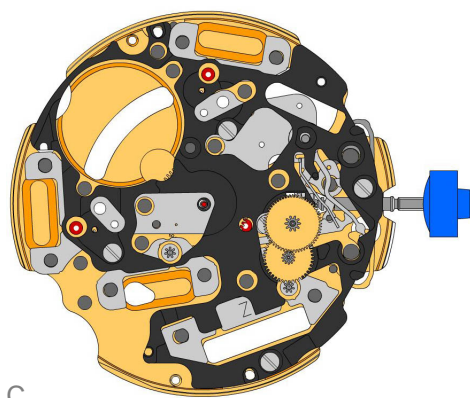


B

2000.574.G 1.		Platine
3305.275.CO 2.		Chaussée avec entraîneur (Aig.1)
2030.017.CO 3.		Pont de centre Pont de centre tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 4.		Vis
3001.055.FI 5.		Pignon coulant
3000.177.CO 6.		Tige de mise à l'heure
3017.049 7.		Tirette
3905.049 8.		Sautoir de tirette (3 positions) Sautoir de tirette tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 9.		Vis
3015.081 10.		Bascule (3 positions) Les pièces 3015.081 et 3905.067 doivent être échangées ensemble.
3905.067 11.		Ressort de bascule Mise en tension du ressort. Les pièces 3015.081 et 3905.067 doivent être échangées ensemble.
3406.030 12.		Sautoir de poussoir B Fixer le sautoir de poussoir gris entre les deux piliers plus loin.
3406.038 13.		Sautoir de poussoir A Fixer le sautoir de poussoir jaune entre les deux piliers plus proche.
3622.040 14.		Stator Marquage [Z] sur le stator.
3622.039 15.		Stator (cpt 6h, 9h et chrono)
3622.039 16.		Stator (cpt 6h, 9h et chrono)
3622.039 17.		Stator (cpt 6h, 9h et chrono)


C


3603.079
18.  **Potence plastique**
Potence plastique tenue par 4 vis 4000.250.


4000.250
19.  **Vis**


3715.094.RK
20.  **Rotor**

3715.094.RK
21.  **Rotor**

3147.046.CO
22.  **Roue intermédiaire**


3136.142.CO
23.  **Roue de seconde (longue)**

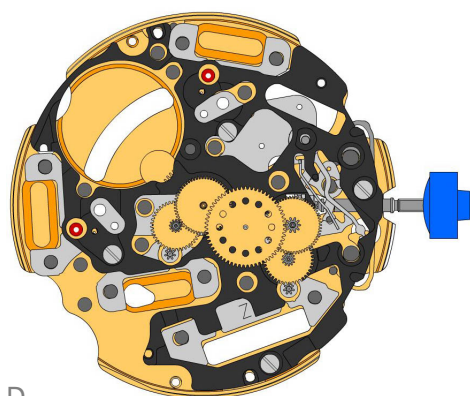
D

3147.047.CO
24.  **Roue intermédiaire (cpt)**

3136.143.CO
25.  **Roue de chronographe (Fig.1)**


3122.056.CO
26.  **Roue moyenne**

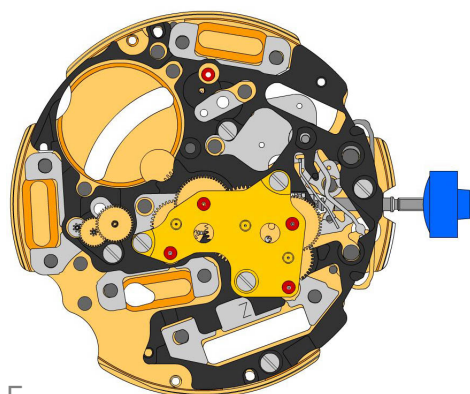
E


2020.148.G
27.  **Pont de rouage**
Pont de rouage tenue par 3 vis 4000.250.


4000.250
28.  **Vis**

3715.095.RK
29.  **Rotor**

3147.048.CO
30.  **Roue intermédiaire (cpt)**


3402.006.CO
31.  **Roue compteuse de minutes**

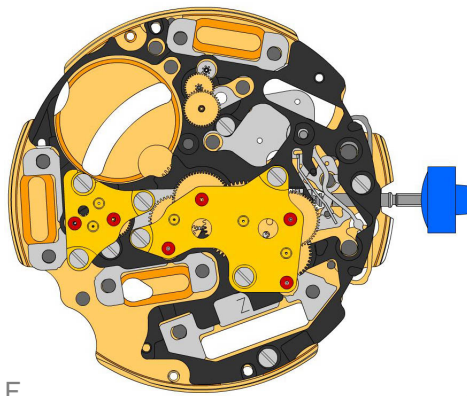

F


2020.149.G
32.  Pont de rouage compteur
Pont de rouage compteur tenue par 3 vis 4000.250.


4000.250
33.  Vis

3715.095.RK
34.  Rotor


3147.048.CO
35.  Roue intermédiaire (cpt 12h)


3402.006.CO
36.  Roue compteuse de minutes

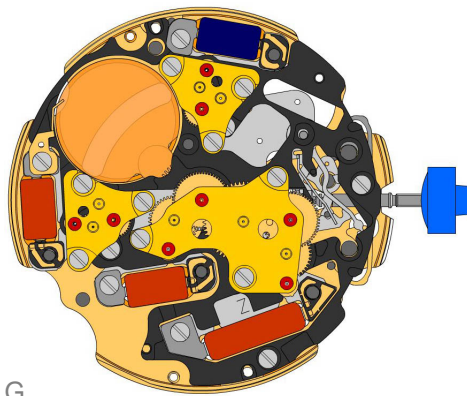

G


2020.149.G
37.  Pont de rouage compteur
Pont de rouage compteur tenue par 3 vis 4000.250.

4000.250
38.  Vis

3621.053.RK
39.  Bobine
Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris.
Bobine tenue par 1 vis 4000.250.

3621.054.RK
40.  Bobine (cpt 9h, chrono)
Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris.
Bobine tenue par 1 vis 4000.250.

3621.054.RK
41.  Bobine (cpt 9h, chrono)
Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris.
Bobine tenue par 1 vis 4000.250.


3621.055.RK
42.  Bobine (cpt 6h)
Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris.
Bobine tenue par 1 vis 4000.250.


4000.250
43.  Vis

3601.118
44.  Bride contact
Bride contact tenue par 1 vis 4000.250.

4000.250
45.  Vis

3603.034
46.  Isolateur pile

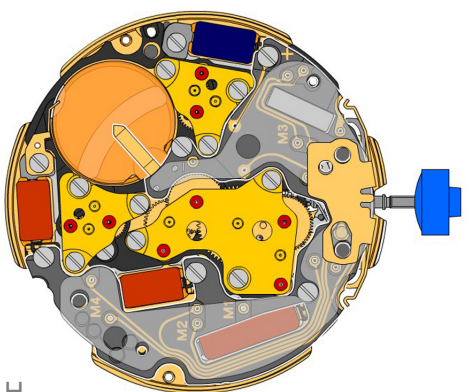

H





3612.144.5030
47.  Module électronique
Module électronique tenue par 5 vis 4000.248. Les mesures électroniques peuvent être réalisées maintenant. Les pièces 3612.144.5030, 3715.095.RK et 3147.048.CO doivent être échangées ensemble.


4000.248
48.  Vis

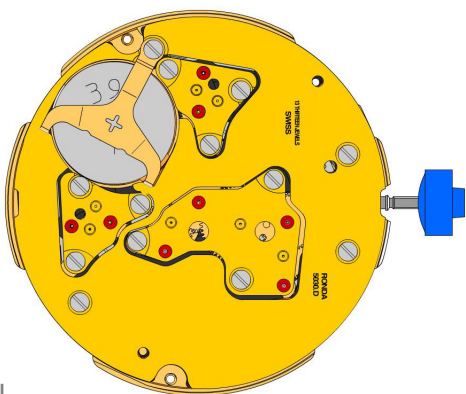3603.069
49.  Isolateur de circuit

3601.107.G
50.  Ressort contact pousoirs




2130.137.G.M01.5030D 51.		Couvre-module électronique Couvre-module électronique held by 3 screws 4000.250.250
3600.010.HGF 52.		Pile 395
3601.109.G 53.		Bride + Bride tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 54.		Vis

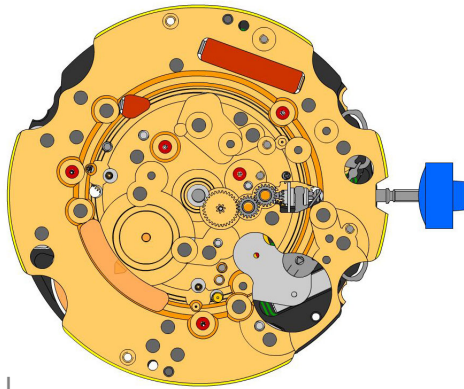


J

2000.574.G 55.		Platine
3004.164 56.		Renvoi
3004.164 57.		Renvoi
3007.054.CO 58.		Roue de minuterie

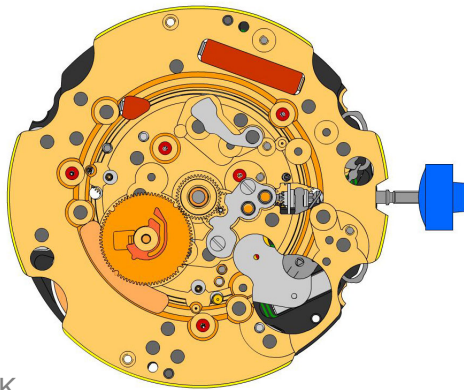




K

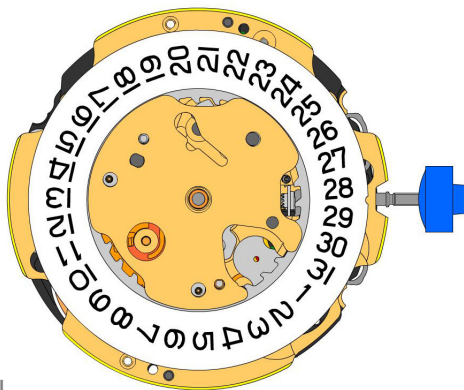2130.143 59.		Pont du rouage de minuterie Pont du rouage de minuterie tenue par 2 vis 4000.305.
4000.305 60.		Vis
3301.241 61.		Roue des heures (Aig.1)
3315.016 62.		Clinquant
3004.224.CO 63.		Roue entraîneuse de quantième
3500.049 64.		Sautoir de quantième




L

3504.208.AB.1.A 65.		Indicateur de quantième (standard) Marquage de l'indicateur à 3 heures.
2130.141 66.		Plaque de maintien de l'indicateur de quantième Plaque maintien indicateur de quantième tenue par 1 vis 4000.250.

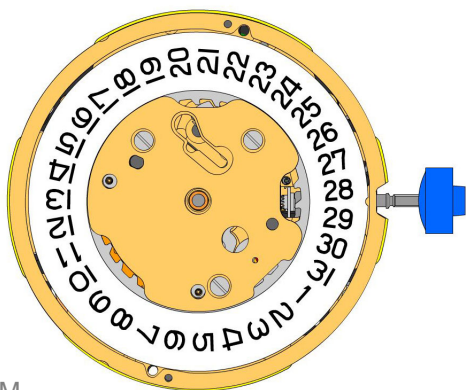


M

3905.070 67.		Ressort sautoir de quantième Insertion du ressort sautoir de quantième dans l'ouverture.
2130.140.G 68.		Plaque de maintien du mécanisme de quantième Plaque maintien mécanisme de quantième tenue par 2 vis 4000.250.
4000.250 69.		Vis
3506.072.G 70.		Support de cadran
8200 71.		Moebius 8200
9014 72.		Moebius 9014
124 73.		Jismaa 124
9020 74.		Moebius 9020

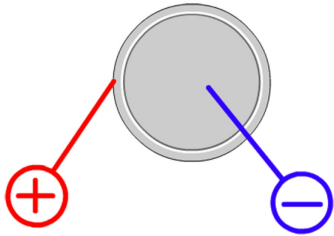


Pile	395
Tension	1.55 V

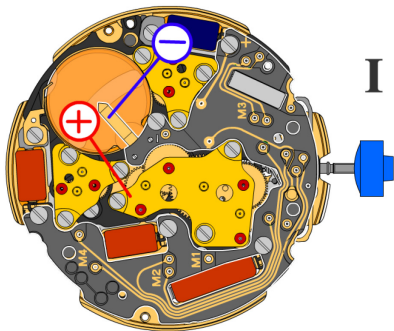


Tige de mise à l'heure en position I, calendrier hors engrenage, intervalle de mesure 60 s pour la marche et la consommation:

Consommation typique	1.32 μA
Consommation maximale	1.65 μA
Marche	-10s/M. .. +20s/M.
Limite inférieure de la tension de fonctionnement	1.20 V

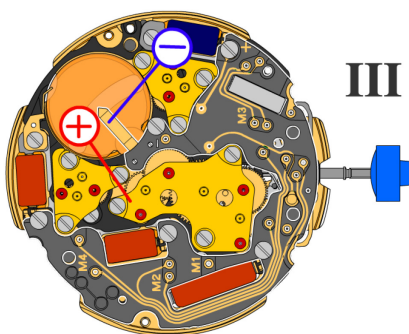

Tige de mise à l'heure en position III, intervalle de mesure 60 s:

Typical consumption	0.10 μA
Maximal consumption	0.30 μA

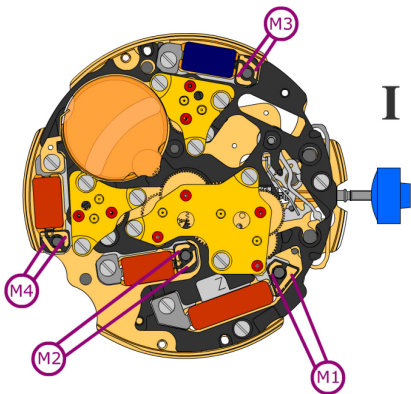


Résistance de la bobine M1 **1.90 k Ω .. 2.10 k Ω**


Résistance de la bobine M2 **1.68 k Ω .. 1.88 k Ω**

Résistance de la bobine M3 **1.68 k Ω .. 1.88 k Ω**

Résistance de la bobine M4 **1.68 k Ω .. 1.88 k Ω**

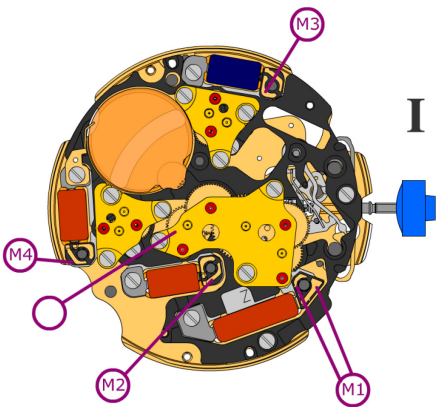

Isolation de la bobine
M1/M2/M3/M4 **∞ k Ω**

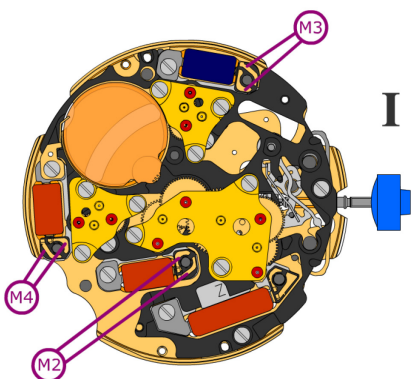

Générateur d'impulsion
(4.9 ms, 8 Hz):

Limite inférieure de la tension de
fonctionnement M2/M3/M4 **1.20 V**