
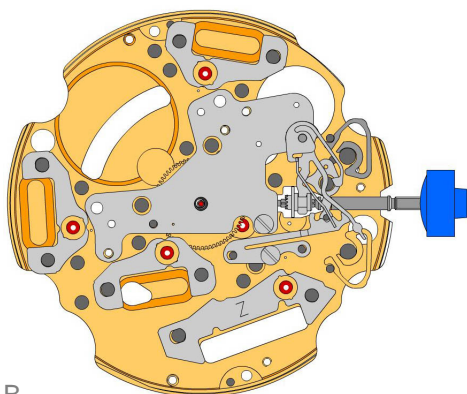


A

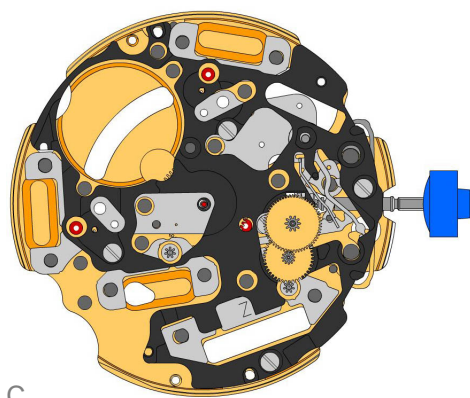

B

2000.574.G 1.		Platine
3305.275.CO 2.		Chaussée avec entraîneur (Aig.1)
2030.017.CO 3.		Pont de centre Pont de centre tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 4.		Vis
3001.055.FI 5.		Pignon coulant
3000.177.CO 6.		Tige de mise à l'heure
3017.049 7.		Tirette
3905.049 8.		Sautoir de tirette (3 positions) Sautoir de tirette tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 9.		Vis
3015.081 10.		Bascule (3 positions)
3905.067 11.		Ressort de bascule Mise en tension du ressort.
3406.030 12.		Sautoir de poussoir B Fixer le sautoir de poussoir gris entre les deux piliers plus loin.
3406.038 13.		Sautoir de poussoir A Fixer le sautoir de poussoir jaune entre les deux piliers plus proche.
3622.040 14.		Stator Marquage [Z] sur le stator.
3622.039 15.		Stator (cpt 6h, 9h et chrono)
3622.039 16.		Stator (cpt 6h, 9h et chrono)
3622.039 17.		Stator (cpt 6h, 9h et chrono)


**C**


3603.079  
18.  **Potence plastique**  
Potence plastique tenue par 4 vis 4000.250.


4000.250  
19.  **Vis**


3715.094.RK  
20.  **Rotor**

3715.094.RK  
21.  **Rotor**

3147.046.CO  
22.  **Roue intermédiaire**


3136.142.CO  
23.  **Roue de seconde (longue)**

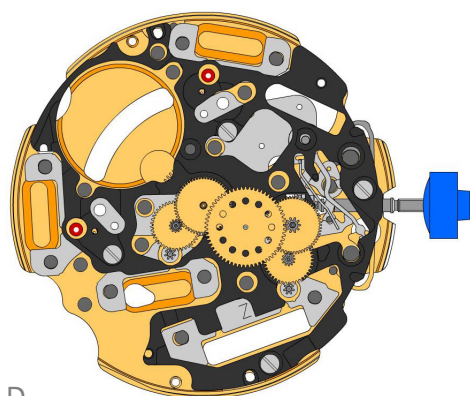
**D**


3147.047.CO  
24.  **Roue intermédiaire (cpt)**

3136.143.CO  
25.  **Roue de chronographe (Fig.1)**

3122.056.CO  
26.  **Roue moyenne**

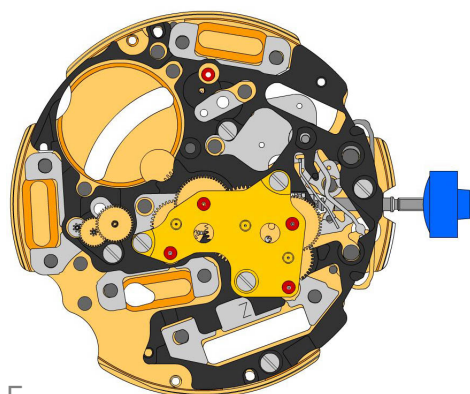

**E**


2020.148.G  
27.  **Pont de rouage**  
Pont de rouage tenue par 3 vis 4000.250.






4000.250  
28.  **Vis**


3715.095.RK  
29.  **Rotor**

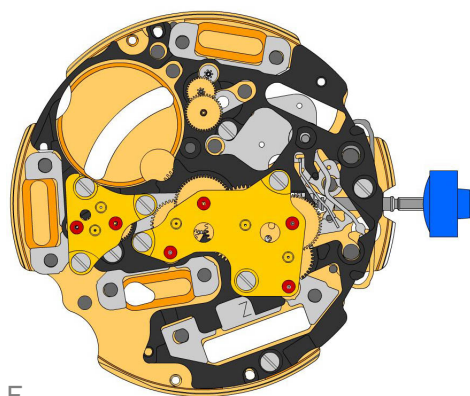3147.048.CO  
30.  **Roue intermédiaire (cpt)**


3402.006.CO  
31.  **Roue compteuse de minutes**



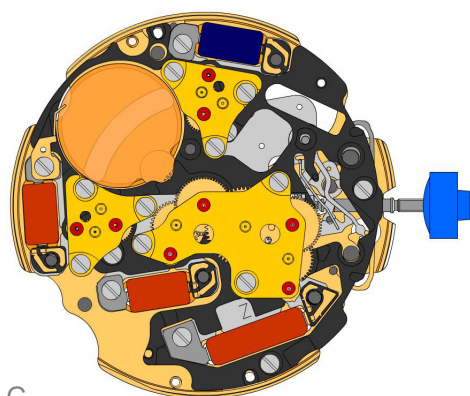

**F**


2020.149.G 32.		<b>Pont de rouage compteur</b> Pont de rouage compteur tenue par 3 vis 4000.250.
4000.250 33.		<b>Vis</b>
3715.104.RK 34.		<b>Rotor</b>
3147.059.CO 35.		<b>Roue intermédiaire (cpt 12h)</b>
3402.006.CO 36.		<b>Roue compteuse de minutes</b>

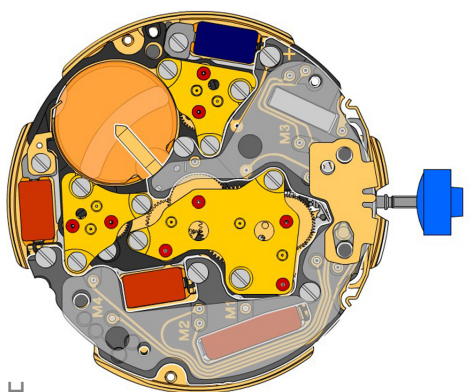
**G**

2020.149.G 37.		<b>Pont de rouage compteur</b> Pont de rouage compteur tenue par 3 vis 4000.250.
4000.250 38.		<b>Vis</b>
3621.053.RK 39.		<b>Bobine</b> Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris. Bobine tenue par 1 vis 4000.250.
3621.054.RK 40.		<b>Bobine (cpt 9h, chrono)</b> Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris. Bobine tenue par 1 vis 4000.250.
3621.054.RK 41.		<b>Bobine (cpt 9h, chrono)</b> Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris. Bobine tenue par 1 vis 4000.250.
3621.055.RK 42.		<b>Bobine (cpt 6h)</b> Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris. Bobine tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 43.		<b>Vis</b>
3601.118 44.		<b>Bride contact</b> Bride contact tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 45.		<b>Vis</b>
3603.034 46.		<b>Isolateur pile</b>


**H**

3612.210.5030 47.		<b>Module électronique</b> Module électronique tenue par 5 vis 4000.248. Les mesures électroniques peuvent être réaliser maintenant.
4000.248 48.		<b>Vis</b>
3603.069 49.		<b>Isolateur de circuit</b>
3601.107.G 50.		<b>Ressort contact pousoirs</b>

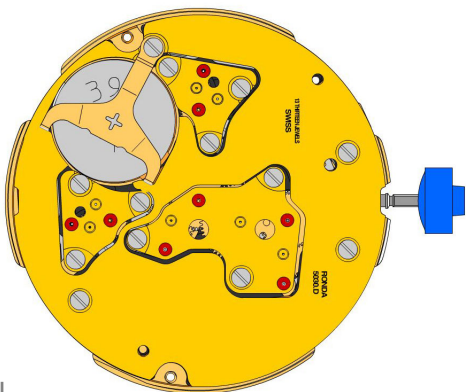

2130.137.G.M01.5030D  
51.



**Couvre-module électronique**  
Couvre-module électronique held by 3 screws 4000.250.

3600.010.HGF  
52.



**Pile 395**

3601.109.G  
53.




**Bride +**  
Bride tenue par 1 vis 4000.250.





4000.250  
54.

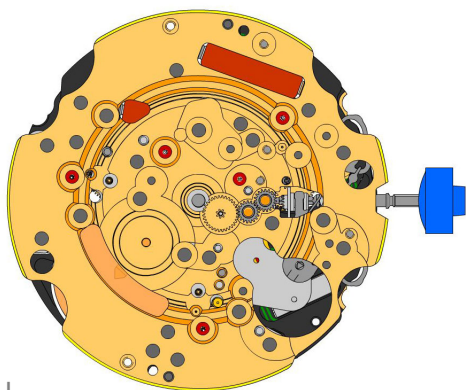


**Vis**







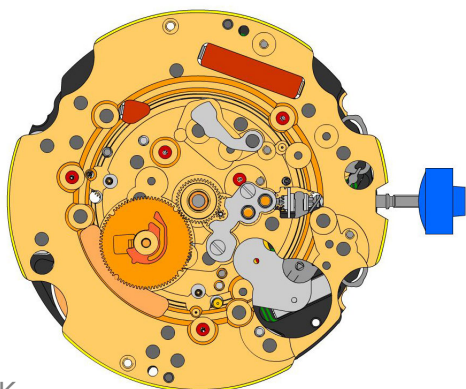


J

2000.574.G 55.		Platine
3004.164 56.		Renvoi
3004.164 57.		Renvoi
3007.054.CO 58.		Roue de minuterie






K

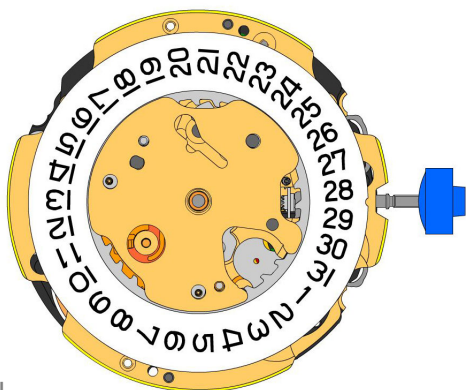2130.143 59.		Pont du rouage de minuterie Pont du rouage de minuterie tenue par 2 vis 4000.305.
4000.305 60.		Vis
3301.241 61.		Roue des heures (Aig.1)
3315.016 62.		Clinquant
3004.224.CO 63.		Roue entraîneuse de quantième
3500.049 64.		Sautoir de quantième







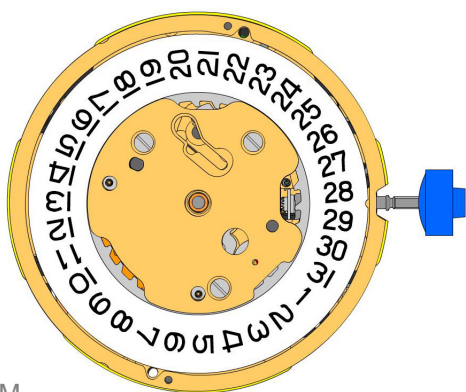



L

3504.208.AB.1.A 65.		Indicateur de quantième (standard) Marquage de l'indicateur à 3 heures.
2130.141 66.		Plaque de maintien de l'indicateur de quantième Plaque maintien indicateur de quantième tenue par 1 vis 4000.250.



M

3905.070 67.		<b>Ressort sautoir de quantième</b> Insertion du ressort sautoir de quantième dans l'ouverture.
2130.140.G 68.		<b>Plaque de maintien du mécanisme de quantième</b> Plaque maintien mécanisme de quantième tenue par 2 vis 4000.250.
4000.250 69.		<b>Vis</b>
3506.072.G 70.		<b>Support de cadran</b>

8200 71.		<b>Moebius 8200</b>
9014 72.		<b>Moebius 9014</b>
124 73.		<b>Jismaa 124</b>
9020 74.		<b>Moebius 9020</b>