






- | | | | |
|---|---|----------|--------------------------------|
| 1 |  | 2000.709 | Platine |
| 2 |  | 3016.034 | Levier stop |
| 3 |  | 3603.098 | Support de module électronique |
| 4 |  | 4000.343 | Vis |
| 5 |  | 4000.248 | Vis |


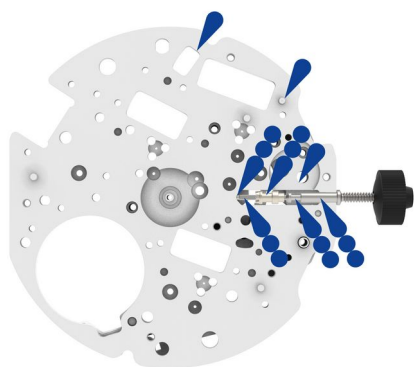



- | | | | |
|---|---|-------------|-----------------------------|
| 6 |  | 3001.072.FI | Pignon coulant |
| 7 |  | 3000.208.CO | Tige de travail (dual) |
| 8 |  | 8200 / 9020 | Moebius 8200 / Moebius 9020 |

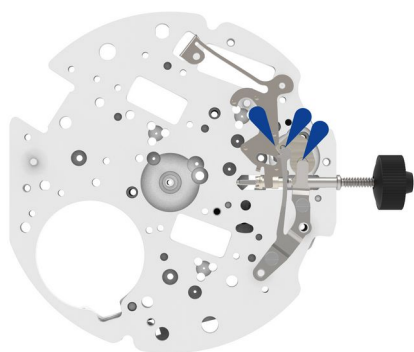


- | | | | |
|----|---|-------------|--------------------|
| 9 |  | 3015.095 | Bascule |
| 10 |  | 3017.064.CO | Tirette |
| 11 |  | 3905.083 | Sautoir de tirette |
| 12 |  | 4000.342 | Vis |
| 13 |  | 4000.342 | Vis |
| 14 |  | 8200 | Moebius 8200 |

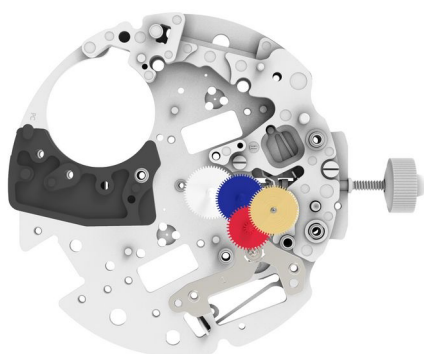


15		3603.099	Support de pile
16		3622.070	Stator
17		3715.132.RK	Rotor
18		3122.070.CO	Roue moyenne
19		3136.214	Roue seconde (Aig.)
20		3147.089	Roue intermédiaire
21		3136.216.CO	Roue de petite seconde (Aig.)

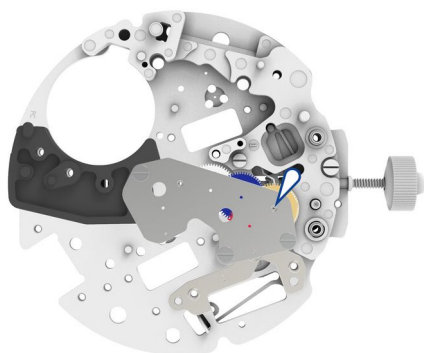


22		2020.210.M01.X30	Pont rouage
23		4000.248	Vis
24		4000.248	Vis
25		4000.248	Vis
26		9014	Moebius 9014

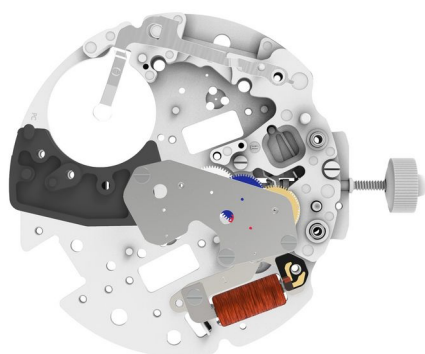


- | | | | |
|--|---|-------------|---------|
| 27 |  | 3601.153 | Bride - |
| 28 |  | 3621.078.RK | Bobine |
| Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris. | | | |
| 29 |  | 4000.248 | Vis |

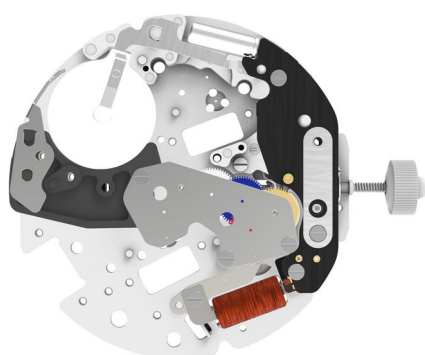

- | | | | |
|----|---|-------------|---------------------|
| 30 |  | 3612.236.RK | Module électronique |
| 31 | 
1:2 | 4000.341 | Vis |
| 32 | 
1:2 | 4000.341 | Vis |
| 33 |  | 4000.248 | Vis |

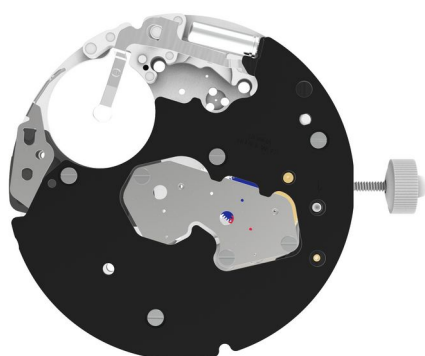


- | | | | |
|----|--|----------|----------------------------|
| 34 |  | 2130.233 | Couvre mécanisme |
| 35 |  | 3601.154 | Bride latérale |
| 36 |  | 2130.230 | Couvre-module électronique |
| 37 |  | 4000.248 | Vis |
| 38 | 
1:2 | 4000.341 | Vis |
| 39 | 
1:2 | 4000.341 | Vis |
| 40 | 
1:2 | 4000.341 | Vis |

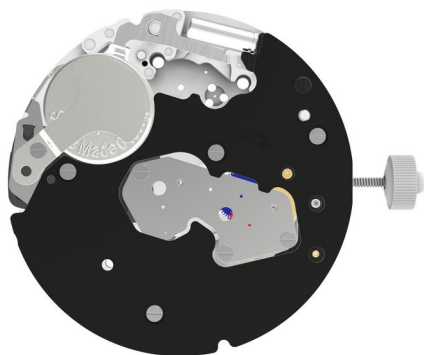

41  3600.010.HGF Pile 395 (Ø 9.50 x 2.70)


42  3601.152 Bride +


43  4000.341 Vis

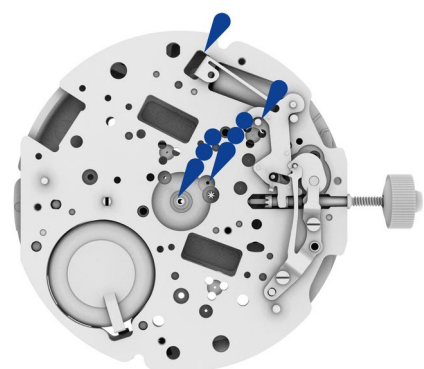


44  8200 / 9020 Moebius 8200 / Moebius 9020

45  9020 Moebius 9020




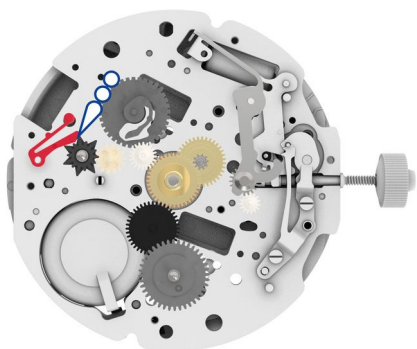


46		3015.096.CO	Bascule de renvoi
47		3004.245	Renvoi de quantième
48		3305.371.CO	Chaussée (Aig.)
49		3007.092.CO	Roue de minuterie
50		3301.332.TA	Roue des heures (Aig.)
51		3315.003	Clinquant
52		3147.090	Roue intermediaire 24h
53		3301.333.CO	Roue des heures 24H
54		3004.264	Roue entraineuse de l'indicateur de quantième
55		3147.091	Roue intermédiaire de quantième
56		3401.087.CO	Roue des jours
57		3004.247	Roue entraîneuse des jours
58		3500.082	Sautoir des jours
59		I-4	Moebius I-4



60		2130.231	Couvre mécanisme
61		4000.248	Vis
62		4000.248	Vis
63		4000.248	Vis
64		4000.248	Vis

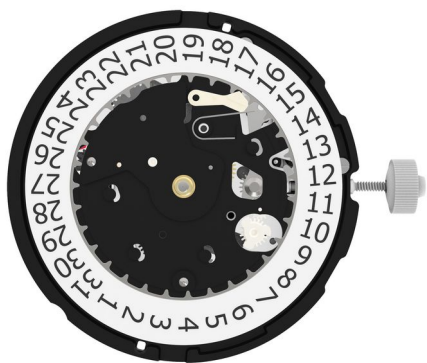


65		3504.243.AB.1.A	Indicateur de quantième (T3, G4) Marquage de l'indicateur à 3 heures.
66		3507.067	Correcteur de quantième
67		3500.081	Sautoir de quantième
68		3905.084	Ressort du sautoir de quantième

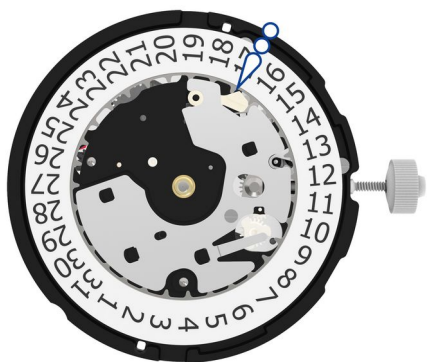


69		2130.229	Plaque de maintien du mécanisme de quantième
70		4000.343	Vis
71		I-4	Moebius I-4


Measurement

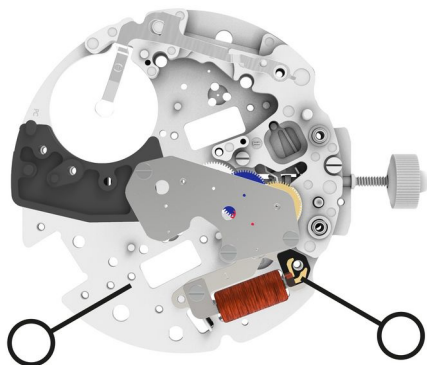

Isolation de la bobine
infinite

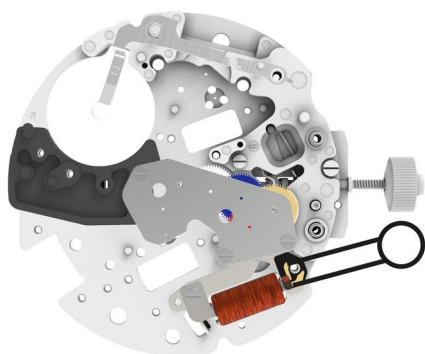


Résistance de la bobine M1
(min./max.) 1500 - 1700 Ohm

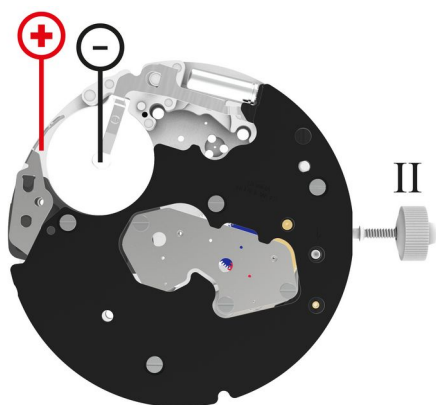

Tige de mise à l'heure en position III, intervalle de mesure 60 s.
(typ./max.) 0.10 / 0.30 μ A

Limite inférieure de la tension
<1.20 V

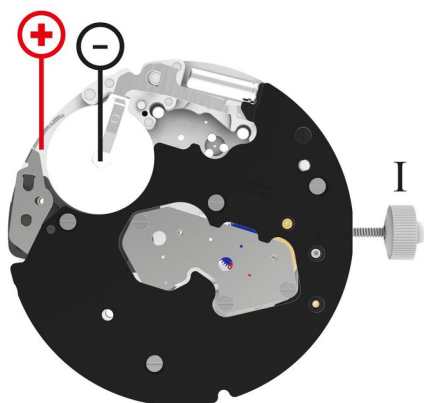

Tige de mise à l'heure en position I, calendrier hors engrenage,
intervalle de mesure 60s.


(typ./max.) 1.42 / 3.00µA

Intervalle de mesure 60s

-10 .. +20s/mth

Limite inférieure de la tension

<1.20 V

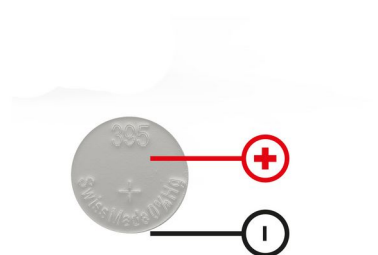

Tension de la pile

typ. 1.50 V