


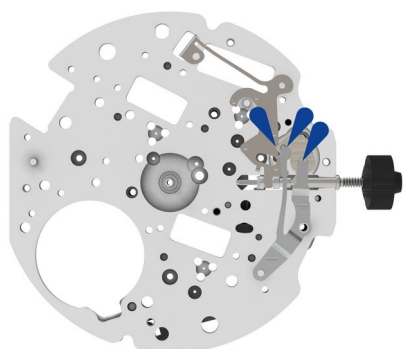
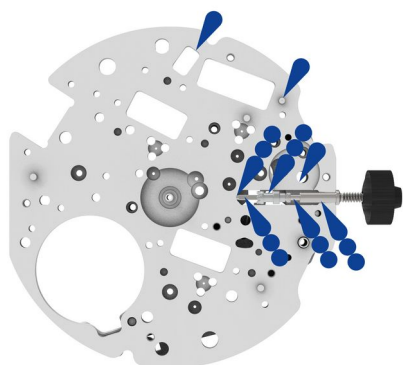


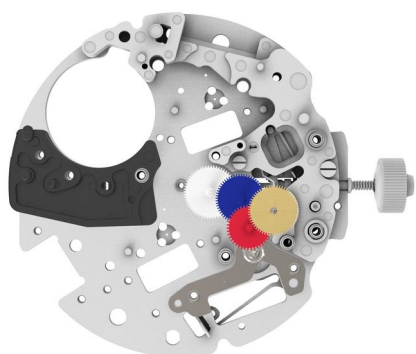


- | | | | |
|----|---|-------------|--------------------------------|
| 1 |  | 2000.709 | Platine |
| 2 |  | 3016.034 | Levier stop |
| 3 |  | 3603.098 | Support de module électronique |
| 4 |  | 4000.248 | Vis |
| 5 |  | 4000.343 | Vis |
| 6 |  | 3001.072.FI | Pignon coulant |
| 7 |  | 3000.208.CO | Tige de travail (dual) |
| 8 |  | 8200 / 9020 | Moebius 8200 / Moebius 9020 |
| 9 |  | 3015.095 | Bascule |
| 10 |  | 3017.064.CO | Tirette |
| 11 |  | 3905.083 | Sautoir de tirette |
| 12 |  | 4000.342 | Vis |
| 13 |  | 4000.342 | Vis |
| 14 |  | 8200 | Moebius 8200 |







15		3603.099	Support de pile
16		3622.070	Stator
17		3715.132.RK	Rotor
18		3122.072	Roue moyenne
19		3136.214	Roue seconde (Aig.)
20		3147.089	Roue intermédiaire
21		3136.216.CO	Roue de petite seconde (Aig.)

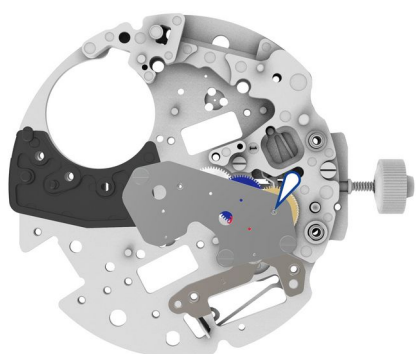

22		2020.210.M01.X20	Pont rouage
23		4000.248	Vis
24		4000.248	Vis
25		4000.248	Vis
26		9014	Moebius 9014

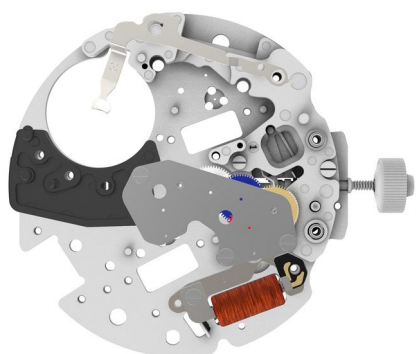


- | | | | |
|--|---|-------------|---------|
| 27 |  | 3601.153 | Bride - |
| 28 |  | 3621.078.RK | Bobine |
| Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris. | | | |
| 29 |  | 4000.248 | Vis |

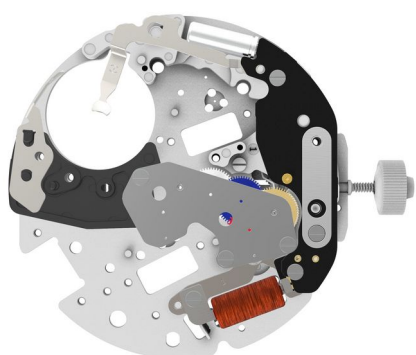


- | | | | |
|----|---|-------------|---------------------|
| 30 |  | 3612.236.RK | Module électronique |
| 31 | 
1:2 | 4000.341 | Vis |
| 32 | 
1:2 | 4000.341 | Vis |
| 33 |  | 4000.248 | Vis |

- | | | | |
|----|---|----------|------------------|
| 34 |  | 2130.233 | Couvre mécanisme |
| 35 |  | 3601.154 | Bride latérale |

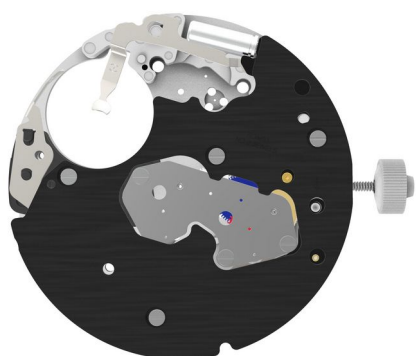


- | | | | |
|----|--|----------|----------------------------|
| 36 |  | 2130.230 | Couvre-module électronique |
| 37 |  | 4000.248 | Vis |
| 38 | 
1:2 | 4000.341 | Vis |
| 39 | 
1:2 | 4000.341 | Vis |
| 40 | 
1:2 | 4000.341 | Vis |

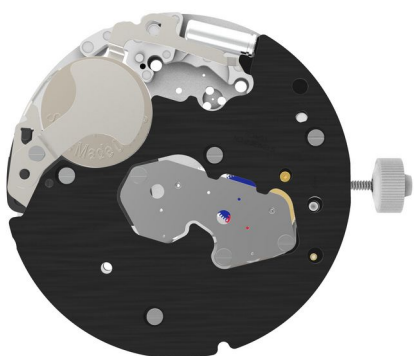

41  3600.010.HGF Pile 395 (Ø 9.50 x 2.70)


42  3601.152 Bride +


43  4000.341 Vis

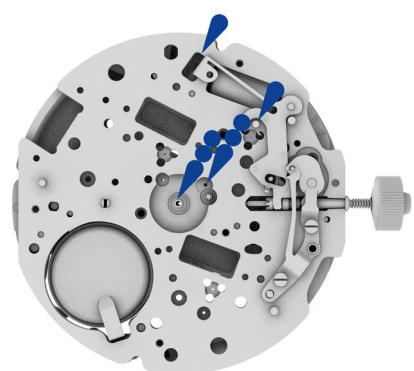


44  8200 / 9020 Moebius 8200 / Moebius 9020

45  9020 Moebius 9020



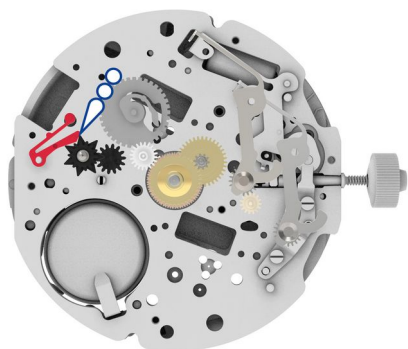


46		3015.096.CO	Bascule de renvoi
47		3004.245	Renvoi de quantième
48		3015.096.CO	Bascule de renvoi
49		3305.371.CO	Chaussée (Aig.)
50		3007.092.CO	Roue de minuterie
51		3301.332.TA	Roue des heures (Aig.)
52		3315.003	Clinquant
53		3004.264	Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième
54		3147.091	Roue intermédiaire de quantième
55		3004.247	Roue entraîneuse des jours
56		3401.087.CO	Roue des jours
57		3500.082	Sautoir des jours
58		I-4	Moebius I-4



59		2130.231	Couvre mécanisme
60		4000.248	Vis
61		4000.248	Vis
62		4000.248	Vis
63		4000.248	Vis




64		3504.243.AP.3.A	Indicateur de quantième (T3/G6)
65		3507.067	Correcteur de quantième
66		3500.081	Sautoir de quantième
67		3905.084	Ressort du sautoir de quantième

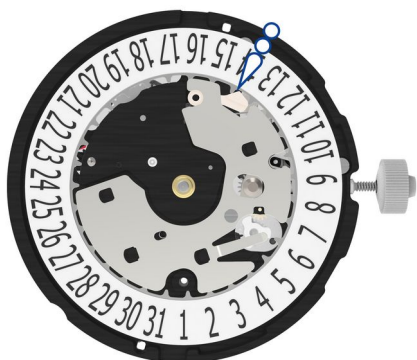


68		2130.229	Plaque de maintien du mécanisme de quantième
69		4000.343	Vis
70		I-4	Moebius I-4


Measurement

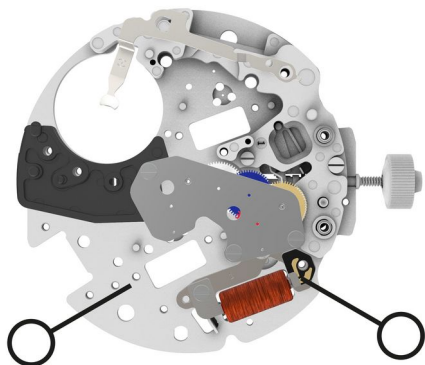

Isolation de la bobine
infinite

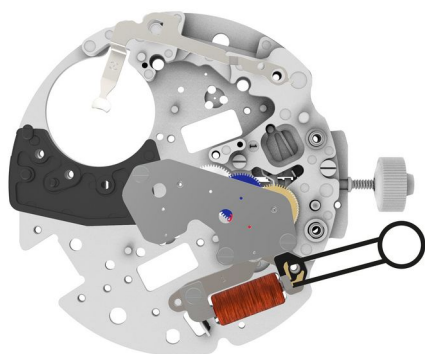


Résistance de la bobine M1
(min./max.) 1500 - 1700 Ohm

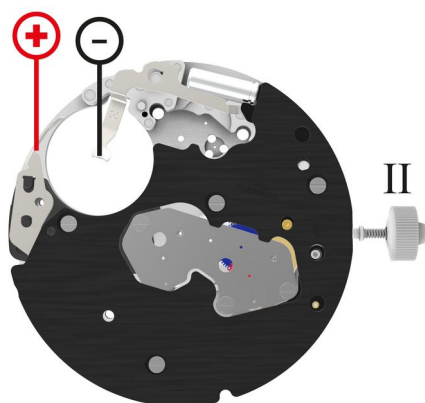

Tige de mise à l'heure en position III, intervalle de mesure 60 s.
(typ./max.) 0.10 / 0.30 μ A

Limite inférieure de la tension
<1.20 V

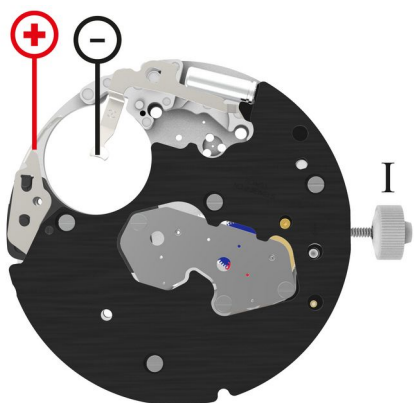

Tige de mise à l'heure en position I, calendrier hors engrenage,
intervalle de mesure 60s.


(typ./max.) 1.42 / 3.00µA

Limite inférieure de la tension

<1.20 V

Intervalle de mesure 60s

-10 .. +20s/mth

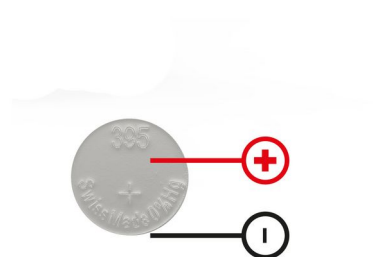

Tension de la pile

typ. 1.5 V