




- | | | | |
|---|---|----------|--------------|
| 1 |  | 2000.717 | Platine |
| 2 |  | 8200 | Moebius 8200 |




- | | | | |
|---|---|-------------|--------------------|
| 3 |  | 3017.064.CO | Tirette |
| 4 |  | 3905.083 | Sautoir de tirette |
| 5 |  | 4000.342 | Vis |
| 6 |  | 4000.342 | Vis |




- | | | | |
|---|---|------|--------------|
| 7 |  | 8200 | Moebius 8200 |
|---|---|------|--------------|

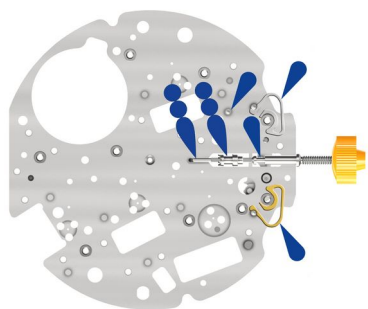


8		3406.043	Sautoir de poussoir A
9		3406.042	Sautoir de poussoir B
10		3000.208.CO	Tige de travail (dual)
11		3001.072.FI	Pignon coulant
12		8200 / 9020 4x Moebius 8200 / 2x Moebius 9020	Moebius 8200 / Moebius 9020
13		3016.034	Levier stop
14		3603.098	Support de module électronique
15		4000.248	Vis
16		4000.343	Vis
17		3603.101	Support de pile
18		3622.070	Stator
19		3622.071	Stator (compteur)
20		3715.132.RK	Rotor
21		3715.132.RK	Rotor
22		9014	Moebius 9014

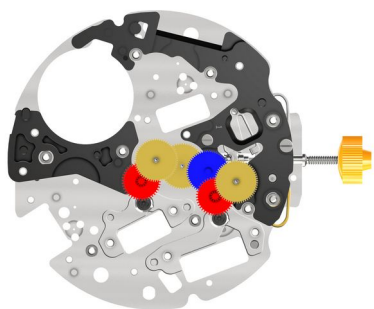


- | | | | | |
|----|---|---|-------------|-------------------------------|
| 23 |  |  | 3122.073.CO | Roue moyenne |
| 24 |  |  | 3147.089 | Roue intermédiaire |
| 25 |  |  | 3136.215.CO | Roue de chronographe (Aig.) |
| 26 |  |  | 3136.214 | Roue seconde (Aig.) |
| 27 |  |  | 3147.089 | Roue intermédiaire |
| 28 |  |  | 3136.216.CO | Roue de petite seconde (Aig.) |

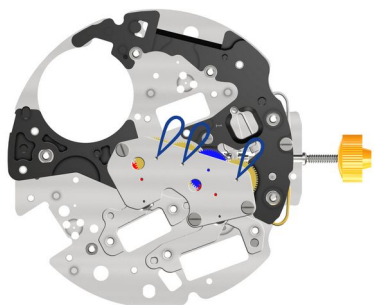



- | | | | |
|----|---|------------------|----------------|
| 29 |  | 2020.210.M01.Z50 | Pont de rouage |
| 30 |  | 4000.248 | Vis |
| 31 |  | 4000.248 | Vis |
| 32 |  | 4000.248 | Vis |
| 33 |  | 9014 | Moebius 9014 |

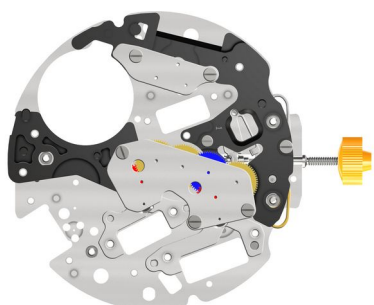


- | | | | |
|----|---|----------|----------------------------|
| 34 |  | 2020.211 | Pont du rouage du compteur |
| 35 |  | 4000.248 | Vis |
| 36 |  | 4000.248 | Vis |

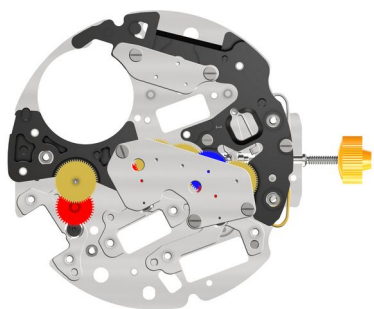


- | | | | |
|----|---|-------------|-------------------------------|
| 37 |  | 3622.071 | Stator (compteur) |
| 38 |  | 3715.132.RK | Rotor |
| 39 |  | 3147.089 | Roue intermédiaire |
| 40 |  | 3136.216.CO | Roue de petite seconde (Aig.) |

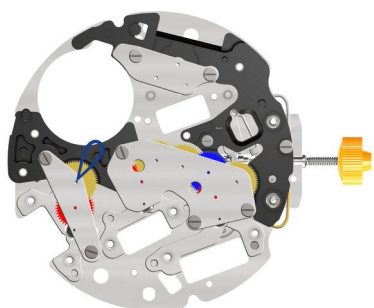


- | | | | |
|----|---|----------|----------------------------|
| 41 |  | 2020.219 | Pont du rouage du compteur |
| 42 |  | 4000.248 | Vis |
| 43 |  | 4000.248 | Vis |
| 44 |  | 9014 | Moebius 9014 |

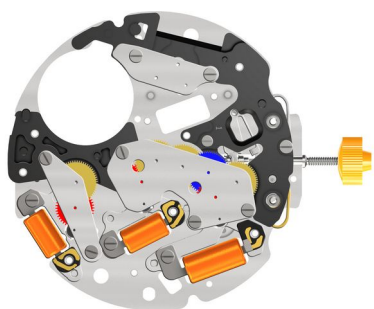

- | | | | |
|----|---|-------------|--|
| 45 |  | 3621.099.RK | Bobine
Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris. |
| 46 |  | 3621.054.RK | Bobine
Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris. |
| 47 |  | 3621.054.RK | Bobine
Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris. |
| 48 |  | 4000.248 | Vis |
| 49 |  | 4000.248 | Vis |
| 50 |  | 4000.248 | Vis |

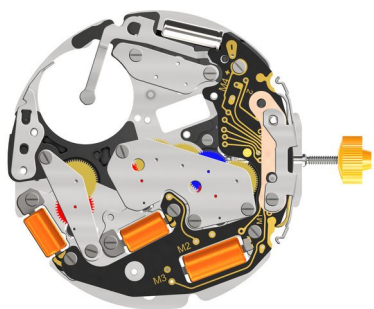


51		3601.153	Bride -
52		3612.256	Module électronique
53	 1:2	4000.341	Vis
54	 1:2	4000.341	Vis
55	 1:2	4000.341	Vis
56	 1:2	4000.341	Vis
57		3603.102	Isolateur de circuit
58		3601.151	Ressort-contact pour poussoirs
59		4000.248	Vis
60		3601.159	Bride latérale

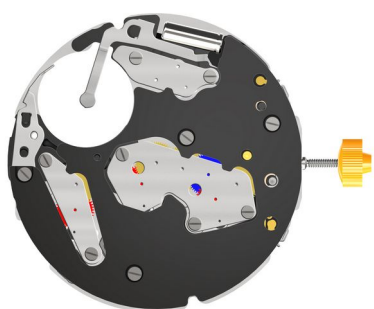


61		2130.248	Couvre-module électronique
62		4000.248	Vis
63	 1:2	4000.341	Vis
64	 1:2	4000.341	Vis
65	 1:2	4000.341	Vis



- | | | | |
|----|--|--------------|--------------------------|
| 66 |  | 3600.010.HGF | Pile 395 (Ø 9.50 x 2.70) |
| 67 |  | 3601.152 | Bride + |
| 68 | 
1:2 | 4000.341 | Vis |

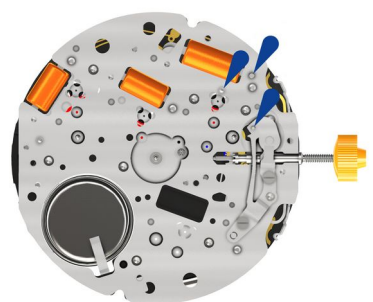

- | | | | |
|----|---|------|--------------|
| 69 |  | 8200 | Moebius 8200 |
|----|---|------|--------------|

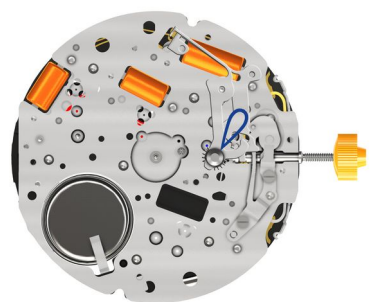

- | | | | |
|----|---|-------------|-------------------|
| 70 |  | 3015.095 | Bascule |
| 71 |  | 3015.096.CO | Bascule de renvoi |
| 72 |  | 9014 | Moebius 9014 |




73



9020

Moebius 9020

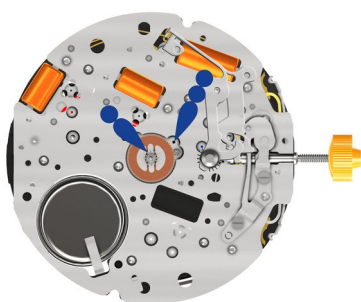

74



3305.370.CO

Chaussée (Aig.)


75




J124 / 9020

Jismaa 124 / Moebius 9020

1x Jismaa 124 / 1x Moebius 9020

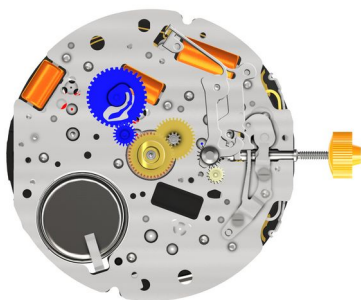

76



3007.092.CO

Roue de minuterie

77



3301.332.TA

Roue des heures (Aig.)

78



3315.003

Clinquant


79



3004.264

Roue entraineuse de l'indicateur de quantième

80



3147.091


Roue intermédiaire de quantième

81




3004.245


Renvoi de quantième

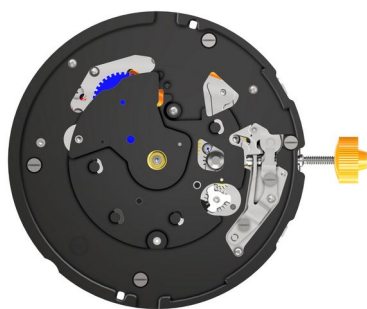


82		2130.231	Couvre mécanisme
83		4000.248	Vis
84		4000.248	Vis
85		4000.248	Vis
86		4000.248	Vis
87		3507.067	Correcteur de quantième

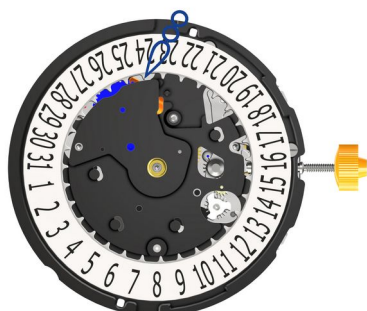

88		3504.2436.AP.3.A	Indicateur de quantième Marquage de l'indicateur à 3 heures.
89		I-4	Moebius I-4

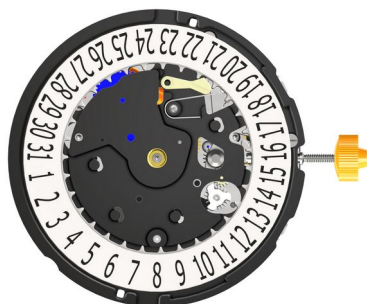

90		3500.081	Sautoir de quantième
91		3905.084	Ressort du sautoir de quantième

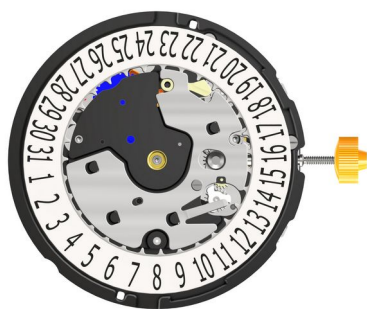

92



2130.229

Plaque de maintien du mécanisme de quantième


93




4000.343

Vis


Measurement

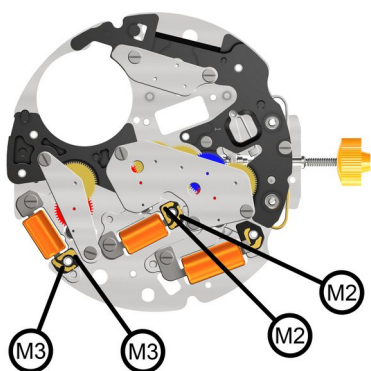

Générateur d'impulsion (4.9 ms, 8 Hz)
< 1.20 V

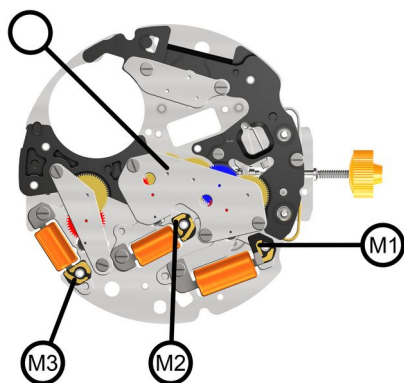


Isolation des bobines M2 / M3
infinite

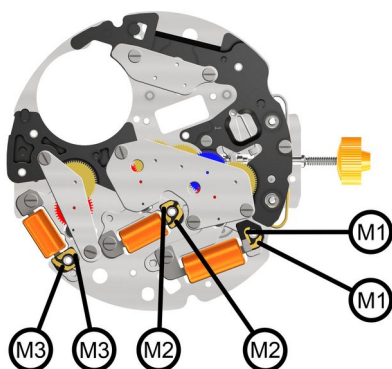


Résistance de la bobine M1
(min./max.) 1900 - 2100 Ohm

Résistance de la bobine M2
(min./max.) 1680 - 1880 Ohm

Résistance de la bobine M3
(min./max.) 1680 - 1880 Ohm

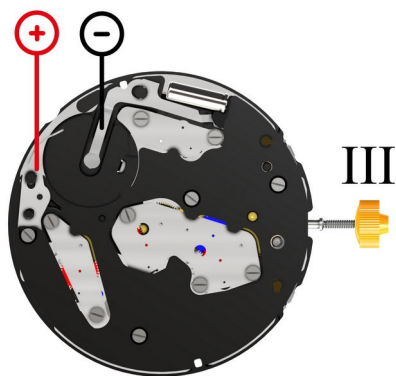

Tige de mise à l'heure en position III, intervalle de mesure 60 s.
(typ./max.) 0.10 / 0.30 μ A

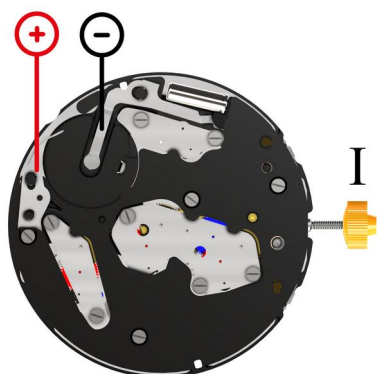

Intervalle de mesure 60s
-10 .. +20s/mth

Limite inférieure de la tension
<1.20 V

Tige de mise à l'heure en position I, calendrier hors engrenage,
intervalle de mesure 60s.
(typ./max.) 1.42 / 3 μ A



Tension de la pile
typ 1.5V