




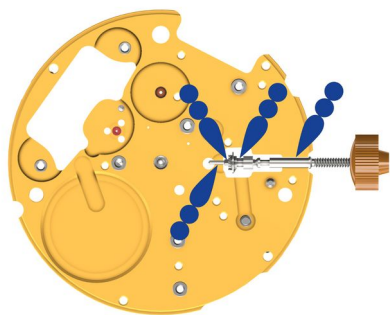


- | | | | |
|---|---|-------------|------------------|
| 1 |  | 2000.675.G | Platine |
| 2 |  | 3000.189.CO | Tige de travail |
| 3 |  | 3001.056.FI | Pignon coulant D |
| 4 |  | 9020 | Moebius 9020 |

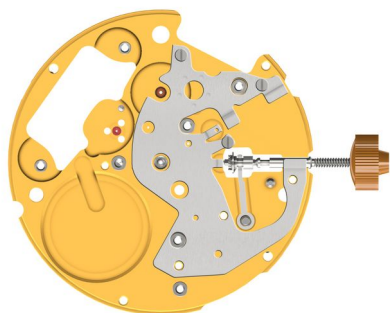


- | | | | |
|---|---|----------|------------------|
| 5 |  | 2130.252 | Couvre-mécanisme |
| 6 |  | 4000.321 | Vis |
| 7 |  | 4000.321 | Vis |
| 8 |  | 4000.321 | Vis |
| 9 |  | 3015.083 | Bascule dessous |

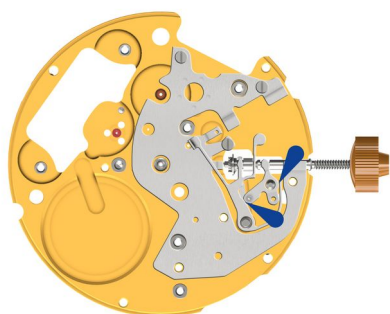


- | | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 10 |  | 3017.056.CO | Tirette |
| 11 |  | 3015.082 | Bascule |
| 12 |  | 8200 | Moebius 8200 |




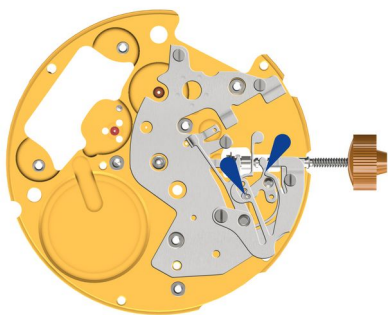



- | | | | |
|----|---|----------|---|
| 13 |  | 3905.069 | Sautoir de tirette
Mise en tension du ressort. |
| 14 |  | 4000.312 | Vis |
| 15 |  | 4000.328 | Vis |
| 16 |  | 8200 | Moebius 8200 |

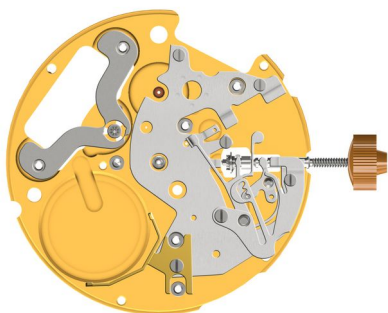


- | | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 17 |  | 3601.117.G | Bride pile (+) |
| 18 |  | 4000.244 | Vis |
| 19 |  | 3622.042 | Stator |
| 20 |  | 3715.103.RK | Rotor |

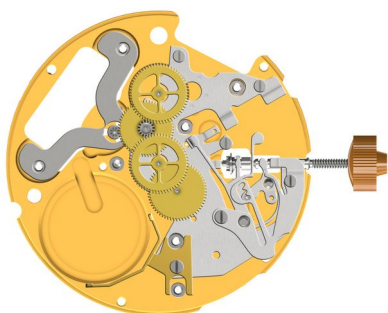


- | | | | |
|----|---|-------------|--|
| 21 |  | 3147.056.CO | Roue intermédiaire |
| 22 |  | 3122.059.CO | Roue moyenne |
| 23 |  | 3136.168.CO | Roue de petite seconde (Aig.) |
| 24 |  | 3136.163.CO | Roue de seconde au centre court (Aig.) |

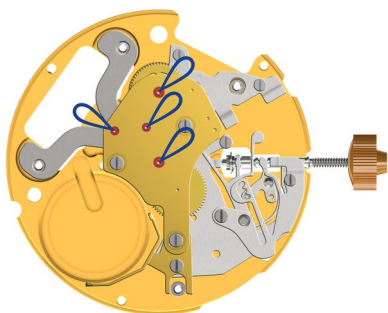


25		2020.180.G	Pont de rouage
26		4000.279	Vis
27		4000.279	Vis
28		4000.279	Vis
29		9014	Moebius 9014

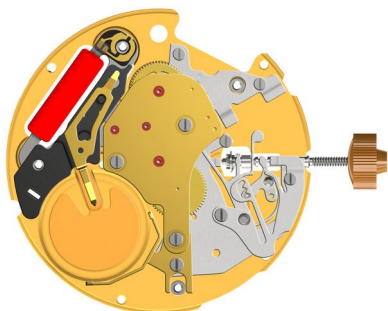

30		3621.060.RK	Bobine
Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris.			
31		3603.075	Isolateur pile
32		3603.074	Isolateur bride négative
33		3601.116	Bride -

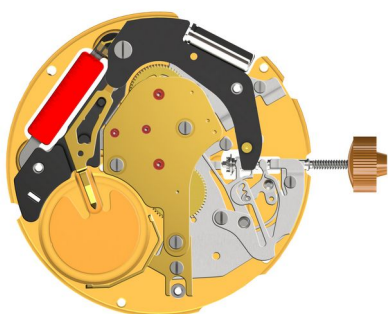

34		3612.270.RK	Module électronique
35		4000.318	Vis

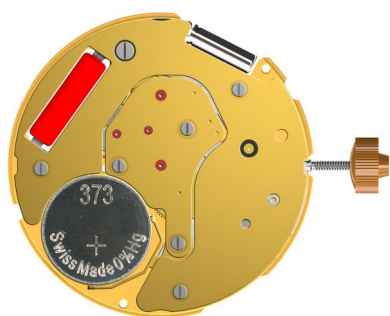


36  2130.168.G.M01.6004D Couvre-module électronique

37  4000.102 Vis

38  4000.102 Vis

39  4000.102 Vis


40  3600.031.HGF Pile 373 (Ø 9.45 x 1.65)

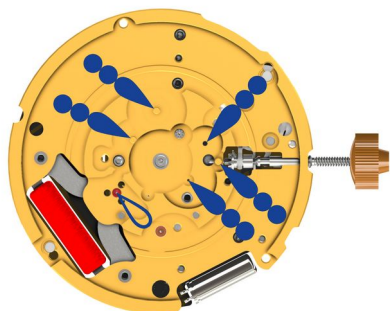

41  9014 / 9020 Moebius 9014 / Moebius 9020
1x Moebius 9014 / 5x Moebius 9020




42  9020 Moebius 9020

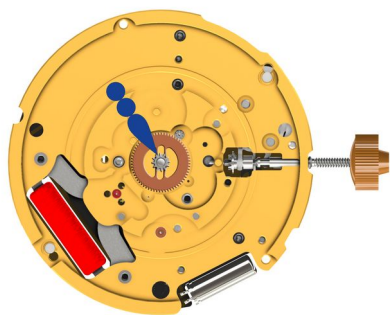

43   3305.345.CO Chaussée (Aig.)

44  9020 Moebius 9020

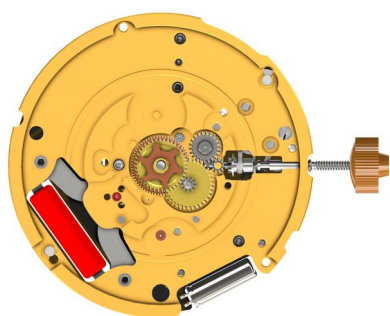


45   3004.253.FI Renvoi

46   3004.252.FI Renvoi intermédiaire

47   3007.087.CO Roue de minuterie

48   3301.335.CO Roue des heures (Aig.)

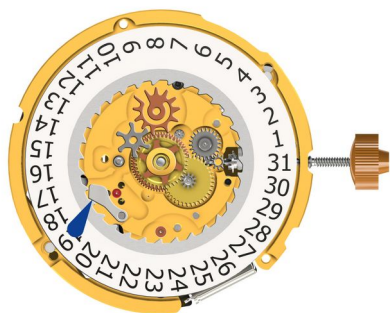

49  3315.001 Clinquant


50  3147.084 Renvoi intermédiaire de quantième

51  3004.235 Roue entraîneuse de quantième D

52  3504.239.AA.1.A Indicateur de quantième (T3, G3)
Marquage de l'indicateur à 3 heures.


53  3500.077 Sautoir de quantième

54  8200 Moebius 8200

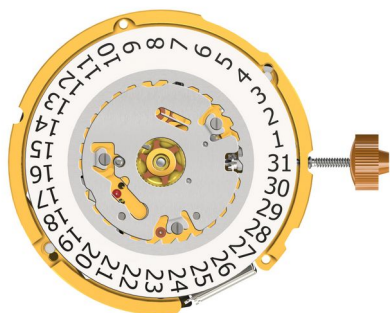


55		3905.103	Ressort sautoir de quantième
56		2130.217	Plaque maintien indicateur de quantième
57		4000.300	Vis
58		4000.300	Vis
59		4000.300	Vis


Measurement

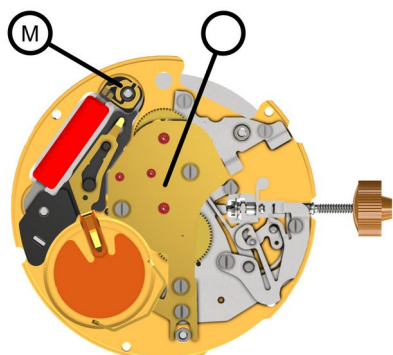


Isolation de la bobine M
infinite

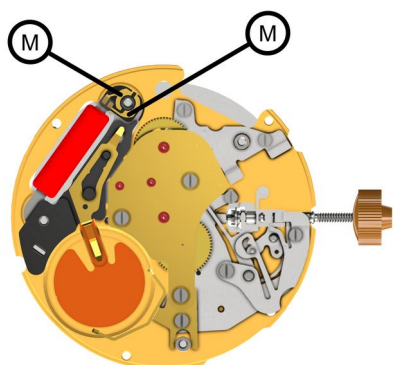

Résistance de la bobine M
(min./max.) 1610 - 1810 Ohm

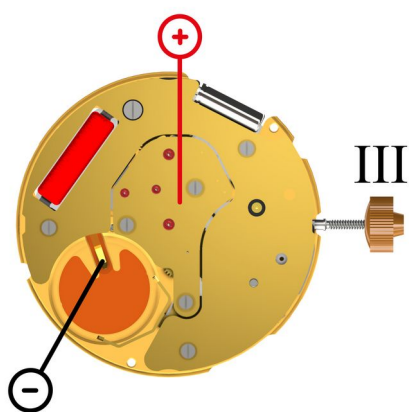


Tige de mise à l'heure en position III, intervalle de mesure 60 s.
(typ./max.) 0.10 / 0.30μA

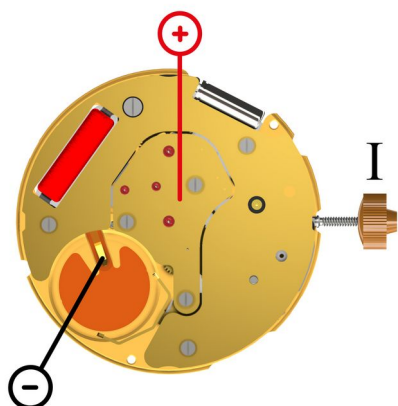

Intervalle de mesure 60s.
(typ./max.) 1.03 / 1.85 μ A

Intervalle de mesure 60s.
-10 .. +20s/mth

Limite inférieure de la tension de fonctionnement (mouvement)
<1.20 V



Tension de la pile
typ 1.5V