


Calibre 1062 – 6¾ x 8'''

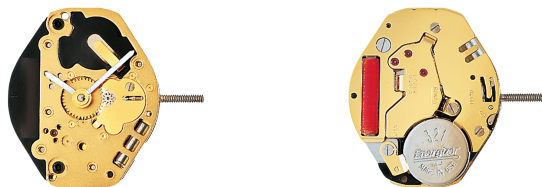

Spécification du produit

Mouvement à quartz analogique

Ligne	slimtech
Calibre	1062
Dimension du mouvement	6¾ x 8'''
Version Swiss Made	4 Rubis / doré
Version Swiss Parts	1 Rubis / nickelé
Durée de vie de pile standard	6 Années
Aiguillage standard	1

Fonctions

- 2 aiguilles

Caractéristiques spéciales

- Très longue durée de vie de pile
- Réparable mouvement en métal
- Intérchangeabilité complète entre 1062-1064

Calibre 1062 – 6¾ x 8"

Spécifications techniques

Diamètre total	15.30 mm
Encageage	15.30 mm
Hauteur mouvement	1.90 mm
Hauteur au-dessous pile standard	1.95 mm
Hauteur filet	0.40 mm
Hauteur tige	0.75 mm
Tige chemin	0.35 mm
Tige filetage	0.90 mm
Couple de rotation minute – typique	32 µNm
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Marche instantanée	-10/ +20 sec/mois
Résistance aux champs magnétiques	18.8 Oe
Résistance aux chocs	NIHS 91-10

Spécifications de la batterie

Pile standard	No. 321
Durée de vie de pile standard	6 Années
Tension de pile	1.5 V
Consommation de courant – typique	0.29 µA
Consommation de courant – maximum	0.35 µA

Fabrication de montres

Plan Cercle d'emboîtage (standard, PDF)
Plan Cercle d'emboîtage (pile haute, PDF)
Plan Cadran (tige 3h, PDF)
Plan Aiguillage (aiguillage 0-2, PDF)
Plan Tige de mise à l'heure

Réparation de montres

Instructions techniques (PDF)